



ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРО»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ
ЛОТКОВ «ЛОТОК»**

МОСКВА 2022
ИЗДАНИЕ 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Типы исполнения	3
Система кабельных металлических лотков, фасонных секций, монтажных элементов и креплений к ним	4
Выбор лотка из расчета количества кабелей и безопасной рабочей нагрузки	9
Расчет максимально допустимых нагрузок на крепежные элементы	13
Требования к монтажу	15
Структура формирования строки заказа системы кабельных лотков	15
Состав системы кабельных металлических лотков, фасонных секций, монтажных элементов и креплений к ним	16
Лотки перфорированные серии LTP	17
Лотки цельные серии LTS	27
Особенности монтажа системы листовых лотков	37
Крышки лотков серии LCS	39
Углы горизонтальные серии LAF	40
Крышки углов горизонтальных серии LAFC	44
Углы горизонтальные изменяемые серии LAFV	46
Углы вертикальные внутренние серий LAI, LAIVS	49
Крышки углов вертикальных внутренних серий LAIC, LAIVSC	53
Углы вертикальные внешние серий LAE, LAEVS	54
Крышки углов вертикальных внешних серий LAEC, LAEVSC	58
Переходники симметричные серии LAS	60
Крышки переходников симметричных серии LASC	64
Переходники левые серии LAL	65
Крышки переходников левых серии LALC	69
Переходники правые серии LAR	70
Крышки переходников правых серии LARC	74
Ответвители Т-образные серий LBT	75
Крышки ответвителей Т-образных серии LBTC	78
Ответвители Т-образные компактные серии LBTK	79
Крышки ответвителей Т-образных компактных серии LBTKC	81
Ответвители Т-образные вертикальные серий LBTV, LBTVS	82
Ответвители Х-образные горизонтальные серии LBX	88
Крышки ответвителей Х-образных горизонтальных серии LBXC	91
Редукции по высоте серии LAHL	92
Крышки редукции по высоте серии LAHLC	96
Редукции по ширине серии LAWL	97
Заглушки торцевые серии LTC	99
Разделители лотков серии LTSS	103
Соединители листовых лотков серий L-CUH, L-CUJ, L-CS, L-CSA, L-CSAS	104
Пластины крепежные GTO серии LWBPB GTO	111
Провода, заземляющие 150 мм сечение 6 мм ² серии MPGW	112
Пластина медная заземляющая серии MPGC	112
Скобы для прижима кабеля серии LC	113
Прижимы для крышек лотка серии LCF	114
Держатели для крышек лотка серии L-CH1	115
Держатели для крышек лотка серии L-CH2	115
Пластины монтажные универсальные серии LMPU	116
Пластины монтажные прямые серии LMPS	116

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ

	ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА (ГОСТ 9.302-88)
	ГОРЯЧИЙ ЦИНК (ГОСТ Р 9.307-89)
	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ГОСТ 5632-2014)
	ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА (ГОСТ Р 9.302-88)
	АЛЮМИНИЙ
	ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)
	ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ, ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ, МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КРЕПЛЕНИЙ К НИМ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Система кабельных металлических лотков и кабельных лестниц предназначена для построения надежных кабельных трасс любой сложности. Системы кабельных лотков используют на различных объектах промышленного, военного и гражданского строительства. В состав системы входят листовые перфорированные и цельные лотки, крышки к ним, разделители лотков, фасонные изделия: углы горизонтальные, вертикальные внутренние, вертикальные внешние, крышки к ним, переходники, Т-образные отводы, Х-образные отводы, редукции по ширине и высоте, прочие фасонные изделия. А также в состав системы входят элементы опорных конструкций, монтажные элементы, системы крепежа.

Замковая система кабельных лотков, снабженная специальным соединителем для стыковки внахлест, так называемым «папа-мама», облегчает и ускоряет монтаж и эксплуатацию системы и позволяет использовать её для прокладки кабельных линий и монтажа электропроводки в любых типах помещений с высокими кабельными нагрузками без дополнительных монтажных элементов на всех объектах строительства вне зависимости от типа и сферы деятельности предприятия, а также в суровых климатических условиях при строительстве предприятий нефтехимической и газовой отрасли. Замок обеспечивает надежное крепление крышки лотка и фасонных секций в различных плоскостях при монтаже кабельных конструкций. Особенностью данной системы является совместимость всех её элементов и обеспечение целостного проектного решения кабельной трассы объекта энергетики в короткие сроки с оптимальным показателем цена — качество.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Объекты в сфере энергетического строительства: электроподстанции, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, атомные станции.

Промышленное строительство: заводы, фабрики, комбинаты любой сферы деятельности.

Коммерческая недвижимость: торгово-развлекательные центры, гостиницы, крупные автосалоны, складские логистические центры, выставочные комплексы.

Муниципальная и социальная недвижимость: школы, детские сады, спортивные объекты

Системы телекоммуникаций и обработки данных: дата-центры, информационно-вычислительные центры, объекты телекоммуникаций.

Агропромышленный комплекс: предприятия переработки, животноводческие комплексы, птицефабрики, теплицы.

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

1 Цинкование по методу Сендзимира (исполнение без дополнительной маркировки)

Толщина покрытия 0,010—0,018 мм. Цинковое покрытие наносится в агрегатах непрерывного цинкования, путем пропускания рулонной стали через ванну с расплавом цинка. Технология позволяет получить равномерный слой цинка на всей поверхности листа. При толщине металла не более 1,5 мм, полученный слой цинка позволяет закрывать базовый металл в местах реза и перфорации, защищая их от коррозии. Изделия с покрытием по методу Сендзимира применяются для наружного и внутреннего размещения. При механическом повреждении (рез, сверление и т.д.) лотков, оцинкованных методом Сендзимира с толщиной от 1,5 мм и более, место повреждения следует обрабатывать цинкосодержащей краской.

Используемые марки стали — по ГОСТ 14918-80, ГОСТ 52246-04.

По климатическому исполнению соответствуют УХЛ 2,5; УЗ; УТ 2,5.

2 Горячее цинкование (исполнение с маркировкой HZ)

Толщина покрытия от 0,04 до 0,150 мм. Покрытие наносится путем погружения специально обработанного изделия из стали в ванну с расплавленным цинком. Горячее цинковое покрытие надежно защищает металл от воздействия агрессивной среды и значительно увеличивает срок эксплуатации изделий. Лотки горячего цинкования применяются для наружной прокладки в сложных климатических условиях и агрессивных средах.

Используемые марки стали — по ГОСТ 380-2005, ГОСТ 27772-88, ГОСТ 23570-79.

По климатическому исполнению соответствуют УХЛ 1,5; УТ 1,5.

3 Порошковая покраска (исполнение с маркировкой RAL)

Толщина покрытия от 0,06 до 0,08 мм. Покраска лотков производится порошковыми составами. Применяется в дизайнерских или технологических решениях (рестораны, сценические коробки театров, и т.п.) и для дополнительной коррозионной защиты. Покраска осуществляется по предварительному заказу в соответствии с таблицей цветов RAL.

Используемые марки стали — по ГОСТ 14918-80, ГОСТ 52246-04.

По климатическому исполнению соответствуют УХЛ 2,5; УЗ.

4 Нержавеющая сталь (исполнение с маркировкой INOX)

Изделия, выполненные из нержавеющей стали, хорошо защищают кабельную трассу в любых климатических условиях, влажной и агрессивной среде. Лотки из нержавеющей стали применяются в пищевой, химической промышленности, судостроении и для наружного и внутреннего размещения в тяжелых условиях эксплуатации.

Используемые марки стали — AISI 304, AISI 430 по ГОСТ 5632-72, ГОСТ 19904-90.

5 Алюминий (исполнение с маркировкой AL)

Алюминий характеризуется высокой жароустойчивостью и тугоплавкостью, стойкостью к воздействию коррозии и низкой теплопроводностью. При реакции с кислородом на его поверхности появляется оксидная пленка, защищающая его от различных негативных внешних воздействий (в том числе и влаги). Лотки из алюминия применяются в химической, добывающей промышленности, как для наружного, так и внутреннего размещения в агрессивной среде. Используемые марки стали — АМГЗМ по ГОСТ 21631-76.

Для выбора защитного покрытия и материала системы кабельных лотков необходимо знать коррозионные условия окружающей среды. С учетом скорости потери толщины цинка и требуемого срока службы можно подобрать требуемую толщину цинка в микронах (мкм). Классификация степени воздействия и потери толщины цинка в год согласно EN ISO 12944-2 указаны в Таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВАНИИ СТАНДАРТА EN ISO 12944-2.

Класс степени воздействия и потери толщины цинка в год	Снаружи помещения	Внутри помещения	Рекомендуемое Покрытие и материал (*)
C1 весьма незначительное до 0,1 мкм		Отапливаемые здания с чистым воздухом, например, офисы, магазины, школы, гостиницы.	Цинкование по методу Сендзимира
C2 Незначительное от 0,1 до 0,7 мкм	Воздушные пространства с низким уровнем загрязнений. В основном сельская местность.	Неотапливаемые здания, в которых может возникать конденсирование, например, склады, спортивные залы.	
C3 Умеренное от 0,7 до 2,1 мкм	Воздушные зоны городов и промышленных предприятий с умеренным содержанием сернистого ангидрида. Морские береговые зоны с низкой концентрацией соли.	Производственные помещения с высокой влажностью и некоторым содержанием загрязнений воздуха, например, заводы пищевой промышленности, прачечные, пивоварни, молокозаводы.	Горячее цинкование Порошковая покраска
C4 Сильное от 2,1 до 4,2 мкм	Промышленные и прибрежные зоны с умеренной концентрацией соли в воздухе.	Производственные предприятия химической промышленности, бассейны, судостроительные верфи на побережье.	Нержавеющая сталь
C5-I очень сильное (промышленность) от 4,2 до 8,4 мкм	Промышленные зоны с высокой влажностью воздуха и агрессивной атмосферной средой.	Здания или территории, процесс конденсации в которых протекает почти непрерывно, и степень загрязнения воздуха высока.	Горячее цинкование с последующей окраской специальными красками
C5-M очень сильное (море) от 4,2 до 8,4 мкм	Прибрежные и близлежащие к ним территории с высокой концентрацией соли в воздухе.		Нержавеющая сталь

Условия эксплуатации системы определяются климатическими условиями региона, расположением снаружи или внутри помещения, наличием агрессивной среды и контактом с жидкостями.

Исполнение изделий определяется согласно ГОСТ 15150-69 «Исполнения для различных климатических районов», который устанавливает следующие разделения климатических исполнений и категорий изделий:

ТАБЛИЦА 2. ТИПЫ КЛИМАТОВ И МАКРОКЛИМАТОВ.

Климатические исполнения изделий	Обозначения		
	буквенные		цифровые
	русские	латинские	
Изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках, озёрах			
Для макроклиматического района с умеренным климатом**	У	(N)	0
Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом**	УХЛ****	(NF)	1
Для макроклиматического района с влажным тропическим климатом***	ТВ	(TH)	2
Для макроклиматического района с сухим тропическим климатом***	ТС	(TA)	3
Для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом***	Т	(T)	4
Для макроклиматических районов как с умеренным, так и с тропическим климатом	УТ*****	(NT)	0
Для всех макроклиматических районов на суше, кроме климатического района с антарктическим холодным климатом (общеклиматическое исполнение)	О	(U)	5
Изделия, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических районах с морским климатом			
Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом	М	(M)	6
Для макроклиматического района с тропическим морским климатом, в том числе для судов каботажного плавания или иных, предназначенных для плавания только в этом районе	ТМ	(MT)	7
Для макроклиматических районов как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания	ОМ	(MU)	8
Изделия, предназначенные для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме макроклиматического района с очень холодным климатом (все климатическое исполнение)	В	(W)	9

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ

* В скобках приведены обозначения, ранее принятые в технической документации некоторых стран СЭВ.

Цифровые обозначения применяют только для обработки данных на цифровых вычислительных машинах и не применяют для маркировки по п.2.8. Русские обозначения исполнений изделий применяют для обозначения соответствующего макроклиматического района (группы макроклиматических районов) и соответствующего ему климата (климатов).

** Конкретные типы или группы экспортируемых или других изделий для макроклиматического подрайона с теплым умеренным климатом допускается изготавливать в климатическом исполнении ТУ, если технико-экономически обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий климатического исполнения У.

*** Указанные исполнения могут быть обозначены термином "тропическое исполнение".

**** Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным климатом и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо обозначения УХЛ рекомендуется обозначение ХЛ (F). Несколько макроклиматических районов могут быть объединены в группу макроклиматических районов (например, УХЛ, Т).

***** Для климатического исполнения УТ все указанные в настоящем стандарте показатели, относящиеся к нижнему значению температуры, принимают как для климатического исполнения У; все указанные в настоящем стандарте показатели верхнего, среднего и эффективного значения температуры, а также показатели влажности воздуха принимают как для климатического исполнения Т. (Измененная редакция, Изм. N 3, 4, 5).

Изделия в перечисленных в таблице исполнениях, в зависимости от места размещения при эксплуатации в воздушной среде на высотах до 4300 м (в том числе под землей и под водой) изготавливают по категориям размещения изделий (далее — категориям изделий), указанным в Таблице 3.

ТАБЛИЦА 3. КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ.

Укрупнённые категории		Дополнительные категории	
Характеристика	Обозначение	Характеристика	Обозначение (по десятичной системе)
Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макро-климатического района)	1	Для хранения в процессе эксплуатации в помещениях категории 4 и работы как в условиях категории 4, так и (кратковременно) в других условиях, в том числе на открытом воздухе	1.1
Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)	2	Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категорий 1; 1.1; 2, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры)	2.1
Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)	3	Для эксплуатации в нерегулярно отапливаемых помещениях (объемах)	3.1

ТАБЛИЦА 3. КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ.

Укрупнённые категории		Дополнительные категории	
Характеристика	Обозначение	Характеристика	Обозначение (по десятичной системе)
Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемым климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)	4	Для эксплуатации в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом для эксплуатации в лабораторных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях	4.1
Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, в таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т.п.)	5	Для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий категории 5, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры)	5.1

Маркировка У1	изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения на открытом воздухе
Маркировка У2	изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха
Маркировка У3	изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения в закрытых помещениях с естественной вентиляцией
Маркировка УХЛ 1	изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения на открытом воздухе
Маркировка УХЛ 2	изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха
Маркировка УХЛ 4	изделия для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом с категорией размещения в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями
Маркировка УТ 1,5	изделия для эксплуатации в районах как с умеренным, так и с тропическим климатом с категорией размещения на открытом воздухе, так и в помещениях с повышенной влажностью
Маркировка УТ 2,5	изделия для эксплуатации в районах как с умеренным, так и с тропическим климатом с категорией размещения под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха, так и в помещениях с повышенной влажностью

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Проведена добровольная сертификация системы кабельных лотков и кабельных лестниц в соответствии с ГОСТ Р 52868-2007.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р

Наличие данного сертификата является подтверждением того, что продукция соответствует требованиям, предъявляемым к ней согласно нормативной и технической документации (ТУ 3449-001-01307953-2018).

ИСПЫТАНИЯ:

Испытания на безопасную рабочую нагрузку (БРН) по ГОСТ Р 52868-2007 п. п. 10.1, 10.2, 10.8.1, 10.8.1. Протоколы испытаний № 2019-1/1 от 30.05.2019, № 2019-2/1 от 05.06.2019. Наличие данного протокола позволяет с уверенностью использовать систему кабельных лотков и кабельных лестниц торговой марки «ЛОТОК» при проектировании и строительстве объектов с высокой кабельной нагрузкой.

Испытания на электропроводность по ГОСТ Р 52868-2007 п. п. 11.1. Протоколы испытаний №. Наличие данного протокола исключает необходимость прокладки дополнительного заземляющего контура системы кабельных лотков.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

- | | |
|---|---|
| <p> УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ</p> <p> ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛОТКОВ</p> <p> УСИЛЕННАЯ СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ</p> <p> ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА
позволяет фиксировать крышку лотка без дополнительных элементов фиксации</p> <p> БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
за счет соединения лотков внахлест</p> | <p> ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP</p> <p> ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К КЛИМАТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Изготовление продукции с типом покрытия методом горячего цинкования позволяет использовать продукцию на объектах, расположенных в сложных климатических условиях и агрессивных средах.</p> |
|---|---|

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Данные по гарантийному сроку для исполнений Сендзимир, HZ, RAL, INOX получены, исходя из расчета по ГОСТ 52868-2007 с учетом потери коррозионной стойкости для различных климатических зон и условий эксплуатации оборудования. Гарантийный срок службы с даты поставки тридцать шесть месяцев при соблюдении всех условий эксплуатации.

ВЫБОР ЛОТКА ИЗ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА КАБЕЛЕЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ

Для проектирования кабельной трассы необходимо, чтобы полезная площадь сечения лотка позволяла проложить кабели и провода (с нормируемым запасом), а также обеспечить охлаждение кабелей под нагрузкой, для чего нам необходимо выполнить следующие шаги:

ШАГ 1

РАССЧИТАТЬ СУММАРНУЮ ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫХ В ЛОТКЕ.

Площадь поперечного сечения одного кабеля рассчитывается по формуле: $S_i = D_i^2$

S_i — площадь кабеля или провода, а D_i — наружный диаметр кабеля или провода, включающий изоляцию.

Суммарная площадь поперечного сечения, занимаемая всеми кабелями и проводами, рассчитывается по формуле:

$S_{\text{каб}} = \sum_{i=1}^N S_i$, где N — кол-во кабелей / проводов в лотке.

Площадь поперечного сечения для основных марок кабелей и проводов указана в таблице 4.

Для проводов и кабелей отсутствующих в таблице уточняйте данные у производителя.

ТАБЛИЦА 4. ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ МАРОК КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Силовой провод			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
тип*	Диаметр, мм	Полезное поперечное сечение, мм ²	тип*	Диаметр, мм	Полезное поперечное сечение, мм ²	тип*	Диаметр, мм	Полезное поперечное сечение, мм ²
1x4	6,5	42	1x10	10,5	110	Кат. 5	8,0	640
1x6	7,0	49	1x16	11,5	132	Кат. 6	8,0	640
1x10	8,0	64	1x25	12,5	156	Коаксиал	6,8	462
1x16	9,5	90	1x35	13,5	182	2x2x0,6	5,0	250
1x25	12,5	156	1x50	15,5	240	4x2x0,6	5,5	300
3x1,5	8,5	72	1x70	16,5	272	6x2x0,6	6,5	420
3x2,5	9,5	90	1x95	18,5	342	10x2x0,6	7,5	560
3x4	11,0	121	1x120	20,5	420	20x2x0,6	9,0	810
4x1,5	9,0	81	1x150	22,5	506	40x2x0,6	11,0	112
4x2,5	10,5	110	1x185	25,0	625	60x2x0,6	13,0	169
4x4	12,5	156	1x240	28,0	784	100x2x0,6	17,0	289
4x6	13,5	182	1x300	30,0	900	200x2x0,6	23,0	529
4x10	16,5	272	3x1,5	11,5	132	2x2x0,8	6,0	360
4x16	19,0	361	3x2,5	12,5	156	4x2x0,8	7,0	490
4x25	23,5	552	3x10	17,5	306	6x2x0,8	8,5	720
4x35	26,0	676	3x16	19,5	380	10x2x0,8	9,5	900
5x1,5	9,5	90	3x50	26,0	676	20x2x0,8	13,0	169
5x2,5	11,0	121	3x70	30,0	900	40x2x0,8	16,5	272
5x4	13,5	182	3x120	36,0	1296	60x2x0,8	20,0	400
5x6	14,5	210	4x1,5	12,5	156	100x2x0,8	25,5	650
5x10	18,0	324	4x2,5	13,5	186	200x2x0,8	32,0	1024
5x16	21,5	462	4x6	16,5	272			
5x25	26,0	676	4x10	18,5	342			
7x1,5	10,5	110	4x16	21,5	462			
7x2,5	13,0	169	4x25	25,5	650			
			4x35	28,0	784			
			4x50	30,0	900			
			4x70	34,0	1156			
			4x95	39,0	1521			
			4x120	42,0	1764			
			4x150	47,0	2200			
			4x185	52,0	2700			
			4x240	58,0	3360			
			5x1,5	13,5	182			
			5x2,5	14,5	210			
			5x6	18,5	342			
			5x10	20,5	420			
			5x16	22,5	506			
			5x25	27,5	756			
			5x35	34,0	1156			
			5x50	40,0	1600			

* число жил x площадь номинального сечения в мм²

ШАГ 2

ОПРЕДЕЛИТЬ ТИПОРАЗМЕР ЛОТКА

При выборе лотка следует учитывать, что кабели под нагрузкой отдают тепло и использовать такую ширину и высоту изделия, чтобы оно оставалось частично незаполненным. Для достаточной вентиляции кабеля под большой нагрузкой рекомендуется выбирать лестничные, проволочные или перфорированные лотки, лотки с большой шириной.

Типоразмер лотка должен выбираться таким образом, чтобы:

- 1 Максимальный диаметр самого большого кабеля или пучка проводов в прокладке был меньше высоты и ширины кабельного лотка, т.е. **$D_{\max} < H$ и $D_{\max} < B$** , где $D_{\max}$ — максимальный диаметр кабеля в лотке, а H — высота лотка, B — ширина лотка.
- 2 Для обеспечения безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо соблюдать требования ПУЭ пункт 2.1.61: «В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%».

Таким образом, полезная площадь лотка должна превышать рассчитанную на Шаге 1 суммарную площадь кабелей минимум в 2,5 раза (для коробов с открываемыми крышками). Мы рекомендуем применять коэффициент 3,0 для расчета, исходя из перспективной укладки дополнительных кабелей и проводов в лоток.

Полезная площадь сечения лотка $S_{\text{пол}}$, рассчитывается по формуле **$S_{\text{пол}} = B \times H \times 0,97$** , где B — ширина лотка, H — высота лотка. Таким образом, для выбранного типоразмера лотка мы рекомендуем соблюдать условие: **$S_{\text{пол}} \geq S_{\text{каб}} \times 3,0$** , где $S_{\text{пол}}$ — полезная площадь сечения лотка, а $S_{\text{каб}}$ — суммарная площадь поперечного сечения, занимаемая всеми кабелями и проводами.

Определить подходящий типоразмер лотка можно исходя из суммарной площади поперечного сечения кабеля с помощью Таблицы 5.

ТАБЛИЦА 5. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИПОРАЗМЕР ЛОТКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММАРНОЙ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ.

Высота лотка (мм)	50	80	100	150	200
Ширина лотка (мм)	Суммарная площадь поперечного сечения кабелей и проводов (мм²)				
50	833	1333	1667	2500	3333
100	1667	2667	3333	5000	6667
150	2500	4000	5000	7500	10000
200	3333	5333	6667	10000	13333
300	5000	8000	10000	15000	20000
400	6667	10667	13333	20000	26667
500	8333	13333	16667	25000	33333
600	10000	16000	20000	30000	40000

ШАГ 3

РАСЧЕТ ВЕСА КАБЕЛЯ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ (БРН) КАБЕЛЕНЕСУЩИХ ТРАСС

Для выбранного на Шаге 2 типоразмера лотка необходимо подобрать тип лотка, крепежные и несущие элементы системы, обеспечивающие безопасную эксплуатацию при механической нагрузке. Испытания несущей способности кабельных трасс проводятся по ГОСТ Р 52868-2007 «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний».

Согласно ГОСТ Р 52868-2007 безопасная рабочая нагрузка (БРН) — это максимальная нагрузка, которая может быть безопасно приложена к кабеленесущей системе в нормальных условиях.

На Графиках БРН (Безопасной рабочей нагрузки) указаны рекомендуемые расстояния между опорами для листового лотка (м) при определенной нагрузке (кг) для прямых секций кабельных лотков, установленных в горизонтальной плоскости в горизонтальном направлении на одном пролете.

При наружной прокладке кабельных лотков в районах со снеговыми осадками, кроме нагрузки от веса кабеля, необходимо также учесть снеговую нагрузку на лоток.

Таким образом, лоток выбирается из условия $Q_{\max} > Q_{\text{снег}} + Q_{\text{каб}}$, где $Q_{\max}$ — безопасная рабочая нагрузка (БРН) лотка, $Q_{\text{снег}}$ — снеговая нагрузка, определяемая по формуле: $Q_{\text{снег}} = P_c \cdot (B / 1000)$, где B — ширина лотка (мм), P_c — снеговая нагрузка (кг/м², выбирается для района строительства согласно СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»).

Суммарная нагрузка от веса кабелей и проводов в лотке рассчитывается по формуле: $Q_{\text{каб}} = \sum_{i=1}^N M_i$, где N — количество кабелей / проводов в лотке, M_i — вес погонного метра кабеля (кг/м).

Вес одного метра основных марок кабелей и проводов указан в таблице 6. Для проводов и кабелей отсутствующих в таблице уточняйте данные у производителей.

ТАБЛИЦА 6. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОГОННОГО МЕТРА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ.


Силовой провод			Изолированный силовой кабель			Слаботочный кабель		
тип*	Ф, мм	Вес (М) кг/пм	тип*	Ф, мм	Вес (М) кг/пм	тип*	Ф, мм	Вес (М) кг/пм
1x4	6,5	0,080	1x10	10,5	0,18	UTP Кат. 5	8,0	0,060
1x6	7,0	0,105	1x16	11,5	0,24	UTP Кат. 6	8,0	0,060
1x10	8,0	0,155	1x25	12,5	0,35	Коаксиал	6,8	0,060
1x16	9,5	0,230	1x35	13,5	0,46	2x2x0,6	5,0	0,030
1x25	12,5	0,330	1x50	15,5	0,60	4x2x0,6	5,5	0,035
3x1,5	8,5	0,135	1x70	16,5	0,8	6x2x0,6	6,5	0,050
3x2,5	9,5	0,190	1x95	18,5	1,10	10x2x0,6	7,5	0,065
3x4	11,0	0,265	1x120	20,5	1,35	20x2x0,6	9,0	0,110
4x1,5	9,0	0,160	1x150	22,5	1,65	40x2x0,6	11,0	0,200
4x2,5	10,5	0,230	1x185	25,0	2,00	60x2x0,6	13,0	0,275
4x4	12,5	0,330	1x240	28,0	2,60	100x2x0,6	17,0	0,445
4x10	16,5	0,690	3x1,5	11,5	0,19	2x2x0,8	6,0	0,040
4x16	19,0	1,090	3x2,5	12,5	0,24	4x2x0,8	7,0	0,055
4x25	23,5	1,640	3x10	17,5	0,58	6x2x0,8	8,5	0,080
4x35	26,0	2,090	3x16	19,5	0,81	10x2x0,8	9,5	0,150
5x1,5	9,5	0,190	3x50	26,0	1,80	20x2x0,8	13,0	0,250
5x2,5	11,0	0,270	3x70	30,0	2,40	40x2x0,8	16,5	0,380
5x4	13,5	0,410	3x120	36,0	4,00	60x2x0,8	20,0	0,540
5x6	14,5	0,540	4x1,5	12,5	0,22	100x2x0,8	25,5	0,875
5x10	18,0	0,850	4x2,5	13,5	0,29	200x2x0,8	32,0	1,790
5x16	21,5	1,350	4x6	16,5	0,40			
5x25	26,0	1,990	4x10	18,5	0,66			
7x1,5	10,5	0,235	4x16	21,5	1,05			
7x2,5	13,0	0,350	4x25	25,5	1,60			
			4x35	28,0	1,75			
			4x50	30,0	2,30			
			4x70	34,0	3,10			
			4x95	39,0	4,20			
			4x120	42,0	5,20			
			4x150	47,0	6,40			
			4x185	52,0	8,05			
			4x240	58,0	11,00			
			5x1,5	13,5	0,27			
			5x2,5	14,5	0,35			
			5x6	18,5	0,61			
			5x10	20,5	0,88			
			5x16	22,5	1,25			
			5x25	27,5	1,95			
			5x35	34,0	2,40			
			5x50	40,0	3,50			

* число жил x площадь номинального сечения в мм²

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК НА КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Для проектирования кабеленесущей трассы необходимо рассчитать допустимые нагрузки на крепежные элементы системы — кронштейны, консоли и подвесы. Для точного расчета нагрузки требуется учесть все воздействующие на трассу факторы.

НАГРУЗКА НА СТЕНОВЫЕ КОНСОЛИ И КРОНШТЕЙНЫ

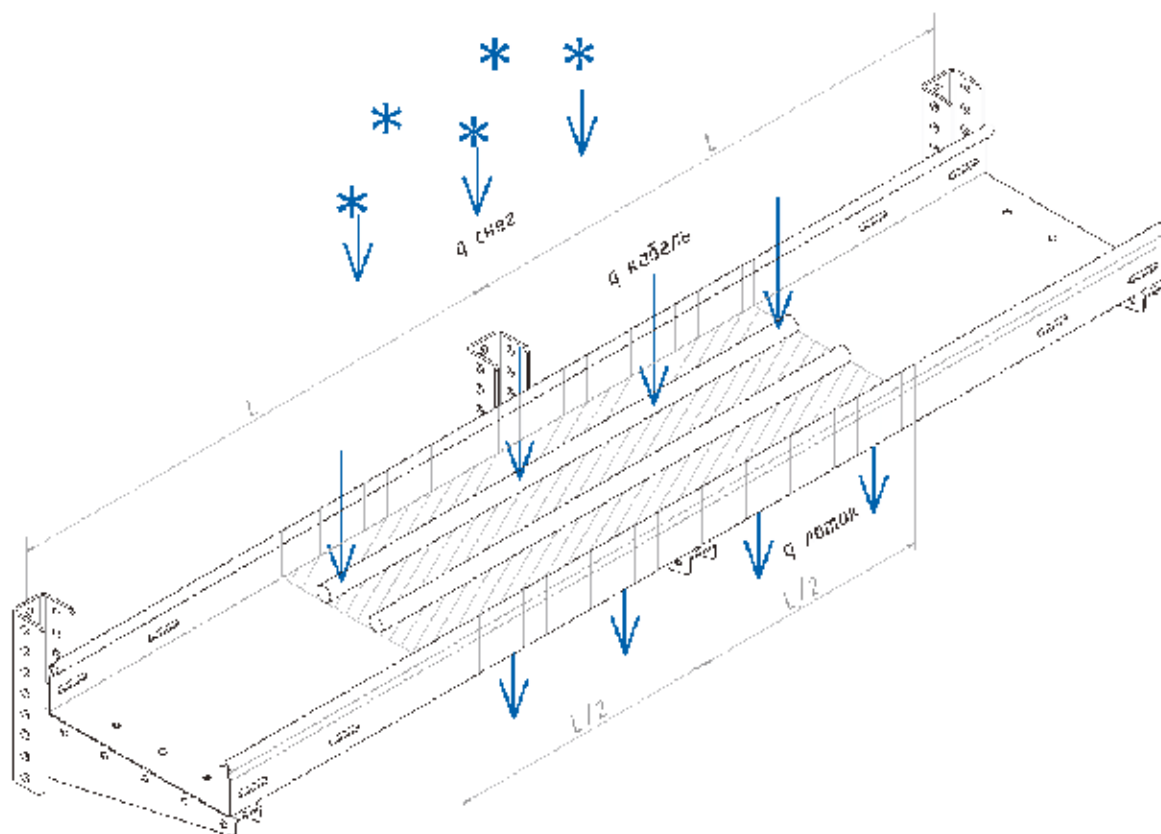


Стеновые кронштейны

$$P_{\max} \geq (Q_{\text{каб}} + Q_{\text{лот}} + Q_{\text{снег}}) * L_{\text{опор}} + R_{\text{доп}}$$

где $P_{\max}$ — безопасная рабочая нагрузка (кг); $Q_{\text{каб}}$ — суммарная нагрузка от веса кабелей и проводов (кг/м); $Q_{\text{лот}}$ — удельный вес лотков, с учетом крышки и разделителей (кг/м), указан в таблицах технических характеристик в каталоге; $Q_{\text{снег}}$ — удельный вес снега (кг/м), см. расчет на Шаге 2; $L_{\text{опор}}$ — расстояние между опорами (м); $R_{\text{доп}}$ — дополнительная нагрузка (аксессуары, метизы, монтажные коробки, скобы и другие элементы, добавляющие вес трассы на рассматриваемом пролете) (кг).

Если у консоли (кронштейна) вылет значительно больше, чем ширина лотка и лоток располагается на краю, нагрузка рассчитывается по формуле: $P_{\max} \geq P_{\text{груз}} * (L_{\text{кон}} / (2 L_{\text{кон}} - B))$, где $P_{\text{груз}} = (Q_{\text{каб}} + Q_{\text{лоток}} + Q_{\text{снег}}) * L_{\text{опор}} + R_{\text{доп}}$, где $L_{\text{конс}}$ — длина консоли (кронштейна) (м); B — ширина лотка (м).

НАГРУЗКА НА ПОТОЛОЧНЫЕ СТОЙКИ С КОНСОЛЯМИ

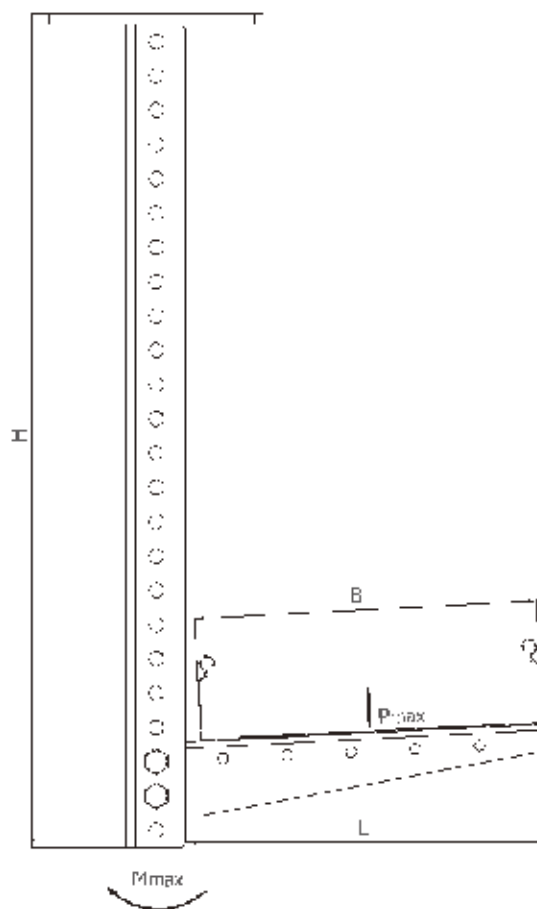

Потолочная стойка с консолью

В технических характеристиках потолочных подвесов указана величина допустимого изгибающего момента — $M_{\max}$ в килограммах на метр (кг*м). Она обозначает максимальный изгибающий момент стойки потолочного подвеса при размещении нагруженной кабельной трассы с одной стороны.

Изгибающий момент рассчитывается по формуле $M = P \cdot (L/2)$, где P — нагрузка на консоль (кг), установленную в стойку потолочного подвеса; L — длина консоли (м). Таким образом, нужно обеспечить условие: $M_{\max} \geq M$.

В случае установки в стойку потолочного подвеса нескольких консолей суммируется изгибающий момент каждой из них: $M = \sum_{i=1}^N M_i$, где N — количество подвесов, M_i — изгибающий момент каждой консоли (кг*м).

Полученное значение M не должно превышать $M_{\max}$. Если кабельные трассы с разной нагрузкой размещены с обеих сторон потолочного подвеса, необходимо рассчитать разницу изгибающих моментов. Полученное значение должно быть меньше либо равно $M_{\max}$.

В случае двусторонней установки кабельных трасс с одинаковыми изгибающими моментами максимальная нагрузка на стойку потолочного подвеса определяется несущей способностью подвеса и несущей способностью элементов крепления.

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ

Кабеленесущая система монтируется на объекте в соответствии с действующей проектной и монтажной документацией. Установка должна гарантировать надежность прокладки кабелей и проводов и исключать риск повреждения изоляции, устройств и аппаратуры.

Монтаж лотков осуществляется, согласно требованиям, СНиП 3.05.06-85. «Электротехнические устройства» и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание), согласно пунктам:

- п. 2.1.10, п. 2.1.11. — определения;
- п. 2.1.61. — требования по заполнению лотка кабелем — ПУЭ;
- п. 2.3.20. — требования по радиусам изгиба кабеля;
- п. 2.3.112. — требования по прокладке кабелей в лотках;
- п. 2.3.123. — требования по расстояниям между кабелями;
- Глава 1.7. — заземление и защитные меры электробезопасности.



ЛОТОК



**ВАШ ВЫБОР -
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**

МЫ ВЫБИРАЕМ СИСТЕМУ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ «ЛОТОК»

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ СТРОКИ ЗАКАЗА СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА

При заказе стандартного исполнения «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира» для лотков или фасонных изделий:
LTP 100x50x3000 (0,7) Лоток перфорированный 100x50x3000 толщ. 0,7 мм.

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ (HZ)

При заказе исполнения «горячее цинкование HZ» для лотков или фасонных изделий:
LTS 200x80x3000 (1) HZ Лоток цельный 200x80x3000 толщ. 1 мм гор. цинк.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (INOX)

При заказе исполнения «Нержавеющая сталь» для лотков и фасонных изделий, изготавливаемых из нержавеющей стали:
LTS 300x100x3000 (0,7) INOX Лоток цельный 300x100x3000 толщ. 0,7 мм нерж. сталь.

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ЛОТКОВ ПО (RAL)

При заказе исполнения «Покраска в цвет RAL» для лотков или фасонных изделий:
LTP 200x80x3000 (0,7) RAL Лоток перфорированный 200x80x3000 толщ. 0,7 мм покраска.

АЛЮМИНИЙ (AL)

При заказе исполнения «Алюминий» для лотков и фасонных изделий, изготавливаемых из алюминия:
LTS 300x100x3000 (0,7) AL Лоток цельный 300x100x3000 толщ. 0,7 мм алюминий.

СОСТАВ СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ, ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ, МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КРЕПЛЕНИЙ К НИМ

1. Лотки перфорированные серии LTP
2. Лотки цельные серии LTS
3. Крышки лотков серии LCS
4. Углы горизонтальные серии LAF
5. Крышки углов горизонтальных серии LAFC
6. Углы горизонтальные изменяемые серии LAFV
7. Углы вертикальные внутренние серий LAI, LAIVS
8. Крышки углов вертикальных внутренних серий LAIC, LAIVSC
9. Углы вертикальные внешние серий LAE, LAEVS
10. Крышки углов вертикальных внешних серий LAEC, LAEVSC
11. Переходники симметричные серии LAS
12. Крышки переходников симметричных серии LASC
13. Переходники левые серии LAL
14. Крышки переходников левых серии LALC
15. Переходники правые серии LAR
16. Крышки переходников правых серии LARC
17. Ответвители Т-образные серии LBT
18. Крышки ответвителей Т-образных серии LBTC
19. Ответвители Т-образные компактные серии LBTK
20. Крышки ответвителей Т-образных компактных серии LBTKC
21. Ответвители Т-образные вертикальные серий LBTV, LBTVS
22. Ответвители Х-образные горизонтальные серии LBX
23. Крышки ответвителей Х-образных горизонтальных серии LBXC
24. Редукции по высоте серии LAHL
25. Редукции по ширине серии LAWL
26. Заглушки торцевые серии LTC
27. Разделители лотков серии LTSS
28. Соединители листовых лотков серий L-CUH, L-CUJ, L-CS, L-CSA, L-CSAS

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки перфорированные LTP соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью LMSC 6x10 комплекта соединительного 6x10 Винт DIN 7985, Гайка M6C6 DIN 6923. Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 50 мм для лотков перфорированных LTP шириной 50 мм достаточно 3 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 100 до 300 мм достаточно 4 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTP 50x50x3000	1	2	3
LTP 100x50x3000	2	2	4
LTP 150x50x3000	2	2	4
LTP 200x50x3000	2	2	4
LTP 250x50x3000	2	2	4
LTP 300x50x3000	2	2	4
LTP 400x50x3000	4	2	6
LTP 500x50x3000	4	2	6
LTP 600x50x3000	4	2	6

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTP выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

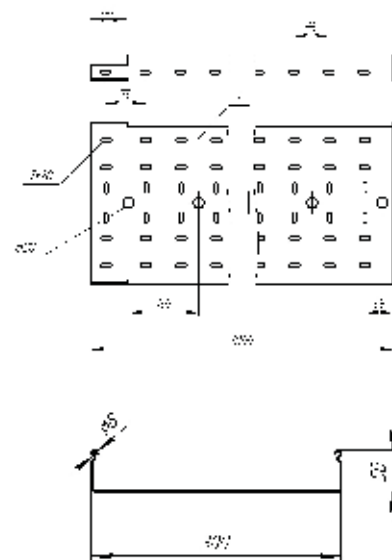
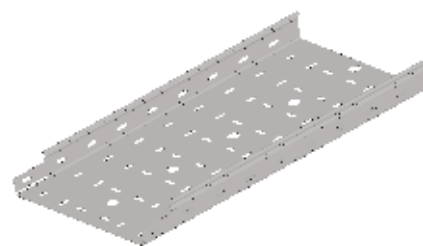


ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ПЕРФОРИРОВАННОГО LTP С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTP 50x50x3000	50	50	0,0025	0,97	1,10	1,34	1,63	2,0
LTP 100x50x3000	100	50	0,0050	1,26	1,43	1,74	2,12	2,6
LTP 150x50x3000	150	50	0,0075	1,55	1,76	2,15	2,61	3,2
LTP 200x50x3000	200	50	0,0100	1,84	2,09	2,55	3,10	3,8
LTP 250x50x3000	250	50	0,0125	2,14	2,43	2,97	3,61	4,43
LTP 300x50x3000	300	50	0,0150	2,42	2,75	2,97	4,09	5
LTP 400x50x3000	400	50	0,0200	3,00	3,41	4,16	5,07	6,2
LTP 500x50x3000	500	50	0,0250	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTP 600x50x3000	600	50	0,0300	3,93	4,47	5,45	6,64	8,13


ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTP 200x50x3000 (0,7):** LTP — артикул, **200** — размер ширины лотка, **50** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,7)** — толщина мм. Лоток перфорированный 200x50x3000 толщ. 0,7 мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

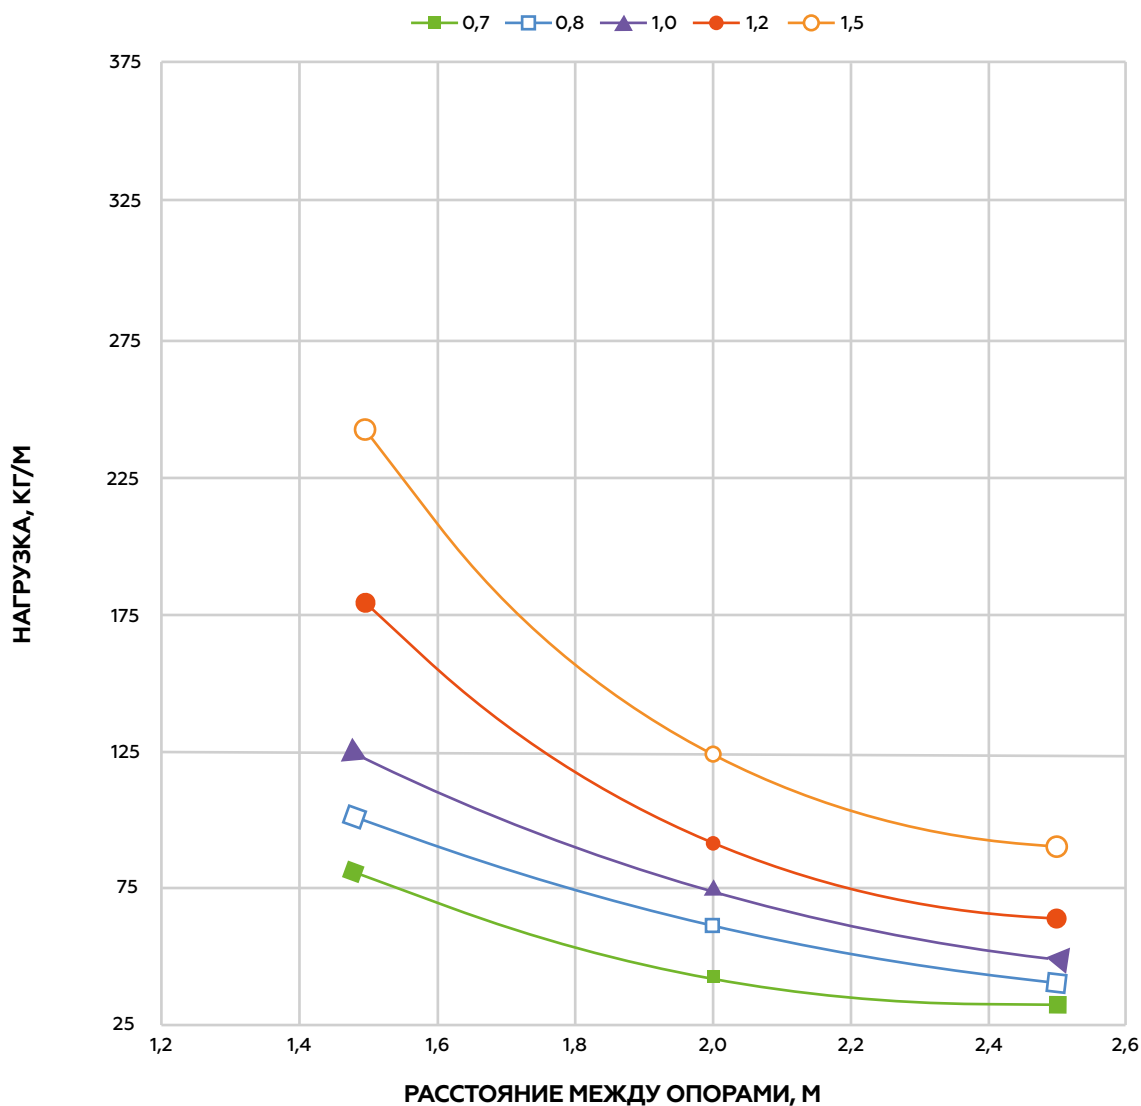**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**

- для исполнений покрытие по Сендзимиру, RAL, HZ;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/5-1/6 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки перфорированные LTP соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 80 мм для лотков перфорированных LTP шириной от 100 до 300 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTP 100x80x3000	2	4	6
LTP 150x80x3000	2	4	6
LTP 200x80x3000	2	4	6
LTP 250x80x3000	2	4	6
LTP 300x80x3000	2	4	6
LTP 400x80x3000	4	4	8
LTP 500x80x3000	4	4	8
LTP 600x80x3000	4	4	8

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTP выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ПЕРФОРИРОВАННОГО LTP С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTP 100x80x3000	100	80	0,008	1,61	1,83	2,23	2,71	3,32
LTP 150x80x3000	150	80	0,012	1,90	2,16	2,63	3,2	3,92
LTP 200x80x3000	200	80	0,016	2,19	2,49	3,03	3,69	4,52
LTP 250x80x3000	250	80	0,020	2,48	2,82	3,44	4,18	5,12
LTP 300x80x3000	300	80	0,024	2,77	3,15	3,84	4,67	5,72
LTP 400x80x3000	400	80	0,032	3,35	3,81	4,64	5,66	6,93
LTP 500x80x3000	500	80	0,040	3,93	4,47	5,45	6,64	8,13
LTP 600x80x3000	600	80	0,048	4,51	5,13	6,26	7,62	9,33

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTP 200x80x3000 (0,7): LTP** — артикул, **200** — размер ширины лотка, **80** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,7)** — толщина мм. Лоток перфорированный 200x80x3000 толщ. 0,7 мм.








ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

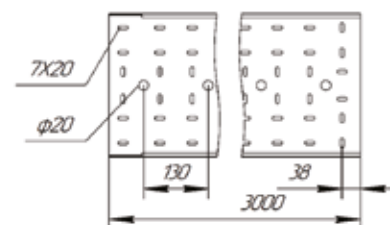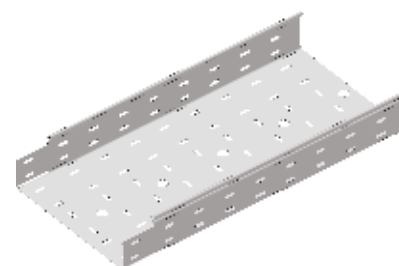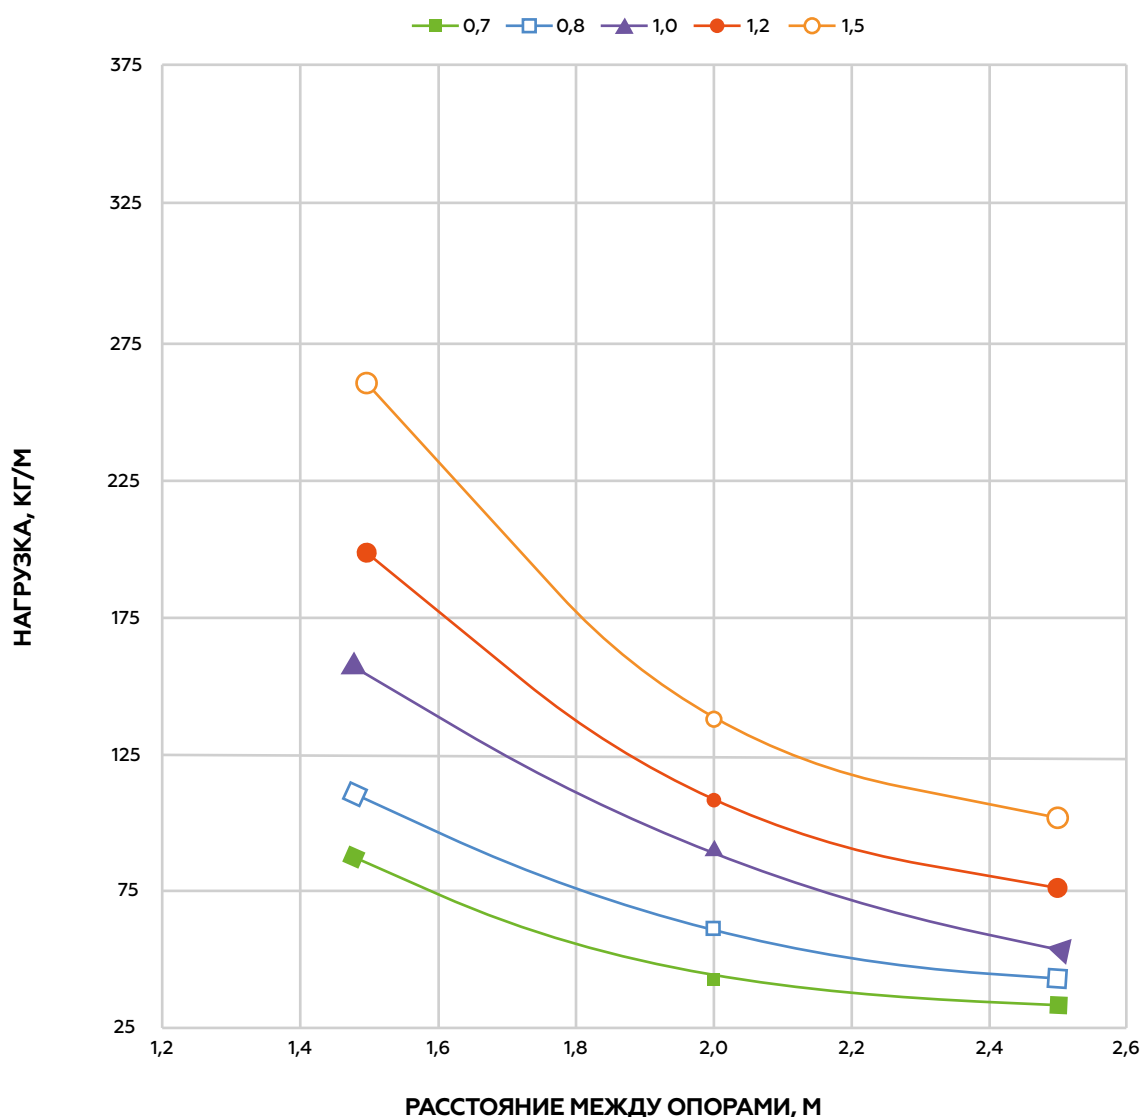



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки перфорированные LTP соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.


При высоте борта 100 мм для лотков перфорированных LTP шириной от 100 до 300 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTP 100x100x3000	2	4	6
LTP 150x100x3000	2	4	6
LTP 200x100x3000	2	4	6
LTP 250x100x3000	2	4	6
LTP 300x100x3000	2	4	6
LTP 400x100x3000	4	4	8
LTP 500x100x3000	4	4	8
LTP 600x100x3000	4	4	8

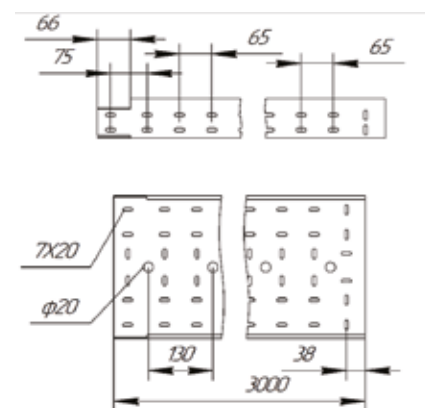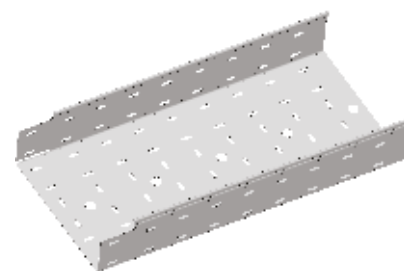

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTP выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.


ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ПЕРФОРИРОВАННОГО LTP С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTP 100x100x3000	100	100	0,010	1,84	2,09	2,55	3,10	3,8
LTP 150x100x3000	150	100	0,015	2,14	2,43	2,97	3,61	4,43
LTP 200x100x3000	200	100	0,020	2,42	2,75	3,36	4,09	5,00
LTP 250x100x3000	250	100	0,025	2,72	3,10	3,77	4,60	5,63
LTP 300x100x3000	300	100	0,030	3,00	3,41	4,16	5,07	6,2
LTP 400x100x3000	400	100	0,040	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTP 500x100x3000	500	100	0,050	4,17	4,74	5,77	7,03	8,61
LTP 600x100x3000	600	100	0,060	4,75	5,40	6,58	8,01	9,81

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTP 200x100x3000 (0,7)**: LTP — артикул, **200** — размер ширины лотка, **100** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,7)** — толщина мм. Лоток перфорированный 200x100x3000 толщ. 0,7 мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

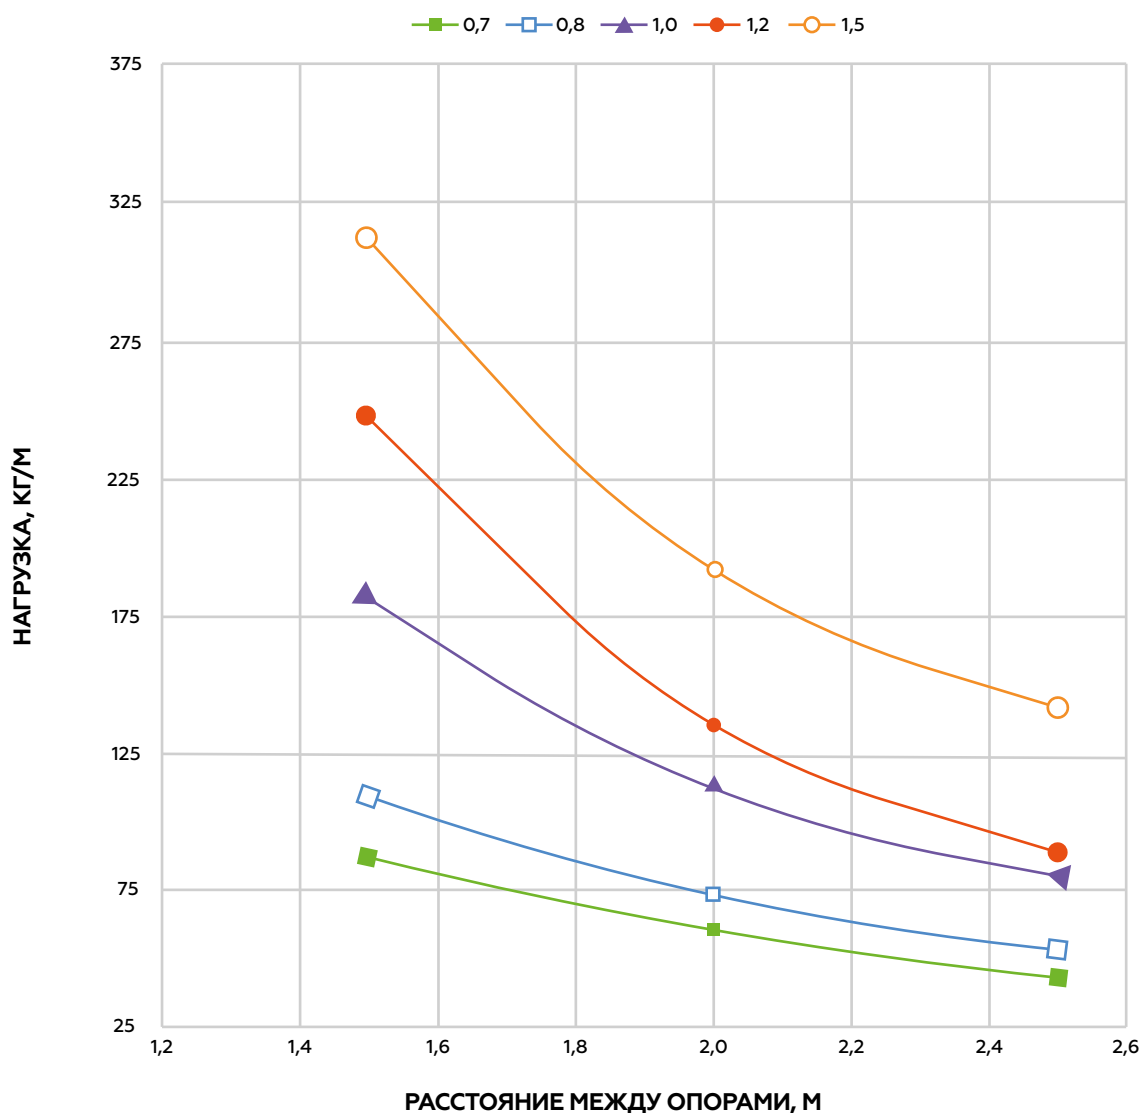**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляя 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

Значения БРН для лотков с высотой боковой стенки 100 мм получены при использовании на стыках лотков, соединителей лотков усиленных L-CSA 100 мм, или соединителей лотков боковых с дополнительным нижним креплением L-CSAS 100 мм, толщиной 1 мм, 1,5 мм.

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ






НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки перфорированные LTP соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 150 мм для лотков перфорированных LTP шириной от 150 до 300 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 10 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTP 150x150x3000	2	6	8
LTP 200x150x3000	2	6	8
LTP 250x150x3000	2	6	8
LTP 300x150x3000	2	6	8
LTP 400x150x3000	4	6	10
LTP 500x150x3000	4	6	10
LTP 600x150x3000	4	6	10

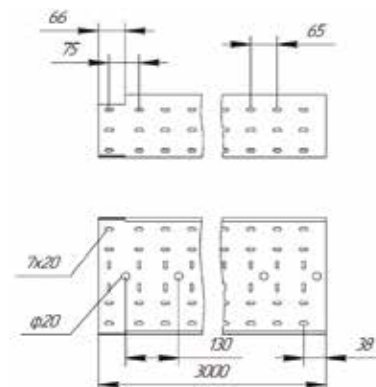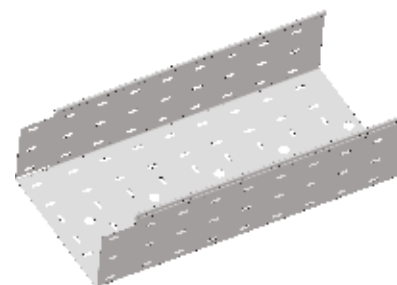

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTP выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.


ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ПЕРФОРИРОВАННОГО LTP С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTP 150x100x3000	150	150	0,0225	2,72	3,10	3,77	4,60	5,63
LTP 200x100x3000	200	150	0,0300	3,00	3,41	4,16	5,07	6,2
LTP 250x100x3000	250	150	0,0375	3,30	3,76	4,58	5,58	6,83
LTP 300x100x3000	300	150	0,0450	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTP 400x100x3000	400	150	0,0600	4,17	4,74	5,77	7,03	8,61
LTP 500x100x3000	500	150	0,0750	4,75	5,40	6,58	8,01	9,81
LTP 600x100x3000	600	150	0,0900	5,33	6,06	7,38	8,99	11,01

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTP 300x150x3000 (0,8):** LTP — артикул, **300** — размер ширины лотка, **150** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,8)** — толщина мм. Лоток перфорированный 300x150x3000 толщ. 0,8 мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

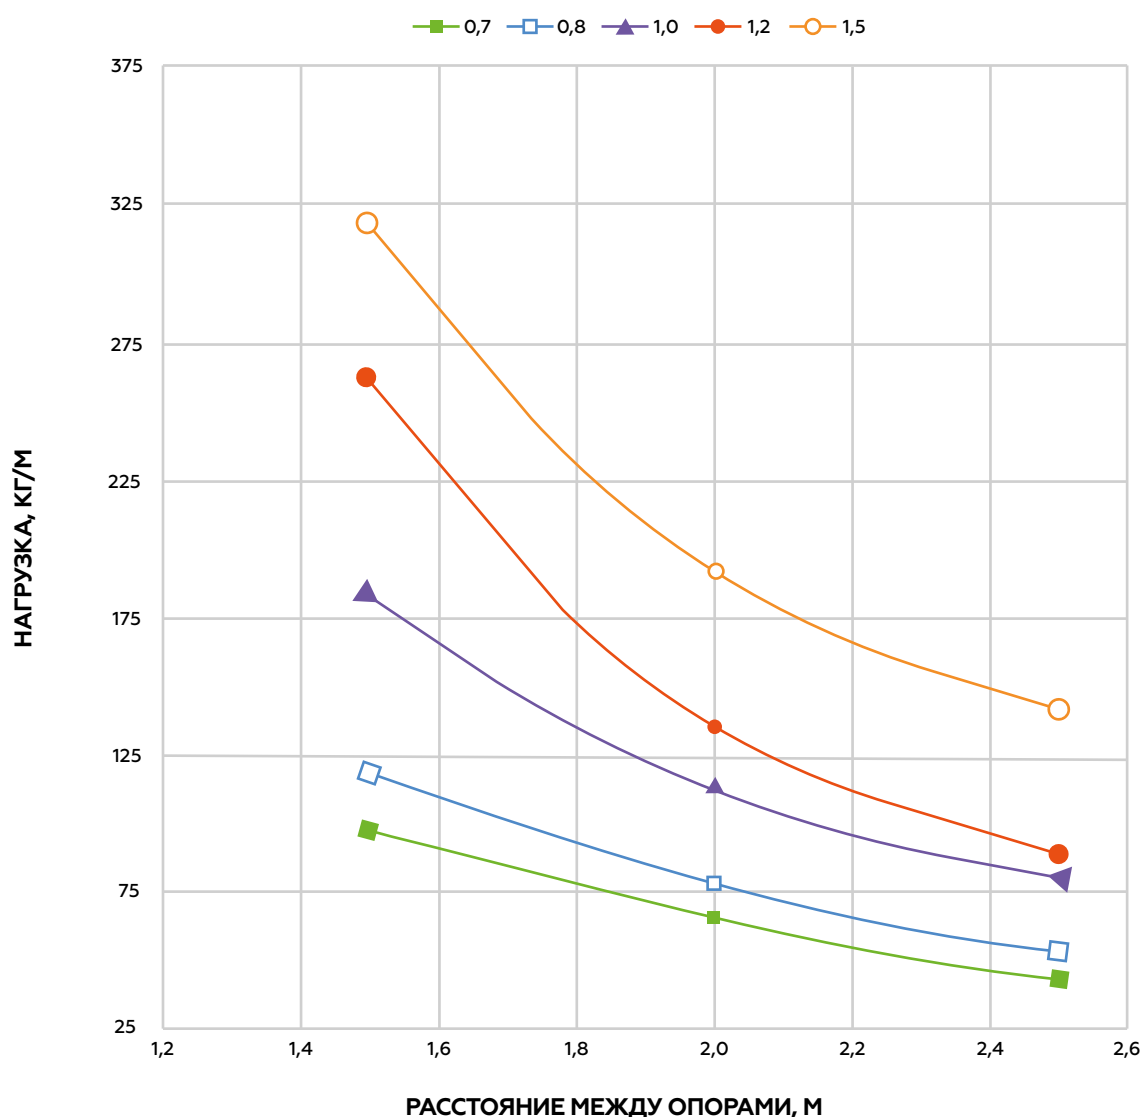**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

Значения БРН для лотков с высотой боковой стенки 150 мм получены при использовании на стыках лотков, соединителей лотков усиленных L-CSA 150 мм, или соединителей лотков боковых с дополнительным нижним креплением L-CSAS 150 мм, толщиной 1 мм, 1,5 мм.

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки перфорированные LTP соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 200 мм для лотков перфорированных LTP шириной от 200 до 300 мм достаточно 10 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTP 200x200x3000	2	8	10
LTP 250x200x3000	2	8	10
LTP 300x200x3000	2	8	10
LTP 400x200x3000	4	8	12
LTP 500x200x3000	4	8	12
LTP 600x200x3000	4	8	12

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTP выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

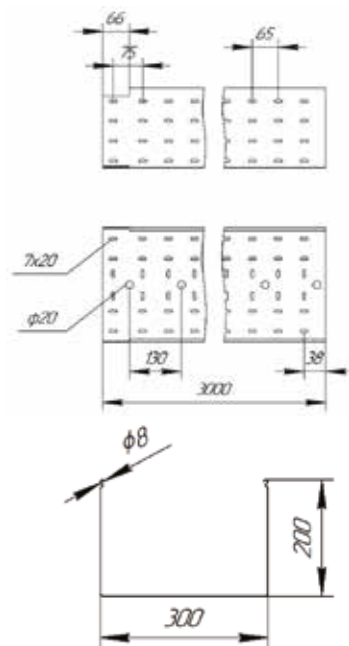
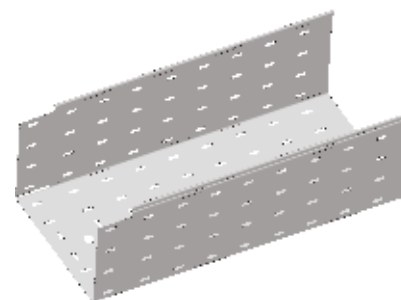



ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ПЕРФОРИРОВАННОГО LTP С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTP 200x200x3000	200	200	0,0400	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTP 250x200x3000	250	200	0,0500	3,89	4,42	5,39	6,56	8,03
LTP 300x200x3000	300	200	0,0600	4,17	4,74	5,77	7,03	8,61
LTP 400x200x3000	400	200	0,0800	4,75	5,40	6,58	8,01	9,81
LTP 500x200x3000	500	200	0,1000	5,33	6,06	7,38	8,99	11,01
LTP 600x200x3000	600	200	0,1200	5,91	6,72	8,19	9,97	12,21

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTP 400x200x3000 (1):** LTP — артикул, **400** — размер ширины лотка, **200** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1)** — толщина мм. Лоток перфорированный 400x200x3000 толщ. 1 мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP С ВЫСОТОЙ БОРТА 200 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

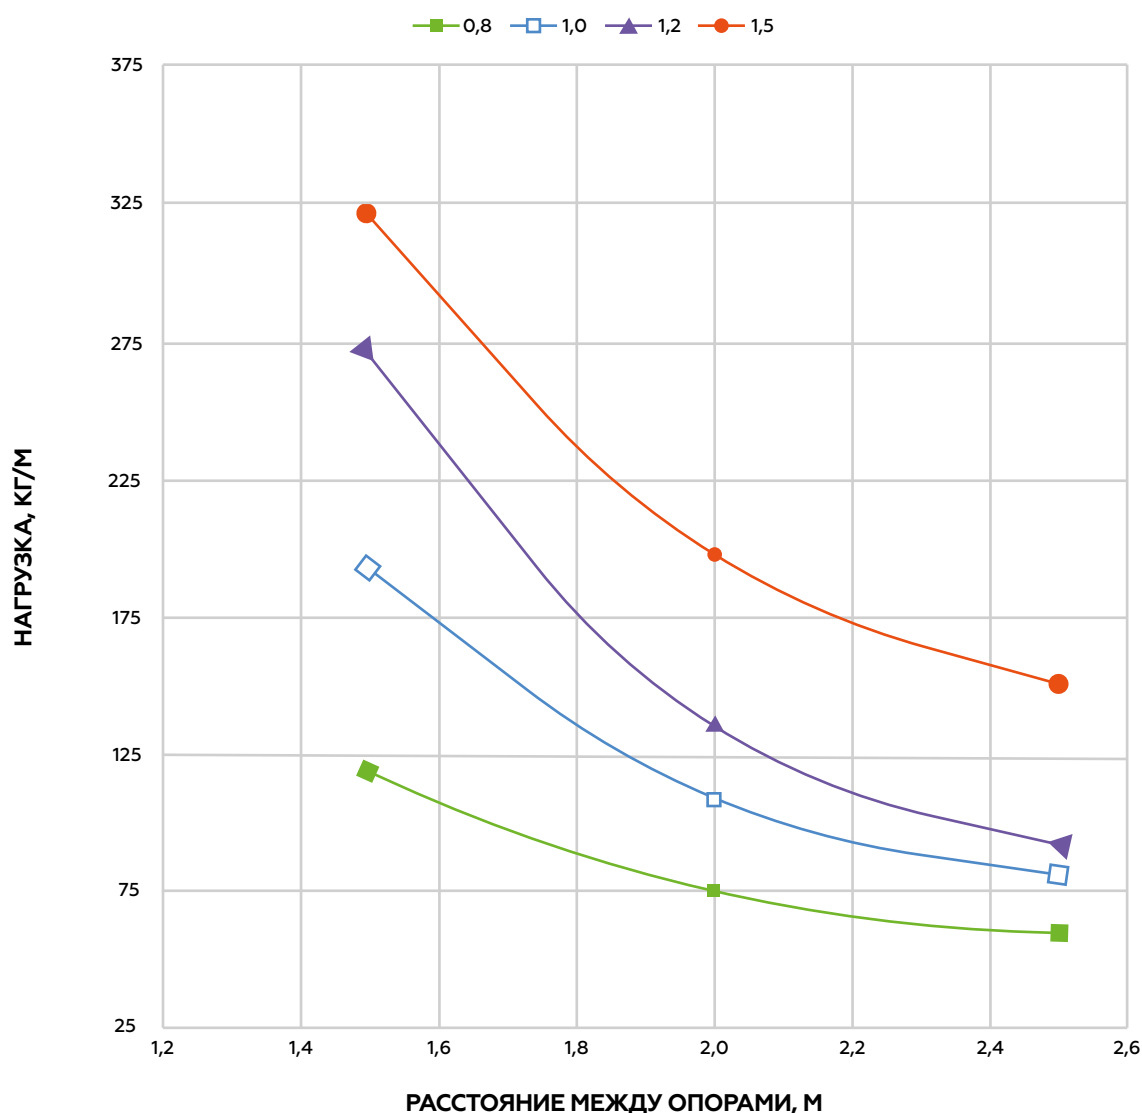**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ LTP НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

Значения БРН для лотков с высотой боковой стенки 200 мм получены при использовании на стыках лотков, соединителей лотков усиленных L-CSA 200 мм, или соединителей лотков боковых с дополнительным нижним креплением L-CSAS 200 мм, толщиной 1 мм, 1,5 мм.

ЛОТОК ЦЕЛЬНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.




СПОСОБ МОНТАЖА: лотки цельные LTS соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 50 мм для лотков цельных LTS шириной 50 мм достаточно 3 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 100 до 300 мм достаточно 4 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTS 50x50x3000	1	2	3
LTS 100x50x3000	2	2	4
LTS 150x50x3000	2	2	4
LTS 200x50x3000	2	2	4
LTS 250x50x3000	2	2	4
LTS 300x50x3000	2	2	4
LTS 400x50x3000	4	2	6
LTS 500x50x3000	4	2	6
LTS 600x50x3000	4	2	6

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

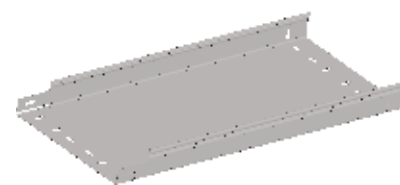


ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTS выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ЦЕЛЬНОГО LTS С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTS 50x50x3000	50	50	0,0025	0,97	1,10	1,34	1,63	2,0
LTS 100x50x3000	100	50	0,0050	1,26	1,43	1,74	2,12	2,6
LTS 150x50x3000	150	50	0,0075	1,55	1,76	2,15	2,61	3,2
LTS 200x50x3000	200	50	0,0100	1,84	2,09	2,55	3,10	3,8
LTS 250x50x3000	250	50	0,0125	2,14	2,43	2,97	3,61	4,43
LTS 300x50x3000	300	50	0,0150	2,42	2,75	3,36	4,09	5
LTS 400x50x3000	400	50	0,0200	3,00	3,41	4,16	5,07	6,2
LTS 500x50x3000	500	50	0,0250	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTS 600x50x3000	600	50	0,0300	3,93	4,47	5,45	6,64	8,13

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

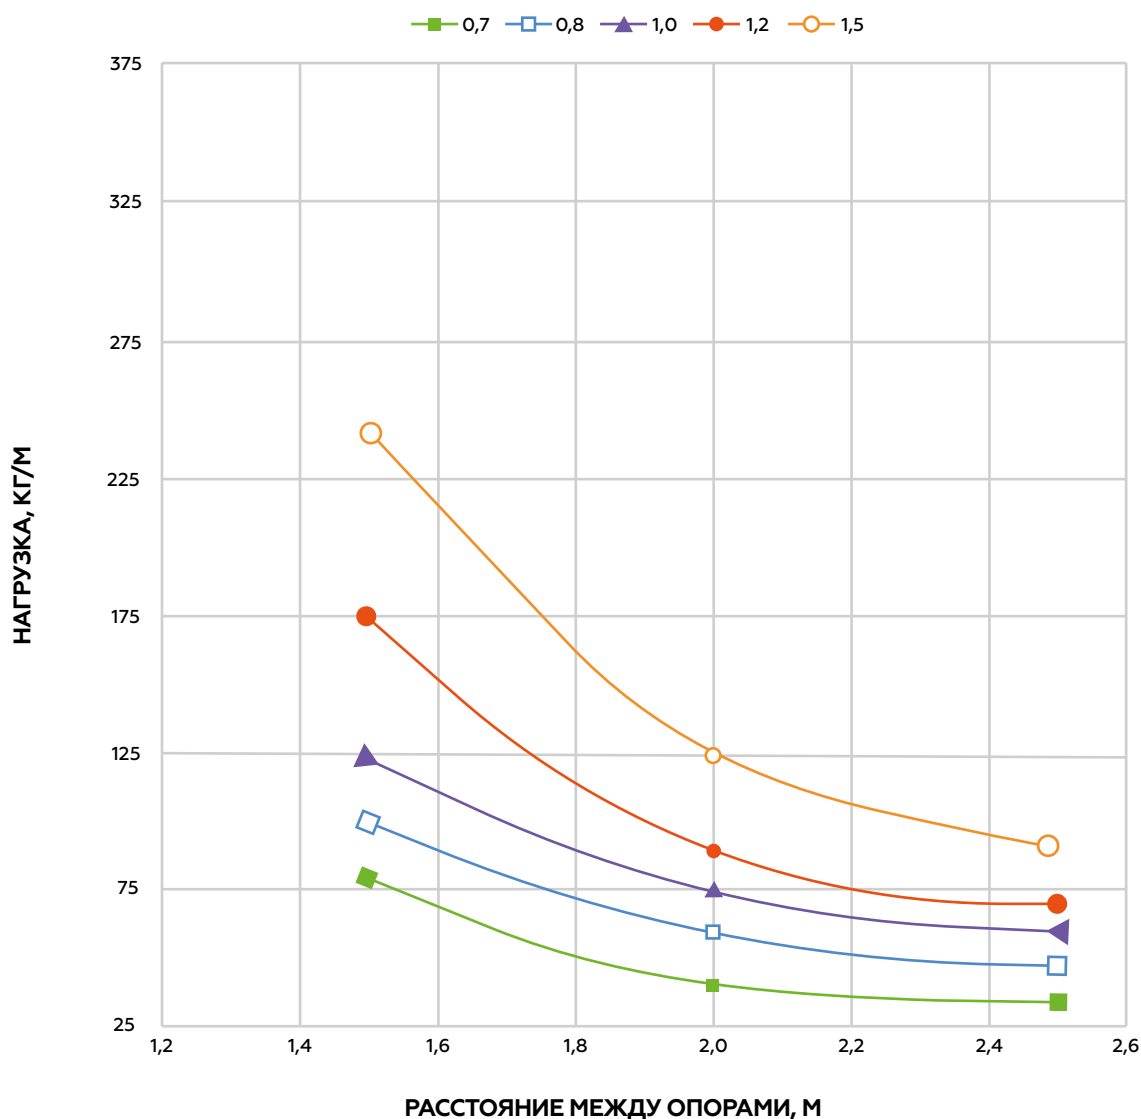

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTS 200x50x3000 (0,7)**: **LTS** — артикул, **200** — размер ширины лотка, **50** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,7)** — толщина мм. Лоток перфорированный 200x50x3000 толщ. 0,7 мм.

ЛОТОК ЦЕЛЬНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки цельные LTS соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 80 мм для лотков цельных LTS шириной от 100 до 300 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTS 100x80x3000	2	4	6
LTS 150x80x3000	2	4	6
LTS 200x80x3000	2	4	6
LTS 250x80x3000	2	4	6
LTS 300x80x3000	2	4	6
LTS 400x80x3000	4	4	8
LTS 500x80x3000	4	4	8
LTS 600x80x3000	4	4	8

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTS выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЁМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ЦЕЛЬНОГО LTS С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTS 100x80x3000	100	80	0,008	1,61	1,83	2,23	2,71	3,32
LTS 150x80x3000	150	80	0,012	1,90	2,16	2,63	3,2	3,92
LTS 200x80x3000	200	80	0,016	2,19	2,49	3,03	3,69	4,52
LTS 250x80x3000	250	80	0,020	2,48	2,82	3,44	4,18	5,12
LTS 300x80x3000	300	80	0,024	2,77	3,15	3,84	4,67	5,72
LTS 400x80x3000	400	80	0,032	3,35	3,81	4,64	5,66	6,93
LTS 500x80x3000	500	80	0,040	3,93	4,47	5,45	6,64	8,13
LTS 600x80x3000	600	80	0,048	4,51	5,13	6,26	7,62	9,33

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTS 200x80x3000 (0,7): LTS** — артикул, **200** — размер ширины лотка, **80** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,7)** — толщина мм. Лоток перфорированный 200x80x3000 толщ. 0,7 мм.








ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

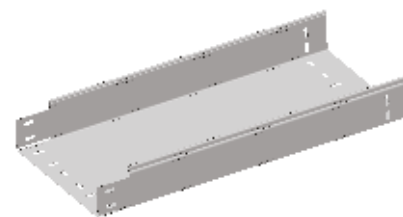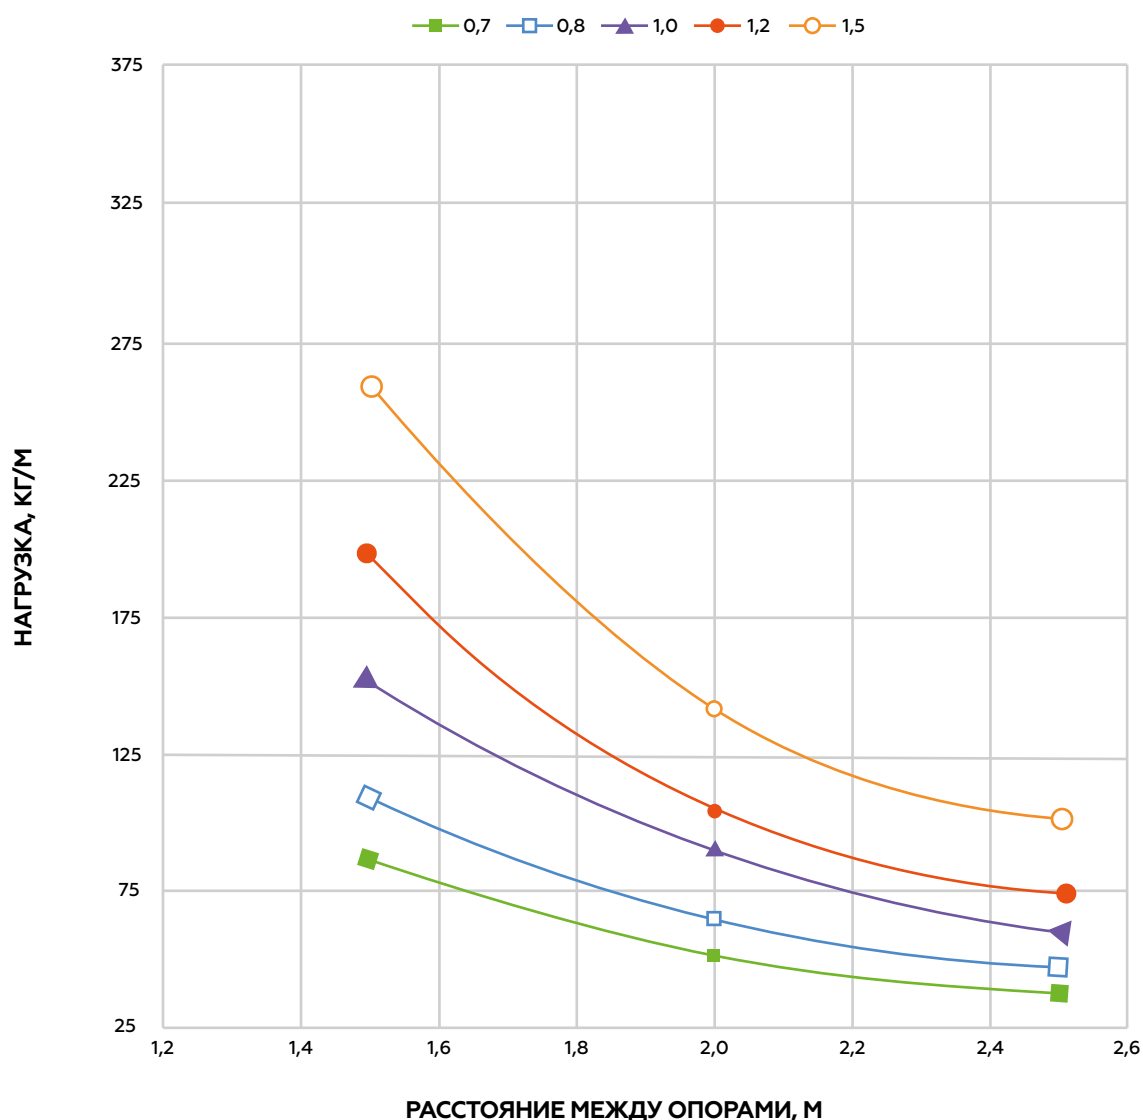

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЦЕЛЬНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки цельные LTS соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 100 мм для лотков цельных LTS шириной от 100 до 300 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6x10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTS 100x100x3000	2	4	6
LTS 150x100x3000	2	4	6
LTS 200x100x3000	2	4	6
LTS 250x100x3000	2	4	6
LTS 300x100x3000	2	4	6
LTS 400x100x3000	4	4	8
LTS 500x100x3000	4	4	8
LTS 600x100x3000	4	4	8

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTS выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ЦЕЛЬНОГО LTS С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTS 100x100x3000	100	100	0,010	1,84	2,09	2,55	3,10	3,8
LTS 150x100x3000	150	100	0,015	2,14	2,43	2,97	3,61	4,43
LTS 200x100x3000	200	100	0,020	2,42	2,75	3,36	4,09	5,00
LTS 250x100x3000	250	100	0,025	2,72	3,10	3,77	4,60	5,63
LTS 300x100x3000	300	100	0,030	3,00	3,41	4,16	5,07	6,2
LTS 400x100x3000	400	100	0,040	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTS 500x100x3000	500	100	0,050	4,17	4,74	5,77	7,03	8,61
LTS 600x100x3000	600	100	0,060	4,75	5,40	6,58	8,01	9,81

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTS 200x100x3000 (0,7): LTS** — артикул, **200** — размер ширины лотка, **100** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,7)** — толщина мм. Лоток перфорированный 200x100x3000 толщ. 0,7 мм.

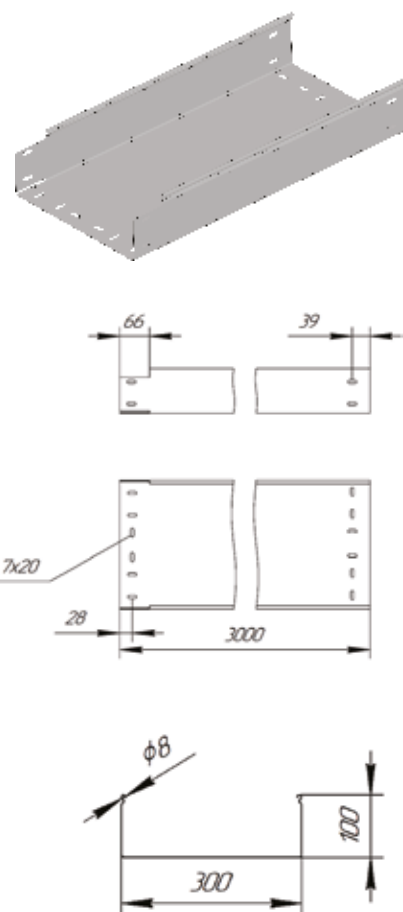
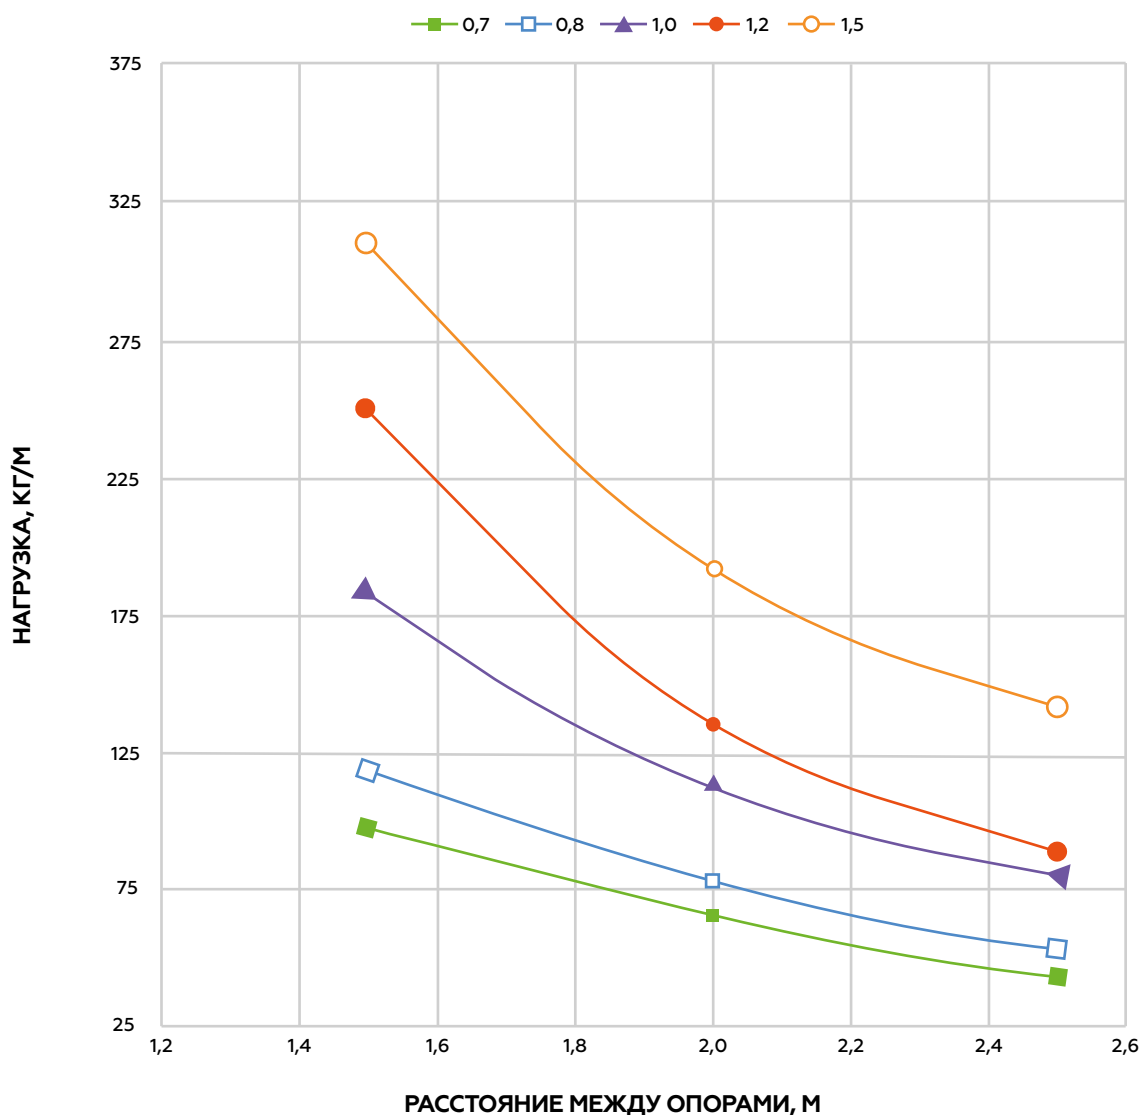


ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

Значения БРН для лотков с высотой боковой стенки 100 мм получены при использовании на стыках лотков, соединителей лотков усиленных L-CSA 100 мм, или соединителей лотков боковых с дополнительным нижним креплением L-CSAS 100 мм, толщиной 1 мм, 1,5 мм.

ЛОТОК ЦЕЛЬНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки цельные LTS соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

Для лотков цельных LTS шириной от 150 до 300 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 10 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTS 150x150x3000	2	6	8
LTS 200x150x3000	2	6	8
LTS 250x150x3000	2	6	8
LTS 300x150x3000	2	6	8
LTS 400x150x3000	4	6	10
LTS 500x150x3000	4	6	10
LTS 600x150x3000	4	6	10

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTS выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ЦЕЛЬНОГО LTS С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м3	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTS 150x100x3000	150	150	0,0225	2,72	3,10	3,77	4,60	5,63
LTS 200x100x3000	200	150	0,0300	3,00	3,41	4,16	5,07	6,2
LTS 250x100x3000	250	150	0,0375	3,30	3,76	4,58	5,58	6,83
LTS 300x100x3000	300	150	0,0450	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTS 400x100x3000	400	150	0,0600	4,17	4,74	5,77	7,03	8,61
LTS 500x100x3000	500	150	0,0750	4,75	5,40	6,58	8,01	9,81
LTS 600x100x3000	600	150	0,0900	5,33	6,06	7,38	8,99	11,01

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTS 300x150x3000 (0,8): LTS** — артикул, **300** — размер ширины лотка, **150** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(0,8)** — толщина мм. Лоток перфорированный 300x150x3000 толщ. 0,8 мм.

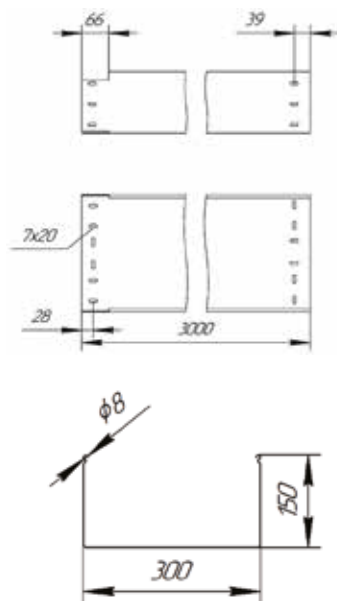
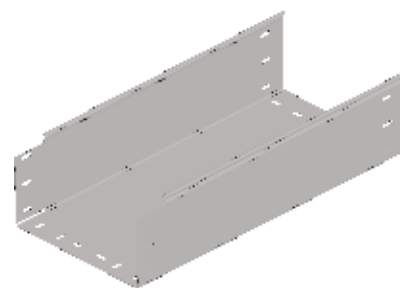
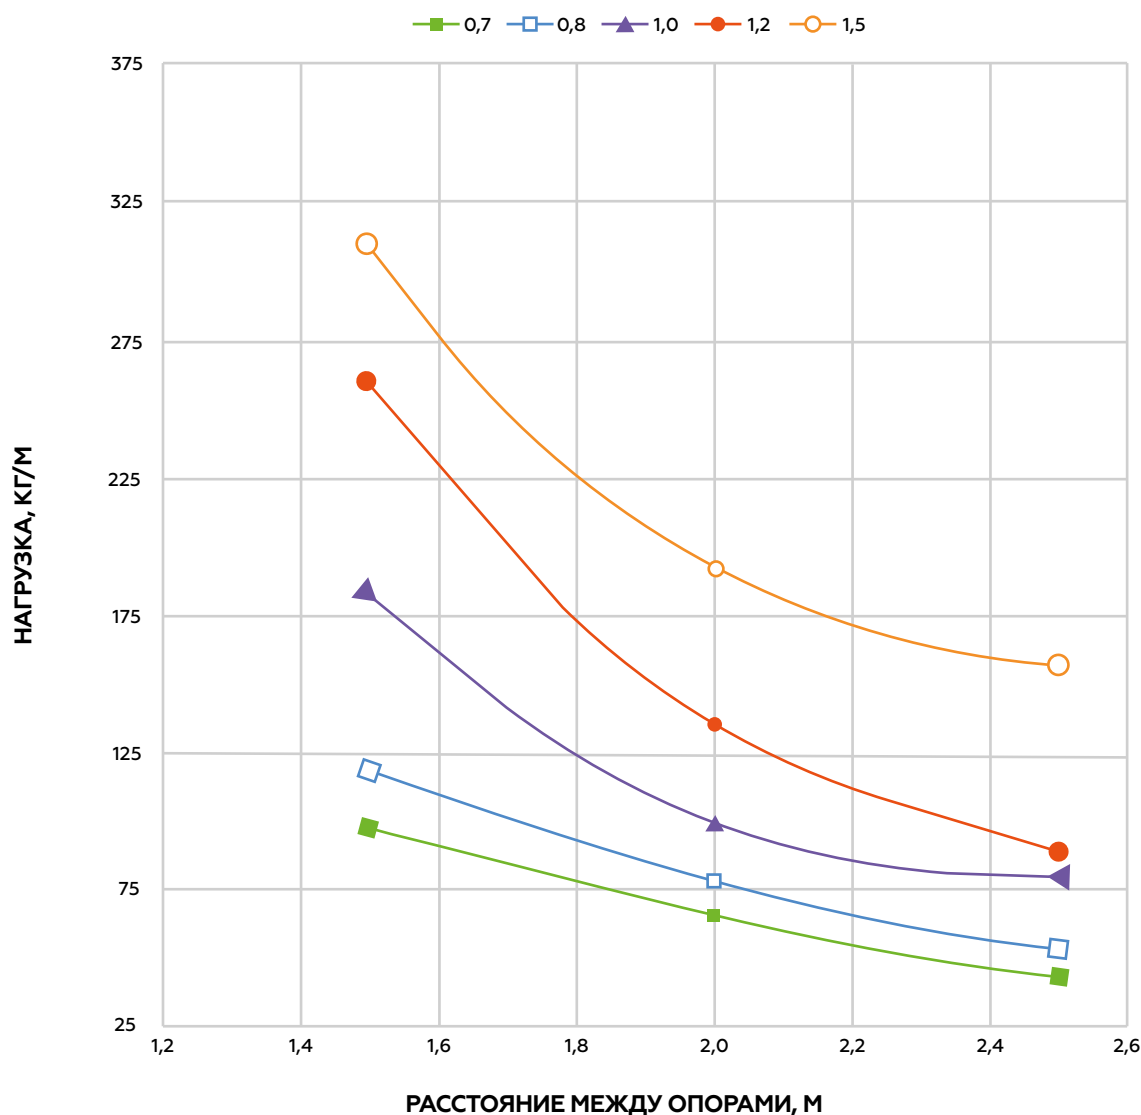


ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

Значения БРН для лотков с высотой боковой стенки 150 мм получены при использовании на стыках лотков, соединителей лотков усиленных L-CSA 150 мм, или соединителей лотков боковых с дополнительным нижним креплением L-CSAS 150 мм, толщиной 1 мм, 1,5 мм.

ЛОТОК ЦЕЛЬНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ



НАЗНАЧЕНИЕ:

построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: лотки цельные LTS соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

При высоте борта 200 мм для лотков шириной от 200 до 300 мм достаточно 10 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток, для лотков шириной от 400 до 600 мм достаточно 10 шт. комплекта соединительного 6х10 на лоток

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 лоток
LTS 200x200x3000	2	8	10
LTS 250x200x3000	2	8	10
LTS 300x200x3000	2	8	10
LTS 400x200x3000	4	8	12
LTS 500x200x3000	4	8	12
LTS 600x200x3000	4	8	12

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTS выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА И ВЕСА 1 МЕТРА ЛОТКА ЦЕЛЬНОГО LTS С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем 1 м, м³	Вес 1 м, толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м, толщ. 1,5 мм, кг
LTS 200x200x3000	200	200	0,0400	3,58	4,07	4,97	6,05	7,41
LTS 250x200x3000	250	200	0,0500	3,89	4,42	5,39	6,56	8,03
LTS 300x200x3000	300	200	0,0600	4,17	4,74	5,77	7,03	8,61
LTS 400x200x3000	400	200	0,0800	4,75	5,40	6,58	8,01	9,81
LTS 500x200x3000	500	200	0,1000	5,33	6,06	7,38	8,99	11,01
LTS 600x200x3000	600	200	0,1200	5,91	6,72	8,19	9,97	12,21

СТРОКА ЗАКАЗА:

Лоток перфорированный **LTS 400x200x3000 (1): LTS** — артикул, **400** — размер ширины лотка, **200** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1)** — толщина мм. Лоток перфорированный 400x200x3000 толщ. 1 мм.

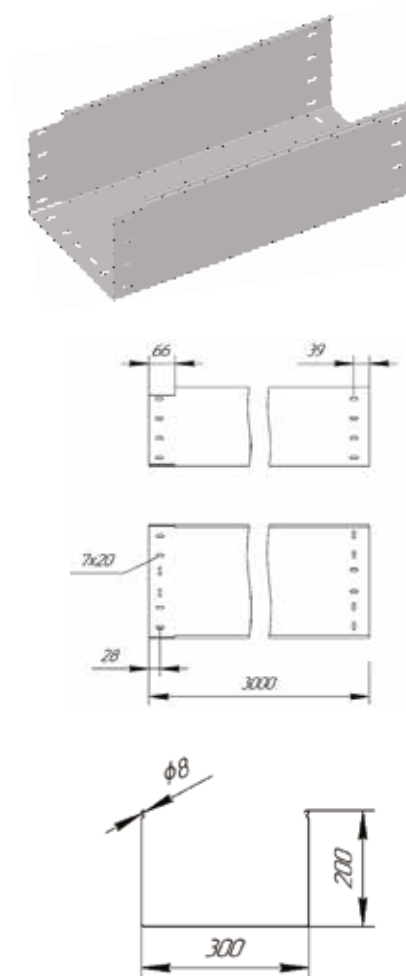
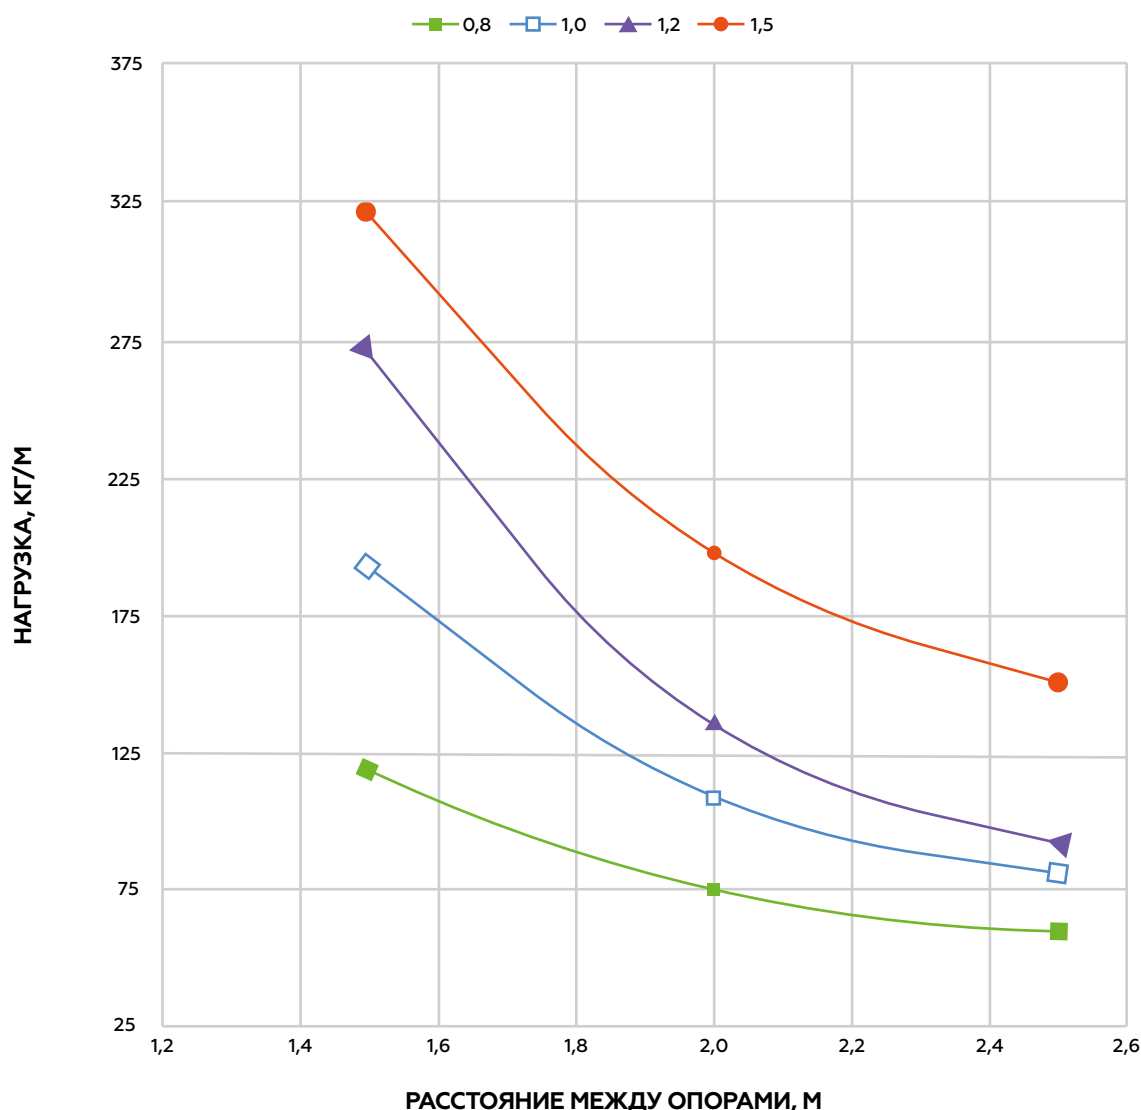


ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS С ВЫСОТОЙ БОРТА 200 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2007 П. 10.4

**УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЦЕЛЬНЫХ LTS НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:**


- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2007 п. 10.4;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 2,5 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

Значения БРН для лотков с высотой боковой стенки 200 мм получены при использовании на стыках лотков, соединителей лотков усиленных L-CSA 200 мм, или соединителей лотков боковых с дополнительным нижним креплением L-CSAS 200 мм, толщиной 1 мм, 1,5 мм.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СИСТЕМЫ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ


Для соединения трёхметровых лотков стык встык использование дополнительного соединителя не требуется, так как лоток имеет разъемы «мама-папа» и перехлест по основанию. Монтаж происходит с использованием комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923).

При соединении лотков в местах реза необходимо использование дополнительных соединителей, которые обеспечивают непрерывность заземляющего контура, а также при необходимости усиление в местах стыка лотков. Выбор типа соединителя осуществляется следующим образом:

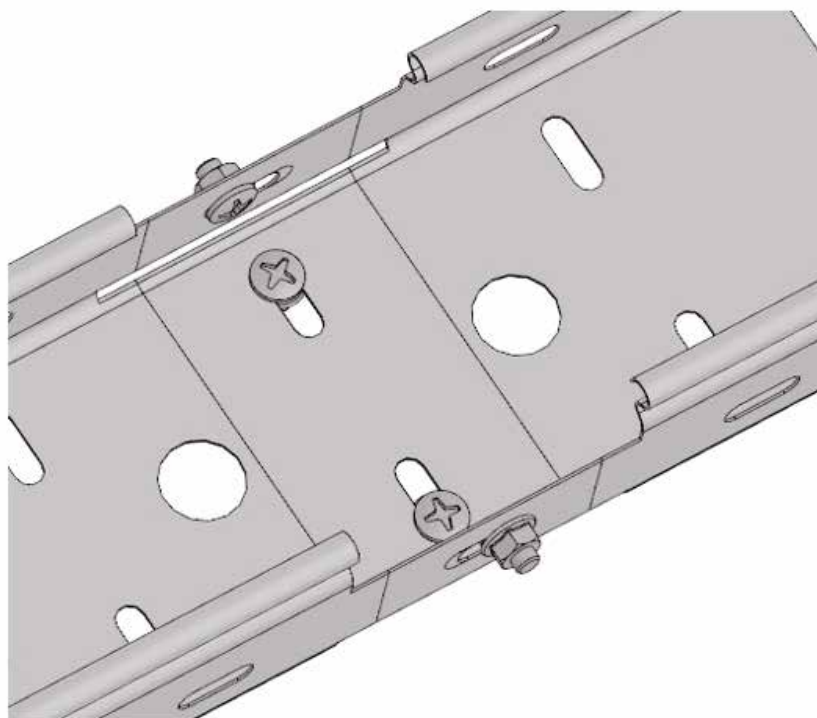


Соединение перфорированного лотка внахлест

- 1 При монтаже открытой лотковой трассы без использования крышки используйте по бортам планку соединительную универсальную L-CUH соответствующей высоты борта, в количестве 2 штуки на один стык, по основанию лотка используйте на выбор либо пластину медную, заземляющую MPGC, либо провод, заземляющий MPGW. Для монтажа заземляющих элементов используются винт с фланцем LMSE M6x12 DIN 6921, гайка DIN 934 LM-N 6.

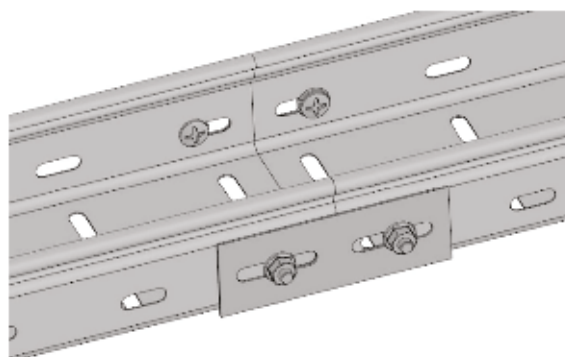


Соединение перфорированного лотка в местах реза с использованием планки соединительной L-CUH

- 2** При монтаже закрытой лотковой трассы с использованием крышки используйте по бортам пластины крепежные LWBPB GTO соответствующей высоты борта, в количестве 2 штуки на один стык, по основанию лотка используйте на выбор либо пластину медную, заземляющую MPGC, либо провод, заземляющий MPGW. Для монтажа заземляющих элементов используются винт с фланцем LMSE M6x12 DIN 6921, гайка DIN 934 LM-N 6.

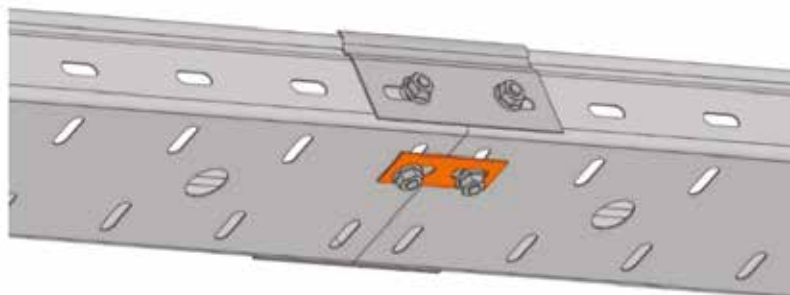


Соединение перфорированного лотка с использованием пластины крепежной LWBPB GTO и пластины медной, заземляющей MPGC

- 3** При необходимости усиления трассы в местах стыка лотков, а также для усиленных лотков, таких как листовые лотки с высотой борта 150, 200 мм, лотки толщиной от 1,0 мм используйте следующие типы соединителей: соединитель лотка усиленный L-CSA соответствующей высоты борта — 2 штуки на стык; соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением L-CSAS соответствующей высоты борта — 2 штуки на стык; соединитель лотка с нижней поддержкой L-CS соответствующей ширины лотка и высоты борта — 1 штука на стык.

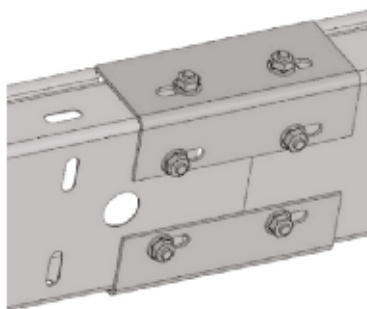

Соединение перфорированного лотка с помощью соединителя лотка бокового с дополнительным нижним креплением L-CSAS

- 4** При создании вертикальных ответвлений трассы, которые отличаются от углов 45 и 90 градусов, используйте соединитель универсальный шарнирный L-CUJ соответствующей высоты борта.

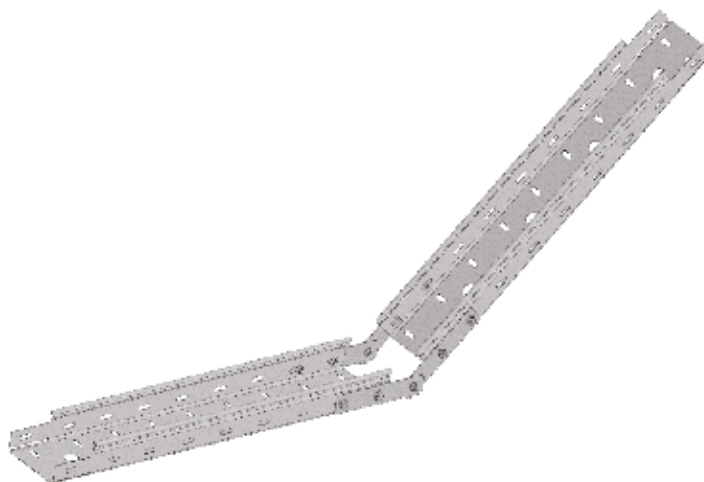

Соединение перфорированного лотка с помощью соединителя универсального шарнирного L-CUJ

КРЫШКА ЛОТКА ЗАМКОВАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка лотка LCS устанавливается на смонтированный лоток путем защелкивания замка крышки на трубной части лотка.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении замковой системы кабельных лотков с крышкой на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки лотка LCF (поставляется в комплекте с метизами). Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая MРGС, либо провод, заземляющий MРGW, вместе с двумя винтами с фланцем M6x12 DIN 6921 LMSE.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Крышки лотков LCS выпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка лотка **LCS 200x3000 (0,7):**

LCS — артикул, **200** — размер ширины крышки, **3000** — длина крышки, **(0,7)** — толщина мм. Крышка лотка 200x3000 толщ. 0,7 мм.

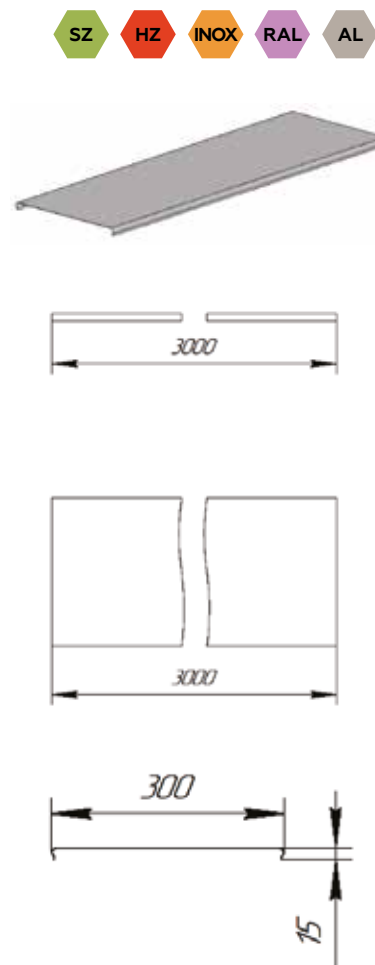


ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОБЪЕМА И ВЕСА 1 МЕТРА КРЫШКИ ЛОТКА LCS

Высота H, мм	Ширина B, мм	Объем 1 м, м³	Тип исполнения	Вес 1 м, 0,55 мм, кг	Вес 1 м, 0,65 мм, кг	Вес 1 м, 0,7 мм, кг	Вес 1 м, 0,8 мм, кг	Вес 1 м, 1,0 мм, кг	Вес 1 м, 1,2 мм, кг	Вес 1 м, 1,5, кг
15	50	0,00075	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,33	0,39	0,42	0,47	0,58	0,7	0,86
	100	0,00150		0,56	0,66	0,71	0,81	0,98	1,2	1,46
	150	0,00225		0,79	0,93	1	1,14	1,38	1,69	2,06
	200	0,00300		1,02	1,2	1,29	1,47	1,79	2,18	2,67
	250	0,00375		1,25	1,47	1,58	1,8	2,19	2,67	3,27
	300	0,00450		1,48	1,74	1,87	2,13	2,59	3,16	3,87
	400	0,00600		1,94	2,28	2,45	2,79	3,4	4,14	5,07
	500	0,00750		2,41	2,83	3,03	3,45	4,2	5,12	6,27
	600	0,00900		2,87	3,37	3,62	4,11	5,01	6,1	7,47


УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СЕРИИ LAF 45 И 90 ГРАДУСОВ




НАЗНАЧЕНИЕ:

организация поворота трассы на угол 45 и 90 градусов в горизонтальной плоскости.

СПОСОБ МОНТАЖА: угол горизонтальный соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

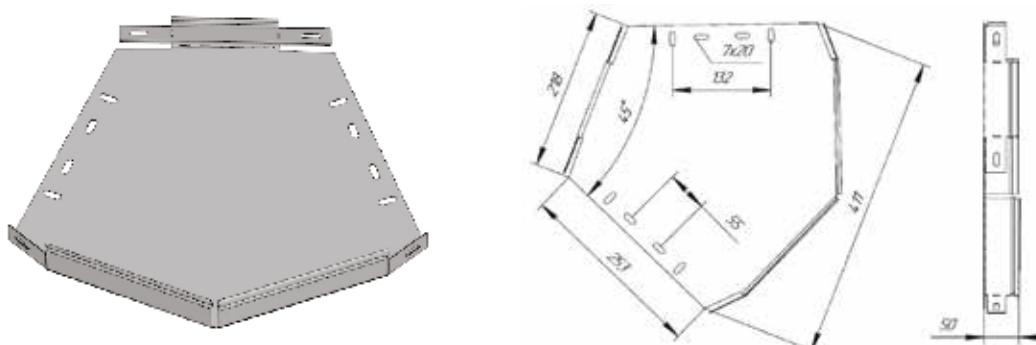

Угол горизонтальный LAF 45 градусов

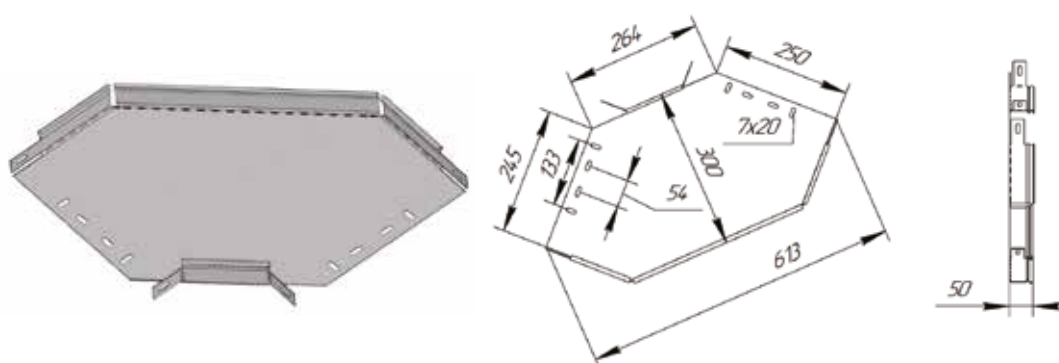

Угол горизонтальный LAF 90 градусов

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Угол горизонтальный **LAF 45`200x50 (0,7)**: **LAF** — артикул, **45`** — радиус поворота угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Угол горизонтальный 45`200x50 толщ. 0,7 мм.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Угол горизонтальный **LAF 90`200x50 (0,7)**: **LAF** — артикул, **90`** — радиус поворота угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Угол горизонтальный 90`200x50 толщ. 0,7 мм.

При высоте борта 50 мм для угла горизонтального шириной 50 мм достаточно 6 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол LAF, для углов горизонтальных шириной от 100 до 300 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6х10 на угол, для углов горизонтальных шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAF 50x50	2	4	6
LAF 100x50	4	4	8
LAF 150x50	4	4	8
LAF 200x50	4	4	8
LAF 250x50	4	4	8
LAF 300x50	4	4	8
LAF 400x50	8	4	12
LAF 500x50	8	4	12
LAF 600x50	8	4	12

При высоте борта 80 мм для углов горизонтальных шириной от 100 до 300 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов горизонтальных шириной от 400 до 600 мм достаточно 16 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAF 100x80	4	8	12
LAF 150x80	4	8	12
LAF 200x80	4	8	12
LAF 250x80	4	8	12
LAF 300x80	4	8	12
LAF 400x80	8	8	16
LAF 500x80	8	8	16
LAF 600x80	8	8	16

При высоте борта 100 мм для углов горизонтальных шириной от 100 до 300 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов горизонтальных шириной от 400 до 600 мм достаточно 16 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAF 100x100	4	8	12
LAF 150x100	4	8	12
LAF 200x100	4	8	12
LAF 250x100	4	8	12
LAF 300x100	4	8	12
LAF 400x100	8	8	16
LAF 500x100	8	8	16
LAF 600x100	8	8	16

При высоте борта 150 мм для углов горизонтальных шириной от 150 до 300 мм достаточно 16 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов горизонтальных шириной от 400 до 600 мм достаточно 20 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAF 150x150	4	12	16
LAF 200x150	4	12	16
LAF 250x150	4	12	16
LAF 300x150	4	12	16
LAF 400x150	8	12	20
LAF 500x150	8	12	20
LAF 600x150	8	12	20

При высоте борта 200 мм для углов горизонтальных шириной от 200 до 300 мм достаточно 20 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол, для углов горизонтальных шириной от 400 до 600 мм достаточно 24 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAF 200x200	4	16	20
LAF 250x200	4	16	20
LAF 300x200	4	16	20
LAF 400x200	8	16	24
LAF 500x200	8	16	24
LAF 600x200	8	16	24

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	50	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,17	0,22	0,25	0,30	0,37	0,45
	100			0,28	0,35	0,40	0,49	0,59	0,73
	150			0,35	0,44	0,5	0,61	0,74	0,91
	200			0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	250			0,59	0,75		1,04	1,26	1,55
	300			0,70	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	400			0,98	1,23	1,4	1,71	2,08	2,55
	500			1,33	1,67	1,90	2,32	2,82	3,45
	600			1,60	2,02 0,85	2,3	2,80	3,41	4,18
50	50	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,28	0,35	0,40	0,49	0,59	0,73
	100			0,42	0,53	0,6	0,73	0,89	1,09
	150			0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	200			0,77	0,97	1,1	1,34	1,63	2,00
	250			1,01	1,28	1,45	1,77	2,15	2,64
	300			1,26	1,58	1,8	2,19	2,67	3,27
	400			1,81	2,29	2,60	3,17	3,86	4,73
	500			2,51	3,17	3,6	4,39	5,34	6,54
	600			2,51	4,05	4,60	5,61	6,83	8,36

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
80	100	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	150			0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	200			0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	250			0,70	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	300			0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	400			1,12	1,41	1,6	1,95	2,38	2,91
	500			1,40	1,76	2,00	2,44	2,97	3,64
	600			1,67	2,11	2,4	2,93	3,56	4,36
80	100	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	150			0,67	0,84	0,96	1,17	1,43	1,75
	200			0,91	1,14	1,3	1,58	1,93	2,36
	250			1,15	1,45	1,65	2,01	2,45	3,00
	300			1,40	1,76	2	2,44	2,97	3,64
	400			2,09	2,64	3,00	3,66	4,45	5,45
	500			2,79	3,52	4	4,88	5,94	7,27
	600			3,49	4,40	5,00	6,10	7,42	9,09

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
100	100	45`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,37	0,47	0,53	0,65	0,79	0,96
	150			0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	200			0,59	0,75	0,85	1,04	1,26	1,55
	250			0,74	0,93	1,06	1,29	1,57	1,92
	300			0,88	1,11	1,26	1,54	1,87	2,29
	400			1,19	1,50	1,70	2,07	2,52	3,09
	500			1,46	1,85	2,10	2,56	3,12	3,82
	600			1,74	2,20	2,50	3,05	3,71	4,54
100	100	90`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,49	0,62	0,7	0,85	1,04	1,27
	150			0,70	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	200			0,96	1,21	1,37	1,67	2,03	2,49
	250			1,21	1,53	1,74	2,12	2,58	3,15
	300			1,46	1,85	2,1	2,56	3,12	3,82
	400			2,20	2,77	3,15	3,84	4,68	5,73
	500			2,93	3,69	4,2	5,12	6,24	7,64
	600			3,66	4,62	5,25	6,40	7,79	9,54

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
150	150	45`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,63	0,80	0,90	1,09	1,34	1,63
	200			0,73	0,93	1,05	1,28	1,56	1,91
	250			0,88	1,11	1,26	1,53	1,87	2,28
	300			1,02	1,29	1,46	1,78	2,17	2,65
	400			1,33	1,68	1,90	2,31	2,82	3,45
	500			1,60	2,03	2,30	2,80	3,42	4,18
	600			1,88	2,38	2,70	3,29	4,01	4,90
150	150	90`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,84	1,06	1,20	1,46	1,77	2,19
	200			1,15	1,45	1,64	2,00	2,43	2,98
	250			1,41	1,78	2,03	2,47	3,01	3,66
	300			1,66	2,12	2,40	2,93	3,57	4,37
	400			2,59	3,25	3,70	4,51	5,50	6,73
	500			3,35	4,21	4,80	5,85	7,14	8,74
	600			4,11	5,19	5,90	7,19	8,75	10,72

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	200	45`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,91	1,16	1,30	1,57	1,94	2,35
	250			1,01	1,29	1,45	1,76	2,16	2,63
	300			1,16	1,47	1,66	2,01	2,47	3,00
	400			1,30	1,65	1,86	2,26	2,77	3,37
	500			1,61	2,04	2,30	2,79	3,42	4,17
	600			1,88	2,39	2,70	3,28	4,02	4,92
200	200	90`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,53	1,93	2,18	2,66	3,23	3,96
	250			1,81	2,28	2,61	3,17	3,87	4,68
	300			2,06	2,66	3,00	3,67	4,47	5,47
	400			3,37	4,21	4,80	5,85	7,14	8,73
	500			4,19	5,25	6,00	7,31	8,94	10,94
	600			5,01	6,33	7,20	8,77	10,67	13,08

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СЕРИИ LAFC



НАЗНАЧЕНИЕ:


защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка угла горизонтального устанавливается на смонтированный угол путем защелкивания замка крышки на трубной части угла.


ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки, угла. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая MPPG, либо провод, заземляющий MPPGW, вместе с двумя винтами с фланцем M6x12 DIN 6921 LMSE и гайкой M6 DIN 934 LM-N 6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

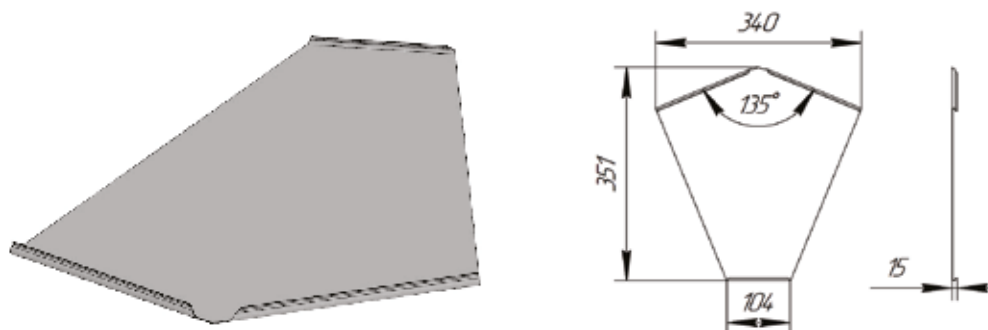

Крышка угла горизонтального LAFC 45 градусов

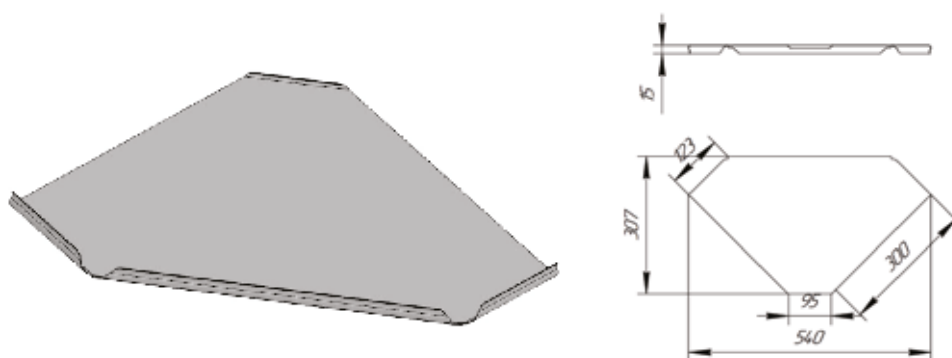

Крышка угла горизонтального LAFC 90 градусов

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка угла горизонтального **LAFC 45`200 (0,7): LAFC** — артикул, **45`** — радиус поворота крышки угла в градусах, **200** — размер ширины крышки угла, **(0,7)** — толщина мм. Крышка угла горизонтального 45` 200 толщ. 0,7 мм.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка угла горизонтального **LAFC 90`200 (0,7): LAFC** — артикул, **90`** — радиус поворота крышки угла в градусах, **200** — размер ширины крышки угла, **(0,7)** — толщина мм. Крышка угла горизонтального 90` 200 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 45 И 90 ГРАДУСОВ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
15	50	45`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,09	0,12	0,13	0,16	0,20	0,24
	100			0,22	0,28	0,32	0,39	0,47	0,58
	150			0,33	0,42	0,48	0,58	0,71	0,86
	200			0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	250			0,60	0,75	0,86	1,05	1,27	1,56
	300			0,74	0,93	1,06	1,29	1,57	1,92
	400			1,10	1,39	1,58	1,93	2,35	2,88
	500			1,47	1,86	2,11	2,57	3,13	3,84
	600			1,84	2,32	2,64	3,22	3,92	4,80
15	50	90`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,14	0,17	0,20	0,24	0,29	0,36
	100			0,32	0,41	0,46	0,56	0,69	0,84
	150			0,51	0,64	0,73	0,88	1,08	1,32
	200			0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	250			0,97	1,22	1,39	1,69	2,06	2,52
	300			1,29	1,63	1,85	2,25	2,74	3,36
	400			1,93	2,44	2,77	3,38	4,11	5,04
	500			2,85	3,60	4,09	4,99	6,07	7,44
	600			3,77	4,76	5,41	6,60	8,03	9,84


УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ СЕРИИ LAFV



НАЗНАЧЕНИЕ:

организация поворота трассы на изменяемый угол от 0 до 45 градусов в горизонтальной плоскости.

СПОСОБ МОНТАЖА: угол горизонтальный изменяемый соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

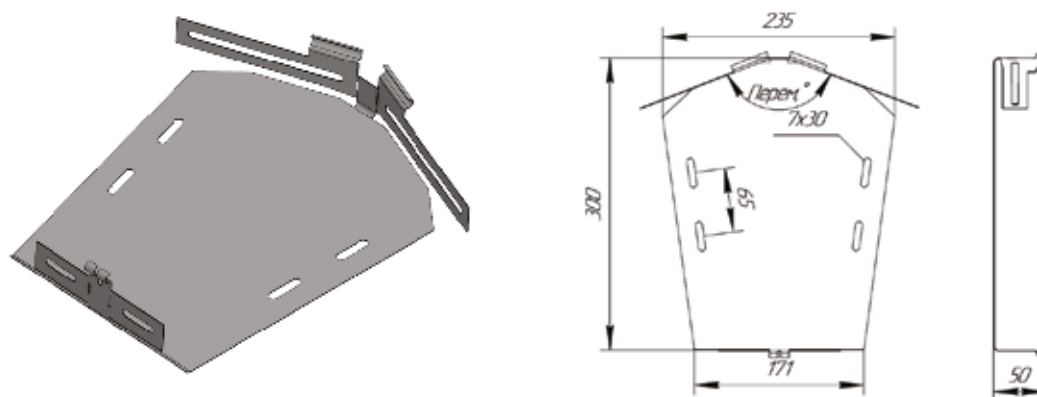

СТРОКА ЗАКАЗА:

Угол горизонтальный изменяемый **LAFV 200x50 (0,7): LAFV** — артикул, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Угол горизонтальный изменяемый 200x50 толщ. 0,7 мм.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

При высоте борта 50 мм для углов горизонтальных изменяемых шириной от 100 до 300 мм достаточно 8 шт. комплекта соединительного 6x10 на угол, для углов горизонтальных изменяемых шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAFV 100x50	4	4	8
LAFV 150x50	4	4	8
LAFV 200x50	4	4	8
LAFV 250x50	4	4	8
LAFV 300x50	4	4	8
LAFV 400x50	8	4	12
LAFV 500x50	8	4	12
LAFV 600x50	8	4	12

При высоте борта 80 мм для углов горизонтальных изменяемых шириной от 100 до 300 мм достаточно 6 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов горизонтальных изменяемых шириной от 400 до 600 мм достаточно 8 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAFV 100x80	4	8	12
LAFV 150x80	4	8	12
LAFV 200x80	4	8	12
LAFV 250x80	4	8	12
LAFV 300x80	4	8	12
LAFV 400x80	8	8	16
LAFV 500x80	8	8	16
LAFV 600x80	8	8	16

При высоте борта 100 мм для углов горизонтальных изменяемых шириной от 100 до 300 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов горизонтальных изменяемых шириной от 400 до 600 мм достаточно 16 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAFV 100x100	4	8	12
LAFV 150x100	4	8	12
LAFV 200x100	4	8	12
LAFV 250x100	4	8	12
LAFV 300x100	4	8	12
LAFV 400x100	8	8	16
LAFV 500x100	8	8	16
LAFV 600x100	8	8	16

При высоте борта 150 мм для углов горизонтальных изменяемых шириной от 150 до 300 мм достаточно 16 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов горизонтальных изменяемых шириной от 400 до 600 мм достаточно 20 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAFV 150x150	4	12	16
LAFV 200x150	4	12	16
LAFV 250x150	4	12	16
LAFV 300x150	4	12	16
LAFV 400x150	8	12	20
LAFV 500x150	8	12	20
LAFV 600x150	8	12	20

При высоте борта 200 мм для углов горизонтальных изменяемых шириной от 200 до 300 мм достаточно 10 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов горизонтальных изменяемых шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAFV 200x200	4	16	20
LAFV 250x200	4	16	20
LAFV 300x200	4	16	20
LAFV 400x200	8	16	24
LAFV 500x200	8	16	24
LAFV 600x200	8	16	24

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	100	0° - 45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,13	0,15	0,19	0,24	0,28	0,35
	150			0,16	0,20	0,24	0,29	0,35	0,44
	200			0,23	0,27	0,34	0,42	0,51	0,64
	250			0,30	0,35	0,44	0,55	0,66	0,82
	300			0,35	0,44	0,50	0,63	0,75	0,94
	400			0,43	0,52	0,63	0,79	0,94	1,18
	500			0,52	0,64	0,75	0,94	1,13	1,41
	600			0,63	0,81	0,92	1,15	1,38	1,73

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	0° - 45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,13	0,16	0,19	0,24	0,28	0,35
	150			0,17	0,22	0,25	0,31	0,38	0,47
	200			0,23	0,30	0,33	0,42	0,51	0,64
	250			0,29	0,37	0,42	0,52	0,63	0,78
	300			0,38	0,48	0,55	0,69	0,83	1,04
	400			0,43	0,54	0,63	0,79	0,94	1,18
	500			0,53	0,68	0,77	0,97	1,16	1,45
	600			0,67	0,85	0,77	1,21	1,45	1,81

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	0° - 45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,13	0,17	0,19	0,24	0,28	0,35
	150			0,17	0,23	0,27	0,33	0,40	0,50
	200			0,25	0,31	0,36	0,45	0,54	0,67
	250			0,30	0,39	0,44	0,55	0,66	0,82
	300			0,40	0,51	0,58	0,72	0,87	1,08
	400			0,44	0,56	0,64	0,80	0,97	1,21
	500			0,57	0,73	0,83	1,04	1,24	1,55
	600			0,74	0,94	1,08	1,35	1,62	2,02

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	0° - 45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,25	0,32	0,36	0,45	0,54	0,68
	200			0,28	0,36	0,41	0,52	0,62	0,78
	250			0,35	0,44	0,51	0,63	0,76	0,95
	300			0,45	0,57	0,65	0,82	0,66	1,22
	400			0,50	0,62	0,72	0,90	1,08	1,35
	500			0,61	0,78	0,89	1,11	1,33	1,66
	600			0,80	1,02	1,16	1,46	1,75	2,18

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, ИЗМЕНЯЕМЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
200	200	0° - 45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,32	0,40	0,46	0,58	0,69	0,87
	250			0,39	0,49	0,56	0,70	0,84	1,05
	300			0,49	0,63	0,72	0,89	1,07	1,34
	400			0,54	0,68	0,79	0,98	1,18	1,47
	500			0,67	0,85	0,98	1,22	1,47	1,84
	600			0,86	1,10	1,25	1,57	1,88	2,35


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ СЕРИИ LAI 45 И LAI 90 ГРАДУСОВ




НАЗНАЧЕНИЕ:

организация поворота трассы в вертикальной плоскости вверх на угол 45 и 90 градусов.

СПОСОБ МОНТАЖА: угол вертикальный внутренний соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка M6C6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

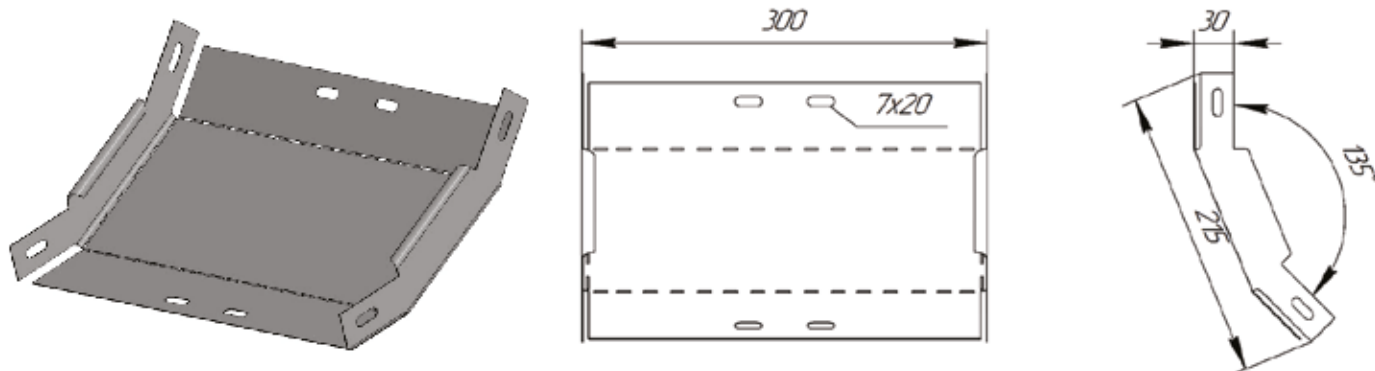

Угол вертикальный внутренний LAI 45 градусов

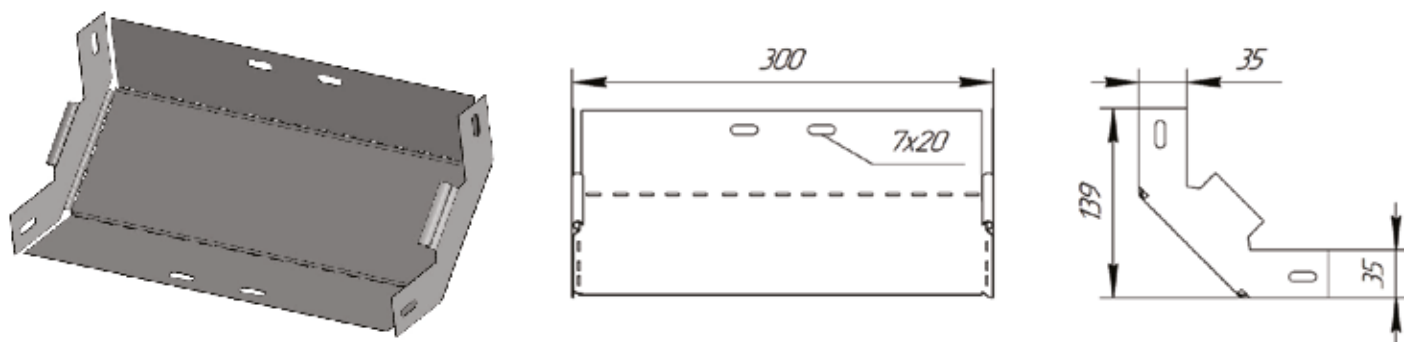

Угол вертикальный внутренний LAI 90 градусов

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Угол вертикальный внутренний **LAI 45`200x50 (0,7)**: LAI — артикул, **45`** — радиус поворота угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Угол вертикальный внутренний 45`200x50 толщ. 0,7 мм.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Угол вертикальный внутренний **LAI 90`200x50 (0,7)**: LAI — артикул, **90`** — радиус поворота угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Угол вертикальный внутренний 90`200x50 толщ. 0,7 мм.

При высоте борта 50 мм для угла вертикального внутреннего шириной 50 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6x10 на угол, для углов вертикальных внутренних шириной от 100 до 300 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6x10 на угол, для углов вертикальных внутренних шириной от 400 до 600 мм достаточно 8 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAI 50x50	2	4	6
LAI 100x50	2	4	6
LAI 150x50	2	4	6
LAI 200x50	2	4	6
LAI 250x50	2	4	6
LAI 300x50	2	4	6
LAI 400x50	4	4	8
LAI 500x50	4	4	8
LAI 600x50	4	4	8

При высоте борта 80 мм для углов вертикальных внутренних шириной от 100 до 300 мм достаточно 10 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол LAI, для углов вертикальных внутренних шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол LAI.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAI 100x80	2	8	10
LAI 150x80	2	8	10
LAI 200x80	2	8	10
LAI 250x80	2	8	10
LAI 300x80	2	8	10
LAI 400x80	4	8	12
LAI 500x80	4	8	12
LAI 600x80	4	8	12

При высоте борта 100 мм для углов вертикальных внутренних шириной от 100 до 300 мм достаточно 10 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол, для углов вертикальных внутренних шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAI 100x100	2	8	10
LAI 150x100	2	8	10
LAI 200x100	2	8	10
LAI 250x100	2	8	10
LAI 300x100	2	8	10
LAI 400x100	4	8	12
LAI 500x100	4	8	12
LAI 600x100	4	8	12

При высоте борта 150 мм для углов вертикальных внутренних шириной от 150 до 300 мм достаточно 14 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол, для углов вертикальных внутренних шириной от 400 до 600 мм достаточно 16 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAI 150x150	2	12	14
LAI 200x150	2	12	14
LAI 250x150	2	12	14
LAI 300x150	2	12	14
LAI 400x150	4	12	16
LAI 500x150	4	12	16
LAI 600x150	4	12	16

При высоте борта 200 мм для углов вертикальных внутренних шириной от 200 до 300 мм достаточно 18 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол, для углов вертикальных внутренних шириной от 400 до 600 мм достаточно 20 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 стык
LAI 200x200	2	16	18
LAI 250x200	2	16	18
LAI 300x200	2	16	18
LAI 400x200	4	16	20
LAI 500x200	4	16	20
LAI 600x200	4	16	20

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,24	0,31	0,35	0,43	0,52	0,64
	100			0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	150			0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	200			0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	250			0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	300			0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	
	600			1,46	1,85	2,10	2,56	3,12	3,27
									3,82
50	50	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,24	0,31	0,35	0,43	0,52	0,64
	100			0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	150			0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	200			0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	250			0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	300			0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	3,27
	600			1,46	1,85	2,10	2,56	3,12	3,82

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	150			0,54	0,69	0,78	0,95	1,16	1,42
	200			0,64	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	250			0,73	0,92	1,05	1,28	1,56	1,91
	300			0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	400			0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	3,27
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18
80	100	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	150			0,54	0,69	0,78	0,95	1,16	1,42
	200			0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	250			0,73	0,92	1,05	1,28	1,56	1,91
	300			0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	400			0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	3,27
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	150			0,57	0,72	0,82	1,00	1,22	1,49
	200			0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	250			0,78	0,99	1,13	1,37	1,67	2,05
	300			0,91	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,33	1,67	1,90	2,32	2,82	3,45
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18
100	100	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	150			0,57	0,72	0,82	1,00	1,22	1,49
	200			0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	250			0,78	0,99	1,13	1,37	1,67	2,05
	300			0,91	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,33	1,67	1,90	2,32	2,82	3,45
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,72	0,91	1,04	1,27	1,55	1,89
	200			0,83	1,06	1,20	1,47	1,78	2,19
	250			1,00	1,28	1,46	1,76	2,15	2,65
	300			1,19	1,49	1,70	2,06	2,52	3,08
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,82	2,73
	500			1,40	1,76	2,00	2,45	2,97	3,63
	600			1,74	2,19	2,50	3,04	3,70	4,54
150	150	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,72	0,91	1,04	1,27	1,55	1,89
	200			0,83	1,06	1,20	1,47	1,78	2,19
	250			1,00	1,28	1,46	1,76	2,15	2,65
	300			1,19	1,49	1,70	2,06	2,52	3,08
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,40	1,76	2,00	2,45	2,97	3,63
	600			1,74	2,19	2,50	3,04	3,70	4,54

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	200	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,17	1,50	1,70	2,09	2,52	3,11
	250			1,44	1,86	2,12	2,54	3,11	3,85
	300			1,75	2,19	2,50	3,02	3,70	4,52
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,54	1,94	2,20	2,71	3,27	3,99
	600			2,02	2,53	2,90	3,52	4,28	5,26
200	200	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,17	1,50	1,70	2,09	2,52	3,11
	250			1,44	1,86	2,12	2,54	3,87	3,85
	300			1,75	2,19	2,50	3,02	3,70	4,52
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,54	1,94	2,20	2,71	3,27	3,99
	600			2,02	2,53	2,90	3,52	4,28	5,26

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО СЕРИИ LAIC 45И 90 ГРАДУСОВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка угла вертикального внутреннего устанавливается на смонтированный угол путем защелкивания замка крышки на трубной части угла.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки угла (поставляется в комплекте с метизами). Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая MPGC, либо провод заземляющий MPGW, вместе с двумя винтами с фланцем M6x12 DIN 6921 LMSE и гайкой M6 DIN 934 LM-N 6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:


- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:


Крышка угла вертикального внутреннего **LAIC 45°200 (0,7): LAIC** — артикул, **45°** — радиус поворота крышки угла в градусах, **200** — размер ширины крышки угла, **(0,7)** — толщина мм. Крышка угла вертикального внутреннего 45°200 толщ. 0,7 мм.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка угла вертикального внутреннего **LAIC 90°200 (0,7): LAIC** — артикул, **90°** — радиус поворота крышки угла в градусах, **200** — размер ширины крышки угла, **(0,7)** — толщина мм. Крышка угла вертикального внутреннего 90°200 толщ. 0,7 мм.

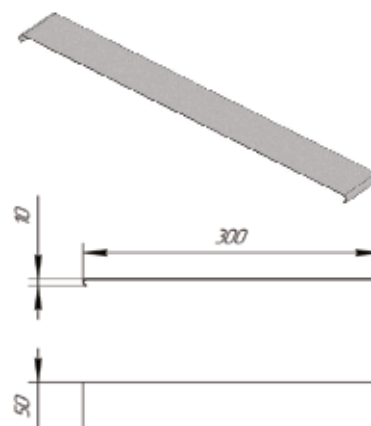

Крышка угла вертикального внутреннего LAIC 45°

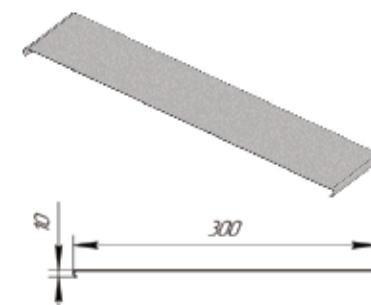

Крышка угла вертикального внутреннего LAIC 90°

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
15	50	45°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,07	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19
	100			0,18	0,23	0,26	0,32	0,39	0,48
	150			0,28	0,35	0,40	0,48	0,59	0,72
	200			0,32	0,41	0,46	0,56	0,69	0,84
	250			0,39	0,49	0,56	0,68	0,83	1,02
	300			0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	400			0,55	0,70	0,79	0,97	1,18	1,44
	500			0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	600			0,74	0,93	1,06	1,29	1,57	1,92
15	50	90°	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,09	0,12	0,13	0,16	0,20	0,24
	100			0,23	0,29	0,33	0,40	0,49	0,60
	150			0,28	0,35	0,40	0,48	0,59	0,72
	200			0,37	0,46	0,53	0,64	0,78	0,96
	250			0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	300			0,55	0,70	0,79	0,97	1,18	1,44
	400			0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	500			0,74	0,93	1,06	1,29	1,57	1,92
	600			0,83	1,04	1,19	1,45	1,76	2,16


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ СЕРИИ LAE 45 И 90 ГРАДУСОВ




НАЗНАЧЕНИЕ:

организация поворота трассы в вертикальной плоскости вниз на угол 45 и 90 градусов. Используются для создания отпусков и подъемов трассы, при обходе препятствий.

СПОСОБ МОНТАЖА: угол вертикальный внешний соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка M6C6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

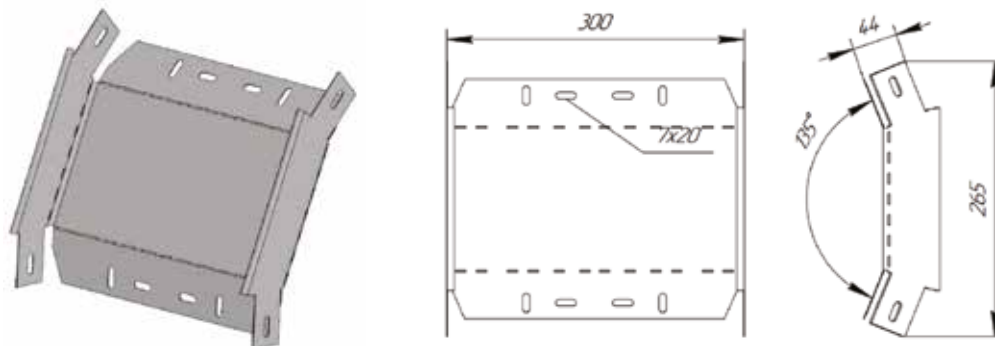

Угол вертикальный внешний LAE 45 градусов

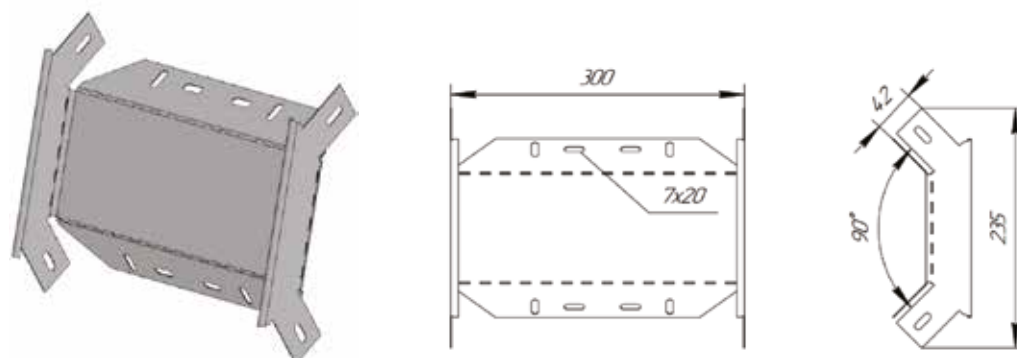

Угол вертикальный внешний LAE 90 градусов

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Угол вертикальный внешний **LAE 45`200x50 (0,7)**: **LAE** — артикул, **45`** — радиус поворота угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Угол вертикальный внешний 45` 200x50 толщ. 0,7 мм.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Угол вертикальный внешний **LAE 90`200x50 (0,7)**: **LAE** — артикул, **90`** — радиус поворота угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Угол вертикальный внешний 90` 200x50 толщ. 0,7 мм.

При высоте борта 50 мм для угла вертикального внешнего шириной 50 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6х10 на угол, для углов вертикальных внешних шириной от 100 до 300 мм достаточно 6 шт. комплекта соединительного 6х10 на угол, для углов вертикальных внешних шириной от 400 до 600 мм достаточно 8 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAE50x50	2	4	6
LAE 100x50	2	4	6
LAE 150x50	2	4	6
LAE 200x50	2	4	6
LAE 250x50	2	4	6
LAE 300x50	2	4	6
LAE 400x50	4	4	8
LAE 500x50	4	4	8
LAE 600x50	4	4	8

При высоте борта 80 мм для углов вертикальных внешних шириной от 100 до 300 мм достаточно 10 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол LAE, для углов вертикальных внешних шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол LAE.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAE 100x80	2	8	10
LAE 150x80	2	8	10
LAE 200x80	2	8	10
LAE 250x80	2	8	10
LAE 300x80	2	8	10
LAE 400x80	4	8	12
LAE 500x80	4	8	12
LAE 600x80	4	8	12

При высоте борта 100 мм для углов вертикальных внешних шириной от 100 до 300 мм достаточно 10 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов вертикальных внешних шириной от 400 до 600 мм достаточно 12 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAE 100x100	2	8	10
LAE 150x100	2	8	10
LAE 200x100	2	8	10
LAE 250x100	2	8	10
LAE 300x100	2	8	10
LAE 400x100	4	8	12
LAE 500x100	4	8	12
LAE 600x100	4	8	12

При высоте борта 150 мм для углов вертикальных внешних шириной от 150 до 300 мм достаточно 14 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол, для углов вертикальных внешних шириной от 400 до 600 мм достаточно 16 шт. комплектов соединительных 6х10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAE 150x150	2	12	14
LAE 200x150	2	12	14
LAE 250x150	2	12	14
LAE 300x150	2	12	14
LAE 400x150	4	12	16
LAE 500x150	4	12	16
LAE 600x150	4	12	16

При высоте борта 200 мм для углов вертикальных внешних шириной от 200 до 300 мм достаточно 18 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол, для углов вертикальных внешних шириной от 400 до 600 мм достаточно 20 шт. комплектов соединительных 6x10 на угол.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 угол
LAE 200x200	2	16	18
LAE 250x200	2	16	18
LAE 300x200	2	16	18
LAE 400x200	4	16	20
LAE 500x200	4	16	20
LAE 600x200	4	16	20

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	45`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,24	0,31	0,35	0,43	0,52	0,64
	100			0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	150			0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	200			0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	250			0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	300			0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	3,27
	600			1,46	1,85	2,10	2,56	3,12	3,82
50	50	90`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,24	0,31	0,35	0,43	0,52	0,64
	100			0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	150			0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	200			0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	250			0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	300			0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	3,27
	600			1,46	1,85	2,10	2,56	3,12	3,82

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	45`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	150			0,54	0,69	0,78	0,95	1,16	1,42
	200			0,64	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	250			0,73	0,92	1,05	1,28	1,56	1,91
	300			0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	400			0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	3,27
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18
80	100	90`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	150			0,54	0,69	0,78	0,95	1,16	1,42
	200			0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	250			0,73	0,92	1,05	1,28	1,56	1,91
	300			0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	400			0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55
	500			1,26	1,58	1,80	2,19	2,67	3,27
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	45°	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	150			0,57	0,72	0,82	1,00	1,22	1,49
	200			0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	250			0,78	0,99	1,13	1,37	1,67	2,05
	300			0,91	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,33	1,67	1,90	2,32	2,82	3,45
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18
100	100	90°	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	150			0,57	0,72	0,82	1,00	1,22	1,49
	200			0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	250			0,78	0,99	1,13	1,37	1,67	2,05
	300			0,91	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,33	1,67	1,90	2,32	2,82	3,45
	600			1,60	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
150	150	45°	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,72	0,91	1,04	1,27	1,55	1,89
	200			0,83	1,06	1,20	1,47	1,78	2,19
	250			1,00	1,28	1,46	1,76	2,15	2,65
	300			1,19	1,49	1,70	2,06	2,52	3,08
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,82	2,73
	500			1,40	1,76	2,00	2,45	2,97	3,63
	600			1,74	2,19	2,50	3,04	3,70	4,54
150	150	90°	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,72	0,91	1,04	1,27	1,55	1,89
	200			0,83	1,06	1,20	1,47	1,78	2,19
	250			1,00	1,28	1,46	1,76	2,15	2,65
	300			1,19	1,49	1,70	2,06	2,52	3,08
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,40	1,76	2,00	2,45	2,97	3,63
	600			1,74	2,19	2,50	3,04	3,70	4,54

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота H, мм	Ширина B, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,65 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	200	45°	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	1,17	1,50	1,70	2,09	2,52	3,11
	250			1,44	1,86	2,12	2,54	3,11	3,85
	300			1,75	2,19	2,50	3,02	3,70	4,52
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,54	1,94	2,20	2,71	3,27	3,99
	600			2,02	2,53	2,90	3,52	4,28	5,26
200	200	90°	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	1,17	1,50	1,70	2,09	2,52	3,11
	250			1,44	1,86	2,12	2,54	3,87	3,85
	300			1,75	2,19	2,50	3,02	3,70	4,52
	400			1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	500			1,54	1,94	2,20	2,71	3,27	3,99
	600			2,02	2,53	2,90	3,52	4,28	5,26

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО СЕРИИ LAEC 45 И 90 ГРАДУСОВ




НАЗНАЧЕНИЕ:


защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка угла вертикального внешнего устанавливается на смонтированный угол путем защелкивания замка крышки на трубной части угла.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки угла (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая MPGC, либо провод, заземляющий MPGW, вместе с двумя винтами с фланцем M6x12 DIN 6921 LMSE и гайкой M6 DIN 934 LM-N 6.

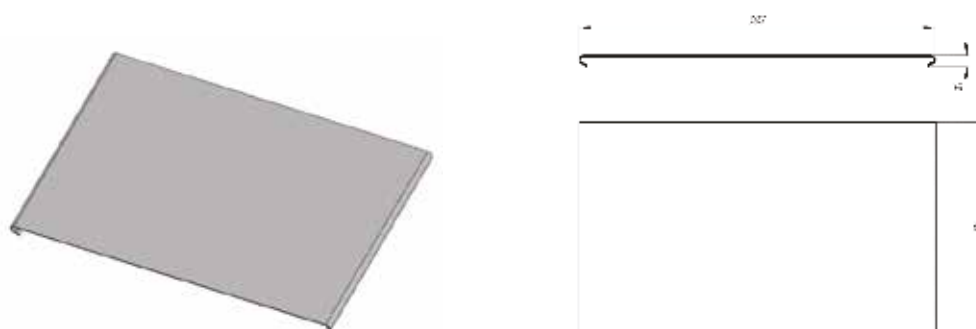

Крышка угла вертикального внешнего LAEC 45 градусов

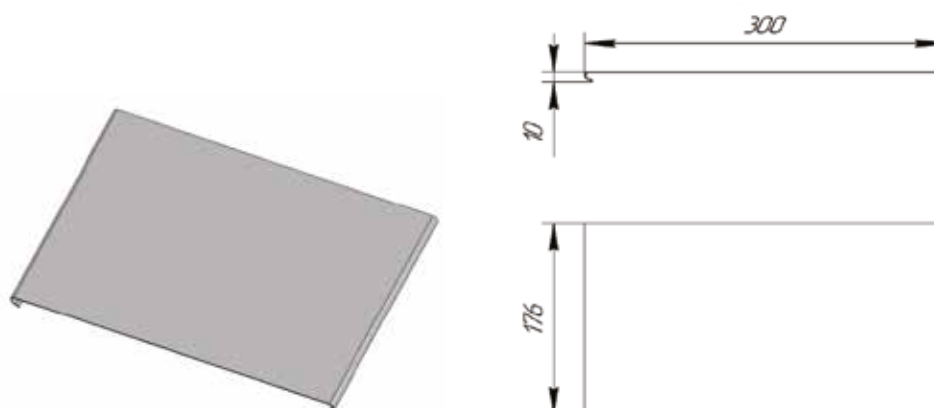

Крышка угла вертикального внешнего LAEC 90 градусов

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка угла вертикального внешнего **LAEC 45`200 (0,7): LAEC** — артикул, **45`** — радиус поворота крышки угла в градусах, **200** — размер ширины крышки угла, **(0,7)** — толщина мм. Крышка угла вертикального внешнего 45`200 толщ. 0,7 мм.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка угла вертикального внешнего **LAEC 90`200 (0,7): LAEC** — артикул, **60`** — радиус поворота крышки угла в градусах, **200** — размер ширины крышки угла, **(0,7)** — толщина мм. Крышка угла вертикального внешнего 90`200 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК УГЛОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВНЕШНИХ 45 И 90 ГРАДУСОВ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Угол, град.	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	45`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,14	0,17	0,20	0,24	0,29	0,36
	100			0,37	0,46	0,53	0,64	0,78	0,96
	150			0,51	0,64	0,73	0,88	1,08	1,32
	200			0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	250			0,78	0,99	1,12	1,37	1,67	2,04
	300			0,92	1,16	1,32	1,61	1,96	2,40
	400			1,10	1,39	1,58	1,93	2,35	2,88
	500			1,29	1,63	1,85	2,25	2,74	3,36
	600			1,47	1,86	2,11	2,57	3,13	3,84
50	50	90`	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,09	0,12	0,13	0,16	0,20	0,24
	100			0,28	0,35	0,40	0,48	0,59	0,72
	150			0,37	0,46	0,53	0,64	0,78	0,96
	200			0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	250			0,53	0,67	0,76	0,93	1,13	1,38
	300			0,60	0,75	0,86	1,05	1,27	1,56
	400			0,74	0,93	1,06	1,29	1,57	1,92
	500			0,92	1,16	1,32	1,61	1,96	2,40
	600			1,10	1,39	1,58	1,93	2,35	2,88


ПЕРЕХОДНИК СИММЕТРИЧНЫЙ СЕРИИ LAS



НАЗНАЧЕНИЕ:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

СПОСОБ МОНТАЖА: переходник симметричный соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

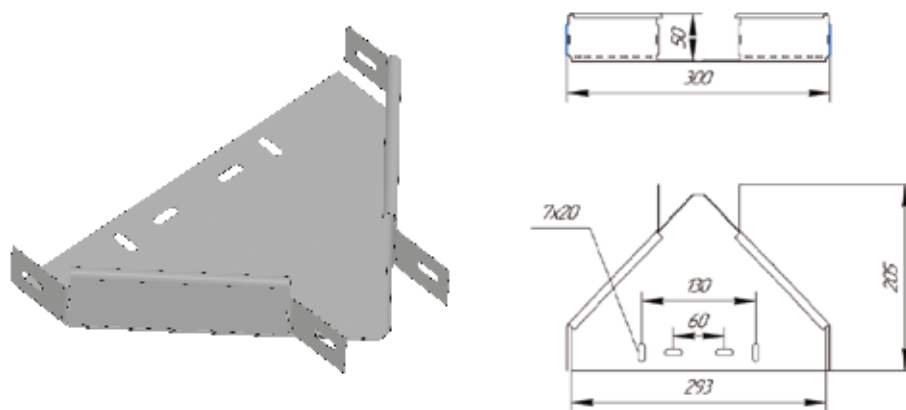

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Переходник симметричный **LAS 200/100x50 (0,7): LAS** — артикул, **200/100** — размер перехода с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Переходник симметричный 200/100x50 толщ. 0,7 мм.

При высоте борта 50 мм для симметричного переходника шириной от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAS 100/50x50	3	4	7
LAS 150/100x50	3	4	7
LAS 200/100x50	4	4	8
LAS 200/150x50	4	4	8
LAS 300/100x50	6	4	10
LAS 300/150x50	6	4	10
LAS 300/200x50	6	4	10
LAS 400/200x50	8	4	12
LAS 400/300x50	8	4	12
LAS 500/200x50	8	4	12
LAS 500/300x50	8	4	12
LAS 500/400x50	8	4	12
LAS 600/300x50	10	4	14
LAS 600/400x50	10	4	14
LAS 600/500x50	10	4	14

При высоте борта 80 мм для симметричного переходника шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAS 150/100x80	3	8	11
LAS 200/100x80	3	8	11
LAS 200/150x80	4	8	12
LAS 300/100x80	4	8	12
LAS 300/150x80	6	8	14
LAS 300/200x80	6	8	14
LAS 400/200x80	6	8	14
LAS 400/300x80	8	8	16
LAS 500/200x80	8	8	16
LAS 500/300x80	8	8	16
LAS 500/400x80	8	8	16
LAS 600/300x80	8	8	16
LAS 600/400x80	10	8	18
LAS 600/500x80	10	8	18

При высоте борта 100 мм для симметричного переходника шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAS 150/100x100	3	8	11
LAS 200/100x100	3	8	11
LAS 200/150x100	4	8	12
LAS 300/100x100	4	8	12
LAS 300/150x100	6	8	14
LAS 300/200x100	6	8	14
LAS 400/200x100	6	8	14
LAS 400/300x100	8	8	16
LAS 500/200x100	8	8	16
LAS 500/300x100	8	8	16
LAS 500/400x100	8	8	16
LAS 600/300x100	8	8	16
LAS 600/400x100	10	8	18
LAS 600/500x100	10	8	18

При высоте борта 150 мм для симметричного переходника шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAS 200/150x150	3	12	15
LAS 300/150x150	3	12	15
LAS 300/200x150	4	12	16
LAS 400/200x150	4	12	16
LAS 400/300x150	6	12	18
LAS 500/200x150	6	12	18
LAS 500/300x150	6	12	18
LAS 500/400x150	8	12	20
LAS 600/300x150	8	12	20
LAS 600/400x150	8	12	20
LAS 600/500x150	8	12	20

При высоте борта 200 мм для симметричного переходника шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAS 300/200x200	3	16	15
LAS 400/200x200	3	16	15
LAS 400/300x200	4	16	16
LAS 500/200x200	4	16	16
LAS 500/300x200	6	16	18
LAS 500/400x200	6	16	18
LAS 600/300x200	6	16	18
LAS 600/400x200	8	16	20
LAS 600/500x200	8	16	20

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ СИММЕТРИЧНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	100	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,28	0,35	0,40	0,49	0,59	0,73
	150	100		0,30	0,38	0,43	0,52	0,64	0,78
	200	100		0,31	0,40	0,45	0,55	0,67	0,82
	200	150		0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	300	100		0,47	0,60	0,68	0,83	1,01	1,24
	300	150		0,47	0,59	0,67	0,82	0,99	1,22
	300	200		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	400	200		0,53	0,67	0,76	0,93	1,13	1,38
	400	300		0,60	0,76	0,86	1,05	1,28	1,56
	500	200		0,63	0,80	0,91	1,11	1,35	1,67
	500	300		0,68	0,86	0,98	1,19	1,45	1,78
	500	400		0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	600	300		0,93	1,18	1,34	1,63	1,99	2,44
	600	400		0,96	1,21	1,38	1,68	2,05	2,51
	600	500		0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ СИММЕТРИЧНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	150	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,31	0,40	0,42	0,55	0,67	0,82
	200	100		0,33	0,42	0,48	0,59	0,71	0,87
	200	150		0,36	0,46	0,52	0,63	0,77	0,95
	300	100		0,53	0,67	0,76	0,93	1,13	1,38
	300	150		0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	300	200		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	400	200		0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	400	300		0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	500	200		0,89	1,13	1,28	1,56	1,90	2,33
	500	300		0,91	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	500	400		1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	600	300		0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55
	600	400		1,07	1,35	1,53	1,87	2,27	2,78
	600	500		1,12	1,41	1,60	1,95	2,38	2,91

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ СИММЕТРИЧНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	150	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,39	0,49	0,56	0,69	0,84	1,02
	200	100		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	200	150		0,45	0,57	0,65	0,79	0,96	1,18
	300	100		0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	300	150		0,61	0,77	0,88	1,07	1,30	1,59
	300	200		0,52	0,66	0,75	0,91	1,11	1,36
	400	200		0,70	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	400	300		0,78	0,99	1,13	1,37	1,76	2,05
	500	200		1,12	1,41	1,60	1,95	2,38	2,91
	500	300		1,13	1,43	1,63	1,98	2,41	2,95
	500	400		1,31	1,65	1,88	2,29	2,78	3,41
	600	300		1,22	1,54	1,75	2,13	2,60	3,18
	600	400		1,33	1,68	1,91	2,33	2,84	3,48
	600	500		1,40	1,76	2,00	2,44	2,96	3,64

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ СИММЕТРИЧНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	200	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,55	0,70	0,80	0,97	1,18	1,45
	300	150		0,75	0,95	1,09	1,32	1,61	1,96
	300	200		0,62	0,79	0,90	1,09	1,33	1,63
	400	200		0,87	1,09	1,24	1,51	1,83	2,26
	400	300		0,96	1,22	1,40	1,69	2,06	2,54
	500	200		1,61	2,02	2,29	2,79	3,41	4,17
	500	300		1,58	2,00	2,28	2,77	3,37	4,12
	500	400		1,78	2,24	2,56	3,12	3,78	4,64
	600	300		1,51	1,90	2,16	2,63	3,21	3,92
	600	400		1,70	2,15	2,44	2,98	3,63	4,45
	600	500		1,82	2,29	2,60	3,17	3,86	4,73

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ СИММЕТРИЧНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,82	1,05	1,20	1,45	1,77	2,17
	400	200		1,21	1,51	1,72	2,09	2,53	3,14
	400	300		1,32	1,68	1,94	2,33	2,84	3,52
	500	200		2,59	3,24	3,67	4,47	5,47	6,69
	500	300		2,48	3,14	3,58	4,35	5,29	6,46
	500	400		2,72	3,42	3,92	4,78	5,78	7,10
	600	300		2,09	2,62	2,98	3,63	4,43	5,40
	600	400		2,44	3,09	3,50	4,28	5,21	6,39
	600	500		2,66	3,35	3,80	4,63	5,64	6,91

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА СИММЕТРИЧНОГО СЕРИИ LASC




НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка симметричного переходника устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на трубной части переходника.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки углов/переходников (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая МРГС, либо провод, заземляющий МРГВ, вместе с двумя винтами с фланцем М6х12 DIN 6921 LMSE и гайкой М6 DIN 934 LM-N 6.

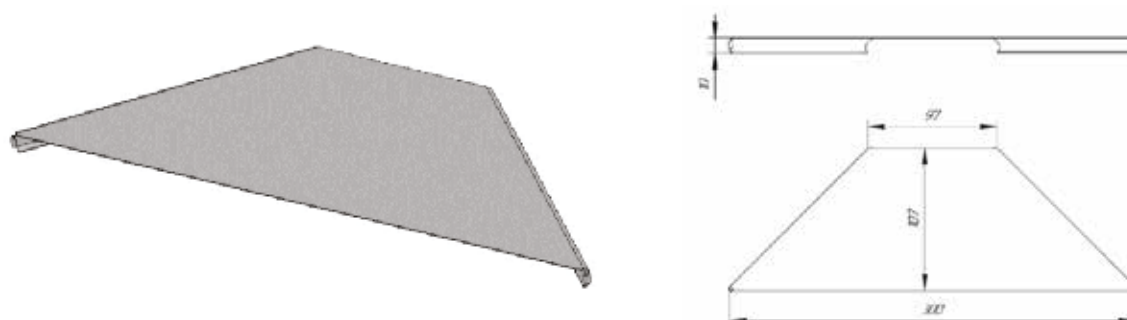

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка переходника симметричного LASC 200/100 (0,7): LACS — артикул, **200/100** — размер ширины перехода симметричного с 200 на 100, **(0,7)** — толщина мм. Крышка переходника симметричного 200/100 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК СИММЕТРИЧНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ LASC

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
15	100	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,18	0,23	0,26	0,32	0,39	0,48
	150	100		0,26	0,33	0,37	0,45	0,55	0,67
	200	100		0,28	0,35	0,40	0,48	0,59	0,72
	200	150		0,31	0,39	0,45	0,55	0,67	0,82
	300	100		0,44	0,56	0,63	0,77	0,94	1,15
	300	150		0,42	0,53	0,61	0,74	0,90	1,10
	300	200		0,41	0,51	0,58	0,71	0,86	1,06
	400	200		0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	400	300		0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	500	200		0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,32
	500	300		0,51	0,64	0,73	0,88	1,08	1,44
	500	400		0,55	0,70	0,79	0,97	1,18	2,18
	600	300		0,55	0,70	0,79	0,97	1,18	2,44
	600	400		0,60	0,75	0,86	1,05	1,27	1,56
	600	500		0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68


ПЕРЕХОДНИК ЛЕВЫЙ СЕРИИ LAL



НАЗНАЧЕНИЕ:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

СПОСОБ МОНТАЖА: переходник левый соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

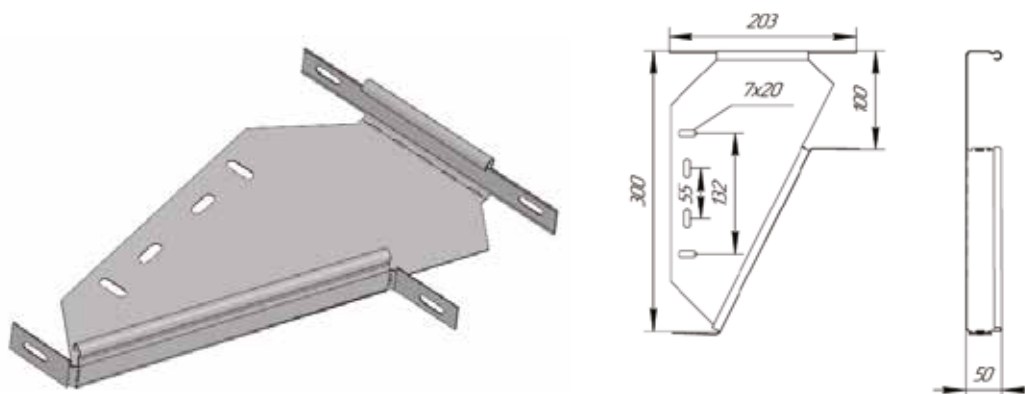

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Переходник левый **LAL 200/100x50 (0,7)**: LAL — артикул, **200/100** — размер перехода слева с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Переходник левый 200/100x50 толщ. 0,7 мм.

При высоте борта 50 мм для левого переходника шириной от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAL 100/50x50	3	4	7
LAL 150/100x50	3	4	7
LAL 200/100x50	4	4	8
LAL 200/150x50	4	4	8
LAL 300/100x50	6	4	10
LAL 300/150x50	6	4	10
LAL 300/200x50	6	4	10
LAL 400/200x50	8	4	12
LAL 400/300x50	8	4	12
LAL 500/200x50	8	4	12
LAL 500/300x50	8	4	12
LAL 500/400x50	8	4	12
LAL 600/300x50	10	4	14
LAL 600/400x50	10	4	14
LAL 600/500x50	10	4	14

При высоте борта 80 мм для левого переходника шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAL 150/100x80	3	8	11
LAL 200/100x80	3	8	11
LAL 200/150x80	4	8	12
LAL 300/100x80	4	8	12
LAL 300/150x80	6	8	14
LAL 300/200x80	6	8	14
LAL 400/200x80	6	8	14
LAL 400/300x80	8	8	16
LAL 500/200x80	8	8	16
LAL 500/300x80	8	8	16
LAL 500/400x80	8	8	16
LAL 600/300x80	8	8	16
LAL 600/400x80	10	8	18
LAL 600/500x80	10	8	18

При высоте борта 100 мм для левого переходника шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAL 150/100x100	3	8	11
LAL 200/100x100	3	8	11
LAL 200/150x100	4	8	12
LAL 300/100x100	4	8	12
LAL 300/150x100	6	8	14
LAL 300/200x100	6	8	14
LAL 400/200x100	6	8	14
LAL 400/300x100	8	8	16
LAL 500/200x100	8	8	16
LAL 500/300x100	8	8	16
LAL 500/400x100	8	8	16
LAL 600/300x100	8	8	16
LAL 600/400x100	10	8	18
LAL 600/500x100	10	8	18

При высоте борта 150 мм для левого переходника шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAL 200/150x150	3	12	15
LAL 300/150x150	3	12	15
LAL 300/200x150	4	12	16
LAL 400/200x150	4	12	16
LAL 400/300x150	6	12	18
LAL 500/200x150	6	12	18
LAL 500/300x150	6	12	18
LAL 500/400x150	8	12	20
LAL 600/300x150	8	12	20
LAL 600/400x150	8	12	20
LAL 600/500x150	8	12	20

При высоте борта 200 мм для левого переходника шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAL 300/200x200	3	16	15
LAL 400/200x200	3	16	15
LAL 400/300x200	4	16	16
LAL 500/200x200	4	16	16
LAL 500/300x200	6	16	18
LAL 500/400x200	6	16	18
LAL 600/300x200	6	16	18
LAL 600/400x200	8	16	20
LAL 600/500x200	8	16	20

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ЛЕВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	100	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,28	0,35	0,40	0,49	0,59	0,73
	150	100		0,30	0,38	0,43	0,52	0,64	0,78
	200	100		0,31	0,40	0,45	0,55	0,67	0,82
	200	150		0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	300	100		0,47	0,60	0,68	0,83	1,01	1,24
	300	150		0,47	0,59	0,67	0,82	0,99	1,22
	300	200		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	400	200		0,53	0,67	0,76	0,93	1,13	1,38
	400	300		0,60	0,76	0,86	1,05	1,28	1,56
	500	200		0,63	0,80	0,91	1,11	1,35	1,67
	500	300		0,68	0,86	0,98	1,19	1,45	1,78
	500	400		0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	600	300		0,93	1,18	1,34	1,63	1,99	2,44
	600	400		0,96	1,21	1,38	1,68	2,05	2,51
	600	500		0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ЛЕВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	150	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,31	0,40	0,45	0,55	0,67	0,82
	200	100		0,33	0,42	0,48	0,59	0,71	0,87
	200	150		0,36	0,46	0,52	0,63	0,77	0,95
	300	100		0,53	0,67	0,76	0,93	1,13	1,38
	300	150		0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	300	200		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	400	200		0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	400	300		0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	500	200		0,89	1,13	1,28	1,56	1,90	2,33
	500	300		0,91	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	500	400		1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	600	300		0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55
	600	400		1,07	1,35	1,53	1,87	2,27	2,78
	600	500		1,12	1,41	1,60	1,95	2,38	2,91

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ЛЕВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	150	100	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,39	0,49	0,56	0,69	0,84	1,02
	200	100		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	200	150		0,45	0,57	0,65	0,79	0,96	1,18
	300	100		0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	300	150		0,61	0,77	0,88	1,07	1,30	1,59
	300	200		0,52	0,66	0,75	0,91	1,11	1,36
	400	200		0,70	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	400	300		0,78	0,99	1,13	1,37	1,76	2,05
	500	200		1,12	1,41	1,60	1,95	2,38	2,91
	500	300		1,13	1,43	1,63	1,98	2,41	2,95
	500	400		1,31	1,65	1,88	2,29	2,78	3,41
	600	300		1,22	1,54	1,75	2,13	2,60	3,18
	600	400		1,33	1,68	1,91	2,33	2,84	3,48
	600	500		1,40	1,76	2,00	2,44	2,96	3,64

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ЛЕВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	200	150	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,55	0,70	0,80	0,97	1,18	1,45
	300	150		0,75	0,95	1,09	1,32	1,61	1,96
	300	200		0,62	0,79	0,90	1,09	1,33	1,63
	400	200		0,87	1,09	1,24	1,51	1,83	2,26
	400	300		0,96	1,22	1,40	1,69	2,06	2,54
	500	200		1,61	2,02	2,29	2,79	3,41	4,17
	500	300		1,58	2,00	2,28	2,77	3,37	4,12
	500	400		1,78	2,24	2,56	3,12	3,78	4,64
	600	300		1,51	1,90	2,16	2,63	3,21	3,92
	600	400		1,70	2,15	2,44	2,98	3,63	4,45
	600	500		1,82	2,29	2,60	3,17	3,86	4,73

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ЛЕВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	300	200	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,82	1,05	1,20	1,45	1,77	2,17
	400	200		1,21	1,51	1,72	2,09	2,53	3,14
	400	300		1,32	1,68	1,94	2,33	2,84	3,52
	500	200		2,59	3,24	3,67	4,47	5,47	6,69
	500	300		2,48	3,14	3,58	4,35	5,29	6,46
	500	400		2,72	3,42	3,92	4,78	5,78	7,10
	600	300		2,09	2,62	2,98	3,63	4,43	5,40
	600	400		2,44	3,09	3,50	4,28	5,21	6,39
	600	500		2,66	3,35	3,80	4,63	5,64	6,91

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОГО LALC




НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка левого переходника устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на трубной части переходника.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки углов/переходников (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая МРСС, либо провод, заземляющий МРСВ, вместе с двумя винтами с фланцем М6х12 DIN 6921 LMSE и гайкой М6 DIN 934 LM-N 6.

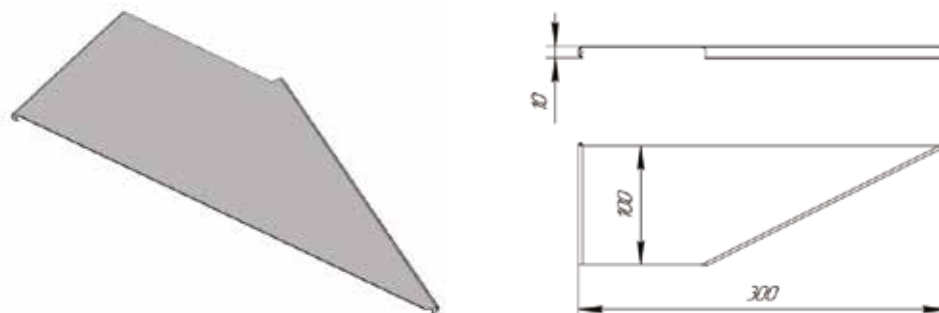

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка переходника левого **LALC 200/100 (0,7): LALC** — артикул, **200/100** — размер ширины перехода слева с 200 на 100, **(0,7)** — толщина мм. Крышка переходника левого 200/100 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК ПЕРЕХОДНИКОВ ЛЕВЫХ LALC

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
15	100	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,18	0,23	0,26	0,32	0,39	0,48
	150	100		0,22	0,28	0,32	0,39	0,47	0,58
	200	100		0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	200	150		0,29	0,37	0,42	0,51	0,63	0,77
	300	100		0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	300	150		0,57	0,72	0,82	1,00	1,21	1,49
	300	200		0,50	0,63	0,71	0,87	1,06	1,30
	400	200		0,60	0,75	0,86	1,05	1,27	1,56
	400	300		0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	500	200		0,75	0,95	1,08	1,32	1,61	1,97
	500	300		0,83	1,01	1,19	1,45	1,76	2,16
	500	400		1,01	1,28	1,45	1,77	2,16	2,64
	600	300		1,18	1,49	1,69	2,06	2,51	3,07
	600	400		1,10	1,39	1,58	1,93	2,35	2,88
	600	500		0,83	1,04	1,19	1,45	1,76	2,16


ПЕРЕХОДНИК ПРАВЫЙ СЕРИИ LAR



НАЗНАЧЕНИЕ:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

СПОСОБ МОНТАЖА: переходник правый соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

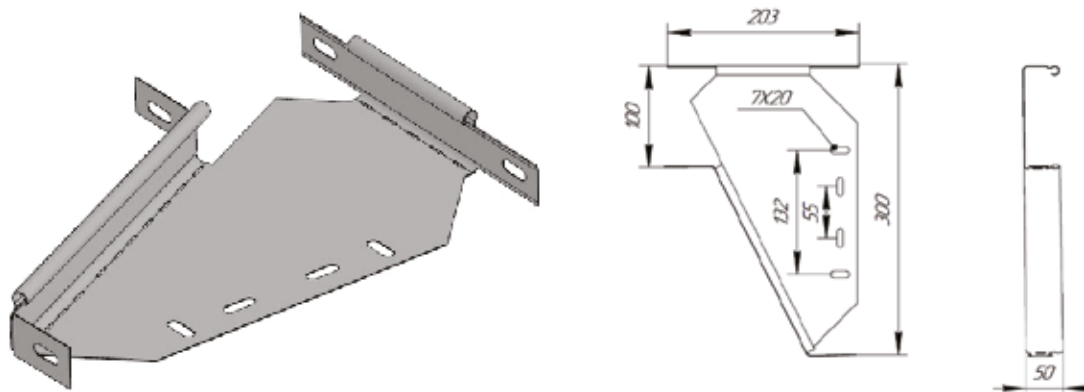

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Переходник правый **LAR 200/100x50 (0,7)**: LAR — артикул, **200/100** — размер перехода справа с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Переходник правый 200/100x50 толщ. 0,7 мм.

При высоте борта 50 мм для правого переходника шириной от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAR 100/50x50	3	4	7
LAR 150/100x50	3	4	7
LAR 200/100x50	4	4	8
LAR 200/150x50	4	4	8
LAR 300/100x50	6	4	10
LAR 300/150x50	6	4	10
LAR 300/200x50	6	4	10
LAR 400/200x50	8	4	12
LAR 400/300x50	8	4	12
LAR 500/200x50	8	4	12
LAR 500/300x50	8	4	12
LAR 500/400x50	8	4	12
LAR 600/300x50	10	4	14
LAR 600/400x50	10	4	14
LAR 600/500x50	10	4	14

При высоте борта 80 мм для правого переходника шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAR 150/100x80	3	8	11
LAR 200/100x80	3	8	11
LAR 200/150x80	4	8	12
LAR 300/100x80	4	8	12
LAR 300/150x80	6	8	14
LAR 300/200x80	6	8	14
LAR 400/200x80	6	8	14
LAR 400/300x80	8	8	16
LAR 500/200x80	8	8	16
LAR 500/300x80	8	8	16
LAR 500/400x80	8	8	16
LAR 600/300x80	8	8	16
LAR 600/400x80	10	8	18
LAR 600/500x80	10	8	18

При высоте борта 100 мм для правого переходника шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAR 150/100x100	3	8	11
LAR 200/100x100	3	8	11
LAR 200/150x100	4	8	12
LAR 300/100x100	4	8	12
LAR 300/150x100	6	8	14
LAR 300/200x100	6	8	14
LAR 400/200x100	6	8	14
LAR 400/300x100	8	8	16
LAR 500/200x100	8	8	16
LAR 500/300x100	8	8	16
LAR 500/400x100	8	8	16
LAR 600/300x100	8	8	16
LAR 600/400x100	10	8	18
LAR 600/500x100	10	8	18

При высоте борта 150 мм для правого переходника шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAR 200/150x150	3	12	15
LAR 300/150x150	3	12	15
LAR 300/200x150	4	12	16
LAR 400/200x150	4	12	16
LAR 400/300x150	6	12	18
LAR 500/200x150	6	12	18
LAR 500/300x150	6	12	18
LAR 500/400x150	8	12	20
LAR 600/300x150	8	12	20
LAR 600/400x150	8	12	20
LAR 600/500x150	8	12	20

При высоте борта 200 мм для правого переходника шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один переходник смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 переходник
LAR 300/200x200	3	16	15
LAR 400/200x200	3	16	15
LAR 400/300x200	4	16	16
LAR 500/200x200	4	16	16
LAR 500/300x200	6	16	18
LAR 500/400x200	6	16	18
LAR 600/300x200	6	16	18
LAR 600/400x200	8	16	20
LAR 600/500x200	8	16	20

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ПРАВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	100	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,28	0,35	0,40	0,49	0,59	0,73
	150	100		0,30	0,38	0,43	0,52	0,64	0,78
	200	100		0,31	0,40	0,45	0,55	0,67	0,82
	200	150		0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	300	100		0,47	0,60	0,68	0,83	1,01	1,24
	300	150		0,47	0,59	0,67	0,82	0,99	1,22
	300	200		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	400	200		0,53	0,67	0,76	0,93	1,13	1,38
	400	300		0,60	0,76	0,86	1,05	1,28	1,56
	500	200		0,63	0,80	0,91	1,11	1,35	1,67
	500	300		0,68	0,86	0,98	1,19	1,45	1,78
	500	400		0,84	1,06	1,20	1,46	1,78	2,18
	600	300		0,93	1,18	1,34	1,63	1,99	2,44
	600	400		0,96	1,21	1,38	1,68	2,05	2,51
	600	500		0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ПРАВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	150	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,31	0,40	0,42	0,55	0,67	0,82
	200	100		0,33	0,42	0,48	0,59	0,71	0,87
	200	150		0,36	0,46	0,52	0,63	0,77	0,95
	300	100		0,53	0,67	0,76	0,93	1,13	1,38
	300	150		0,49	0,62	0,70	0,85	1,04	1,27
	300	200		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	400	200		0,56	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	400	300		0,63	0,79	0,90	1,10	1,34	1,64
	500	200		0,89	1,13	1,28	1,56	1,90	2,33
	500	300		0,91	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	500	400		1,05	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	600	300		0,98	1,23	1,40	1,71	2,08	2,55
	600	400		1,07	1,35	1,53	1,87	2,27	2,78
	600	500		1,12	1,41	1,60	1,95	2,38	2,91

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ПРАВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	150	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,39	0,49	0,56	0,69	0,84	1,02
	200	100		0,42	0,53	0,60	0,73	0,89	1,09
	200	150		0,45	0,57	0,65	0,79	0,96	1,18
	300	100		0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	300	150		0,61	0,77	0,88	1,07	1,30	1,59
	300	200		0,52	0,66	0,75	0,91	1,11	1,36
	400	200		0,70	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	400	300		0,78	0,99	1,13	1,37	1,76	2,05
	500	200		1,12	1,41	1,60	1,95	2,38	2,91
	500	300		1,13	1,43	1,63	1,98	2,41	2,95
	500	400		1,31	1,65	1,88	2,29	2,78	3,41
	600	300		1,22	1,54	1,75	2,13	2,60	3,18
	600	400		1,33	1,68	1,91	2,33	2,84	3,48
	600	500		1,40	1,76	2,00	2,44	2,96	3,64

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ПРАВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	200	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,55	0,70	0,80	0,97	1,18	1,45
	300	150		0,75	0,95	1,09	1,32	1,61	1,96
	300	200		0,62	0,79	0,90	1,09	1,33	1,63
	400	200		0,87	1,09	1,24	1,51	1,83	2,26
	400	300		0,96	1,22	1,40	1,69	2,06	2,54
	500	200		1,61	2,02	2,29	2,79	3,41	4,17
	500	300		1,58	2,00	2,28	2,77	3,37	4,12
	500	400		1,78	2,24	2,56	3,12	3,78	4,64
	600	300		1,51	1,90	2,16	2,63	3,21	3,92
	600	400		1,70	2,15	2,44	2,98	3,63	4,45
	600	500		1,82	2,29	2,60	3,17	3,86	4,73

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЕРЕХОДНИКОВ ПРАВЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,82	1,05	1,20	1,45	1,77	2,17
	400	200		1,21	1,51	1,72	2,09	2,53	3,14
	400	300		1,32	1,68	1,94	2,33	2,84	3,52
	500	200		2,59	3,24	3,67	4,47	5,47	6,69
	500	300		2,48	3,14	3,58	4,35	5,29	6,46
	500	400		2,72	3,42	3,92	4,78	5,78	7,10
	600	300		2,09	2,62	2,98	3,63	4,43	5,40
	600	400		2,44	3,09	3,50	4,28	5,21	6,39
	600	500		2,66	3,35	3,80	4,63	5,64	6,91

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОГО СЕРИИ LARC




НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка правого переходника устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на трубной части переходника.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки углов/переходников (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая МРС, либо провод, заземляющий МРГВ, вместе с двумя винтами с фланцем М6х12 DIN 6921 LMSE и гайкой М6 DIN 934 LM-N 6.

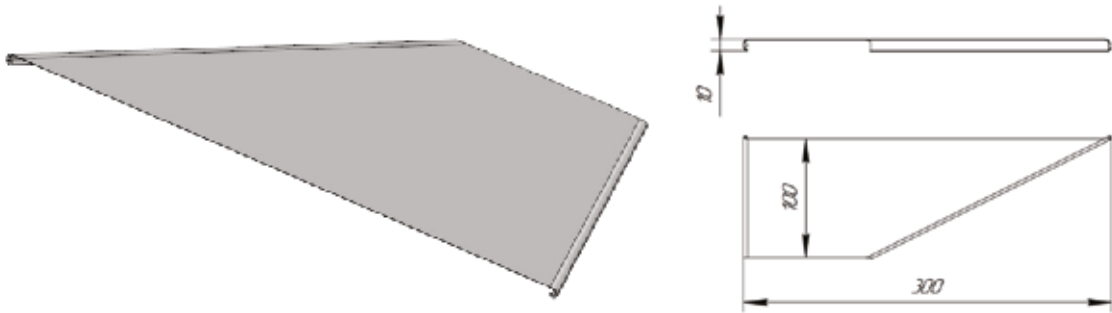

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка переходника правого **LARC 200/100 (0,7): LARC** — артикул, **200/100** — размер ширины перехода справа с 200 на 100, **(0,7)** — толщина мм. Крышка переходника правого 200/100 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК ПЕРЕХОДНИКОВ ПРАВЫХ LARC

Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
15	100	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,18	0,23	0,26	0,32	0,39	0,48
	150	100		0,22	0,28	0,32	0,39	0,47	0,58
	200	100		0,35	0,44	0,50	0,61	0,74	0,91
	200	150		0,29	0,37	0,42	0,51	0,63	0,77
	300	100		0,66	0,84	0,95	1,16	1,41	1,73
	300	150		0,57	0,72	0,82	1,00	1,21	1,49
	300	200		0,50	0,63	0,71	0,87	1,06	1,30
	400	200		0,60	0,75	0,86	1,05	1,27	1,56
	400	300		0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	500	200		0,75	0,95	1,08	1,32	1,61	1,97
	500	300		0,83	1,01	1,19	1,45	1,76	2,16
	500	400		1,01	1,28	1,45	1,77	2,16	2,64
	600	300		1,18	1,49	1,69	2,06	2,51	3,07
	600	400		1,10	1,39	1,58	1,93	2,35	2,88
	600	500		0,83	1,04	1,19	1,45	1,76	2,16



ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ СЕРИИ LBT



НАЗНАЧЕНИЕ:

ответвление кабельной трассы в трех направлениях в горизонтальной плоскости. Используются при построении трасс сложной геометрии.

СПОСОБ МОНТАЖА: ответвитель Т-образный соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

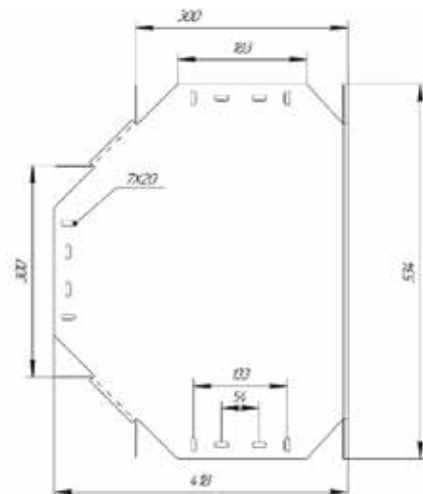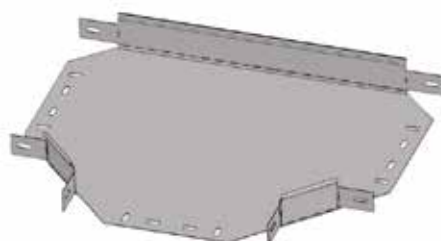

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса – сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ – горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX – нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL – порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL – алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Ответвитель Т-образный **LBT 200x50 (0,7): LBT** – артикул, **200** – размер ширины ответвителя, **50** – высота борта, **(0,7)** – толщина мм. Ответвитель Т-образный 200x50 толщ. 0,7 мм

При высоте борта 50 мм для ответвителя Т-образного шириной от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBT 50x50	3	6	9
LBT 100x50	6	6	12
LBT 150x50	6	6	12
LBT 200x50	6	6	12
LBT 250x50	6	6	12
LBT 300x50	9	6	15
LBT 400x50	9	6	15
LBT 500x50	12	6	18
LBT 600x50	12	6	18

При высоте борта 80 мм для ответвителя Т-образного шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBT 100x80	6	12	18
LBT 150x80	6	12	18
LBT 200x80	6	12	18
LBT 250x80	6	12	18
LBT 300x80	9	12	21
LBT 400x80	9	12	21
LBT 500x80	12	12	24
LBT 600x80	12	12	24

При высоте борта 100 мм для ответвителя Т-образного шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBT 100x100	6	12	18
LBT 150x100	6	12	18
LBT 200x100	6	12	18
LBT 250x100	6	12	18
LBT 300x100	9	12	21
LBT 400x100	9	12	21
LBT 500x100	12	12	24
LBT 600x100	12	12	24

При высоте борта 150 мм для ответвителя Т-образного шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBT 150x150	6	18	24
LBT 200x150	6	18	24
LBT 250x150	6	18	24
LBT 300x150	9	18	27
LBT 400x150	9	18	27
LBT 500x150	12	18	30
LBT 600x150	12	18	30

При высоте борта 200 мм для ответвителя Т-образного шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBT 200x200	6	24	30
LBT 250x200	6	24	30
LBT 300x200	9	24	33
LBT 400x200	9	24	33
LBT 500x200	12	24	36
LBT 600x200	12	24	36

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,48	0,53	0,60	0,73	0,98	1,09
	100		0,63	0,70	0,80	0,98	1,19	1,45
	150		0,87	0,97	1,10	1,34	1,63	2,00
	200		1,19	1,32	1,50	1,83	2,23	2,73
	250		1,51	1,67	1,90	2,32	2,82	3,45
	300		1,67	1,85	2,10	2,56	3,12	3,82
	400		2,46	2,73	3,10	3,78	4,60	5,64
	500		3,33	3,69	4,20	5,12	6,24	7,64
	600		4,20	4,66	5,30	6,46	7,87	9,63

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,76	0,84	0,96	1,17	1,43	1,75
	150		1,03	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	200		1,28	1,43	1,62	1,98	2,41	2,95
	250		1,55	1,72	1,96	2,39	2,91	3,56
	300		1,82	2,02	2,30	2,80	3,41	4,18
	400		2,70	2,99	3,40	4,15	5,05	6,18
	500		3,49	3,87	4,40	5,36	6,53	8,00
	600		4,36	4,84	5,50	6,71	8,17	10,00

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,79	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	150		1,09	1,21	1,37	1,67	2,03	2,49
	200		1,35	1,50	1,70	2,07	2,52	3,09
	250		1,63	1,80	2,05	2,50	3,04	3,73
	300		1,90	2,11	2,40	2,93	3,56	4,36
	400		2,85	3,17	3,60	4,39	5,34	6,54
	500		3,66	4,06	4,62	5,63	6,86	8,40
	600		4,52	5,01	5,70	6,95	8,46	10,36

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,31	1,45	1,64	2,00	2,43	2,98
	200		1,51	1,68	1,90	2,31	2,81	3,45
	250		1,75	1,93	2,20	2,68	3,26	4,01
	300		2,13	2,37	2,70	3,30	4,00	4,90
	400		3,24	3,61	4,10	5,00	6,08	7,44
	500		3,99	4,43	5,04	6,14	7,48	9,16
	600		4,84	5,36	6,10	7,44	9,05	11,09

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
200	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,83	2,04	2,30	2,79	3,39	4,17
	250		1,99	2,19	2,50	3,04	3,70	4,57
	300		2,59	2,89	3,30	4,04	4,88	5,98
	400		4,02	4,49	5,10	6,22	7,56	9,24
	500		4,65	5,17	5,88	7,16	8,72	10,68
	600		5,48	6,06	6,90	8,42	10,23	12,55

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО LBTC




НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка ответвителя Т-образного устанавливается на смонтированный ответвитель путем защелкивания замка крышки на трубной части ответвителя Т-образного.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки углов/переходников (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая МРГС, либо провод, заземляющий МРГВ, вместе с двумя винтами с фланцем М6х12 DIN 6921 LMSE и гайкой М6 DIN 934 LM-N 6.

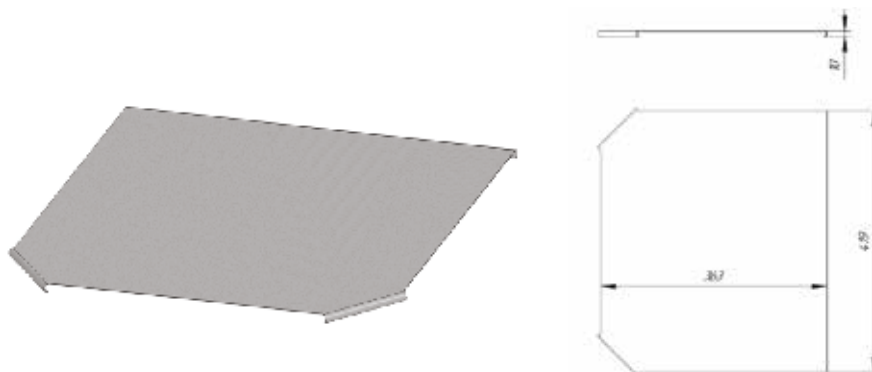

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка ответвителя **Т-образного LBTC 200 (0,7): LBTC** — артикул, **200** — размер ширины крышки, **(0,7)** — толщина мм. Крышка ответвителя Т-образного 200 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
15	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,23	0,29	0,33	0,40	0,49	0,60
	100		0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	150		0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	200		0,92	1,16	1,32	1,61	1,96	2,40
	250		1,29	1,63	1,85	2,25	2,74	3,36
	300		1,66	2,09	2,38	2,90	3,53	4,32
	400		2,39	3,02	3,43	4,18	5,09	6,24
	500		3,31	4,18	4,75	5,79	7,05	8,64
	600		4,23	5,34	6,07	7,40	9,01	11,04

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ КОМПАКТНЫЙ LBTK





НАЗНАЧЕНИЕ:

организация ответвления от трассы в горизонтальной плоскости в условиях ограниченного пространства. Используются при построении трасс сложной геометрии.

СПОСОБ МОНТАЖА: ответвитель Т-образный компактный соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

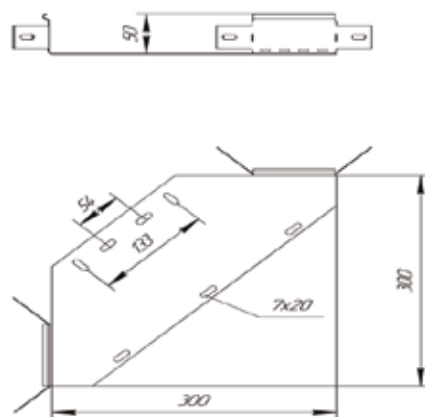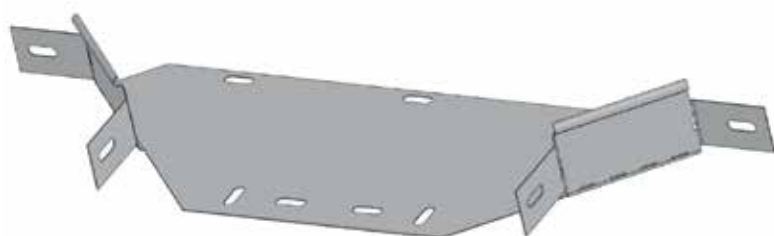

СТРОКА ЗАКАЗА:

Ответвитель Т-образный компактный **LBTK 200x50 (0,7): LBTK** — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Ответвитель Т-образный компактный 200x50 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ КОМПАКТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,31	0,39	0,45	0,57	0,69	0,84
	100		0,40	0,50	0,57	0,72	0,86	1,08
	150		0,44	0,56	0,64	0,80	0,96	1,20
	200		0,51	0,64	0,74	0,92	1,10	1,38
	250		0,56	0,71	0,82	1,02	1,23	1,53
	300		0,59	0,76	0,86	1,08	1,30	1,62
	400		0,72	0,91	1,04	1,30	1,56	1,95
	500		0,84	1,06	1,22	1,52	1,83	2,28
	600		0,96	1,22	1,39	1,74	2,09	2,61

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ КОМПАКТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,47	0,60	0,68	0,85	1,02	1,27
	150		0,52	0,66	0,75	0,94	1,13	1,41
	200		0,58	0,74	0,85	1,06	1,27	1,59
	250		0,62	0,79	0,90	1,13	1,36	1,70
	300		0,67	0,86	0,98	1,22	1,47	1,84
	400		0,79	1,01	1,15	1,44	1,72	2,15
	500		0,91	1,16	1,33	1,66	1,99	2,49
	600		1,04	1,32	1,52	1,89	2,27	2,84

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ КОМПАКТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,53	0,67	0,77	0,96	1,15	1,44
	150		0,57	0,73	0,83	1,04	1,24	1,55
	200		0,64	0,81	0,93	1,16	1,39	1,74
	250		0,67	0,86	0,98	1,22	1,47	1,84
	300		0,73	0,93	1,07	1,33	1,60	2,00
	400		0,85	1,08	1,23	1,54	1,85	2,31
	500		0,96	1,23	1,41	1,76	2,11	2,64
	600		1,09	1,39	1,58	1,98	2,37	2,97

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ КОМПАКТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,67	0,85	0,98	1,22	1,47	1,84
	200		0,87	1,11	1,27	1,59	1,90	2,38
	250		1,09	1,38	1,58	1,98	2,37	2,97
	300		1,30	1,65	1,88	2,36	2,83	3,53
	400		1,61	2,05	2,34	2,92	3,51	4,39
	500		1,77	2,25	2,57	3,22	3,86	4,83
	600		1,88	2,39	2,73	3,41	4,10	5,12

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ КОМПАКТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
200	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,70	0,98	1,02	1,28	1,53	1,91
	250		0,95	1,21	1,38	1,73	2,07	2,59
	300		1,21	1,54	1,76	2,20	2,64	3,30
	400		1,44	1,83	2,09	2,61	3,13	3,92
	500		1,67	2,13	2,43	3,04	3,65	4,56
	600		1,92	2,44	2,79	3,49	4,19	5,24

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО КОМПАКТНОГО LBTKC




НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка ответвителя Т-образного компактного устанавливается на смонтированный ответвитель путем защелкивания замка крышки на трубной части ответвителя Т-образного компактного.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки углов/переходников (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая MPGС, либо провод, заземляющий MPGW, вместе с двумя винтами с фланцем M6x12 DIN 6921 LMSE и гайкой M6 DIN 934 LM-N 6.

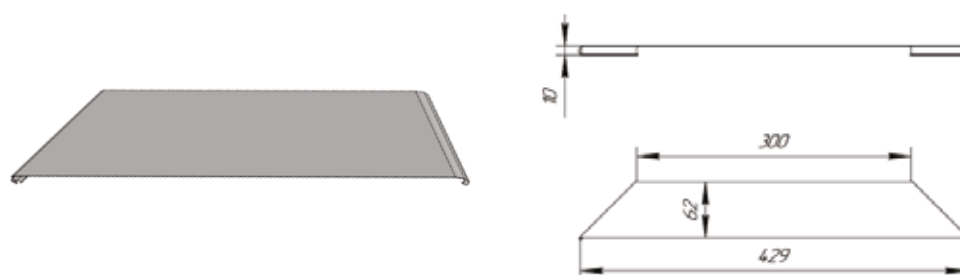

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка ответвителя **Т-образного компактного LBTKC 200 (0,7): LBTKC** — артикул, **200** — размер ширины крышки, **(0,7)** — толщина мм. Крышка ответвителя Т-образного 200 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ КОМПАКТНЫХ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
15	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,23	0,29	0,33	0,40	0,49	0,60
	100		0,46	0,58	0,66	0,80	0,98	1,20
	150		0,64	0,81	0,92	1,13	1,37	1,68
	200		0,92	1,16	1,32	1,61	1,96	2,40
	250		1,29	1,63	1,85	2,25	2,74	3,36
	300		1,66	2,09	2,38	2,90	3,53	4,32
	400		2,39	3,02	3,43	4,18	5,09	6,24
	500		3,31	4,18	4,75	5,79	7,05	8,64
	600		4,23	5,34	6,07	7,40	9,01	11,04

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ LBTV



НАЗНАЧЕНИЕ:

ответвление кабельной трассы в вертикальной плоскости. Используются при построении трасс сложной геометрии.


СПОСОБ МОНТАЖА: ответвитель Т-образный вертикальный соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Ответвитель Т-образный вертикальный **LBTV 200x50 (0,7): LBTV** — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Ответвитель Т-образный вертикальный 200x50 толщ. 0,7 мм.

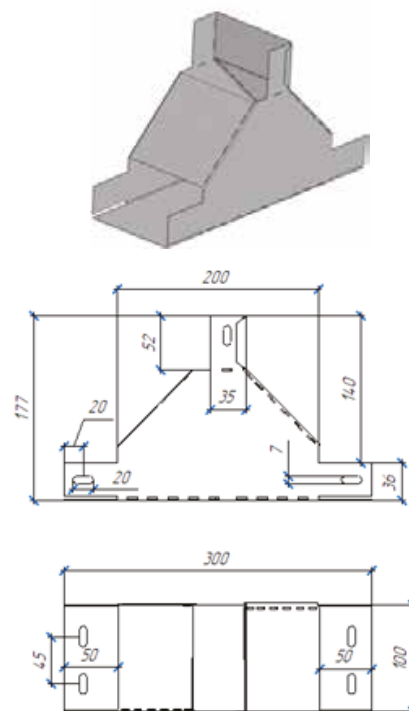

При высоте борта 50 мм для ответвителя Т-образного вертикального шириной от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTV 50x50	3	6	9
LBTV 100x50	6	6	12
LBTV 150x50	6	6	12
LBTV 200x50	6	6	12
LBTV 250x50	6	6	12
LBTV 300x50	9	6	15
LBTV 400x50	9	6	15
LBTV 500x50	9	6	15
LBTV 600x50	12	6	18

При высоте борта 80 мм для ответвителя Т-образного вертикального шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTV 100x80	3	12	15
LBTV 150x80	6	12	18
LBTV 200x80	6	12	18
LBTV 250x80	6	12	18
LBTV 300x80	6	12	18
LBTV 400x80	9	12	21
LBTV 500x80	9	12	21
LBTV 600x80	9	12	21

При высоте борта 100 мм для ответвителя Т-образного вертикального шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTV 100x100	3	12	15
LBTV 150x100	6	12	18
LBTV 200x100	6	12	18
LBTV 250x100	6	12	18
LBTV 300x100	6	12	18
LBTV 400x100	9	12	21
LBTV 500x100	9	12	21
LBTV 600x100	9	12	21

При высоте борта 150 мм для ответвителя Т-образного вертикального шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTV 150x150	6	18	24
LBTV 200x150	6	18	24
LBTV 250x150	6	18	24
LBTV 300x150	6	18	24
LBTV 400x150	6	18	27
LBTV 500x150	9	18	27
LBTV 600x150	9	18	27

При высоте борта 200 мм для ответвителя Т-образного вертикального шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTV 200x200	6	24	30
LBTV 250x200	6	24	30
LBTV 300x200	6	24	30
LBTV 400x200	9	24	33
LBTV 500x200	9	24	33
LBTV 600x200	9	24	33

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,68	0,75	0,85	1,04	1,26	1,55
	100		0,89	0,99	1,14	1,39	1,69	2,06
	150		1,24	1,38	1,56	1,90	2,31	2,84
	200		1,92	2,13	2,41	2,94	3,58	4,39
	250		2,14	2,37	2,70	3,29	4,00	4,90
	300		2,37	2,63	2,98	3,64	4,43	5,42
	400		3,49	3,88	4,40	5,37	6,53	8,01
	500		4,73	5,24	5,96	7,27	8,86	10,58
	600		5,96	6,62	7,53	9,17	11,18	13,67

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,08	1,19	1,36	1,66	2,03	2,49
	150		1,46	1,62	1,85	2,24	2,74	3,35
	200		1,82	2,03	2,30	2,81	3,42	4,19
	250		2,20	2,44	2,78	3,39	4,13	5,06
	300		2,58	2,87	3,27	3,98	4,84	5,94
	400		3,83	4,25	4,83	5,89	7,17	8,78
	500		4,96	5,50	6,25	7,61	9,27	11,36
	600		6,19	6,87	7,81	9,53	11,60	14,20

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,12	1,25	1,42	1,73	2,10	2,58
	150		1,55	1,72	1,95	2,37	2,88	3,54
	200		1,92	2,13	2,41	2,94	3,58	4,39
	250		2,31	2,56	2,91	3,55	4,32	5,30
	300		2,70	3,00	3,41	4,16	5,06	6,19
	400		4,05	4,50	5,11	6,23	7,58	9,29
	500		5,20	5,77	6,56	7,99	9,74	11,93
	600		6,42	7,11	8,09	9,87	12,01	14,71

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,86	2,06	2,33	2,84	3,45	4,23
	200		2,14	2,39	2,70	3,28	3,99	4,90
	250		2,49	2,74	3,12	3,81	4,63	5,69
	300		3,02	3,37	3,83	4,69	5,68	6,96
	400		4,60	5,13	5,82	7,10	8,63	10,56
	500		5,67	6,29	7,16	8,72	10,62	13,01
	600		6,87	7,61	8,66	10,56	12,85	15,75

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
200	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,60	2,90	3,27	3,96	4,81	5,92
	250		2,83	3,11	3,55	4,32	5,25	6,49
	300		3,68	4,10	4,69	5,74	6,93	8,49
	400		5,71	6,38	7,24	8,83	10,74	13,12
	500		6,60	7,34	8,35	10,17	12,38	15,17
	600		7,78	8,61	9,80	11,96	14,53	17,82

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ LBTVS



НАЗНАЧЕНИЕ:

ответвление кабельной трассы в вертикальной плоскости. Используются при построении трасс сложной геометрии.


СПОСОБ МОНТАЖА: ответвитель Т-образный вертикальный поворотный соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Ответвитель Т-образный вертикальный поворотный **LBTVS 200x50 (0,7):** **LBTVS** — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Ответвитель Т-образный вертикальный поворотный 200x50 толщ. 0,7 мм.

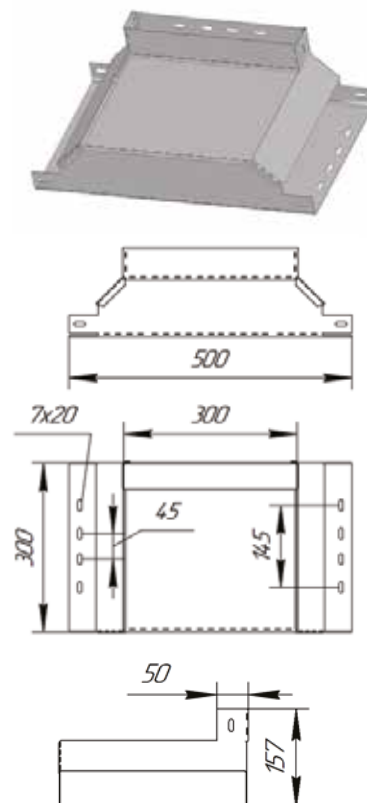

При высоте борта 50 мм для ответвителя Т-образного вертикального поворотного шириной от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTVS 50x50	3	6	9
LBTVS 100x50	6	6	12
LBTVS 150x50	6	6	12
LBTVS 200x50	6	6	12
LBTVS 250x50	6	6	12
LBTVS 300x50	9	6	15
LBTVS 400x50	9	6	15
LBTVS 500x50	9	6	15
LBTVS 600x50	12	6	18

При высоте борта 80 мм для ответвителя Т-образного вертикального поворотного шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTVS 100x80	3	12	15
LBTVS 150x80	6	12	18
LBTVS 200x80	6	12	18
LBTVS 250x80	6	12	18
LBTVS 300x80	6	12	18
LBTVS 400x80	9	12	21
LBTVS 500x80	9	12	21
LBTVS 600x80	9	12	21

При высоте борта 100 мм для ответвителя Т-образного вертикального поворотного шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTvS 100x100	3	12	15
LBTvS 150x100	6	12	18
LBTvS 200x100	6	12	18
LBTvS 250x100	6	12	18
LBTvS 300x100	6	12	18
LBTvS 400x100	9	12	21
LBTvS 500x100	9	12	21
LBTvS 600x100	9	12	21

При высоте борта 150 мм для ответвителя Т-образного вертикального поворотного шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTvS 150x150	6	18	24
LBTvS 200x150	6	18	24
LBTvS 250x150	6	18	24
LBTvS 300x150	6	18	24
LBTvS 400x150	6	18	27
LBTvS 500x150	9	18	27
LBTvS 600x150	9	18	27

При высоте борта 200 мм для ответвителя Т-образного вертикального поворотного шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBTvS 200x200	6	24	30
LBTvS 250x200	6	24	30
LBTvS 300x200	6	24	30
LBTvS 400x200	9	24	33
LBTvS 500x200	9	24	33
LBTvS 600x200	9	24	33

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВОРОТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,68	0,77	0,87	1,05	1,29	1,57
	100		0,90	1,00	1,15	1,40	1,70	2,09
	150		1,25	1,39	1,59	1,92	2,34	2,87
	200		1,94	2,15	2,44	2,97	3,62	4,44
	250		2,17	2,40	2,72	3,34	4,06	4,96
	300		2,40	2,66	3,02	3,67	4,48	5,49
	400		3,54	3,92	4,46	5,43	6,61	8,10
	500		4,78	5,29	6,03	7,35	8,97	10,97
	600		6,03	6,70	7,62	9,29	11,31	13,83

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВОРОТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,09	1,20	1,39	1,69	2,05	2,52
	150		1,49	1,64	1,87	2,27	2,77	3,39
	200		1,84	2,05	2,32	2,84	3,46	4,24
	250		2,22	2,47	2,82	3,44	4,18	5,11
	300		2,62	2,91	3,31	4,02	4,89	6,00
	400		3,87	4,29	4,88	5,96	7,25	8,87
	500		5,01	5,56	6,31	7,61	9,39	11,49
	600		6,26	6,95	7,90	9,64	11,74	14,36

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВОРОТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,14	1,27	1,44	1,75	2,12	2,62
	150		1,57	1,74	1,97	2,40	2,92	3,57
	200		1,94	2,15	2,44	2,97	3,62	4,44
	250		2,34	2,59	2,94	3,59	4,36	5,36
	300		2,72	3,02	3,44	4,21	5,11	6,26
	400		4,09	4,56	5,18	6,31	7,67	9,39
	500		5,26	5,83	6,63	8,08	9,85	12,06
	600		6,50	7,20	8,18	9,99	12,16	14,88

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВОРОТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,19	2,42	2,74	3,34	4,06	4,98
	200		2,52	2,81	3,17	3,86	4,69	5,76
	250		2,92	3,22	3,67	4,48	5,44	6,70
	300		3,56	3,96	4,51	5,51	6,68	8,18
	400		5,41	6,03	6,85	8,35	10,15	12,42
	500		6,66	7,40	8,42	10,25	12,49	15,30
	600		8,08	8,95	10,19	12,42	15,11	18,52

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Т-ОБРАЗНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВОРОТНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
200	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	3,06	3,41	3,84	4,66	5,66	6,96
	250		3,32	3,66	4,18	5,08	6,18	7,63
	300		4,33	4,83	5,51	6,75	8,15	9,99
	400		6,71	7,50	8,52	10,39	12,63	15,43
	500		7,77	8,63	9,82	11,96	14,56	17,84
	600		9,15	10,12	11,52	14,06	17,08	20,96

ОТВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СЕРИИ LBX

НАЗНАЧЕНИЕ:

ответвление кабельной трассы в четырех направлениях в горизонтальной плоскости. Используются при построении трасс сложной геометрии.


СПОСОБ МОНТАЖА: ответвитель Х-образный горизонтальный соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Х-образный горизонтальный **LBX 200x50 (0,7): LBX** — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(0,7)** — толщина мм. Ответвитель Х-образный горизонтальный 200x50 толщ. 0,7 мм.

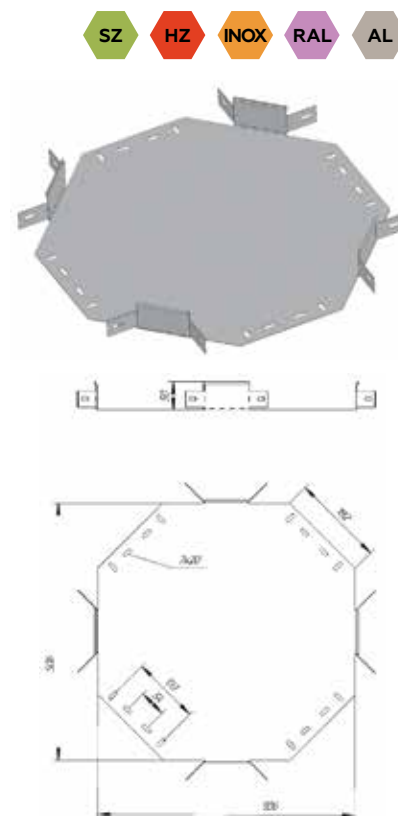

При высоте борта 50 мм для ответвителя Х-образного горизонтального шириной от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBX 50x50	4	8	12
LBX 100x50	8	8	16
LBX 150x50	8	8	16
LBX 200x50	8	8	16
LBX 250x50	8	8	16
LBX 300x50	12	8	20
LBX 400x50	12	8	20
LBX 500x50	12	8	20
LBX 600x50	16	8	24

При высоте борта 80 мм для ответвителя Х-образного горизонтального шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBX 100x80	8	16	24
LBX 150x80	8	16	24
LBX 200x80	8	16	24
LBX 250x80	8	16	24
LBX 300x80	12	16	28
LBX 400x80	12	16	28
LBX 500x80	12	16	28
LBX 600x80	16	16	32

При высоте борта 100 мм для ответвителя Х-образного горизонтального шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBX 100x100	8	16	24
LBX 150x100	8	16	24
LBX 200x100	8	16	24
LBX 250x100	8	16	24
LBX 300x100	12	16	28
LBX 400x100	12	16	28
LBX 500x100	12	16	28
LBX 600x100	16	16	32

При высоте борта 150 мм для ответвителя Х-образного горизонтального шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBX 150x150	8	24	32
LBX 200x150	8	24	32
LBX 250x150	8	24	32
LBX 300x150	12	24	36
LBX 400x150	12	24	36
LBX 500x150	12	24	36
LBX 600x150	16	24	40

При высоте борта 200 мм для ответвителя Х-образного горизонтального шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один ответвитель смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LBX 200x200	8	32	40
LBX 250x200	8	32	40
LBX 300x200	12	32	44
LBX 400x200	12	32	44
LBX 500x200	12	32	44
LBX 600x200	16	32	48

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Х-ОБРАЗНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,59	0,66	0,75	0,91	1,11	1,36
	100		0,79	0,88	1,00	1,22	1,48	1,82
	150		1,03	1,14	1,30	1,58	1,93	2,36
	200		1,35	1,50	1,70	2,07	2,52	3,09
	250		1,63	1,80	2,05	2,50	3,04	3,73
	300		1,90	2,11	2,40	2,93	3,56	4,36
	400		2,70	2,80	3,40	4,15	5,05	6,18
	500		3,41	4,40	4,30	5,24	6,38	7,82
	600		4,28	5,70	5,40	6,58	8,02	9,82

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Х-ОБРАЗНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,87	1,50	1,10	1,34	1,63	2,00
	150		1,11	1,80	1,40	1,71	2,08	2,55
	200		1,43	2,00	1,80	2,19	2,67	3,27
	250		1,74	2,00	2,20	2,68	3,27	4,00
	300		2,06	2,50	2,60	3,17	3,86	4,73
	400		3,01	3,80	3,80	4,63	5,64	6,91
	500		3,73	4,90	4,70	5,73	6,98	8,54
	600		4,52	6,20	5,70	6,95	8,46	10,36

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Х-ОБРАЗНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,92	1,80	1,16	1,41	1,72	2,11
	150		1,17	2,20	1,47	1,79	2,18	2,67
	200		1,51	2,60	1,90	2,32	2,82	4,39
	250		1,84	2,80	2,33	2,83	3,45	4,39
	300		2,18	3,20	2,75	3,35	4,08	5,00
	400		3,17	4,50	4,00	4,88	5,94	7,27
	500		3,93	5,70	4,95	6,03	7,35	9,00
	600		4,80	7,10	6,05	7,38	8,98	11,00

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Х-ОБРАЗНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,31	1,44	1,64	2,00	2,43	2,98
	200		1,67	1,84	2,10	2,57	3,12	3,81
	250		2,05	2,30	2,61	3,16	3,86	4,73
	300		2,46	2,73	3,10	3,77	4,60	5,64
	400		3,64	4,05	4,60	5,61	6,83	8,36
	500		4,45	4,92	5,60	6,82	8,32	10,18
	600		5,32	5,89	6,70	8,18	9,94	12,18

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Х-ОБРАЗНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
200	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,99	2,18	2,50	3,07	3,72	4,53
	250		2,47	2,80	3,17	3,82	4,68	5,73
	300		3,02	3,35	3,80	4,61	5,64	6,92
	400		4,58	5,11	5,80	7,07	8,61	10,54
	500		5,49	6,06	6,90	8,40	10,26	12,54
	600		6,36	7,03	8,00	9,78	11,86	14,54

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Х-ОБРАЗНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СЕРИИ LBXC




НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка ответвителя Х-образного горизонтального устанавливается на смонтированный ответвитель путем защелкивания замка крышки на трубной части ответвителя Х-образного горизонтального.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки углов/переходников (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая MPGC, либо провод, заземляющий MPGW, вместе с двумя винтами с фланцем M6x12 DIN 6921 LMSE и гайкой M6 DIN 934 LM-N 6.

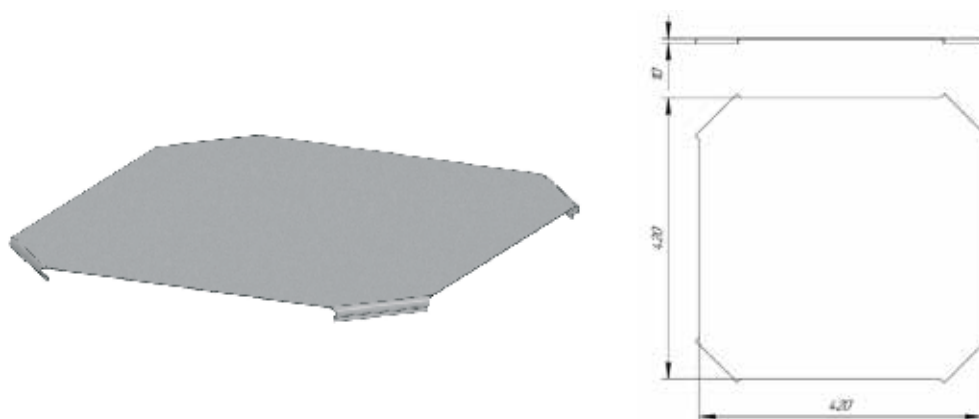

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка ответвителя Х-образного горизонтального **LBXC 200 (0,7): LBXC** — артикул, **200** — размер ширины крышки, **(0,7)** — толщина мм. Крышка ответвителя Х-образного горизонтального 200 толщ. 0,7 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК ОТВЕТВИТЕЛЕЙ Х-ОБРАЗНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,55 мм, кг	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
15	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,28	0,35	0,40	0,48	0,59	0,72
	100		0,55	0,70	0,79	0,97	1,18	1,44
	150		0,83	0,81	1,19	1,45	1,76	2,16
	200		1,20	1,51	1,72	2,09	2,55	3,12
	250		1,56	1,63	2,24	2,74	3,33	4,08
	300		1,93	2,44	2,77	3,38	4,11	5,04
	400		2,76	3,48	3,96	4,83	5,88	7,20
	500		3,87	4,88	5,54	6,76	8,23	10,08
	600		4,23	5,22	5,94	7,24	8,82	10,80



РЕДУКЦИЯ ПО ВЫСОТЕ СЕРИИ LAHL



НАЗНАЧЕНИЕ:

организация изменения высоты борта кабельной трассы.

СПОСОБ МОНТАЖА: редукция по высоте соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка M6C6 DIN 6923). Количество соединительных комплектов указано в таблице ниже.

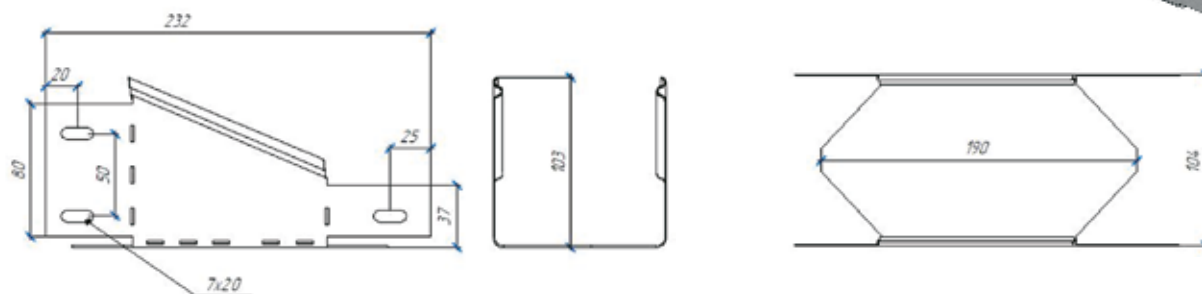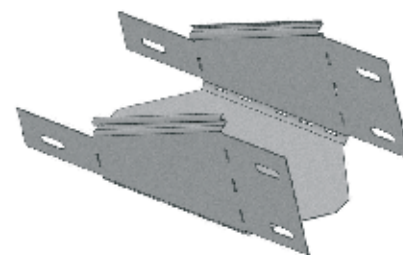

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Редукция по высоте **LAHL 200x100/50 (0,7)**: **LAHL** — артикул, **200** — размер ширины редукции, **100** — размер высоты борта редукции, **50** — переход по высоте борта, **(0,7)** — толщина мм. Редукция шириной 200 по высоте с 100 на 50 толщ. 0,7 мм.

При изменении высоты борта с 200 до 50 мм для редукции по высоте шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAHL 200x200/50	4	10	14
LAHL 250x200/50	4	10	14
LAHL 300x200/50	4	10	14
LAHL 400x200/50	8	10	18
LAHL 500x200/50	8	10	18
LAHL 600x200/50	8	10	18

При изменении высоты борта с 200 до 80 мм для редукции по высоте шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAHL 200x200/80	4	12	15
LAHL 250x200/80	4	12	18
LAHL 300x200/80	4	12	18
LAHL 400x200/80	8	12	18
LAHL 500x200/80	8	12	18
LAHL 600x200/80	8	12	21

При изменении высоты борта с 200 до 100 мм для редукции по высоте шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAHL 200x200/100	4	12	16
LAHL 250x200/100	4	12	16
LAHL 300x200/100	4	12	16
LAHL 400x200/100	8	12	20
LAHL 500x200/100	8	12	20
LAHL 600x200/100	8	12	20

При изменении высоты борта с 200 до 150 мм для редукции по высоте шириной от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAHL 200x200/150	4	14	18
LAHL 250x200/150	4	14	18
LAHL 300x200/150	4	14	18
LAHL 400x200/150	8	14	22
LAHL 500x200/150	8	14	22
LAHL 600x200/150	8	14	22

При изменении высоты борта с 150 до 50 мм для редукции по высоте шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAHL 150x150/50	4	8	12
LAHL 200x150/50	4	8	12
LAHL 250x150/50	4	8	12
LAHL 300x150/50	4	8	12
LAHL 400x150/50	8	8	16
LAHL 500x150/50	8	8	16
LAHL 600x150/50	8	8	16

При изменении высоты борта с 150 до 80 мм для редукции по высоте шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAHL 150x150/80	4	10	14
LAHL 200x150/80	4	10	14
LAHL 250x150/80	4	10	14
LAHL 300x150/80	4	10	14
LAHL 400x150/80	8	10	18
LAHL 500x150/80	8	10	18
LAHL 600x150/80	8	10	18

При изменении высоты борта со 150 до 100 мм для редукции по высоте шириной от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAHL 150x150/100	4	10	14
LAHL 200x150/100	4	10	14
LAHL 250x150/100	4	10	14
LAHL 300x150/100	4	10	14
LAHL 400x150/100	8	10	18
LAHL 500x150/100	8	10	18
LAHL 600x150/100	8	10	18

При изменении высоты борта со 100 до 50 мм для редукции по высоте шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LAHL 100x100/50	2	6	8
LAHL 150x100/50	4	6	10
LAHL 200x100/50	4	6	10
LAHL 250x100/50	4	6	10
LAHL 300x100/50	8	6	14
LAHL 400x100/50	8	6	14
LAHL 500x100/50	8	6	14
LAHL 600x100/50	8	6	14

При изменении высоты борта со 100 до 80 мм для редукции по высоте шириной от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 ответвитель
LAHL 100x100/80	2	8	10
LAHL 150x100/80	4	8	12
LAHL 200x100/80	4	8	12
LAHL 250x100/80	4	8	12
LAHL 300x100/80	8	8	16
LAHL 400x100/80	8	8	16
LAHL 500x100/80	8	8	16
LAHL 600x100/80	8	8	16

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 200 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 200 ДО 50 ММ

Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	50	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,52	0,74	0,89
		250		0,61	0,87	1,04
		300		0,70	1,00	1,20
		400		0,93	1,33	1,59
		500		1,23	1,76	2,11
		600		1,64	2,35	2,82

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 200 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 200 ДО 80 ММ

Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	80	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,58	0,83	0,99
		250		0,68	0,97	1,16
		300		0,78	1,12	1,34
		400		1,04	1,49	1,79
		500		1,38	1,97	2,36
		600		1,84	2,63	3,15

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 200 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 200 ДО 100 ММ

Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	100	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,63	0,90	1,08
		250		0,73	1,04	1,25
		300		0,84	1,20	1,44
		400		1,12	1,60	1,92
		500		1,49	2,13	2,55
		600		1,99	2,85	3,41

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 200 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 200 ДО 150 ММ

Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	150	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,63	0,90	1,08
		250		0,73	1,04	1,25
		300		0,84	1,20	1,44
		400		1,12	1,60	1,92
		500		1,49	2,13	2,55
		600		1,99	2,85	3,41

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 150 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 150 ДО 50 ММ

Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
150	50	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,43	0,61	0,73
		200		0,48	0,69	0,83
		250		0,56	0,80	0,96
		300		0,64	0,92	1,10
		400		0,85	1,22	1,46
		500		1,13	1,62	1,94
		600		1,50	2,15	2,58

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 150 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 150 ДО 80 ММ

Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
150	80	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,44	0,63	0,75
		200		0,51	0,73	0,87
		250		0,58	0,83	0,99
		300		0,67	0,96	1,15
		400		0,89	1,27	1,52
		500		1,19	1,70	2,04
		600		1,57	2,25	2,70

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 150 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 150 ДО 100 ММ

Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
150	100	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,48	0,69	0,83
		200		0,55	0,79	0,95
		250		0,63	0,90	1,08
		300		0,73	1,04	1,25
		400		0,96	1,37	1,64
		500		1,29	1,84	2,20
		600		1,70	2,43	2,91

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 100 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 100 ДО 50 ММ

Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
100	50	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,27	0,39	0,47
		150		0,32	0,46	0,55
		200		0,36	0,51	0,61
		250		0,42	0,60	0,72
		300		0,48	0,69	0,83
		400		0,64	0,92	1,10
		500		0,85	1,22	1,46
		600		1,13	1,62	1,94

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ ШИРИНОЙ ОТ 100 ДО 600 ММ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВЫСОТЫ БОРТА С 100 ДО 80 ММ

Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
100	80		Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,30	0,43	0,52
		150		0,35	0,50	0,60
		200		0,40	0,57	0,68
		250		0,46	0,66	0,79
		300		0,53	0,76	0,91
		400		0,70	1,00	1,20
		500		0,94	1,34	1,61
		600		1,24	1,77	2,12

КРЫШКА РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ СЕРИИ LANLC



НАЗНАЧЕНИЕ:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка редукции по высоте устанавливается на смонтированную редукцию путем защелкивания замка крышки на трубной части редукции по высоте.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА: при применении на открытом воздухе, при вертикальной прокладке, при прокладке основанием вверх по потолку рекомендуется дополнительно использовать прижим крышки углов/переходников (поставляется в комплекте с метизами), заказывается отдельно. Для создания непрерывного контура заземления по крышке используется либо пластина медная, заземляющая MFGC, либо провод, заземляющий MFGW, вместе с двумя винтами с фланцем M6x12 DIN 6921 LMSE и гайкой M6 DIN 934 LM-N 6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Крышка редукции по высоте **LANLC 200 (0,7): LANLC** — артикул, **200** — размер ширины крышки редукции, **(0,7)** — толщина мм. Крышка редукции шириной 200 толщ. 0,7 мм.

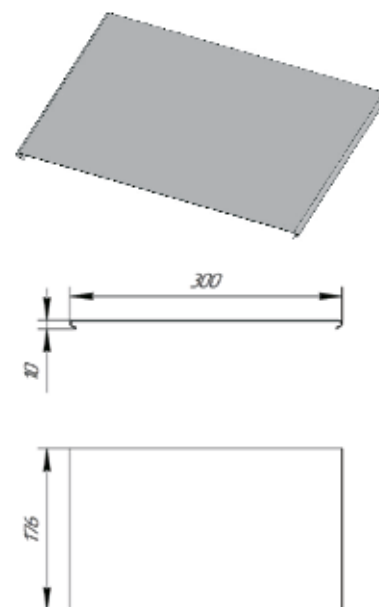


ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА КРЫШЕК РЕДУКЦИИ ПО ВЫСОТЕ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
15	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,18	0,26	0,31
	150		0,25	0,36	0,43
	200		0,32	0,46	0,55
	250		0,40	0,57	0,68
	300		0,47	0,67	0,80
	400		0,61	0,87	1,04
	500		0,76	1,09	1,31
	600		0,91	1,30	1,56

РЕДУКЦИЯ ПО ШИРИНЕ СЕРИИ LAWL



НАЗНАЧЕНИЕ:

соединение лотков различной ширины.



СПОСОБ МОНТАЖА: крышка ответвителя Х-образного горизонтального устанавливается на смонтированный ответвитель путем защелкивания замка крышки на трубной части ответвителя Х-образного горизонтального.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Редукция на ширину **LAWL 100x50 (0,7): LAWL** — артикул, **100** — размер ширины лотка, **50** — размер высоты борта редукции, **50** — переход по ширине, **(0,7)** — толщина мм. Редукция на ширину 100 борт 50 толщ. 0,7 мм.

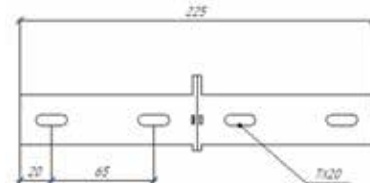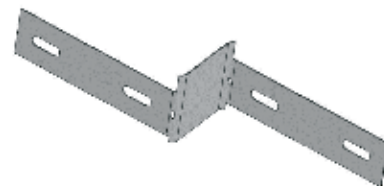

При изменении ширины трассы в диапазоне от 25 до 150 мм для редукции по ширине с высотой борта 50 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAWL 25/50	0	4	4
LAWL 50/50	0	4	4
LAWL 75/50	0	4	4
LAWL 100/50	0	4	4
LAWL 150/50	0	4	4

При изменении ширины трассы в диапазоне от 25 до 150 мм для редукции по ширине с высотой борта 80 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAWL 25/80	0	8	8
LAWL 50/80	0	8	8
LAWL 75/80	0	8	8
LAWL 100/80	0	8	8
LAWL 150/80	0	8	8

При изменении ширины трассы в диапазоне от 25 до 150 мм для редукции по ширине с высотой борта 100 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAWL 25/100	0	8	8
LAWL 50/100	0	8	8
LAWL 75/100	0	8	8
LAWL 100/100	0	8	8
LAWL 150/100	0	8	8

При изменении ширины трассы в диапазоне от 100 до 150 мм для редукции по ширине с высотой борта 150 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAWL 100/150	0	12	12
LAWL 150/150	0	12	12

При изменении ширины трассы в диапазоне от 100 до 150 мм для редукции по ширине с высотой борта 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну редукцию смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 редукцию
LAWL 100/200	0	16	16
LAWL 150/200	0	16	16

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ШИРИНЕ С ВЫСОТОЙ БОРТА 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	25	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,08	0,11	0,13
	50		0,09	0,12	0,14
	75		0,09	0,13	0,16
	100		0,10	0,14	0,17
	150		0,12	0,16	0,19

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ШИРИНЕ С ВЫСОТОЙ БОРТА 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
80	25	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,12	0,16	0,19
	50		0,13	0,18	0,22
	75		0,14	0,19	0,23
	100		0,15	0,21	0,25
	150		0,18	0,25	0,30

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ШИРИНЕ С ВЫСОТОЙ БОРТА 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
100	25	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,14	0,19	0,23
	50		0,16	0,22	0,26
	75		0,17	0,24	0,29
	100		0,19	0,26	0,31
	150		0,22	0,30	0,36

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ШИРИНЕ С ВЫСОТОЙ БОРТА 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
150	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,28	0,38	0,23
	150		0,32	0,44	0,46

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РЕДУКЦИИ ПО ШИРИНЕ С ВЫСОТОЙ БОРТА 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,44	0,60	0,72
	150		0,51	0,70	0,84



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ СЕРИИ LTC



НАЗНАЧЕНИЕ:

соединение лотков различной ширины.

СПОСОБ МОНТАЖА: крышка ответвителя X-образного горизонтального устанавливается на смонтированный ответвитель путем защелкивания замка крышки на трубной части ответвителя X-образного горизонтального.

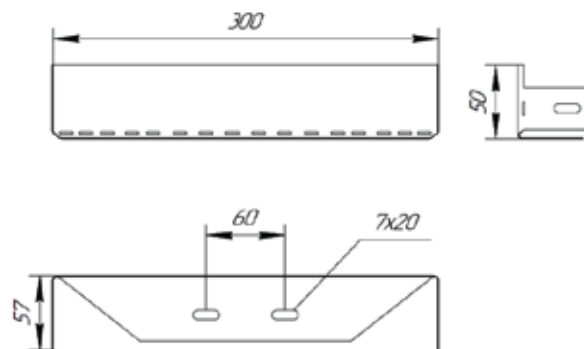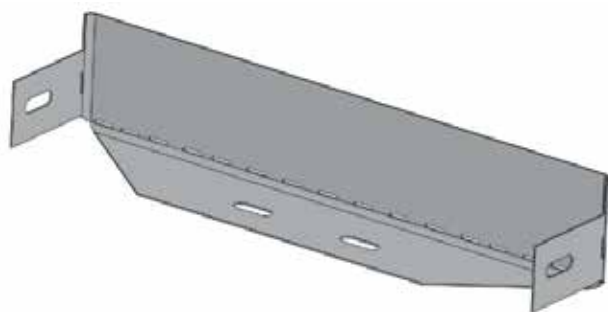

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Заглушка торцевая **LTC 200x50 (0,7): LTC** — артикул, **200** — размер ширины заглушки, **50** — размер высоты заглушки, **(0,7)** — толщина мм.
Заглушка торцевая 200x50 толщ. 0,7 мм.

Для заглушки торцевой шириной от 50 до 80 мм при высоте борта 50 мм и 80 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 50x50	1	2	3
LTC 80x80	1	4	3

Для заглушки торцевой шириной 100 мм при высоте борта 50 мм и 100 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 100x50	2	2	4
LTC 100x80	2	4	6
LTC 100x100	2	4	6

Для заглушки торцевой шириной 150 мм при высоте борта 50 мм и 150 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 150x50	2	2	4
LTC 150x80	2	4	6
LTC 150x100	2	4	6
LTC 150x150	2	6	8

Для заглушки торцевой шириной 200 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 200x50	2	2	4
LTC 200x80	2	4	6
LTC 200x100	2	4	6
LTC 200x150	2	6	8
LTC 200x200	2	8	10

Для заглушки торцевой шириной 250 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну заглушку смотри в таблице

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 250x50	2	2	4
LTC 250x80	2	4	6
LTC 250x100	2	4	6
LTC 250x150	2	6	8
LTC 250x200	2	8	10

Для заглушки торцевой шириной 300 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 300x50	2	2	4
LTC 300x80	2	4	6
LTC 300x100	2	4	6
LTC 300x150	2	6	8
LTC 300x200	2	8	10

Для заглушки торцевой шириной 400 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 400x50	4	2	6
LTC 400x80	4	4	8
LTC 400x100	4	4	8
LTC 400x150	4	6	10
LTC 400x200	4	8	12

Для заглушки торцевой шириной 500 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 500x50	4	2	6
LTC 500x80	4	4	8
LTC 500x100	4	4	8
LTC 500x150	4	6	10
LTC 500x200	4	8	12

Для заглушки торцевой шириной 500 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну заглушку смотри в таблице.

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 600x50	6	2	8
LTC 600x80	6	4	10
LTC 600x100	6	4	10
LTC 600x150	6	6	12
LTC 600x200	4	8	14

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 50-80 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	50	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,77	1,05	1,29
80	80		1,00	1,40	1,70

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 100 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	100	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,06	0,08	0,10
80			0,07	0,10	0,12
100			0,09	0,12	0,14

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 150 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	150	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,08	0,11	0,13
80			0,10	0,14	0,17
100			0,12	0,17	0,20
150			0,16	0,23	0,28

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 200 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	200	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,10	0,13	0,16
80			0,13	0,18	0,22
100			0,15	0,21	0,25
150			0,21	0,29	0,35
200			0,27	0,37	0,44

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 250 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	250	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,12	0,16	0,19
80			0,16	0,22	0,26
100			0,19	0,26	0,31
150			0,26	0,36	0,43
200			0,40	0,56	0,67

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 300 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	300	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,14	0,19	0,23
80			0,19	0,26	0,31
100			0,22	0,31	0,37
150			0,31	0,43	0,52
200			0,56	0,78	0,94

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 400 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	400	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,18	0,24	0,29
80			0,25	0,34	0,41
100			0,29	0,40	0,48
150			0,40	0,56	0,67
200			0,97	1,35	1,62

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 500 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	500	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,22	0,30	0,36
80			0,30	0,42	0,50
100			0,36	0,50	0,60
150			0,50	0,70	0,84
200			1,50	2,08	2,50

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВОЙ ШИРИНОЙ 600 ММ

Высота Н1, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
50	600	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,26	0,36	0,43
80			0,36	0,50	0,60
100			0,43	0,59	0,71
150			0,60	0,83	1,00
200			2,14	2,96	3,55


РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКА СЕРИИ LTSS



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для установки внутри лотков для разделения внутреннего объема лотка на необходимое количество каналов и соответственного разделения групп кабелей.

СПОСОБ МОНТАЖА: разделитель лотка устанавливается внутрь лотка с помощью винтового соединения. Изделия крепятся между собой с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923). Для установки разделителя необходимо от 6 до 10 шт. комплектов соединительных 6х10.

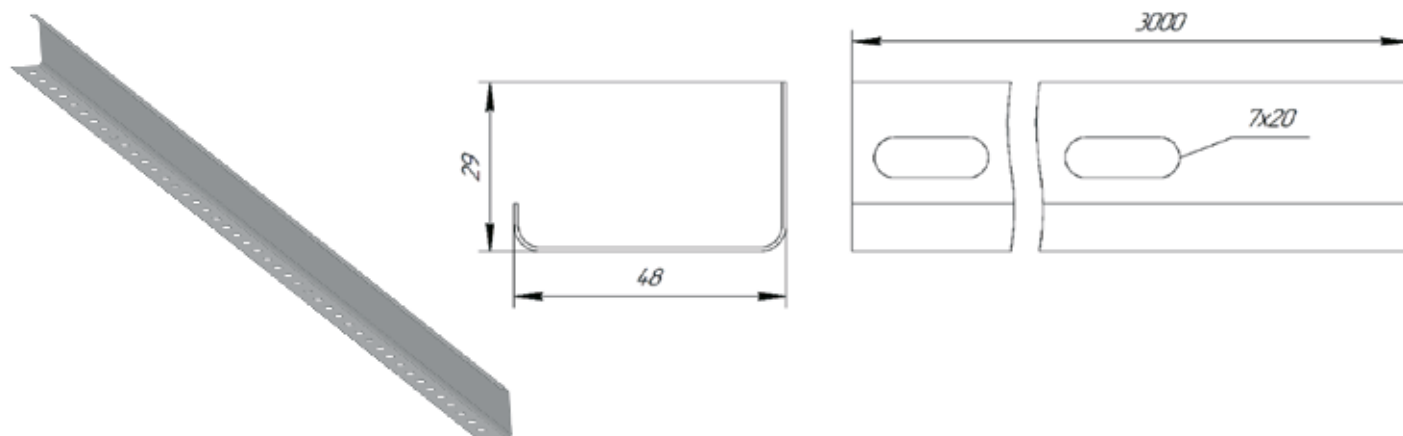

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Разделитель лотка **LTSS 50x3000 (0,7): LTSS** — артикул, **50** — размер высоты разделителя, **(0,7)** — толщина мм.
Разделитель лотка 50x3000 толщ. 0,7 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Лотки перфорированные LTСвыпускаются в стандартной длине L-3000 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА РАЗДЕЛИТЕЛЯ ЛОТКА

Высота Н, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 0,7 мм, кг	Вес 1 шт, 0,8 мм, кг	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг
30	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,10	0,11	0,15	0,18
50		0,15	0,17	0,20	0,24
80		0,23	0,26	0,31	0,37
100		0,26	0,29	0,34	0,41
150		0,36	0,40	0,48	0,58
200		0,47	0,52	0,62	0,74


ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИИ L-CUH



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для соединения лотков между собой или лотков и фасонных изделий при отсутствии разъемов «мама-папа».

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается с помощью винтового соединения с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923).

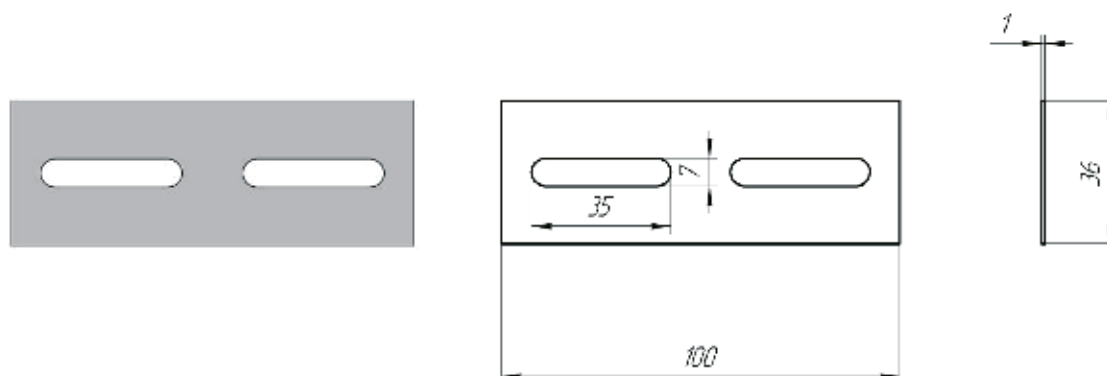

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Планка соединительная универсальная **L-CUH 50 (1): L-CUH** — артикул, **50** — размер высоты планки для борта 50, **(1)** — толщина мм. Планка соединительная универсальная 50 мм толщ. 1 мм.

Для планки соединительной универсальной при высоте борта от 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на одну планку смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 планку
L-CUH 50	Планка соединительная универсальная 50 мм	2
L-CUH 80	Планка соединительная универсальная 80 мм	4
L-CUH 100	Планка соединительная универсальная 100 мм	4
L-CUH 150	Планка соединительная универсальная 150 мм	12
L-CUH 200	Планка соединительная универсальная 200 мм	16

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЛАНКИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,04	0,05	0,06
80	100		0,06	0,07	0,09
100	100		0,08	0,10	0,12
150	200		0,14	0,17	0,21
200	200		0,12	0,14	0,18


СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ (КОМПЛЕКТ) СЕРИИ L-CUJ



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для соединения лотков между собой или лотков и фасонных изделий при изменении уровня прокладки кабельной трассы под произвольным углом. Поставляется комплектом: две пластины, соединенные винтом и гайкой.

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается с помощью винтового соединения с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923).

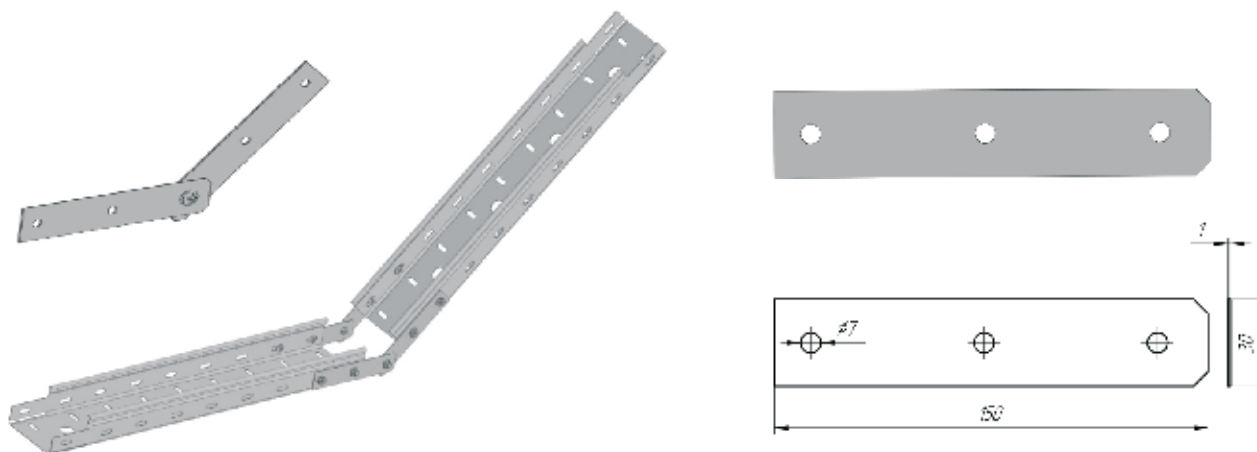

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Соединитель универсальный шарнирный **L-CUJ 50 (1): L-CUJ** — артикул, **50** — размер высоты соединителя для борта 50, **(1)** — толщина мм. Соединитель универсальный шарнирный 50 мм (комплект) толщ. 1 мм.

Для соединителя универсального шарнирного при высоте борта от 50 до 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на один соединитель смотри в Таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CUJ 50	Соединитель универсальный шарнирный 50 мм (комплект)	4
L-CUJ 80	Соединитель универсальный шарнирный 80 мм (комплект)	8
L-CUJ 100	Соединитель универсальный шарнирный 100 мм (комплект)	8
L-CUJ 150	Соединитель универсальный шарнирный 150 мм (комплект)	12
L-CUJ 200	Соединитель универсальный шарнирный 200 мм (комплект)	16

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ШАРНИРНОГО

Высота H, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,08	0,12	0,16
80		0,13	0,19	0,25
100		0,16	0,24	0,31
150		0,24	0,35	0,47
200		0,32	0,47	0,63

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА С НИЖНЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ СЕРИИ L-CS





НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для соединения лотков между собой при высокой нагрузке на кабельную трассу.

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается с помощью винтового соединения с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка M6C6 DIN 6923).

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

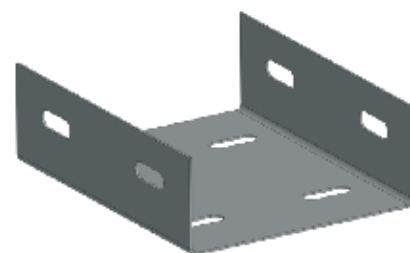

СТРОКА ЗАКАЗА:

Соединитель лотка с нижней поддержкой **L-CS 100-50 (1): L-CS** — артикул, **100** — размер ширины соединителя, 50 высота борта, **(1)** — толщина мм. Соединитель лотка с нижней поддержкой ширина 100 мм борт 50 мм толщ. 1 мм.

Для соединителя лотка с нижней поддержкой при высоте борта лотка 50 мм и ширине лотка от 50 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CS 50-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 50 мм борт 50 мм	6
L-CS 100-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 100 мм борт 50 мм	8
L-CS 150-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 150 мм борт 50 мм	8
L-CS 200-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 200 мм борт 50 мм	8
L-CS 250-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 250 мм борт 50 мм	8
L-CS 300-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 300 мм борт 50 мм	12
L-CS 400-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 400 мм борт 50 мм	16
L-CS 500-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 500 мм борт 50 мм	16
L-CS 600-50	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 600 мм борт 50 мм	20

Для соединителя лотка с нижней поддержкой при высоте борта лотка 80 мм и ширине лотка от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CS 100-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 100 мм борт 80 мм	12
L-CS 150-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 150 мм борт 80 мм	16
L-CS 200-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 200 мм борт 80 мм	16
L-CS 250-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 250 мм борт 80 мм	16
L-CS 300-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 300 мм борт 80 мм	16
L-CS 400-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 400 мм борт 80 мм	24
L-CS 500-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 500 мм борт 80 мм	32
L-CS 600-80	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 600 мм борт 80 мм	32

Для соединителя лотка с нижней поддержкой при высоте борта лотка 100 мм и ширине лотка от 100 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CS 100-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 100 мм борт 100 мм	12
L-CS 150-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 150 мм борт 100 мм	16
L-CS 200-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 200 мм борт 100 мм	16
L-CS 250-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 250 мм борт 100 мм	16
L-CS 300-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 300 мм борт 100 мм	16
L-CS 400-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 400 мм борт 100 мм	24
L-CS 500-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 500 мм борт 100 мм	32
L-CS 600-100	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 600 мм борт 100 мм	32

Для соединителя лотка с нижней поддержкой при высоте борта лотка 150 мм и ширине лотка от 150 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CS 150-150	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 150 мм борт 150 мм	24
L-CS 200-150	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 200 мм борт 150 мм	24
L-CS 250-150	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 250 мм борт 150 мм	24
L-CS 300-150	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 300 мм борт 150 мм	24
L-CS 400-150	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 400 мм борт 150 мм	28
L-CS 500-150	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 500 мм борт 150 мм	32
L-CS 600-150	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 600 мм борт 150 мм	32

Для соединителя лотка с нижней поддержкой при высоте борта лотка 200 мм и ширине лотка от 200 до 600 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CS 200-200	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 200 мм борт 200 мм	32
L-CS 250-200	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 250 мм борт 200 мм	32
L-CS 300-200	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 300 мм борт 200 мм	32
L-CS 400-200	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 400 мм борт 200 мм	36
L-CS 500-200	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 500 мм борт 200 мм	40
L-CS 600-200	Соединитель лотка с нижней поддержкой шир. 600 мм борт 200 мм	40

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ ЛОТКА С НИЖНЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БОРТА 50 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,04	0,06	0,08
	100		0,08	0,12	0,16
	150		0,12	0,18	0,24
	200		0,16	0,24	0,31
	250		0,20	0,29	0,39
	300		0,24	0,35	0,47
	400		0,32	0,47	0,63
	500		0,40	0,59	0,79
	600		0,47	0,71	0,94

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ ЛОТКА С НИЖНЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БОРТА 80 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
80	100	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,13	0,19	0,25
	150		0,19	0,28	0,38
	200		0,25	0,38	0,50
	250		0,32	0,47	0,63
	300		0,38	0,57	0,75
	400		0,51	0,75	1,00
	500		0,63	0,94	1,26
	600		0,76	1,13	1,51

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ ЛОТКА С НИЖНЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БОРТА 100 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
100	100	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,16	0,24	0,31
	150		0,24	0,35	0,47
	200		0,32	0,47	0,63
	250		0,40	0,59	0,79
	300		0,47	0,71	0,94
	400		0,63	0,94	1,26
	500		0,79	1,18	1,57
	600		0,95	1,41	1,88

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ ЛОТКА С НИЖНЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БОРТА 150 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
150	150	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,36	0,53	0,71
	200		0,47	0,72	0,94
	250		0,59	0,88	1,18
	300		0,71	1,06	1,41
	400		0,95	1,41	1,88
	500		1,19	1,77	2,36
	600		1,42	2,12	2,83

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ ЛОТКА С НИЖНЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПРИ ВЫСОТЕ БОРТА 200 ММ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
200	200	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	0,63	0,94	1,26
	250		0,79	1,18	1,57
	300		0,95	1,41	1,88
	400		1,26	1,88	2,51
	500		1,58	2,36	3,14
	600		1,90	2,83	3,77


СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА, УСИЛЕННЫЙ СЕРИИ L-CSA



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для соединения лотков между собой при необходимости усиления в местах стыков на кабельной трассе.

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается с помощью винтового соединения с помощью комплекта соединительного 6x10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923).

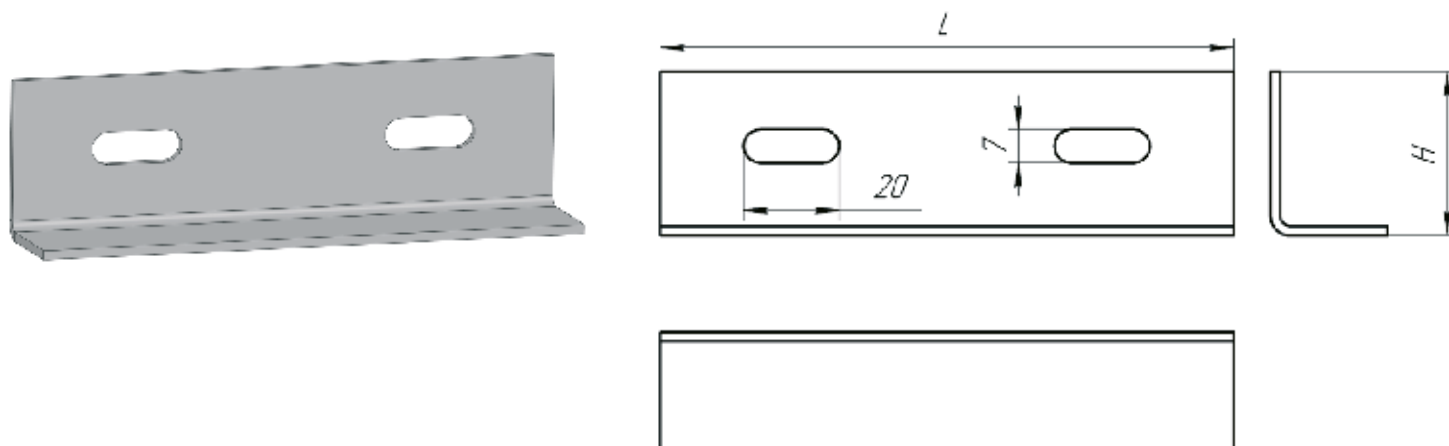

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Соединитель лотка усиленный **L-CSA 100 (1): L-CSA** — артикул, **100** — размер высоты борта, **(1)** — толщина мм.
Соединитель лотка усиленный 100 мм толщ. 1 мм.

Для соединителя лотка усиленного при высоте борта от 50 до 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CSA 50	Соединитель лотка усиленный 50 мм	2
L-CSA 80	Соединитель лотка усиленный 80 мм	4
L-CSA 100	Соединитель лотка усиленный 100 мм	4
L-CSA 150	Соединитель лотка усиленный 150 мм	12
L-CSA 200	Соединитель лотка усиленный 200 мм	16

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ ЛОТКА УСИЛЕННОГО

Высота H, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,05	0,07	0,09
80		0,08	0,11	0,15
100		0,09	0,14	0,19
150		0,14	0,21	0,28
200		0,19	0,28	0,38


СОЕДИНИТЕЛЬ ЛОТКА БОКОВОЙ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ
СЕРИИ L-CSAS



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для соединения лотков между собой при необходимости усиления и дополнительной фиксации в местах стыков на кабельной трассе.

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается с помощью винтового соединения с помощью комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923).

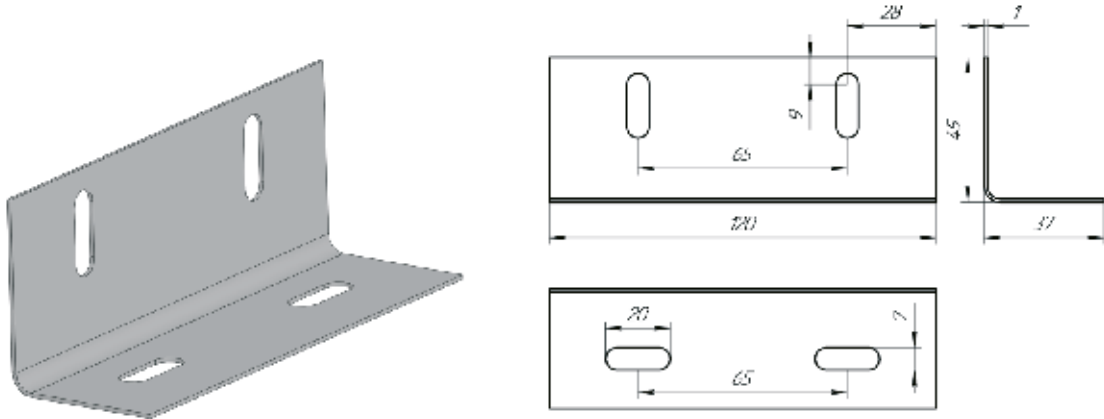

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением **L-CSAS 100 (1): L-CSAS** — артикул, **100** — размер высоты борта, **(1)** — толщина мм. Соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением 100 мм толщ. 1 мм.

Для соединителя лотка бокового с дополнительным нижним креплением при высоте борта от 50 до 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 планку
L-CSAS 50	Соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением 50 мм	4
L-CSAS 80	Соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением 80 мм	6
L-CSAS 100	Соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением 100 мм	6
L-CSAS 150	Соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением 150 мм	8
L-CSAS 200	Соединитель лотка боковой с дополнительным нижним креплением 200 мм	20

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СОЕДИНИТЕЛЯ ЛОТКА БОКОВОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НИЖНИМ КРЕПЛЕНИЕМ

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,05	0,07	0,09
80	100		0,08	0,11	0,15
100	100		0,09	0,14	0,19
150	200		0,14	0,21	0,28
200	200		0,32	0,47	0,63


ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ ГТО СЕРИИ LWBPB ГТО



НАЗНАЧЕНИЕ:

Пластина крепежная ГТО используется для соединения лотков между собой при необходимости усиления и дополнительной фиксации в местах стыков на кабельной трассе.

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается с помощью винтового соединения комплекта соединительного 6х10 (Винт DIN 7985, Гайка М6С6 DIN 6923).

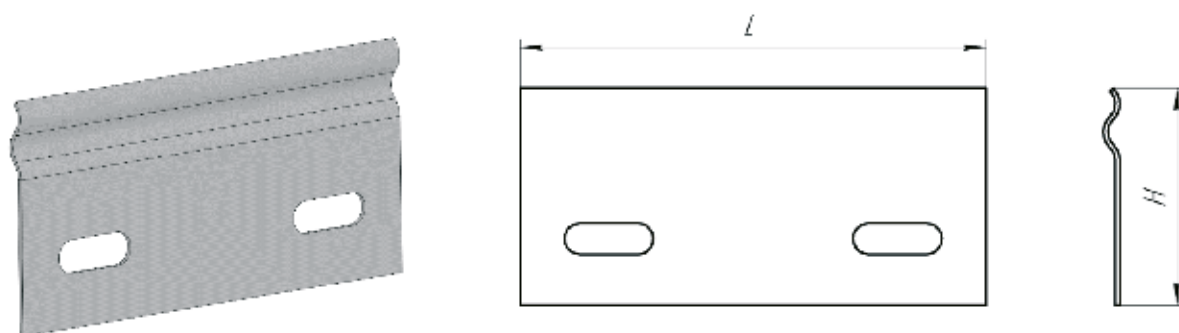

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Пластина крепежная **LWBPB ГТО 100 (1): LWBPB ГТО** — артикул, **100** — размер высоты борта, **(1)** — толщина мм. Пластина крепежная ГТО 100 мм толщ. 1 мм.

Для соединителя лотка бокового с дополнительным нижним креплением при высоте борта от 50 до 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х10 на один соединитель смотри в таблице.

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
LWBPB ГТО 50	Пластина крепежная ГТО 50 мм	2
LWBPB ГТО 80	Пластина крепежная ГТО 80 мм	4
LWBPB ГТО 100	Пластина крепежная ГТО 100 мм	4
LWBPB ГТО 150	Пластина крепежная ГТО 150 мм	6
LWBPB ГТО 200	Пластина крепежная ГТО 200 мм	8

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЛАСТИНЫ КРЕПЕЖНОЙ ГТО

Высота Н, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,0 мм, кг	Вес 1 шт, 1,2 мм, кг	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,05	0,07	0,09
80		0,08	0,11	0,15
100		0,09	0,14	0,19
150		0,14	0,21	0,28
200		0,19	0,28	0,38

ПРОВОД, ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 150 ММ СЕЧЕНИЕ 6 ММ² СЕРИИ МРGW

НАЗНАЧЕНИЕ:

провод, заземляющий служит для передачи заземления в стыкуемых соединениях «мама-папа» лотков и фасонных изделий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: длина заземляющего проводника 150 мм, сечение провода 6 мм².



СТРОКА ЗАКАЗА:




Провод, заземляющий **150 мм сечение 6 мм² МРGW: МРGW** — артикул, **150** — длина заземляющего проводника, **(6)** — сечение проводника в мм². Провод заземляющий 150 мм сечение 6 мм².

ПЛАСТИНА МЕДНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ СЕРИИ МРGC

НАЗНАЧЕНИЕ:

медная пластина служит для передачи заземления в стыкуемых соединениях лотков и фасонных изделий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: толщина — 1 мм.

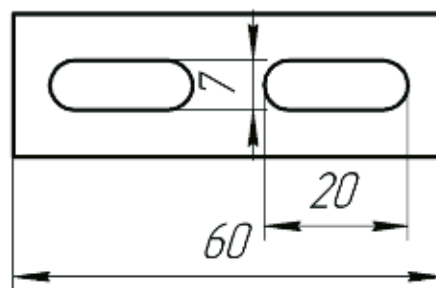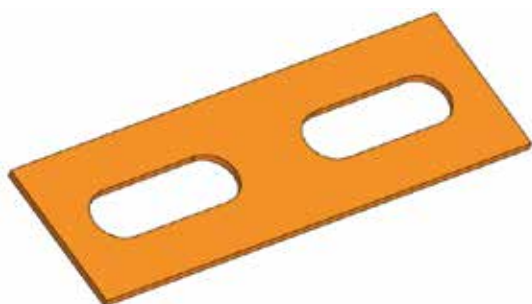

СТРОКА ЗАКАЗА:

Пластина медная заземляющая **МРGC: МРGC** — артикул. Пластина медная заземляющая.

СКОБА ДЛЯ ПРИЖИМА КАБЕЛЯ СЕРИИ LC



НАЗНАЧЕНИЕ:


фиксация кабеля на вертикальных участках трассы. Препятствует давлению кабеля на крышку лотка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- толщина скобы прижима — 0,7; 1; 1,2 мм;
- устанавливается с шагом не более 1,0 м;
- не требует дополнительных соединительных элементов.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

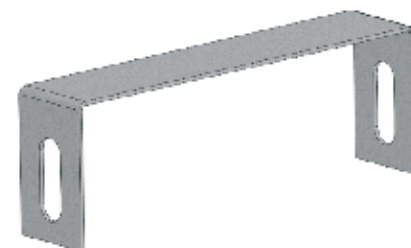

СТРОКА ЗАКАЗА:

Скоба прижима кабеля **LC 100 (1): LC** — артикул, **100** — размер ширины прижима, **(1)** — толщина мм.
Скоба прижима кабеля 100 мм толщ. 1 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА СКОБЫ ПРИЖИМА КАБЕЛЯ

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Вес 1 шт. 0,7 мм, кг
LC 50	Скоба прижима кабеля 50 мм	50	0,12
LC 100	Скоба прижима кабеля 100 мм	100	0,15
LC 150	Скоба прижима кабеля 150 мм	150	0,15
LC 200	Скоба прижима кабеля 200 мм	200	0,20
LC 300	Скоба прижима кабеля 300 мм	300	0,25
LC 400	Скоба прижима кабеля 400 мм	400	0,30
LC 500	Скоба прижима кабеля 500 мм	500	0,25
LC 600	Скоба прижима кабеля 600 мм	600	0,30

ПРИЖИМ ДЛЯ КРЫШЕК ЛОТКА СЕРИИ LCF



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для дополнительной фиксации крышек, как правило для беззамковых лотков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: толщина металла 1,5 мм.

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается снаружи лотка на закрытую крышку с помощью винтового соединения М6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Прижим для крышек лотка **LCF 100x50 (1,5)**: LCF — артикул, **100** — размер ширины прижима, **50** — размер высоты борта, **(1,5)** — толщина мм. Прижим крышки лотка 100x50 толщ. 1 мм.

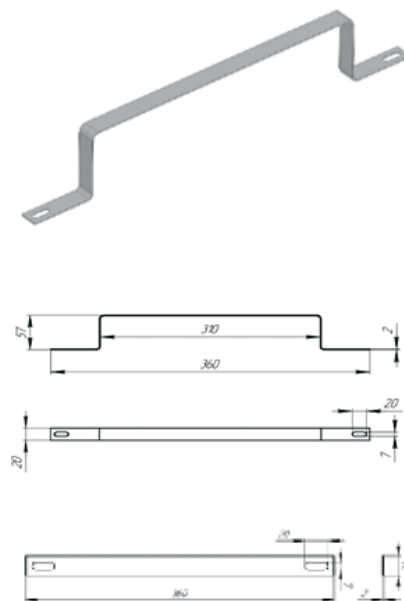


ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПРИЖИМА КРЫШКИ ЛОТКА

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. 1,5 мм, кг
LCF 50x50	Прижим крышки лотка 50x50	50	50	0,14
LCF 100x50	Прижим крышки лотка 100x50		50	0,16
LCF 100x80	Прижим крышки лотка 100x80	100	80	0,18
LCF 100x100	Прижим крышки лотка 100x100		100	0,21
LCF 150x50	Прижим крышки лотка 150x50		50	0,21
LCF 150x80	Прижим крышки лотка 150x80	150	80	0,23
LCF 150x100	Прижим крышки лотка 150x100		100	0,25
LCF 200x50	Прижим крышки лотка 200x50		50	0,26
LCF 200x80	Прижим крышки лотка 200x80	200	80	0,27
LCF 200x100	Прижим крышки лотка 200x100		100	0,28
LCF 250x50	Прижим крышки лотка 250x50		50	0,28
LCF 250x80	Прижим крышки лотка 250x80	250	80	0,30
LCF 250x100	Прижим крышки лотка 250x100		100	0,32
LCF 300x50	Прижим крышки лотка 300x50		50	0,32
LCF 300x80	Прижим крышки лотка 300x80	300	80	0,34
LCF 300x100	Прижим крышки лотка 300x100		100	0,35
LCF 400x50	Прижим крышки лотка 400x50		50	0,39
LCF 400x80	Прижим крышки лотка 400x80	400	80	0,41
LCF 400x100	Прижим крышки лотка 400x100		100	0,42
LCF 500x50	Прижим крышки лотка 500x50		50	0,46
LCF 500x80	Прижим крышки лотка 500x80	500	80	0,48
LCF 500x100	Прижим крышки лотка 500x100		100	0,49
LCF 600x50	Прижим крышки лотка 600x50		50	0,53
LCF 600x80	Прижим крышки лотка 600x80	600	80	0,55
LCF 600x100	Прижим крышки лотка 600x100		100	0,57

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КРЫШЕК ЛОТКА СЕРИИ L-CH1



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для дополнительной фиксации крышек, как правило для без замковых лотков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: толщина металла 2,0 мм.


СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается снаружи лотка с помощь винтового соединения М6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Держатель крышки лотка **L-CH1: L-CH1** — артикул. Держатель крышки лотка (отв.) толщ. 2 мм.

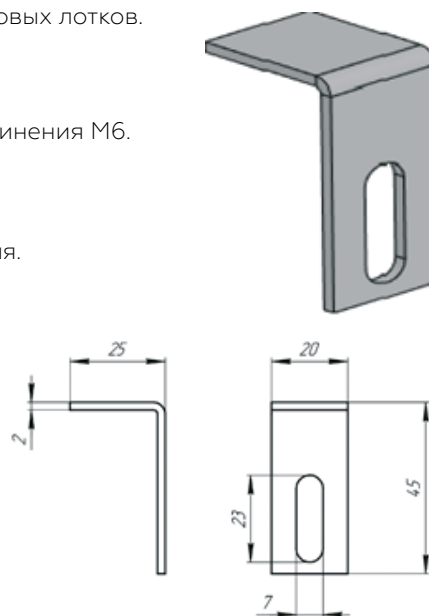

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КРЫШЕК ЛОТКА СЕРИИ L-CH2



НАЗНАЧЕНИЕ:

используется для дополнительной фиксации крышек, как правило для без замковых лотков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: толщина металла 2,0 мм.


СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается снаружи лотка с помощь винтового соединения М6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

СТРОКА ЗАКАЗА:

Держатель крышки лотка **L-CH2: L-CH2** — артикул. Держатель крышки лотка (паз) толщ. 2 мм.

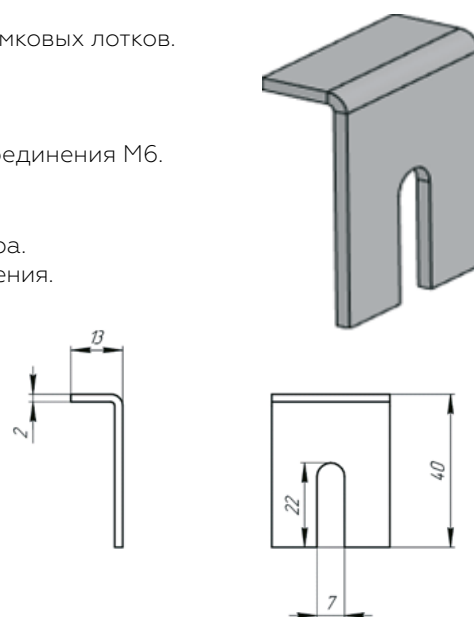

ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИИ LMPU



НАЗНАЧЕНИЕ:


Пластина монтажная универсальная серии LMPU предназначена для размещения распределительных коробок и дополнительного оборудования. Для потолочного подвеса лотков проволочных предусмотрено безвинтовое крепление пластины монтажной универсальной к проволочному лотку путем сгибания фиксирующих лепестков пластины монтажной шлицевой отверткой. Пластина монтажная универсальная имеет отверстие для шпилек М6, М8, М10 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: толщина металла 1,2 мм; 1,5 мм

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается снаружи лотка на закрытую крышку с помощью винтового соединения М6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.

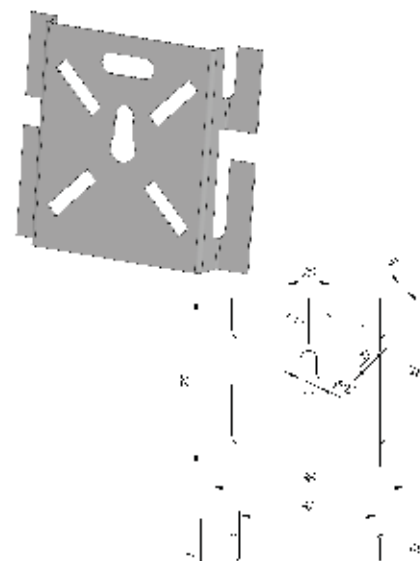

СТРОКА ЗАКАЗА:

Пластина монтажная универсальная **LMPU: LMPU** — артикул. Пластина монтажная универсальная толщ. 1,2 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЛАСТИНЫ МОНТАЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1шт, м³	Вес, 1шт, кг толщ. 1,2 мм
LMPU	Пластина монтажная универсальная	85	20	75		0,09

ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ ПРЯМАЯ СЕРИИ LMPS



НАЗНАЧЕНИЕ:


Пластина монтажная прямая серии LMPS устанавливается на боковой лонжерон лестничного или листового лотка. Смонтированная на лотке лестничном пластина монтажная прямая с коробкой распределительной серии L-EGBC не мешает установке крышки лотка. Для безопасности при монтаже кабеля, головки винтов располагаются с внутренней стороны лонжеронов лотка лестничного, а гайки с внешней сторон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: толщина металла 1,2 мм; 1,5 мм

СПОСОБ МОНТАЖА: устанавливается снаружи лотка на закрытую крышку с помощью винтового соединения М6.

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет по RAL.

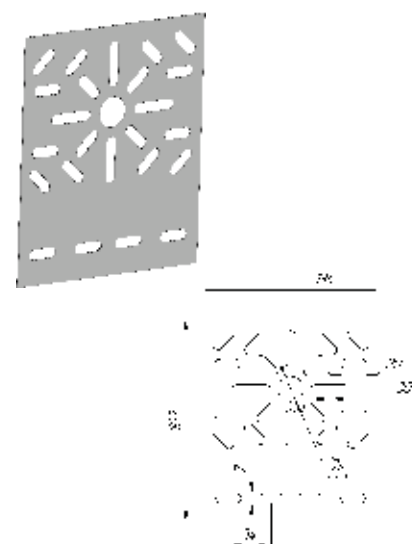


СТРОКА ЗАКАЗА:

Пластина монтажная прямая **LMPS: LMPS** — артикул. Пластина монтажная прямая толщ. 1,2 мм.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВЕСА ПЛАСТИНЫ МОНТАЖНОЙ ПРЯМОЙ

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1шт, м³	Вес, 1шт, кг толщ. 1,2 мм
LMPS	Пластина монтажная прямая	160		175		0,11



За подробной информацией,
подбором технического решения
обращайтесь в отдел продаж



+7 (495) 743-96-09



info@interlotok.ru



www.interlotok.ru