



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

**СИСТЕМА ЛОТКОВ
ЛЕСТНИЧНЫХ «ЛОТОК»**

ТУ 3449-001-01307953-2018

2024
ИЗДАНИЕ 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тип исполнения	4
Система кабельных лотков лестничных, фасонных изделий, монтажных элементов и креплений к ним (Описание)	5
Характеристики исполнения изделий	5
Структура формирования строки заказа	7
Лотки лестничные серии LLST	8
Крышки лотков лестничных серии LLCS	20
Угол горизонтальный лотка лестничного серии LAFL	21
Крышка угла горизонтального лотка лестничного серии LAFLC	24
Угол вертикальный внутренний лотка лестничного серии LAILS	26
Крышка угла вертикального внутреннего лотка лестничного серии LAILC	29
Угол вертикальный внешний лотка лестничного серии LAELS	31
Крышка угла вертикального внешнего лотка лестничного серии LAELC	34
Ответвитель Т-образный лотка лестничного серии LBTLS	36
Крышка ответвителя Т-образного лотка лестничного серии LBTLC	38
Ответвитель Т-образный компактный лотка лестничного серии LBTKS	39
Крышка ответвителя Т-образного компактного лотка лестничного серии LBTKSC	41
Ответвитель Х-образный лотка лестничного серии LBXLS	42
Крышка ответвителя Х-образного лотка лестничного серии LBXLC	44
Переходник симметричный лотка лестничного серии LBSLS	45
Крышка переходника симметричного лотка лестничного серии LBSLC	48
Переходник левый лотка лестничного серии LBLLS	49
Крышка переходника левого лотка лестничного серии LBLLC	52
Переходник правый лотка лестничного серии LBRLS	53
Крышка переходника правого лотка лестничного серии LBRLC	56
Переходник по высоте лотка лестничного серии LBVLS	57
Крышка переходника по высоте лотка лестничного серии LBVLC	60

Угол вертикальный шарнирный лотка лестничного серии LAHLS	61
Соединитель универсальный лотка лестничного серии L-CLL	63
Соединитель угловой лотка лестничного серии L-CLA	64
Соединитель поворотный лотка лестничного серии L-CLS	65
Соединитель вертикальный лотка лестничного серии L-CLV	66
Соединитель универсальный шарнирный лотка лестничного серии L-CLJ	67
Лотки лестничные замковые серии LLSTZ	68
Структура формирования строки заказа лотков лестничных замковых	68
Крышка лотков лестничных замковых серии LLC SZ	83
Угол горизонтальный лотка лестничного замкового серии LAFLZS	84
Крышка угла горизонтального лотка лестничного замкового серии LAFLZC	87
Угол вертикальный внутренний (подъем) лотка лестничного замкового серии LAILZS	89
Крышка угла вертикального внутреннего (подъем) лотка лестничного замкового серии LAILZC	92
Угол вертикальный внешний (спуск) лотка лестничного замкового серии LAELZS	94
Крышка угла вертикального внешнего (спуск) лотка лестничного замкового серии LAELZC	97
Ответвитель Т-образный лотка лестничного замкового серии LBTZS	99
Крышка ответвителя Т-образного лотка лестничного замкового серии LBTLZC	102
Ответвитель Т-образный компактный лотка лестничного замкового серии LBTKZS	103
Крышка ответвителя Т-образного компактного лотка лестничного замкового серии LBTKZC	105
Ответвитель Х-образный лотка лестничного замкового серии L BXZS	106
Крышка ответвителя Х-образного лотка лестничного замкового серии L BXLZC	108
Переходник симметричный лотка лестничного замкового серии LBSLZS	109
Крышка переходника симметричного лотка лестничного замкового серии LBSLZC	113
Переходник левый лотка лестничного замкового серии LBLLZS	114
Крышка переходника левого лотка лестничного замкового серии LBLLZC	118
Переходник правый лотка лестничного замкового серии LBRLZS	119
Крышка переходника правого лотка лестничного замкового LBRLZC	123

Переходник по высоте лотка лестничного замкового серии LBVLZS	124
Крышка переходника по высоте лотка лестничного замкового серии LBVLZC	128
Угол вертикальный шарнирный лотка лестничного замкового серии LAHZS	129
Соединитель-переход лотка лестничного замкового серии LBZ	131
Соединитель шарнирный с фиксацией лотка лестничного замкового (комплект) серии L-CLJF	134
Планка соединительная универсальная лотка лестничного замкового серии L-CLU	135
Соединитель универсальный тяжелый лотка лестничного замкового серии L-CLZ	136
Разделитель лотка серии LTSS	137
Заглушка торцевая серии LTC	138
Скоба внутренняя прижима кабеля LC	142
Держатель крышки лотка серии L-CH1	143
Держатель крышки лотка серии L-CH2 (паз)	144
Прижим крышек лотка серии LCF	145
Прижим лестничного лотка (комплект) LMCFL	147
Пластина монтажная прямая серии LMPS	148
Провод, заземляющий 150 мм сечение 6 мм ² серии MPGW	149
Пластина медная заземляющая серии MPGC	150

ТИП ИСПОЛНЕНИЯ



ЦИНКОВАНИЕ ПО МЕТОДУ СЕНДЗИМИРА
(ГОСТ 9.302-88)



ГОРЯЧИЙ ЦИНК
(ГОСТ Р 9.307-89)



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
(ГОСТ 5632-2014)



ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
(ГОСТ Р 9.302-88)



АЛЮМИНИЙ



ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ
(ГОСТ Р 9.316-2006)



ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ
(ГОСТ 9.301-86)

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ, ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КРЕПЛЕНИЙ К НИМ

ОПИСАНИЕ

Система кабельных металлических лотков лестничных предназначена для построения надежных кабельных трасс любой сложности на различных объектах промышленного, военного и гражданского строительства. Система кабельных лотков лестничных — это совокупность опорных конструкций, предназначенная для прокладки кабелей, состоящая из секций кабельных лестниц, фасонных изделий, элементов подвеса и креплений к ним. Отличается высокой несущей способностью и стойкостью к большим нагрузкам.

Специальная конструкция системы лотков кабельных лестничных позволяет полностью исключить повреждение кабеля при прокладке или монтаже. Также важной особенностью данной системы «ЛОТОК» от ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРО» является ее совместимость при монтаже любых фасонных элементов системы и монтажных конструкций. Система кабельных лотков лестничных используется в различных областях для прокладки кабельных линий и монтажа электропроводки на промышленных и гражданских объектах с высокими кабельными нагрузками, а также в суровых климатических условиях при строительстве предприятий нефтехимической и газовой отрасли. Данное решение позволяет использовать систему кабельных лотков лестничных в любых типах помещений на всех объектах строительства не зависимо от типа и сферы деятельности предприятия.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Объекты в сфере энергетического строительства

Электроподстанции, ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, Атомные станции.

Промышленное строительство

Заводы, фабрики, комбинаты любой сферы деятельности.

Коммерческая недвижимость

Торгово-развлекательные центры, гостиницы, крупные автосалоны, складские логистические центры, выставочные комплексы.

Муниципальная и социальная недвижимость

Школы, детские сады, спортивные объекты, водоканалы.

Системы телекоммуникаций и обработки данных

ДАТА центры, ИБЦ.

Агропромышленный комплект

Предприятия переработки, птице- и животноводческие комплексы, теплицы.

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

Технические условия, ГОСТ: Система лотков лестничных, фасонных изделий, элементов подвеса и крепления «ЛОТОК» изготавливается в соответствии с ТУ 3449-001-01307953-2018, по ГОСТ Р 52868-2021

Исполнение: (без дополнительного обозначения) система лотков лестничных замковых, фасонных изделий, элементов подвеса и крепления «ЛОТОК» изготавливается из оцинкованной стали по методу Сендзимира, толщина цинкового покрытия 10–18 мкм.

Исполнение: (HZ) система лотков лестничных, фасонных изделий, элементов подвеса и крепления «ЛОТОК» изготавливается из стали с последующим цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования толщина цинкового покрытия 55–120 мкм.

Исполнение: (INOX) система лотков лестничных замковых, фасонных изделий, элементов подвеса и крепления «ЛОТОК» изготавливается из нержавеющей стали марки 03X17H14M3.

Исполнение: (RAL) система лотков лестничных замковых, фасонных изделий, элементов подвеса и крепления «ЛОТОК» изготавливается из стали с нанесением покраски в цвета RAL горячим конвейерным способом.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:

Исполнение УТ-2,5, У1, У2, ХЛ1, ХЛ2, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ5, ОМ1, ОМ2, Т1, Т2

Исполнение УТ-1,5

Исполнение INOX

Исполнение УЗ

Исполнение ZL

В соответствии с ГОСТ Р 15150-69:

Буквенное обозначение:

[УХЛ] — эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом.

Цифровые обозначения

(означает категорию размещения):

[1] — на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района).

[2] — под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха незначительно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха. Например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке изделия категории 1.

[3] — в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры, влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков и влаги, прямого солнечного света).

[4] — в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого или рассеянного солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка, пыли наружного воздуха и конденсации влаги).

[5] — в помещениях с повышенной влажностью (например, в неоттапливаемых и невентилируемых подземных

помещениях, в том числе в шахтах, подвалах в почве, корабельных и других помещениях, где возможно длительное наличие воды или присутствует частая конденсация влаги на стенах и потолке).

Класс стойкости к коррозии: по ГОСТ Р 52868-2021
Температура эксплуатации и монтажа: от -60 до +60 С
Условия транспортировки и хранения: по ГОСТ Р 15150-69, Группа 5

Испытания:

Испытания на безопасную рабочую нагрузку (БРН) по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.2

Испытания на электропроводность по ГОСТ Р 52868-2021 п. 11.1

Испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС) по ГОСТ Р 52868-2021 п. 12

Испытания на пожарную безопасность по ГОСТ Р 52868-2021 п. 13

Гарантийный срок службы:

Данные по гарантийному сроку для исполнений УТ2,5, УТ1,5, У3, INOX получены, исходя из расчета по ГОСТ Р 52868-2021 с учетом потери коррозионной стойкости для различных климатических зон и условий эксплуатации оборудования.

Сертификаты соответствия: проведена добровольная сертификация Системы лотков лестничных, фасонных секций, монтажных элементов и креплений к ним в соответствии с ГОСТ Р 52868-2021.

Добровольный сертификат ГОСТ Р: наличие данного сертификата является подтверждением того, что продукция соответствует требованиям, предъявляемым к ней согласно нормативной и технической документации (ТУ).

Наличие данного протокола БРН позволяет использовать системы лотков кабельных на объектах, где используются высокие нагрузки.

Протокол испытаний на электропроводность: наличие данного протокола исключает необходимость прокладки

дополнительного заземляющего контура кабеленесущей системы.

Сертификат соответствия пожарной безопасности: согласно требованиям статьи 82 ч. 2 Федерального закона № 123 «Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений» наличие сертификатов является необходимым и обязательным при проектировании и монтаже систем противопожарной защиты.

Сертификат на огнестойкую кабельную линию: данный сертификат необходим на объектах, где предъявляются высокие требования пожарной безопасности как по пределу работоспособности, так и по пределу огнестойкости кабеленесущей системы.

Санитарно-эпидемиологическое заключение (отказное письмо): наличие заключения необходимо на объектах, где продукция находится в непосредственном контакте с человеком (пищевая, медицинская промышленность и др.).

Протокол испытаний кабельных лотков на стойкость к климатическим воздействиям: позволяет использовать продукцию в зонах с высокой влажностью и загрязнением, а также в атмосфере, где содержится повышенная концентрация агрессивных веществ (соответствует категориям С3; С4; С5 по ГОСТ Р 52868-2021).

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышенная несущая способность лотков лестничных,
- минимальный вес кабеленесущей конструкции,
- простота прокладки сети и доступа к силовым линиям,
- лотки легко закрепляются и устанавливаются в любой плоскости.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сертификат пожарной безопасности

Система лотков кабельных торговой марки «ЛОТОК» получила сертификат пожарной безопасности, что позволяет использовать данную систему для прокладки кабелей, питающих систему пожаротушения.

Высокая стойкость к климатическим воздействиям

Изготовление продукции методом горячего цинкования позволяет использовать продукцию в зонах с высокой влажностью и загрязнением.



ЛОТОК



**ВАШ ВЫБОР —
ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ**

**МЫ ВЫБИРАЕМ СИСТЕМУ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
ЛЕСТНИЧНЫХ «ЛОТОК» ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРО»**

Структура формирования строки заказа

Лотки лестничные серии LLST

Оцинкованная сталь по методу Сендзимира

При заказе стандартного исполнения «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира» для лотков или фасонных изделий: **LLST 100x50x3000 (1,2) Лоток лестничный 100x50x3000 толщ. 1,2 мм**

Горячее цинкование методом погружения (HZ)

При заказе исполнения «Горячее цинкование HZ» для лотков или фасонных изделий: **LLST 200x65x3000 (1,2) HZ Лоток лестничный 200x65x3000 толщ. 1,2 мм гор. цинк**

Нержавеющая сталь (INOX)

При заказе исполнения «Нержавеющая сталь» для лотков и фасонных изделий, изготавливаемых из нержавеющей стали: **LLST 200x80x3000 (1,2) INOX Лоток лестничный 200x80x3000 толщ. 1,2 мм нерж. сталь**

Порошковая покраска лотков по (RAL)

При заказе исполнения «Покраска в цвет RAL» для лотков или фасонных изделий: **LLST 200x80x3000 (1,2) RAL Лоток лестничный 200x80x3000 толщ. 1,2 мм покраска**

Строка заказа

LLST 200x50x3000 (1,2) Лоток лестничный 200x50x3000 толщ. 1,2 мм: LLST — артикул, 200 — размер ширины лотка, 50 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина стенок лотка, мм.


Строка заказа

LLST 200x65x3000 (1,2) HZ Лоток лестничный 200x65x3000 толщ. 1,2 мм гор. цинк: LLST — артикул, 200 — размер ширины лотка, 65 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина стенок лотка, мм, HZ — тип исполнения горячий цинк.

СОСТАВ СИСТЕМЫ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ, ФАСОННЫХ СЕКЦИЙ, МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КРЕПЛЕНИЙ К НИМ

В состав системы кабельных лотков лестничных входят: лотки лестничные, крышки к ним, разделители лотков, фасонные изделия, углы горизонтальные, вертикальные внутренние, вертикальные внешние, крышки к ним, переходники, Т-образные ответвители, Х-образные ответвители, редукция по ширине и высоте. А также в состав системы входят элементы опорных конструкций, монтажные элементы, системы крепежа.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ СЕРИИ LLST



Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные серии LLST изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекладин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные LLST соединяются между собой с помощью L-CLL Соединителя универсального лотка лестничного соответствующего размера в зависимости от высоты борта лотка. Для лотков с высотой борта 50, 65 мм используется соединитель L-CLL 50-65, для лотков с высотой борта 80, 100 мм используется соединитель L-CLL 80-100, для лотков с высотой борта 150 мм используется соединитель L-CLL 150, для лотков с высотой борта 200 мм используется соединитель L-CLL 200. Соединитель крепится с помощью LMSS 6x12 Винта с крестообразным шлицем M6x12 и LM-N 6 СБ Гайки со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков также необходимо использовать соединитель. На один лоток требуется два соединителя.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного, серии LLST с высотой боковой стенки 50 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/ м 1,2 мм	Вес кг/ м 1,5 мм	Вес кг/ м 2,0 мм
LLST 100x50x3000	100	50	3000	0,0050	1,69	2,10	2,78
LLST 200x50x3000	200	50	3000	0,0100	1,77	2,19	2,88
LLST 300x50x3000	300	50	3000	0,0150	1,92	2,37	3,11
LLST 400x50x3000	400	50	3000	0,0200	2,06	2,54	3,34
LLST 500x50x3000	500	50	3000	0,0250	2,21	2,73	3,55
LLST 600x50x3000	600	50	3000	0,0300	2,36	2,90	3,72

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Серия лотков лестничных LLST выпускается в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLST 200x50x3000 (1,2) Лоток лестничный 200x50x3000 толщ. 1,2 мм: LLST — артикул, **200** — размер ширины лотка, **50** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СЕРИИ LLST С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ НА БРН
ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 50 ММ

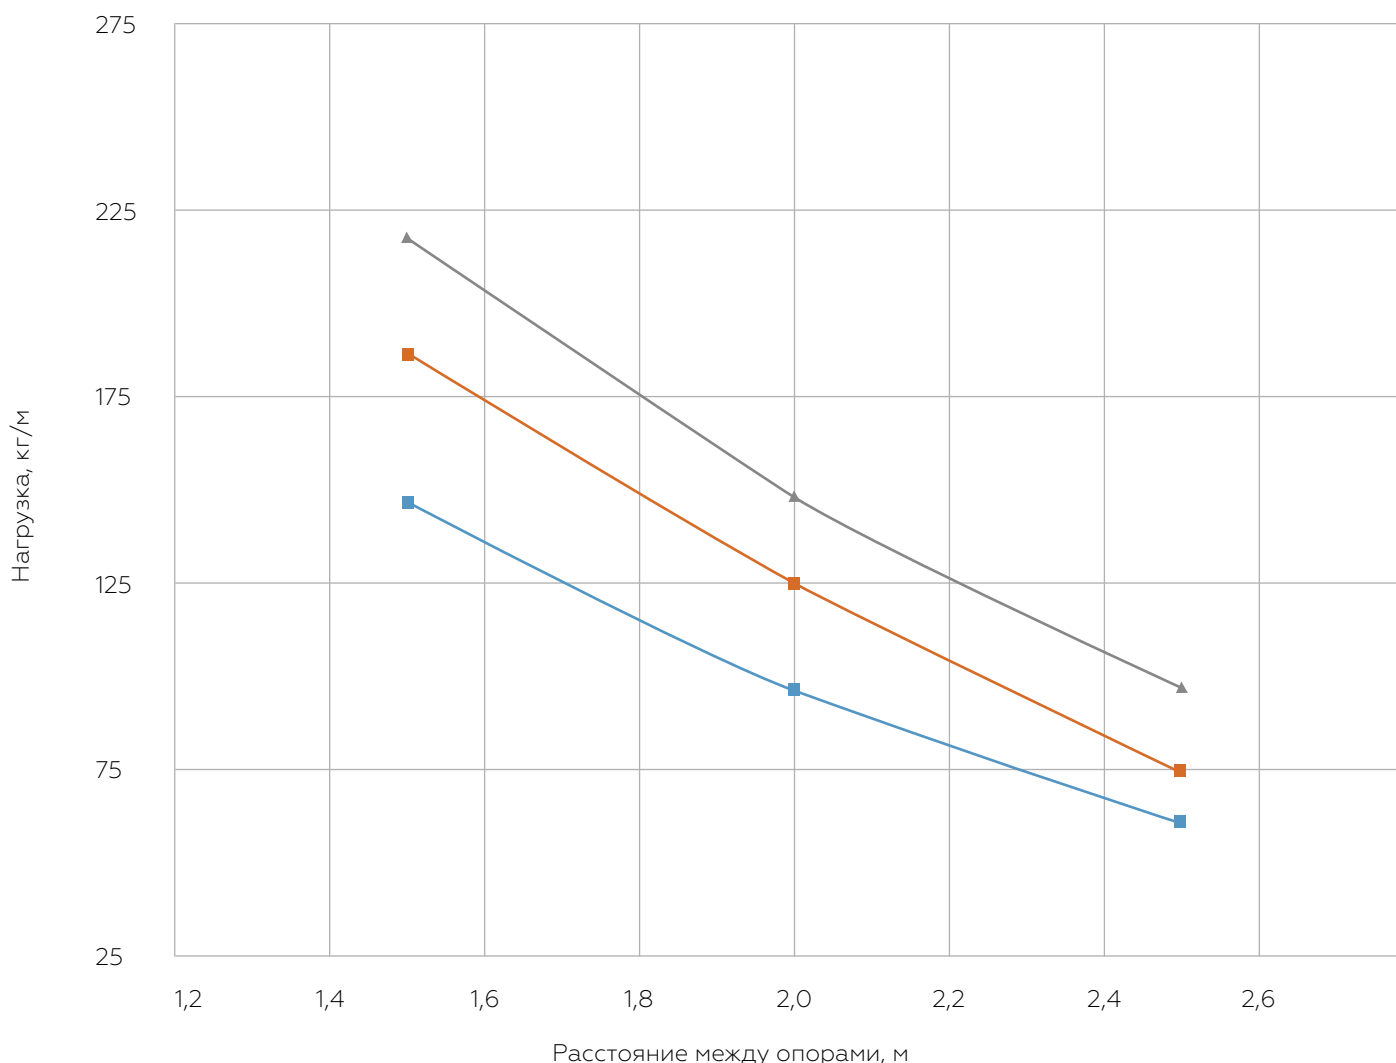

— LLST 100-600x50 (1,2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки
50 мм толщина 1,2



— LLST 100-600x50 (1,5)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 50 мм
толщина 1,5 мм

— LLST 100-600x50 (2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 50 мм
толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 65 ММ, СЕРИИ LLST

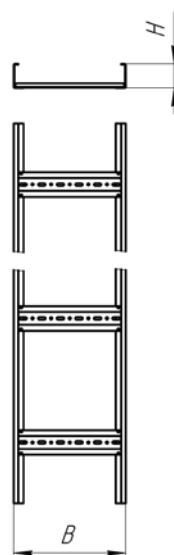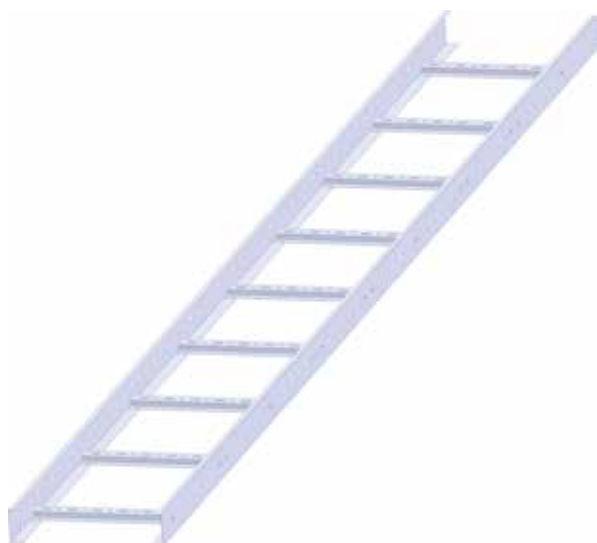

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные серии LLST изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекладин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные LLST соединяются между собой с помощью L-CLL Соединителя универсального лотка лестничного соответствующего размера в зависимости от высоты борта лотка. Для лотков с высотой борта 50, 65 мм используется соединитель L-CLL 50-65, для лотков с высотой борта 80, 100 мм используется соединитель L-CLL 80-100, для лотков с высотой борта 150 мм используется соединитель L-CLL 150, для лотков с высотой борта 200 мм используется соединитель L-CLL 200. Соединитель крепится с помощью LMSS 6x12 Винта с крестообразным шлицем M6x12 и LM-N 6 СБ Гайки со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков также необходимо использовать соединитель. На один лоток требуется два соединителя.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного серии LLST с высотой боковой стенки 65 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м³	Вес кг/ м 1,2 мм	Вес кг/ м 1,5 мм	Вес кг/ м 2,0 мм
LLST 100x65x3000	100	65	3000	0,0065	1,78	2,23	2,93
LLST 200x65x3000	200	65	3000	0,0130	1,99	2,46	3,28
LLST 300x65x3000	300	65	3000	0,0195	2,15	2,64	3,40
LLST 400x65x3000	400	65	3000	0,0260	2,29	2,83	3,61
LLST 500x65x3000	500	65	3000	0,0325	2,44	3,02	3,93
LLST 600x65x3000	600	65	3000	0,0390	2,63	3,23	4,22

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Серия лотков лестничных LLST выпускается в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLST 200x65x3000 (1,2) Лоток лестничный 200x65x3000 толщ. 1,2 мм: LLST — артикул, **200** — размер ширины лотка, **65** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СЕРИИ LLST С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 65 ММ НА БРН
ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 65 ММ

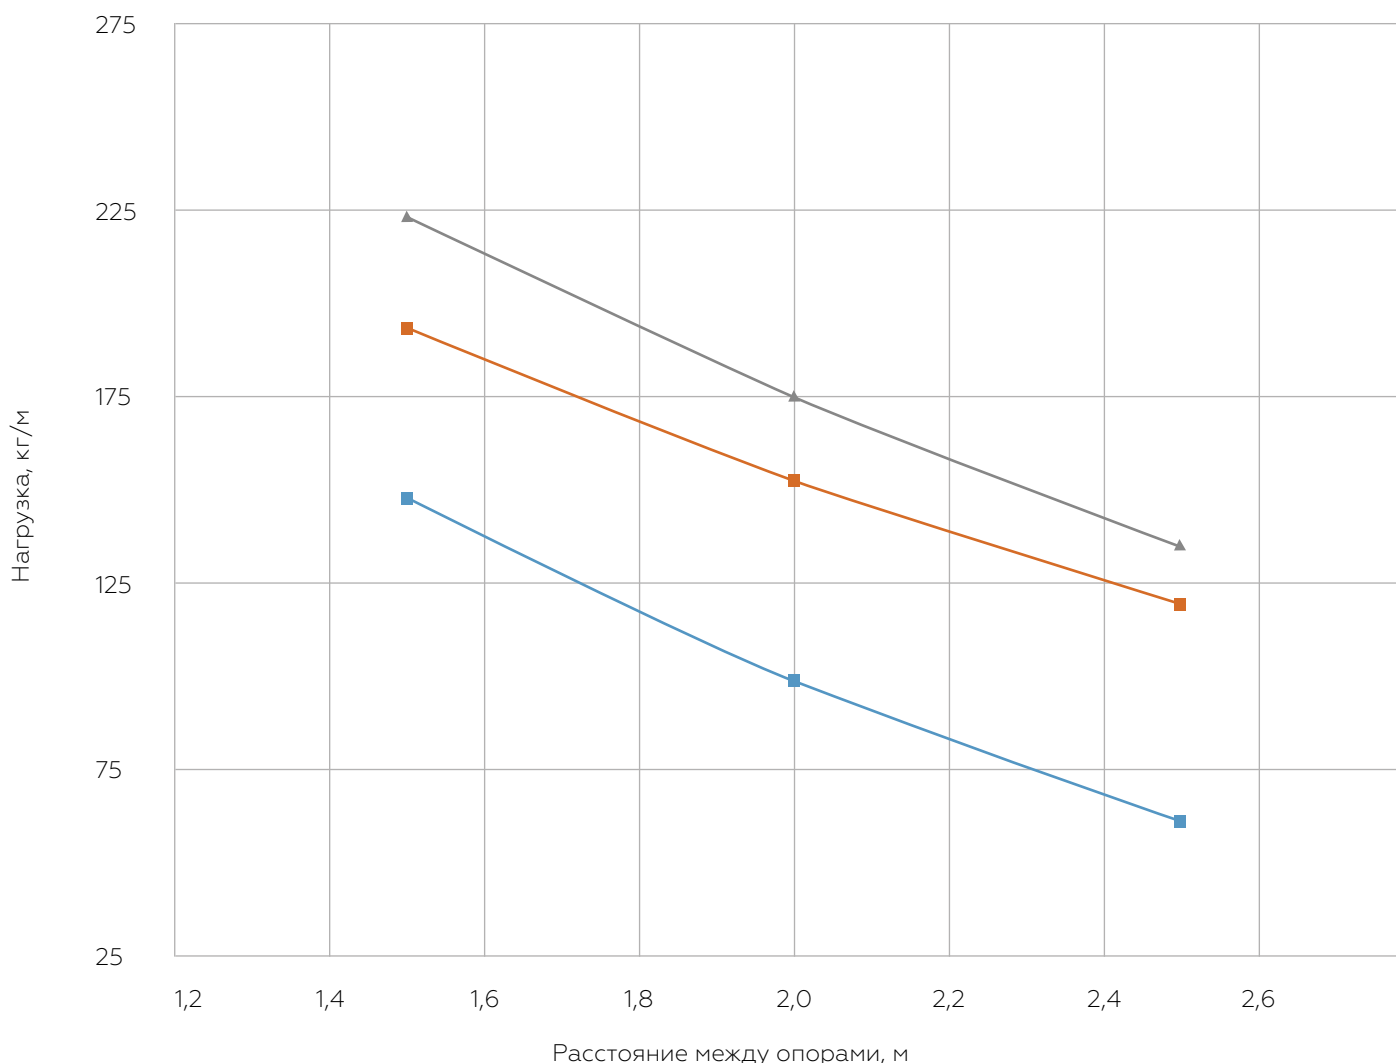

— LLST 100-600x65 (1,2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 65 мм
толщина 1,2 мм


— LLST 100-600x65 (1,5)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 65 мм
толщина 1,5 мм

— LLST 100-600x65 (2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 65 мм
толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ, СЕРИИ LLST

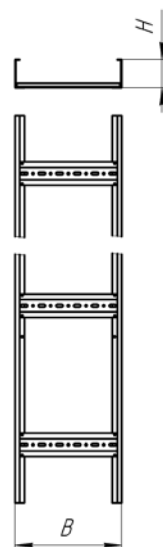

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные серии LLST изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекладин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные LLST соединяются между собой с помощью L-CLL Соединителя универсального лотка лестничного соответствующего размера в зависимости от высоты борта лотка. Для лотков с высотой борта 50, 65 мм используется соединитель L-CLL 50-65, для лотков с высотой борта 80, 100 мм используется соединитель L-CLL 80-100, для лотков с высотой борта 150 мм используется соединитель L-CLL 150, для лотков с высотой борта 200 мм используется соединитель L-CLL 200. Соединитель крепится с помощью LMSS 6x12 Винта с крестообразным шлицем M6x12 и LM-N 6 СБ Гайки со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков также необходимо использовать соединитель. На один лоток требуется два соединителя.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного серии LLST с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/ м 1,2 мм	Вес кг/ м 1,5 мм	Вес кг/ м 2,0 мм
LLST 100x80x3000	100	80	3000	0,0080	2,28	2,83	3,75
LLST 200x80x3000	200	80	3000	0,0160	2,36	2,91	3,86
LLST 300x80x3000	300	80	3000	0,0240	2,50	3,10	4,08
LLST 400x80x3000	400	80	3000	0,0320	2,65	3,28	4,31
LLST 500x80x3000	500	80	3000	0,0400	2,79	3,45	4,53
LLST 600x80x3000	600	80	3000	0,0480	2,95	3,64	4,75

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Серия лотков лестничных LLST выпускается в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLST 200x80x3000 (1,2) Лоток лестничный 200x80x3000 толщ. 1,2 мм: LLST — артикул, **200** — размер ширины лотка, **80** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СЕРИИ LLST С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ НА БРН
ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.


ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 80 ММ

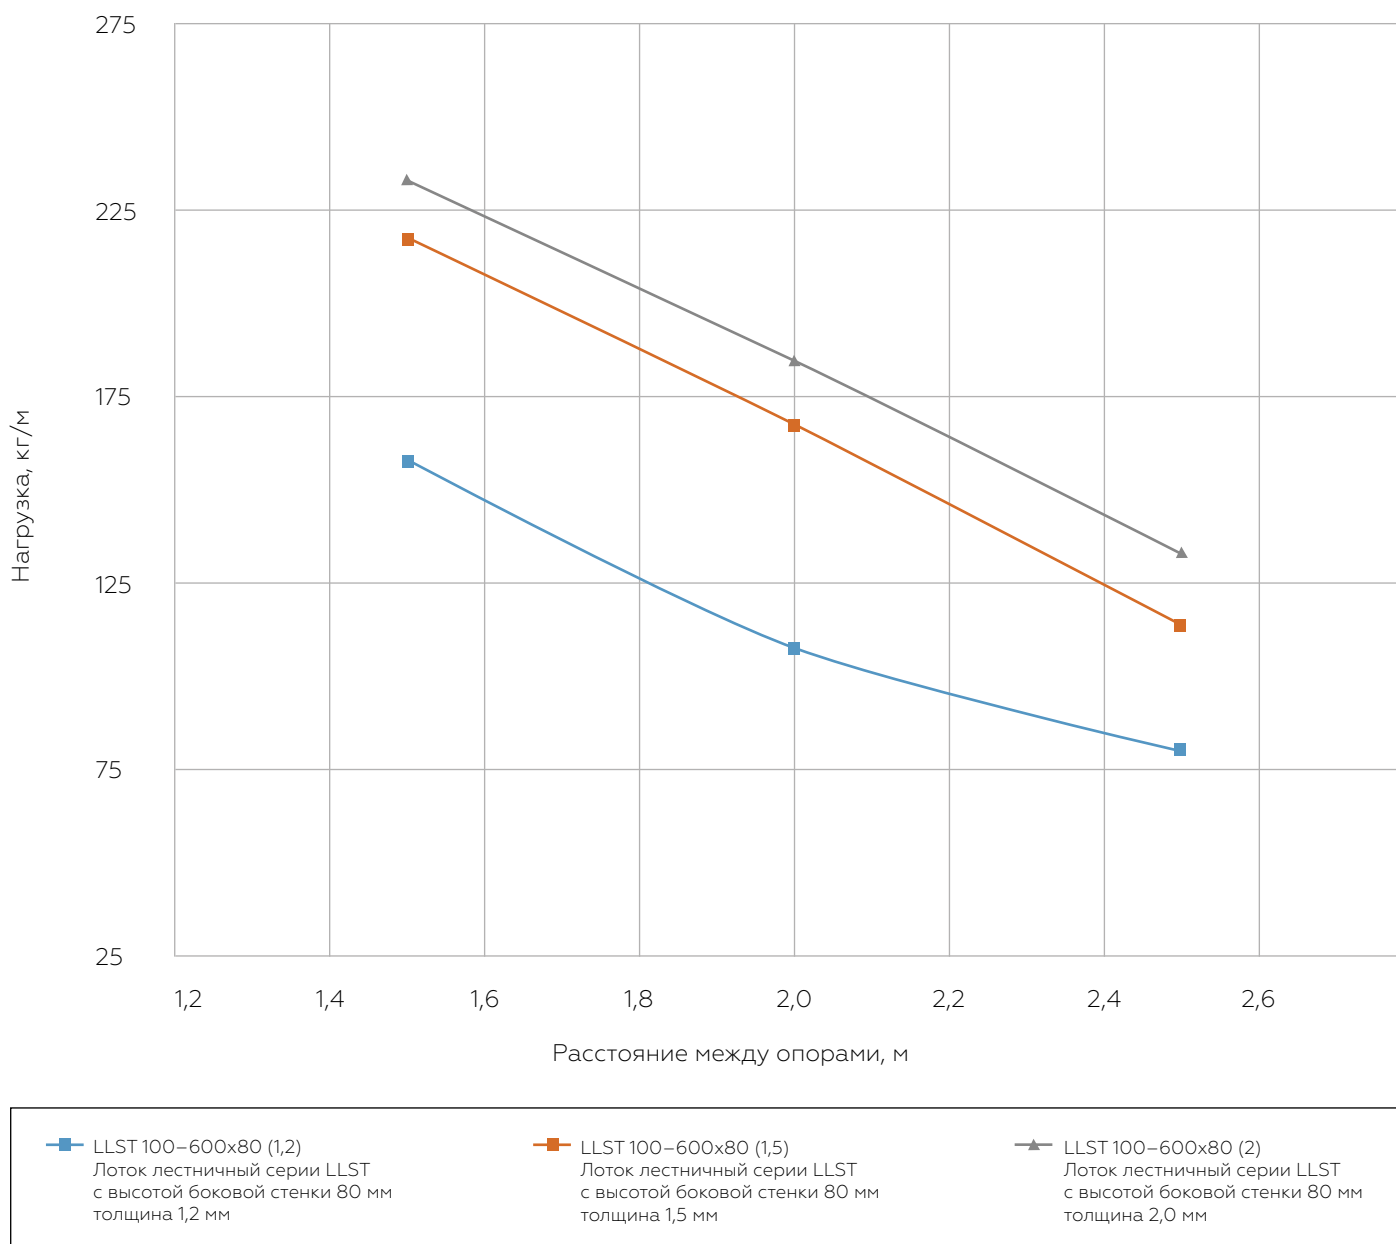

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ, СЕРИИ LLST



Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные серии LLST изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекадин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные LLST соединяются между собой с помощью L-CLL Соединителя универсального лотка лестничного соответствующего размера в зависимости от высоты борта лотка. Для лотков с высотой борта 50, 65 мм используется соединитель L-CLL 50-65, для лотков с высотой борта 80, 100 мм используется соединитель L-CLL 80-100, для лотков с высотой борта 150 мм используется соединитель L-CLL 150, для лотков с высотой борта 200 мм используется соединитель L-CLL 200. Соединитель крепится с помощью LMSS 6x12 Винта с крестообразным шлицем M6x12 и LM-N 6 СБ Гайки со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков также необходимо использовать соединитель. На один лоток требуется два соединителя.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного серии LLST с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/ м 1,2 мм	Вес кг/ м 1,5 мм	Вес кг/ м 2,0 мм
LLST 100x100x3000	100	100	3000	0,0100	2,67	3,32	4,40
LLST 200x100x3000	200	100	3000	0,0200	2,74	3,41	4,50
LLST 300x100x3000	300	100	3000	0,0300	2,88	3,58	4,73
LLST 400x100x3000	400	100	3000	0,0400	3,04	3,76	4,95
LLST 500x100x3000	500	100	3000	0,0500	3,17	3,94	5,17
LLST 600x100x3000	600	100	3000	0,0600	3,34	4,12	5,40

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Серия лотков лестничных LLST выпускается в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLST 200x100x3000 (1,2) Лоток лестничный 200x100x3000 толщ. 1,2 мм: LLST — артикул, 200 — размер ширины лотка, 100 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СЕРИИ LLST С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ НА БРН
ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 100 ММ

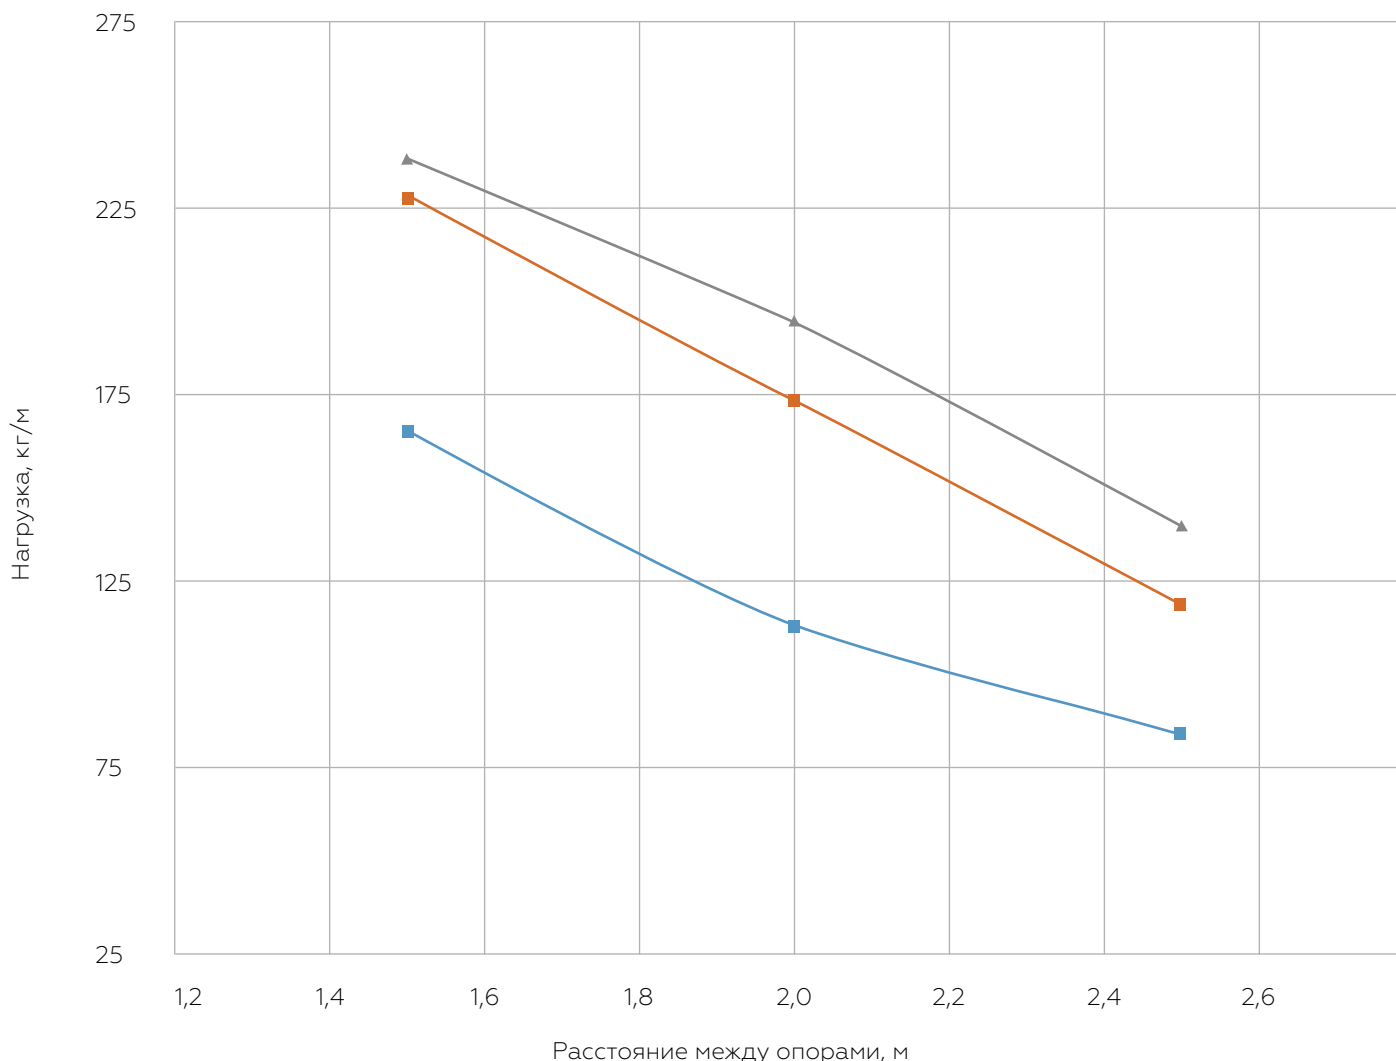

— LLST 100–600x100 (1,2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 100 мм
толщина 1,2 мм


— LLST 100–600x100 (1,5)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 100 мм
толщина 1,5 мм

— LLST 100–600x100 (2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 100
мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ, СЕРИИ LLST

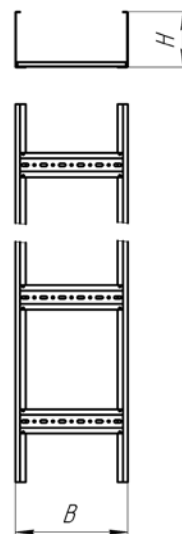

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные серии LLST изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекладин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные LLST соединяются между собой с помощью L-CLL Соединителя универсального лотка лестничного соответствующего размера в зависимости от высоты борта лотка. Для лотков с высотой борта 50, 65 мм используется соединитель L-CLL 50-65, для лотков с высотой борта 80, 100 мм используется соединитель L-CLL 80-100, для лотков с высотой борта 150 мм используется соединитель L-CLL 150, для лотков с высотой борта 200 мм используется соединитель L-CLL 200. Соединитель крепится с помощью LMSS 6x12 Винта с крестообразным шлицем M6x12 и LM-N 6 СБ Гайки со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков также необходимо использовать соединитель. На один лоток требуется два соединителя.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного серии LLST с высотой боковой стенки 150

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м³	Вес кг/ м 1,2 мм	Вес кг/ м 1,5 мм	Вес кг/ м 2,0 мм
LLSTZ 150x150x3000	150	150	3000	0,0225	3,64	4,53	6,02
LLSTZ 200x150x3000	200	150	3000	0,0300	3,71	4,61	6,12
LLSTZ 300x150x3000	300	150	3000	0,0450	3,85	4,80	6,34
LLSTZ 400x150x3000	400	150	3000	0,0600	4,01	4,97	6,57
LLSTZ 500x150x3000	500	150	3000	0,0750	4,15	5,15	6,79
LLSTZ 600x150x3000	600	150	3000	0,0900	4,31	5,34	7,01

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Серия лотков лестничных LLST выпускается в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLST 200x150x3000 (1,2) Лоток лестничный 200x150x3000 толщ. 1,2 мм: LLST — артикул, **200** — размер ширины лотка, **150** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СЕРИИ LLST С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ НА БРН
ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 150 ММ

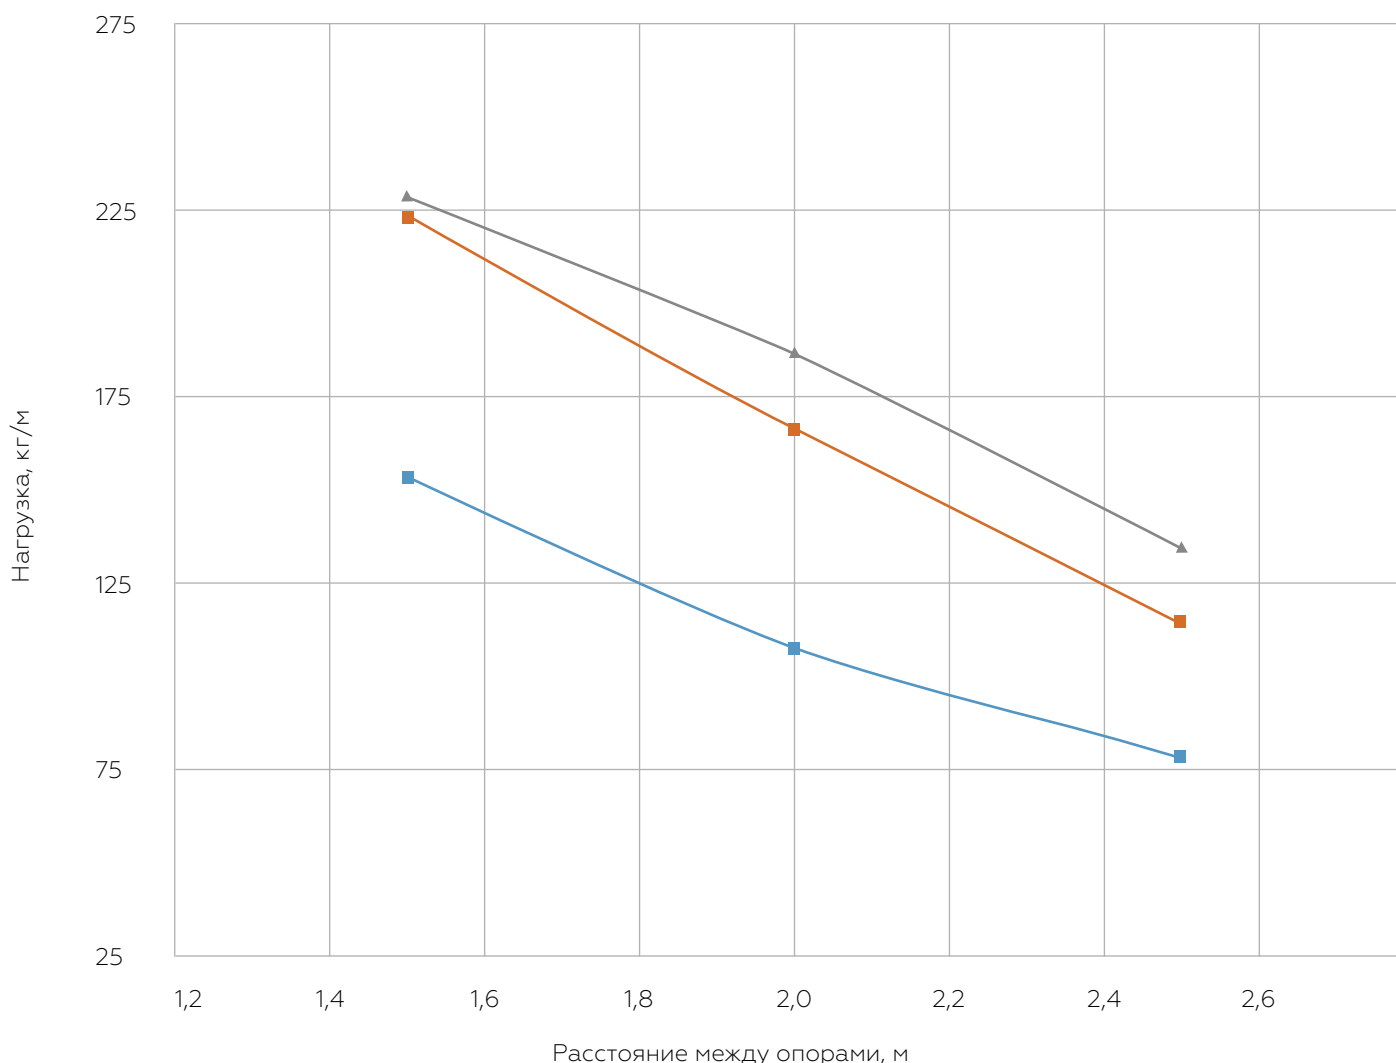

— LLST 150-600x150 (1,2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 150 мм
толщина 1,2 мм



— LLST 150-600x150 (1,5)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 150 мм
толщина 1,5 мм

— LLST 150-600x150 (2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 150
мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ, СЕРИИ LLST

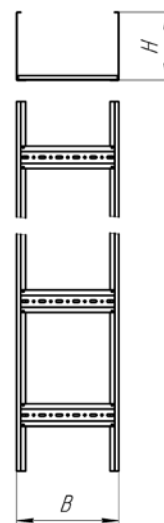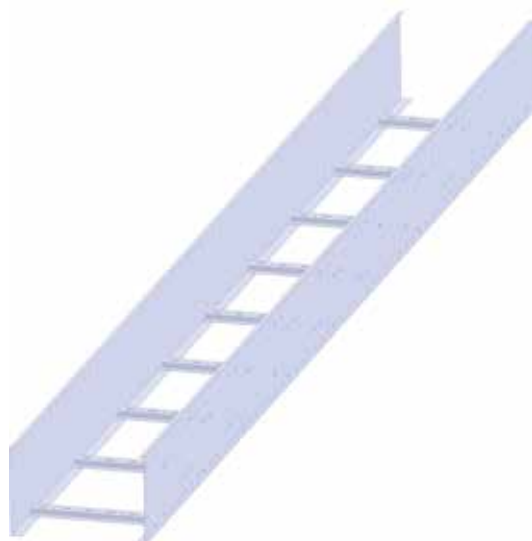

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные серии LLST изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекладин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные LLST соединяются между собой с помощью L-CLL Соединителя универсального лотка лестничного соответствующего размера в зависимости от высоты борта лотка. Для лотков с высотой борта 50, 65 мм используется соединитель L-CLL 50-65, для лотков с высотой борта 80, 100 мм используется соединитель L-CLL 80-100, для лотков с высотой борта 150 мм используется соединитель L-CLL 150, для лотков с высотой борта 200 мм используется соединитель L-CLL 200. Соединитель крепится с помощью LMSS 6x12 Винта с крестообразным шлицем M6x12 и LM-N 6 СБ Гайки со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков также необходимо использовать соединитель. На один лоток требуется два соединителя.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного серии LLST с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м³	Вес кг/ м 1,2 мм	Вес кг/ м 1,5 мм	Вес кг/ м 2,0 мм
LLST 200x200x3000	200	200	3000	0,0400	4,68	5,83	7,74
LLST 300x200x3000	300	200	3000	0,0600	4,83	6,00	7,96
LLST 400x200x3000	400	200	3000	0,0800	4,97	6,19	8,19
LLST 500x200x3000	500	200	3000	0,1000	5,12	6,36	8,40
LLST 600x200x3000	600	200	3000	0,1200	5,27	6,54	8,63

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Серия лотков лестничных LLST выпускается в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLST 200x200x3000 (1,2) Лоток лестничный 200x200x3000 толщ. 1,2 мм: LLST — артикул, **200** — размер ширины лотка, **200** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СЕРИИ LLST С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ НА БРН
ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 200 ММ

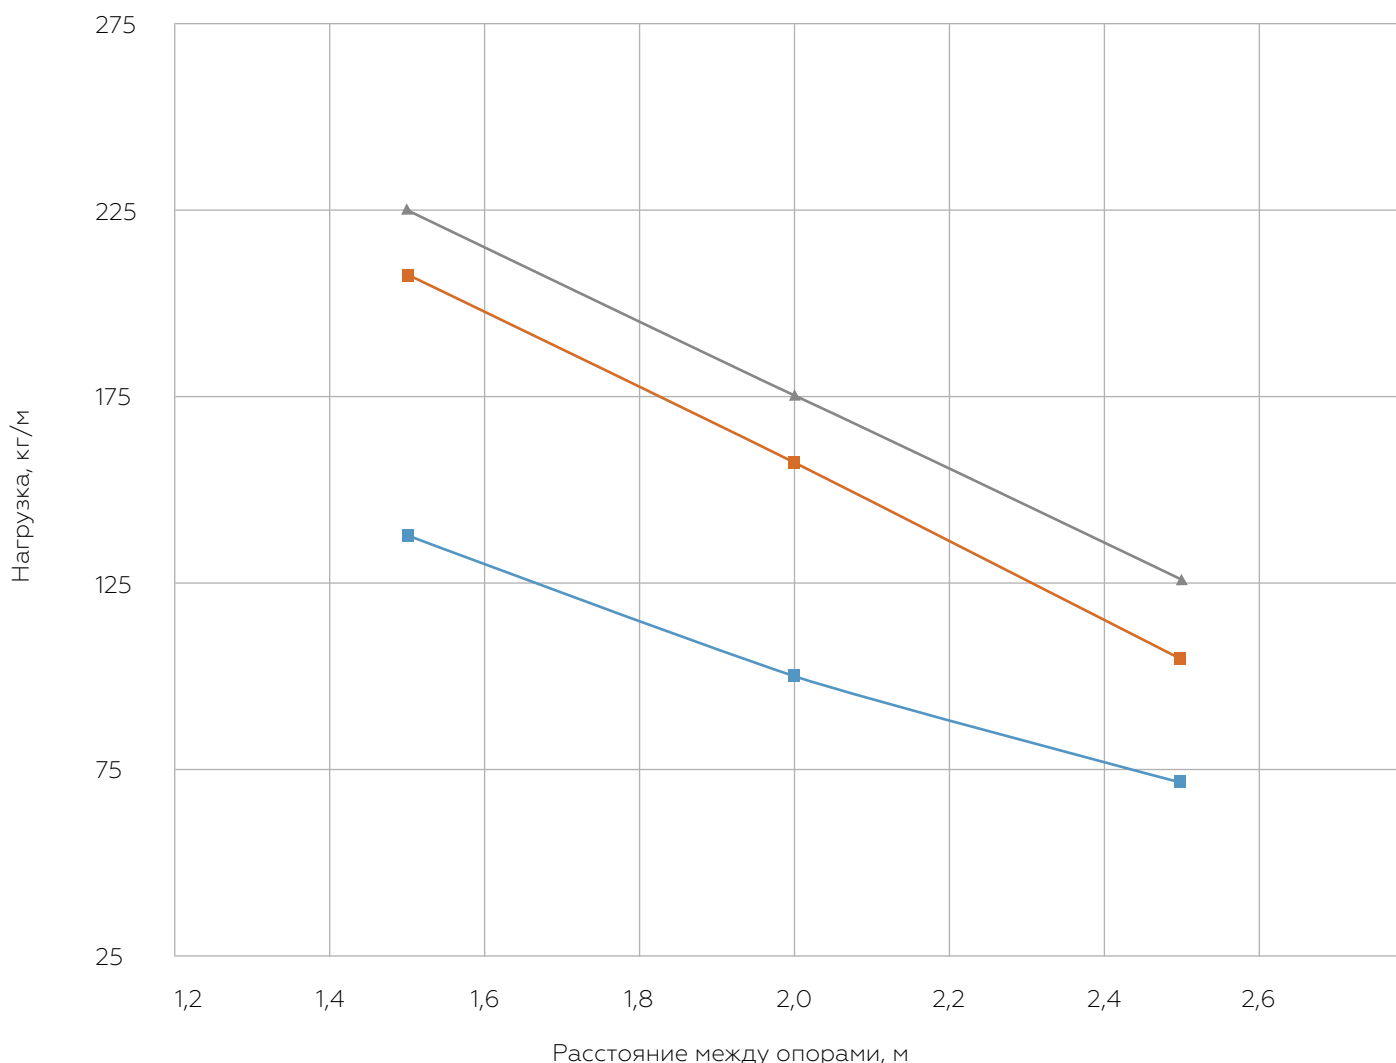

— LLST 200–600x200 (1,2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 200 мм
толщина 1,2 мм


— LLST 200–600x200 (1,5)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 200 мм
толщина 1,5 мм

— LLST 200–600x200 (2)
Лоток лестничный серии LLST
с высотой боковой стенки 200
мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

КРЫШКА ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ СЕРИИ LLCS

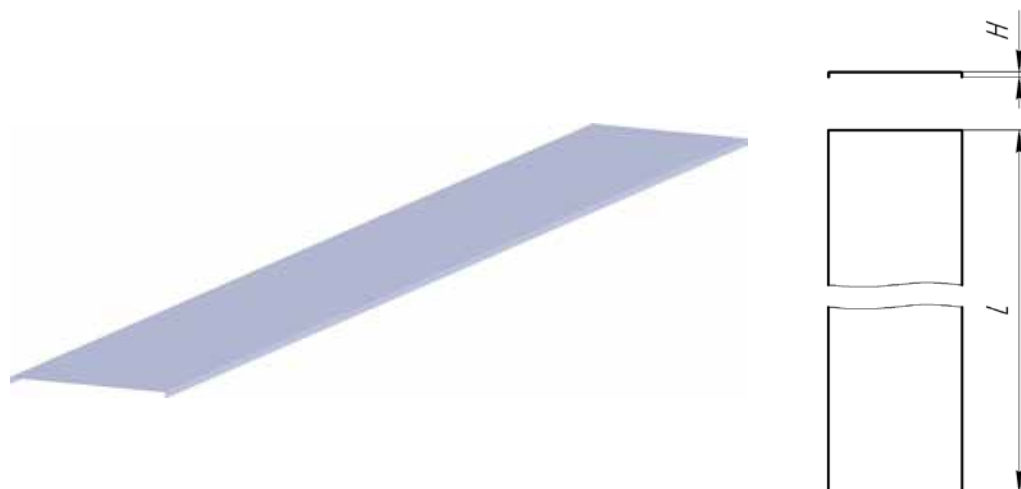

Назначение:

крышки лотков лестничных серии LLCS применяются для защиты кабелей от внешних воздействий.

Способ монтажа:

- в лотках лестничных серии LLCS крышка защелкивается на замок лотка простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2 или прижим для крышек лотка серии LCF.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного серии LLST с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LLCS	100	15	3000	0,0015	0,93	1,32	1,75	2,19
	200	15	3000	0,0030	1,2	1,71	2,22	2,78
	300	15	3000	0,0045	1,75	2,5	3,17	3,95
	400	15	3000	0,0060	2,29	3,28	4,11	5,13
	500	15	3000	0,0075	2,85	4,07	5,05	6,31
	600	15	3000	0,0090	3,4	4,85	5,99	7,49

Тип исполнения:



- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Крышки лотков лестничных серии LLCS выпускаются в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLCS 200x3000 (1,2) Крышка лотка лестничного 200x3000 толщ. 1,2 мм: LLCS — размер ширины крышки, **3000** — длина крышки, **(1,2)** — толщина крышки, мм.

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LAFLS 45° И LAFLS 90°

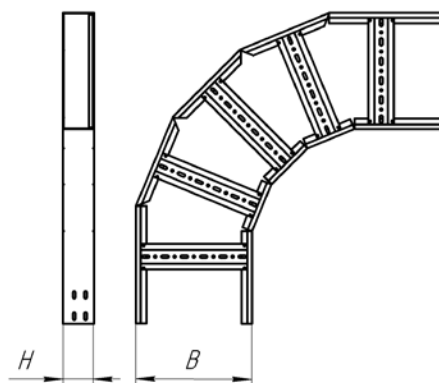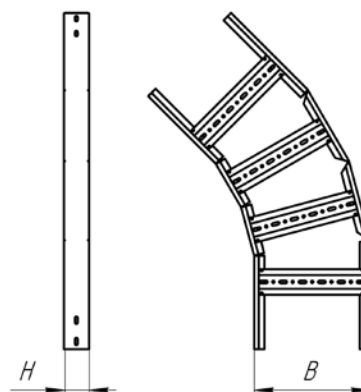

Назначение:

организация поворота кабельной трассы в горизонтальном направлении на 45° и 90° градусов.

Способ монтажа:

соединение угла горизонтального с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один угол требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол, шт.
LAFLS 45°/90° NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16
LAFLS 45°/90° NNNx65		
LAFLS 45°/90° NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LAFLS 45°/90° NNNx100		
LAFLS 45°/90° NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LAFLS 45°/90° NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAFLS 45° 100x50	100	50	1,39	1,74
LAFLS 45° 200x50	200		1,67	1,95
LAFLS 45° 300x50	300		1,92	2,15
LAFLS 45° 400x50	400		2,10	2,63
LAFLS 45° 500x50	500		2,35	2,93
LAFLS 45° 600x50	600		2,89	3,65
LAFLS 45° 100x65	100	65	1,73	2,16
LAFLS 45° 200x65	200		2,07	2,42
LAFLS 45° 300x65	300		2,12	2,65
LAFLS 45° 400x65	400		2,61	3,25
LAFLS 45° 500x65	500		2,90	3,63
LAFLS 45° 600x65	600		3,58	4,52
LAFLS 45° 100x80	100	80	2,11	2,67
LAFLS 45° 200x80	200		2,55	2,99
LAFLS 45° 300x80	300		2,62	3,27
LAFLS 45° 400x80	400		3,22	4,02
LAFLS 45° 500x80	500		3,58	4,48
LAFLS 45° 600x80	600		4,43	5,59
LAFLS 45° 100x100	100	100	2,52	2,76
LAFLS 45° 200x100	200		2,96	3,46
LAFLS 45° 300x100	300		3,04	3,79
LAFLS 45° 400x100	400		3,74	4,66
LAFLS 45° 500x100	500		4,16	5,19
LAFLS 45° 600x100	600		5,14	6,49
LAFLS 45° 150x150	150	150	2,93	3,20
LAFLS 45° 200x150	200		3,43	4,28
LAFLS 45° 300x150	300		3,29	4,10
LAFLS 45° 400x150	400		4,05	5,04
LAFLS 45° 500x150	500		4,50	5,62
LAFLS 45° 600x150	600		5,56	7,02
LAFLS 45° 200x200	200	200	3,98	4,96
LAFLS 45° 300x200	300		4,35	5,44
LAFLS 45° 400x200	400		4,69	5,85
LAFLS 45° 500x200	500		5,22	6,52
LAFLS 45° 600x200	600		6,45	8,14
LAFLS 90° 100x50	100	50	1,74	2,17
LAFLS 90° 200x50	200		2,08	2,60
LAFLS 90° 300x50	300		2,28	2,84
LAFLS 90° 400x50	400		2,80	3,49
LAFLS 90° 500x50	500		3,12	3,89
LAFLS 90° 600x50	600		3,84	4,86
LAFLS 90° 100x65	100	65	2,16	2,70
LAFLS 90° 200x65	200		2,58	3,22
LAFLS 90° 300x65	300		2,82	3,53
LAFLS 90° 400x65	400		3,48	4,34
LAFLS 90° 500x65	500		3,87	4,84
LAFLS 90° 600x65	600		4,78	6,04

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAFLS 90° 100x80	100	80	2,67	3,33
LAFLS 90° 200x80	200		3,18	3,98
LAFLS 90° 300x80	300		3,49	4,36
LAFLS 90° 400x80	400		4,30	5,36
LAFLS 90° 500x80	500		4,78	5,96
LAFLS 90° 600x80	600		5,90	7,46
LAFLS 90° 100x100	100	100	3,15	3,45
LAFLS 90° 200x100	200		3,70	4,61
LAFLS 90° 300x100	300		4,05	5,05
LAFLS 90° 400x100	400		4,97	6,20
LAFLS 90° 500x100	500		5,54	6,92
LAFLS 90° 600x100	600		6,85	8,64
LAFLS 90° 150x150	150	150	3,66	4,00
LAFLS 90° 200x150	200		4,28	5,35
LAFLS 90° 300x150	300		4,69	5,84
LAFLS 90° 400x150	400		5,77	7,20
LAFLS 90° 500x150	500		6,42	8,02
LAFLS 90° 600x150	600		7,94	10,02
LAFLS 90° 200x200	200	200	4,96	6,20
LAFLS 90° 300x200	300		5,44	6,80
LAFLS 90° 400x200	400		6,70	8,34
LAFLS 90° 500x200	500		7,46	9,31
LAFLS 90° 600x200	600		9,21	11,63

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.



Строка заказа

LAFLS 45° 200x50 (1,2) Угол горизонтальный лотка лестничного 45° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAFLS — артикул, **45°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAFLS 90° 200x50 (1,2) Угол горизонтальный лотка лестничного 90° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAFLS — артикул, **90°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LAFLC 45° И 90° ГРАДУСОВ

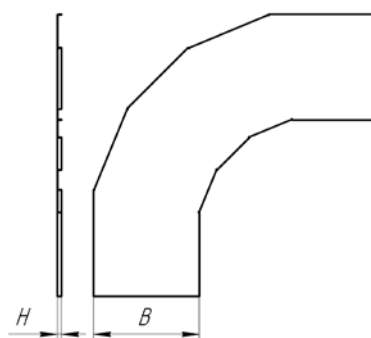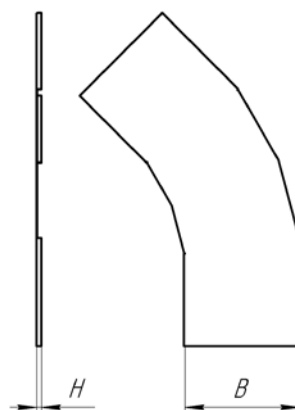

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на угол простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAFLC 45° 100	100	15	0,22	0,25	0,31	0,36	0,45
LAFLC 45° 200	200		0,28	0,31	0,39	0,46	0,58
LAFLC 45° 300	300		0,38	0,44	0,55	0,66	0,81
LAFLC 45° 400	400		0,49	0,57	0,71	0,84	1,06
LAFLC 45° 500	500		0,61	0,70	0,87	1,04	1,30
LAFLC 45° 600	600		0,72	0,82	1,03	1,24	1,53
LAFLC 90° 100	100	15	0,25	0,28	0,34	0,39	0,48
LAFLC 90° 200	200		0,31	0,34	0,42	0,49	0,61
LAFLC 90° 300	300		0,41	0,47	0,58	0,69	0,84
LAFLC 90° 400	400		0,53	0,60	0,74	0,88	1,09
LAFLC 90° 500	500		0,64	0,73	0,90	1,07	1,33
LAFLC 90° 600	600		0,75	0,85	1,06	1,27	1,57


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LAFLC 90° 200 (1,2) Крышка угла горизонтального лотка лестничного 90° 200 толщ. 1,2 мм: LAFLC — артикул, **90°** - поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **(1,2)** — толщина, мм.

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LAILS 45° И 90° ГРАДУСОВ

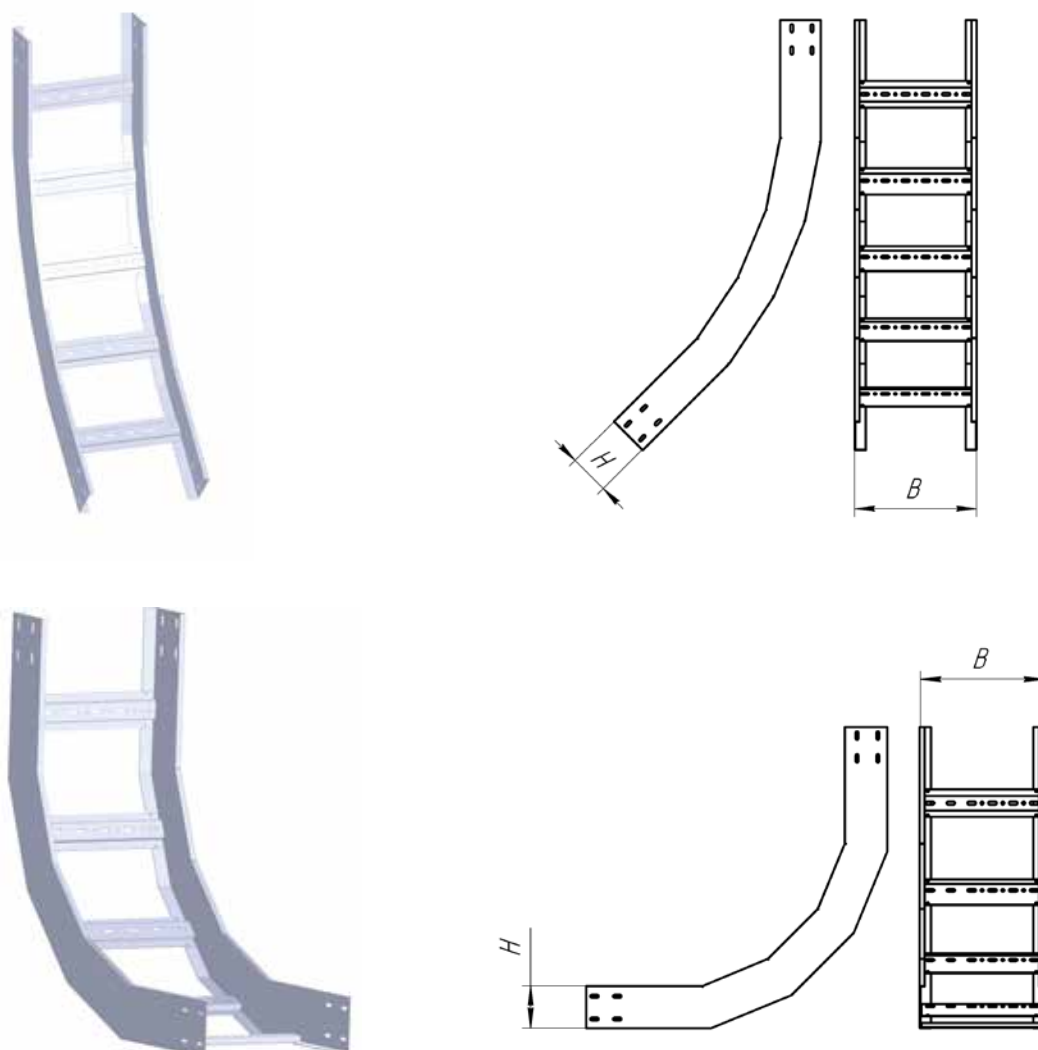

Назначение:

организация поворота кабельной трассы в вертикальном направлении на 45° и 90° градусов.

Способ монтажа:

соединение угла вертикального внутреннего с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один угол требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол
LAILS 45°/90° NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16 шт.
LAILS 45°/90° NNNx65		
LAILS 45°/90° NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32 шт.
LAILS 45°/90° NNNx100		
LAILS 45°/90° NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32 шт.
LAILS 45°/90° NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64 шт.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAILS 45° 100x50	100	50	1,72	2,15
LAILS 45° 200x50	200		2,06	2,56
LAILS 45° 300x50	300		2,26	2,81
LAILS 45° 400x50	400		2,77	3,46
LAILS 45° 500x50	500		3,09	3,85
LAILS 45° 600x50	600		3,81	4,81
LAILS 45° 100x65	100	65	2,14	2,67
LAILS 45° 200x65	200		2,55	3,19
LAILS 45° 300x65	300		2,79	3,49
LAILS 45° 400x65	400		3,45	4,29
LAILS 45° 500x65	500		3,84	4,79
LAILS 45° 600x65	600		4,74	5,98
LAILS 45° 100x80	100	80	2,64	3,30
LAILS 45° 200x80	200		3,15	3,93
LAILS 45° 300x80	300		3,46	4,32
LAILS 45° 400x80	400		4,25	5,30
LAILS 45° 500x80	500		4,73	5,90
LAILS 45° 600x80	600		5,84	7,39
LAILS 45° 100x100	100	100	3,12	3,42
LAILS 45° 200x100	200		3,66	4,57
LAILS 45° 300x100	300		4,01	5,00
LAILS 45° 400x100	400		4,92	6,14
LAILS 45° 500x100	500		5,49	6,85
LAILS 45° 600x100	600		6,78	8,56
LAILS 45° 150x150	150	150	3,62	3,96
LAILS 45° 200x150	200		4,24	5,29
LAILS 45° 300x150	300		4,64	5,80
LAILS 45° 400x150	400		5,71	7,13
LAILS 45° 500x150	500		6,37	7,94
LAILS 45° 600x150	600		7,86	9,92
LAILS 45° 200x200	200	200	4,91	6,14
LAILS 45° 300x200	300		5,39	6,73
LAILS 45° 400x200	400		6,63	8,26
LAILS 45° 500x200	500		7,39	9,22
LAILS 45° 600x200	600		9,12	11,52
LAILS 90° 100x50	100	50	1,81	2,26
LAILS 90° 200x50	200		2,16	2,70
LAILS 90° 300x50	300		2,37	2,96
LAILS 90° 400x50	400		2,91	3,63
LAILS 90° 500x50	500		3,24	4,05
LAILS 90° 600x50	600		4,01	5,06
LAILS 90° 100x65	100	65	2,25	2,81
LAILS 90° 200x65	200		2,68	3,35
LAILS 90° 300x65	300		2,94	3,67
LAILS 90° 400x65	400		3,62	4,51
LAILS 90° 500x65	500		4,03	5,03
LAILS 90° 600x65	600		4,97	6,27

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAELS 90° 100x80	100	80	2,77	3,46
LAELS 90° 200x80	200		3,31	4,13
LAELS 90° 300x80	300		3,63	4,53
LAELS 90° 400x80	400		4,46	5,57
LAELS 90° 500x80	500		4,96	6,20
LAELS 90° 600x80	600		6,14	7,76
LAELS 90° 100x100	100	100	3,28	3,58
LAELS 90° 200x100	200		3,84	4,80
LAELS 90° 300x100	300		4,21	5,24
LAELS 90° 400x100	400		5,17	6,45
LAELS 90° 500x100	500		5,76	7,20
LAELS 90° 600x100	600		7,12	8,98
LAELS 90° 150x150	150	150	3,80	4,15
LAELS 90° 200x150	200		4,45	5,56
LAELS 90° 300x150	300		4,87	6,09
LAELS 90° 400x150	400		5,99	7,49
LAELS 90° 500x150	500		6,68	8,34
LAELS 90° 600x150	600		8,25	10,41
LAELS 90° 200x200	200	200	5,16	6,45
LAELS 90° 300x200	300		5,65	7,07
LAELS 90° 400x200	400		6,96	8,67
LAELS 90° 500x200	500		7,76	9,68
LAELS 90° 600x200	600		9,57	12,09

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.




Строка заказа

LAELS 45° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внутренний лотка лестничного 45° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAELS — артикул, **45°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAELS 90° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внутренний лотка лестничного 90° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAELS — артикул, **90°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LAILC 45° И 90° ГРАДУСОВ

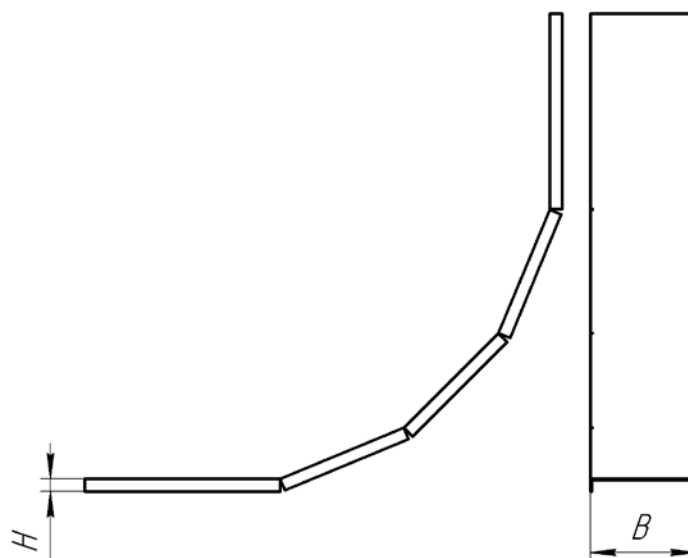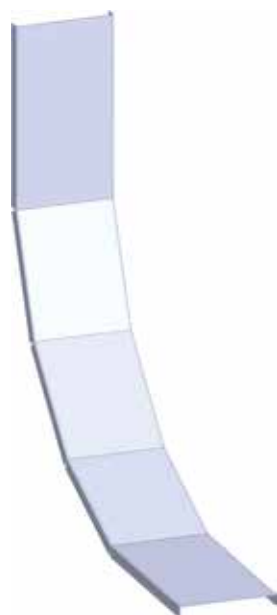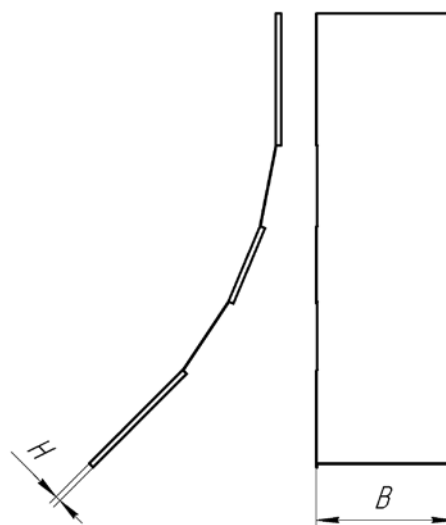

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на угол простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии МРСС и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAILC 45° 100	100	15	0,23	0,26	0,32	0,37	0,46
LAILC 45° 200	200		0,29	0,32	0,40	0,47	0,60
LAILC 45° 300	300		0,39	0,45	0,57	0,68	0,83
LAILC 45° 400	400		0,50	0,59	0,73	0,87	1,09
LAILC 45° 500	500		0,63	0,72	0,90	1,07	1,34
LAILC 45° 600	600		0,74	0,84	1,06	1,28	1,58
LAILC 90° 100	100	15	0,24	0,27	0,34	0,40	0,49
LAILC 90° 200	200		0,31	0,34	0,43	0,52	0,64
LAILC 90° 300	300		0,42	0,48	0,60	0,73	0,90
LAILC 90° 400	400		0,55	0,63	0,78	0,93	1,17
LAILC 90° 500	500		0,67	0,77	0,96	1,14	1,43
LAILC 90° 600	600		0,79	0,91	1,13	1,36	1,69

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Строка заказа

LAILC 45° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внутреннего лотка лестничного 45° 200 толщ. 1,2 мм: LAILC — артикул, 45° — поворот угла в градусах, 200 — размер ширины угла, (1,2) — толщина, мм.

Строка заказа

LAILC 90° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внутреннего лотка лестничного 90° 200 толщ. 1,2 мм: LAILC — артикул, 90° — поворот угла в градусах 200 — размер ширины угла, (1,2) — толщина, мм.

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LAELS 45° И 90° ГРАДУСОВ

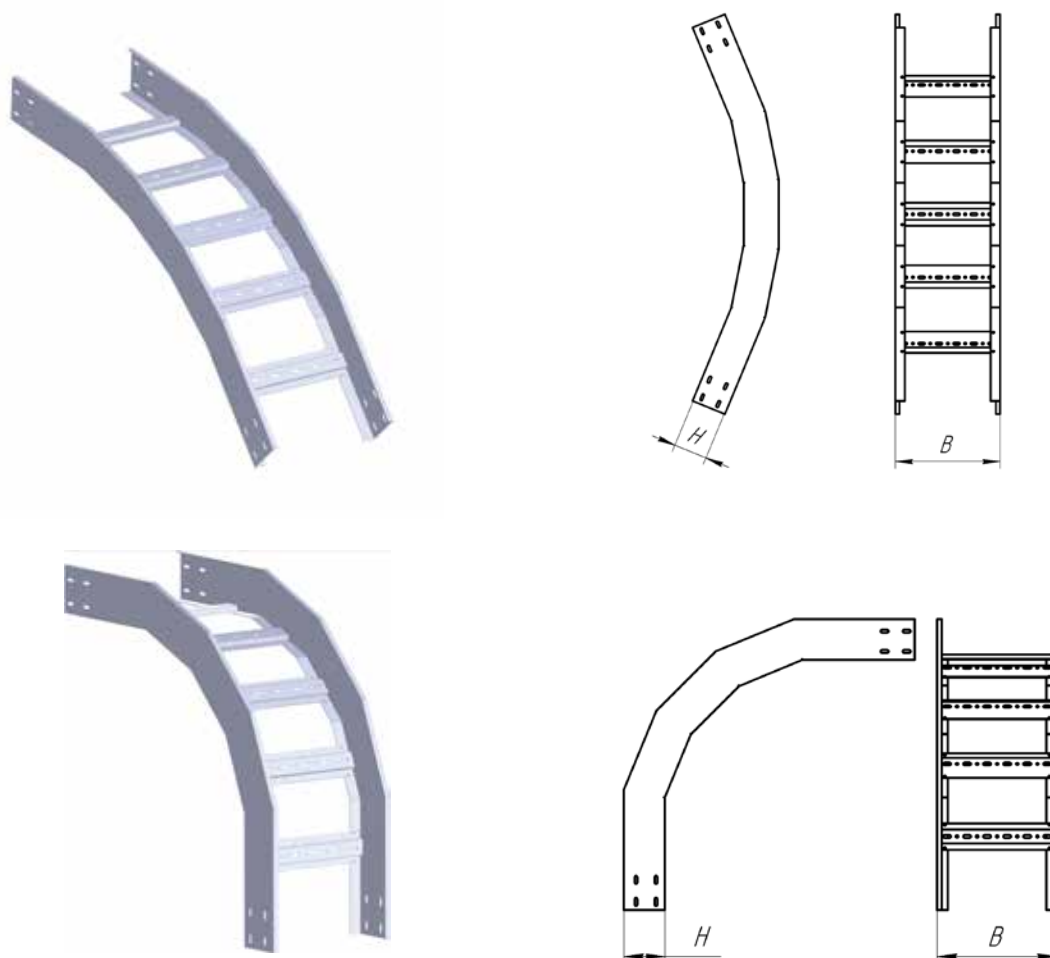

Назначение:

организация поворота кабельной трассы в вертикальном направлении на 45° и 90° градусов.

Способ монтажа:

соединение угла вертикального внешнего с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один угол требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол
LAELS 45°/90° NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16 шт.
LAELS 45°/90° NNNx65		
LAELS 45°/90° NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32 шт.
LAELS 45°/90° NNNx100		
LAELS 45°/90° NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32 шт.
LAELS 45°/90° NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64 шт.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAELS 45° 100x50	100	50	1,76	2,19
LAELS 45° 200x50	200		2,10	2,62
LAELS 45° 300x50	300		2,30	2,87
LAELS 45° 400x50	400		2,83	3,52
LAELS 45° 500x50	500		3,15	3,93
LAELS 45° 600x50	600		3,89	4,91
LAELS 45° 100x65	100	65	2,18	2,72
LAELS 45° 200x65	200		2,61	3,25
LAELS 45° 300x65	300		2,85	3,56
LAELS 45° 400x65	400		3,52	4,38
LAELS 45° 500x65	500		3,91	4,88
LAELS 45° 600x65	600		4,83	6,09
LAELS 45° 100x80	100	80	2,70	3,36
LAELS 45° 200x80	200		3,21	4,02
LAELS 45° 300x80	300		3,52	4,40
LAELS 45° 400x80	400		4,34	5,41
LAELS 45° 500x80	500		4,83	6,03
LAELS 45° 600x80	600		5,96	7,53
LAELS 45° 100x100	100	100	3,18	3,48
LAELS 45° 200x100	200		3,74	4,66
LAELS 45° 300x100	300		4,09	5,10
LAELS 45° 400x100	400		5,03	6,26
LAELS 45° 500x100	500		5,59	6,99
LAELS 45° 600x100	600		6,92	8,72
LAELS 45° 150x150	150	150	3,69	4,04
LAELS 45° 200x150	200		4,33	5,40
LAELS 45° 300x150	300		4,73	5,92
LAELS 45° 400x150	400		5,82	7,27
LAELS 45° 500x150	500		6,49	8,11
LAELS 45° 600x150	600		8,02	10,12
LAELS 45° 200x200	200	200	5,02	6,26
LAELS 45° 300x200	300		5,49	6,86
LAELS 45° 400x200	400		6,76	8,43
LAELS 45° 500x200	500		7,53	9,40
LAELS 45° 600x200	600		9,30	11,74
LAELS 90° 100x50	100	50	1,84	2,31
LAELS 90° 200x50	200		2,20	2,75
LAELS 90° 300x50	300		2,41	3,02
LAELS 90° 400x50	400		2,97	3,70
LAELS 90° 500x50	500		3,31	4,13
LAELS 90° 600x50	600		4,09	5,15
LAELS 90° 100x65	100	65	2,29	2,86
LAELS 90° 200x65	200		2,73	3,41
LAELS 90° 300x65	300		2,99	3,74
LAELS 90° 400x65	400		3,69	4,60
LAELS 90° 500x65	500		4,10	5,12
LAELS 90° 600x65	600		5,07	6,40

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAELS 90° 100x80	100	80	2,83	3,52
LAELS 90° 200x80	200		3,38	4,21
LAELS 90° 300x80	300		3,70	4,62
LAELS 90° 400x80	400		4,55	5,68
LAELS 90° 500x80	500		5,07	6,32
LAELS 90° 600x80	600		6,26	7,91
LAELS 90° 100x100	100	100	3,34	3,66
LAELS 90° 200x100	200		3,92	4,89
LAELS 90° 300x100	300		4,30	5,36
LAELS 90° 400x100	400		5,27	6,57
LAELS 90° 500x100	500		5,87	7,34
LAELS 90° 600x100	600		7,26	9,17
LAELS 90° 150x150	150	150	3,87	4,23
LAELS 90° 200x150	200		4,54	5,67
LAELS 90° 300x150	300		4,96	6,21
LAELS 90° 400x150	400		6,12	7,63
LAELS 90° 500x150	500		6,82	8,51
LAELS 90° 600x150	600		8,42	10,63
LAELS 90° 200x200	200	200	5,26	6,57
LAELS 90° 300x200	300		5,77	7,21
LAELS 90° 400x200	400		7,10	8,85
LAELS 90° 500x200	500		7,91	9,88
LAELS 90° 600x200	600		9,76	12,33

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Строка заказа

LAELS 45° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внешний лотка лестничного 45° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAELS — артикул, **45°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAELS 90° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внешний лотка лестничного 90° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAELS — артикул, **90°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

**КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО (СПУСК) ЛОТКА
ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LAELC 45° И 90° ГРАДУСОВ**

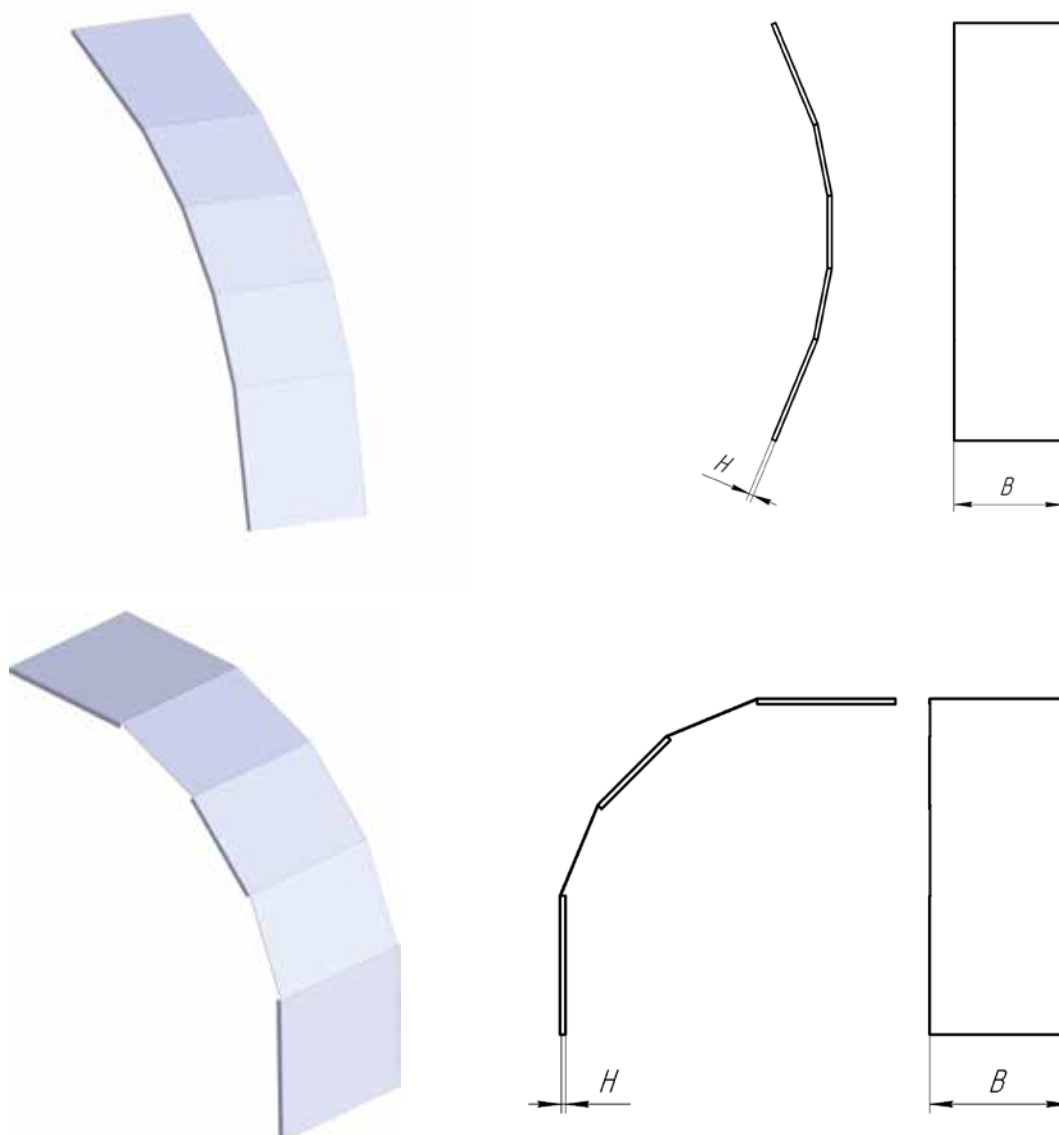

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на угол простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAELC 45° 100	100	15	0,23	0,26	0,33	0,38	0,47
LAELC 45° 200	200		0,29	0,33	0,41	0,48	0,61
LAELC 45° 300	300		0,40	0,46	0,58	0,69	0,85
LAELC 45° 400	400		0,52	0,60	0,74	0,89	1,11
LAELC 45° 500	500		0,64	0,73	0,91	1,09	1,36
LAELC 45° 600	600		0,76	0,87	1,08	1,30	1,62
LAELC 90° 100	100	15	0,25	0,28	0,35	0,40	0,50
LAELC 90° 200	200		0,31	0,35	0,44	0,53	0,65
LAELC 90° 300	300		0,43	0,49	0,62	0,74	0,92
LAELC 90° 400	400		0,56	0,64	0,80	0,95	1,19
LAELC 90° 500	500		0,68	0,78	0,97	1,17	1,46
LAELC 90° 600	600		0,81	0,93	1,15	1,39	1,72

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.


Строка заказа

LAELC 45° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внешнего лотка лестничного 45° 200 толщ. 1,2 мм: LAELC — артикул, **45°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAELC 90° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внешнего лотка лестничного 90° 200 толщ. 1,2 мм: LAELZC — артикул, **90°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **(1,2)** — толщина, мм.

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBTLS

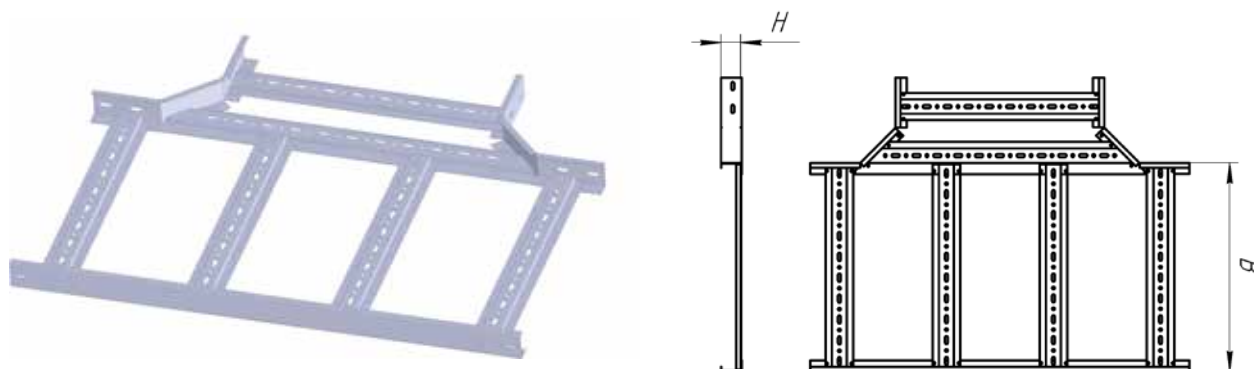

Назначение:

организация ответвления кабельной трассы в трех направлениях в горизонтальной плоскости.

Способ монтажа:

соединение ответвителя Т-образного с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один ответвитель требуется шесть соединителей. При монтаже кабельной трассы под ответвитель Т-образный необходимо устанавливать минимум две опоры.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 ответвитель
LBTLS NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 6 шт.	24 шт.
LBTLS NNNx65		
LBTLS NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 6 шт.	48 шт.
LBTLS NNNx100		
LBTLS NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 6 шт.	48 шт.
LBTLS NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 6 шт.	96 шт.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBTLS 100x50	100	50	2,04	2,54
LBTLS 200x50	200		2,43	3,04
LBTLS 300x50	300		2,66	3,33
LBTLS 400x50	400		3,36	4,19
LBTLS 500x50	500		3,74	4,67
LBTLS 600x50	600		4,62	5,83
LBTLS 100x65	100	65	2,51	3,16
LBTLS 200x65	200		3,02	3,77
LBTLS 300x65	300		3,30	4,13
LBTLS 400x65	400		4,17	5,20
LBTLS 500x65	500		4,65	5,80
LBTLS 600x65	600		5,74	7,24

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBTLS 100x80	100	80	3,12	3,89
LBTLS 200x80	200		3,73	4,66
LBTLS 300x80	300		4,08	5,09
LBTLS 400x80	400		5,15	6,42
LBTLS 500x80	500		5,73	7,15
LBTLS 600x80	600		7,09	8,94
LBTLS 100x100	100	100	3,69	4,04
LBTLS 200x100	200		4,32	5,40
LBTLS 300x100	300		4,73	5,91
LBTLS 400x100	400		5,96	7,45
LBTLS 500x100	500		6,65	8,30
LBTLS 600x100	600		8,22	10,37
LBTLS 150x150	150	150	4,27	4,68
LBTLS 200x150	200		5,01	6,25
LBTLS 300x150	300		5,48	6,85
LBTLS 400x150	400		6,91	8,62
LBTLS 500x150	500		7,71	9,63
LBTLS 600x150	600		9,53	12,03
LBTLS 200x200	200	200	5,81	7,25
LBTLS 300x200	300		6,36	7,94
LBTLS 400x200	400		8,03	10,01
LBTLS 500x200	500		8,95	11,17
LBTLS 600x200	600		11,05	13,95


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBTLS 200x50 (1,2) Ответвитель Т-образный лотка лестничного 200x50 толщ. 1,2 мм: LBTLS — артикул, 200 — размер ширины ответвителя, 50 — высота борта, (1,2) — толщина, мм.

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBTLC

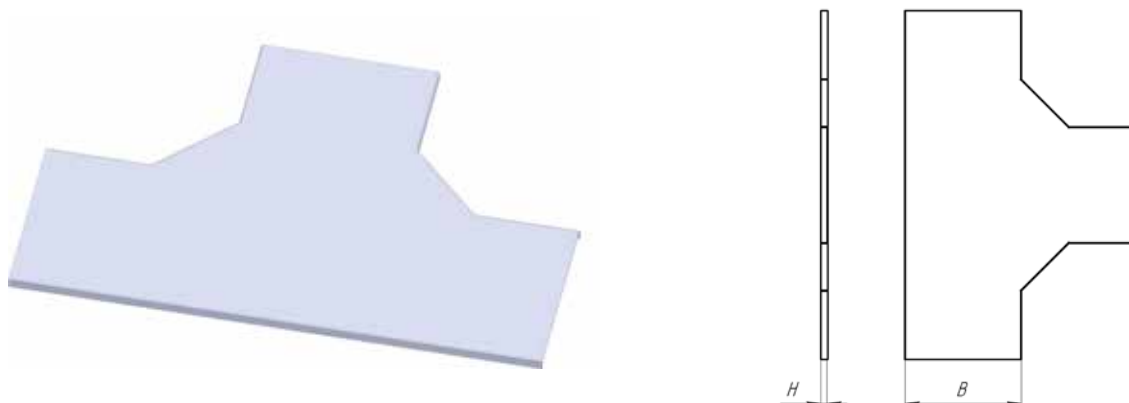

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на ответвитель Т-образный простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии МРСС и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LBTLC	100	15	0,39	0,44	0,55	0,66	0,81
	200	15	0,55	0,63	0,78	0,94	1,16
	300	15	0,96	1,09	1,37	1,64	2,05
	400	15	1,48	1,69	2,11	2,53	3,16
	500	15	2,12	2,42	3,02	3,63	4,52
	600	15	2,86	3,28	4,09	4,90	6,13



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBTLC 200 (1,2) Крышка ответвителя Т-образного лотка лестничного 200 толщ. 1,2 мм: LBTLC — артикул, 200 — размер ширины ответвителя, (1,2) — толщина, мм.

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBTKS

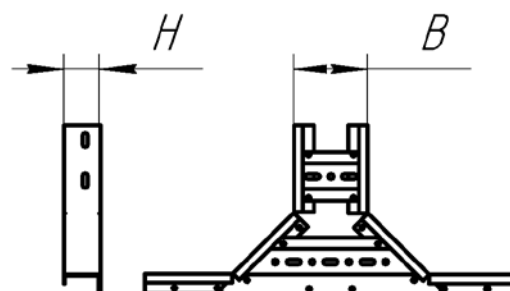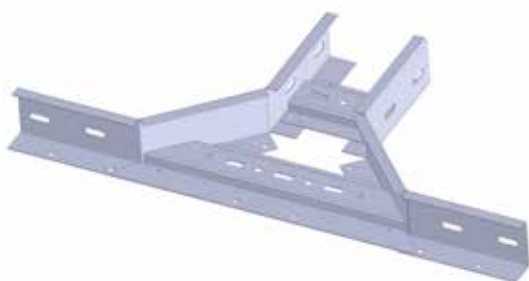**Назначение:**

организация ответвления кабельной трассы в горизонтальной плоскости.

Способ монтажа:

соединение ответвителя Т-образного компактного с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один ответвитель требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 ответвитель
LBTKS NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16 шт.
LBTKS NNNx65		
LBTKS NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32 шт.
LBTKS NNNx100		
LBTKS NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32 шт.
LBTKS NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64 шт.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBTKS 100x50	100	50	1,69	2,11
LBTKS 200x50	200		2,02	2,51
LBTKS 300x50	300		2,20	2,76
LBTKS 400x50	400		2,72	3,39
LBTKS 500x50	500		3,03	3,78
LBTKS 600x50	600		3,74	4,72
LBTKS 100x65	100	65	2,09	2,62
LBTKS 200x65	200		2,50	3,13
LBTKS 300x65	300		2,73	3,42
LBTKS 400x65	400		3,38	4,20
LBTKS 500x65	500		3,76	4,69
LBTKS 600x65	600		4,64	5,86

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBTKS 100x80	100	80	2,58	3,22
LBTKS 200x80	200		3,09	3,85
LBTKS 300x80	300		3,39	4,22
LBTKS 400x80	400		4,16	5,19
LBTKS 500x80	500		4,64	5,79
LBTKS 600x80	600		5,72	7,22
LBTKS 100x100	100	100	3,05	3,35
LBTKS 200x100	200		3,58	4,48
LBTKS 300x100	300		3,92	4,89
LBTKS 400x100	400		4,83	6,02
LBTKS 500x100	500		5,38	6,72
LBTKS 600x100	600		6,64	8,38
LBTKS 150x150	150	150	3,54	3,87
LBTKS 200x150	200		4,16	5,18
LBTKS 300x150	300		4,54	5,69
LBTKS 400x150	400		5,59	6,98
LBTKS 500x150	500		6,23	7,79
LBTKS 600x150	600		7,70	9,72
LBTKS 200x200	200	200	4,82	6,02
LBTKS 300x200	300		5,27	6,59
LBTKS 400x200	400		6,50	8,10
LBTKS 500x200	500		7,23	9,03
LBTKS 600x200	600		8,93	11,28



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBTKS 200x50 (1,2) Ответвитель Т-образный компактный лотка лестничного 200x50 толщ. 1,2 мм: LBTKS — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО КОМПАКТНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBTKSC

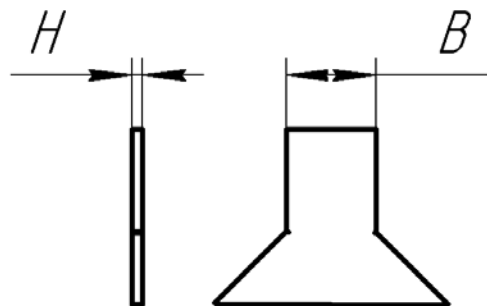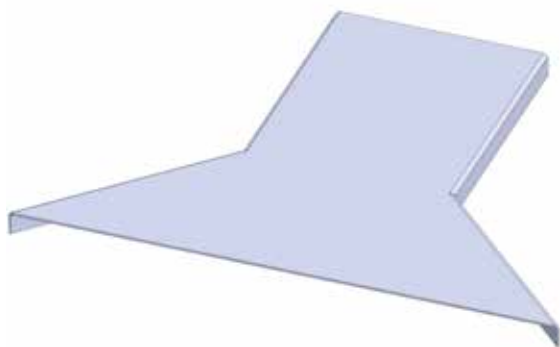

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на ответвитель простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии МРСС и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LBTKSC	100	15	0,23	0,26	0,32	0,37	0,46
	200	15	0,29	0,32	0,40	0,47	0,60
	300	15	0,39	0,45	0,57	0,68	0,83
	400	15	0,50	0,59	0,73	0,87	1,09
	500	15	0,63	0,72	0,90	1,07	1,34
	600	15	0,74	0,84	1,06	1,28	1,58


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBTKSC 200 (1,2) Крышка ответвителя Т-образного лотка лестничного 200 толщ. 1,2 мм: LBTKSC — артикул, 200 — размер ширины ответвителя, (1,2) — толщина, мм.

ОТВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBXLS

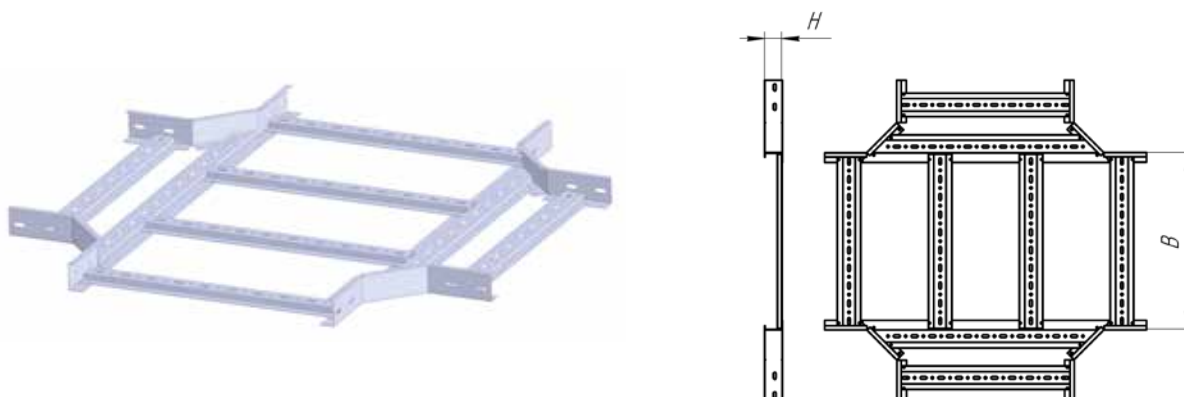

Назначение:

организация ответвления кабельной трассы в четырех направлениях в горизонтальной плоскости.

Способ монтажа:

соединение ответвителя Х-образного с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один ответвитель требуется восемь соединителей. При монтаже кабельной трассы под ответвитель Х-образный необходимо устанавливать минимум две опоры.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 ответвитель
LBXLS NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 8 шт.	32 шт.
LBXLS NNNx65		
LBXLS NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 8 шт.	64 шт.
LBXLS NNNx100		
LBXLS NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 8 шт.	64 шт.
LBXS NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 8 шт.	128 шт.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBXLS 100x50	100	50	2,44	3,05
LBXLS 200x50	200		3,04	3,79
LBXLS 300x50	300		3,33	4,15
LBXLS 400x50	400		4,20	5,23
LBXLS 500x50	500		4,68	5,84
LBXLS 600x50	600		5,78	7,28
LBXLS 100x65	100	65	3,03	3,78
LBXLS 200x65	200		3,77	4,71
LBXLS 300x65	300		4,13	5,16
LBXLS 400x65	400		5,21	6,49
LBXLS 500x65	500		5,80	7,24
LBXLS 600x65	600		7,16	9,04

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBXLS 100x80	100	80	3,74	4,67
LBXLS 200x80	200		4,66	5,81
LBXLS 300x80	300		5,10	6,37
LBXLS 400x80	400		6,44	8,02
LBXLS 500x80	500		7,17	8,95
LBXLS 600x80	600		8,85	11,18
LBXLS 100x100	100	100	4,42	4,84
LBXLS 200x100	200		5,40	6,74
LBXLS 300x100	300		5,91	7,39
LBXLS 400x100	400		7,46	9,30
LBXLS 500x100	500		8,31	10,37
LBXLS 600x100	600		10,27	12,96
LBXLS 150x150	150	150	5,13	5,61
LBXLS 200x150	200		6,26	7,82
LBXLS 300x150	300		6,85	8,56
LBXLS 400x150	400		8,65	10,79
LBXLS 500x150	500		9,64	12,03
LBXLS 600x150	600		11,91	15,03
LBXLS 200x200	200	200	7,26	9,06
LBXLS 300x200	300		7,94	9,93
LBXLS 400x200	400		10,03	12,51
LBXLS 500x200	500		11,19	13,96
LBXLS 600x200	600		13,81	17,44



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBXLS 200x50 (1,2) Ответвитель Х-образный лотка лестничного 200x50 толщ. 1,2 мм: LBXLS — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Х-ОБРАЗНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBXLC

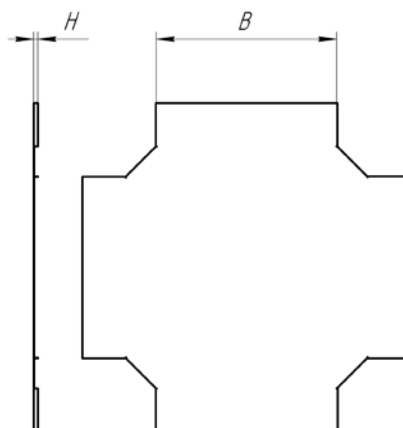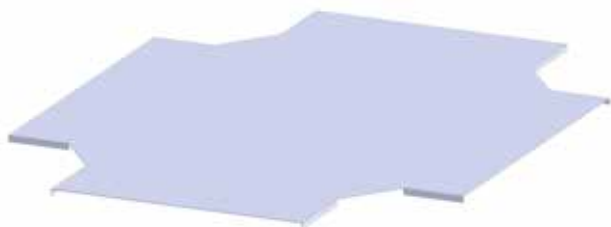

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на ответвитель Х-образный простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке ответвителя используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LBXLC	100	15	0,46	0,53	0,66	0,78	0,98
	200	15	0,64	0,73	0,92	1,09	1,36
	300	15	1,08	1,24	1,55	1,84	2,31
	400	15	1,64	1,86	2,33	2,79	3,49
	500	15	2,30	2,63	3,29	3,93	4,91
	600	15	3,08	3,51	4,39	5,26	6,58


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBXLC 200 (1,2) Крышка ответвителя Х-образного лотка лестничного 200 толщ. 1,2 мм: LBXLC — артикул, 200 — размер ширины ответвителя, (1,2) — толщина, мм.

ПЕРЕХОДНИК СИММЕТРИЧНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBSLS

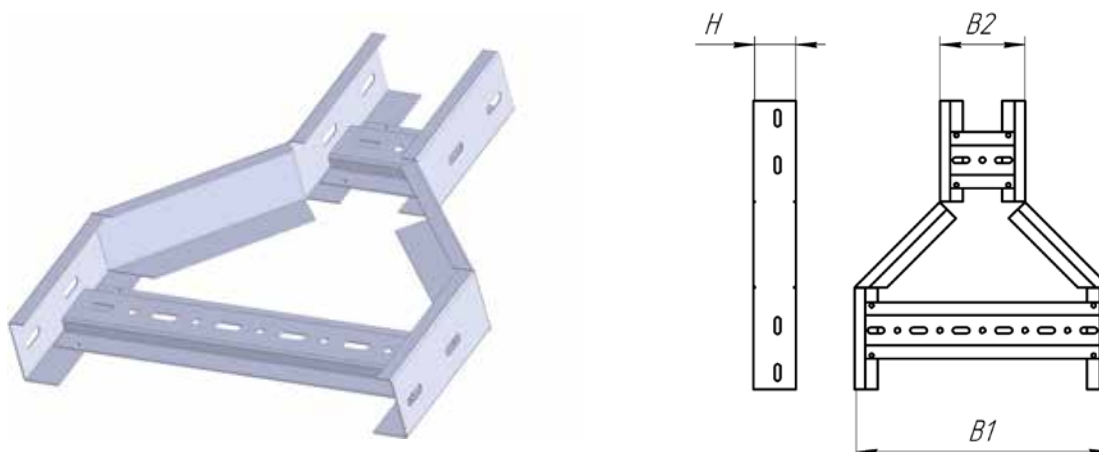

Назначение:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

Способ монтажа:

соединение переходника симметричного с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один переходник симметричный требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBSLS NNN/NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16
LBSLS NNN/NNNx65		
LBSLS NNN/NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LBSLS NNN/NNNx100		
LBSLS NNN/NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LBSLS NNN/NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64

Таблица значений веса переходников симметричных с высотой боковой стенки 50 мм.

Артикул	Высота H, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLS 200/100x50	50	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,73	1,90
LBSLS 300/100x50		300	100		1,97	2,17
LBSLS 300/200x50		300	200		2,09	2,33
LBSLS 400/200x50		400	200		2,21	2,47
LBSLS 400/300x50		400	300		2,37	2,66
LBSLS 500/200x50		500	200		2,44	2,75
LBSLS 500/300x50		500	300		2,54	2,88
LBSLS 500/400x50		500	400		2,88	3,30
LBSLS 600/300x50		600	300		3,10	3,56
LBSLS 600/400x50		600	400		3,16	3,64
LBSLS 600/500x50		600	500		3,19	3,68

Таблица значений веса переходников симметричных с высотой боковой стенки 65 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLS 200/100x65	65	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,79	1,95
LBSLS 300/100x65		300	100		2,02	2,22
LBSLS 300/200x65		300	200		2,14	2,38
LBSLS 400/200x65		400	200		2,27	2,52
LBSLS 400/300x65		400	300		2,42	2,71
LBSLS 500/200x65		500	200		2,49	2,80
LBSLS 500/300x65		500	300		2,60	2,94
LBSLS 500/400x65		500	400		2,94	3,35
LBSLS 600/300x65		600	300		3,15	3,62
LBSLS 600/400x65		600	400		3,21	3,69
LBSLS 600/500x65		600	500		3,24	3,73

Таблица значений веса переходников симметричных с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLS 200/100x80	80	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,85	2,01
LBSLS 300/100x80		300	100		2,08	2,29
LBSLS 300/200x80		300	200		2,20	2,44
LBSLS 400/200x80		400	200		2,33	2,59
LBSLS 400/300x80		400	300		2,48	2,77
LBSLS 500/200x80		500	200		2,55	2,86
LBSLS 500/300x80		500	300		2,66	3,00
LBSLS 500/400x80		500	400		3,00	3,41
LBSLS 600/300x80		600	300		3,21	3,68
LBSLS 600/400x80		600	400		3,28	3,75
LBSLS 600/500x80		600	500		3,31	3,79

Таблица значений веса переходников симметричных с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLS 200/100x100	100	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,97	2,12
LBSLS 300/100x100		300	100		2,19	2,40
LBSLS 300/200x100		300	200		2,32	2,55
LBSLS 400/200x100		400	200		2,44	2,70
LBSLS 400/300x100		400	300		2,60	2,88
LBSLS 500/200x100		500	200		2,67	2,98
LBSLS 500/300x100		500	300		2,77	3,11
LBSLS 500/400x100		500	400		3,11	3,52
LBSLS 600/300x100		600	300		3,33	3,79
LBSLS 600/400x100		600	400		3,39	3,86
LBSLS 600/500x100		600	500		3,42	3,90

Таблица значений веса переходников симметричных с высотой боковой стенки 150 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLS 300/200x150	150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,44	2,68
LBSLS 400/200x150		400	200		2,56	2,82
LBSLS 400/300x150		400	300		2,72	3,01
LBSLS 500/200x150		500	200		2,79	3,10
LBSLS 500/300x150		500	300		2,89	3,23
LBSLS 500/400x150		500	400		3,23	3,65
LBSLS 600/300x150		600	300		3,45	3,91
LBSLS 600/400x150		600	400		3,51	3,99
LBSLS 600/500x150		600	500		3,54	4,03

Таблица значений веса переходников симметричных с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLS 300/200x200	200	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,09	2,25
LBSLS 400/200x200		400	200		2,32	2,52
LBSLS 400/300x200		400	300		2,44	2,68
LBSLS 500/200x200		500	200		2,56	2,82
LBSLS 500/300x200		500	300		2,72	3,01
LBSLS 500/400x200		500	400		2,79	3,10
LBSLS 600/300x200		600	300		2,89	3,23
LBSLS 600/400x200		600	400		3,23	3,65
LBSLS 600/500x200		600	500		3,45	3,91



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкование: по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBSLS 200/100x50 (1,2) Переходник симметричный лотка лестничного 200/100x50 толщ. 1,2 мм: LBSLS — артикул, **200/100** — размер перехода с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА СИММЕТРИЧНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBSLC

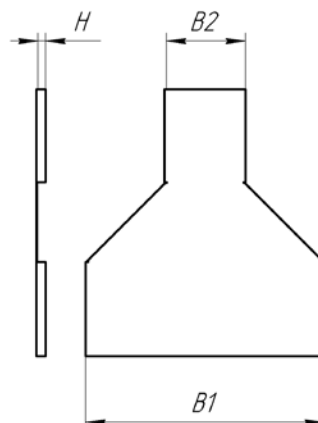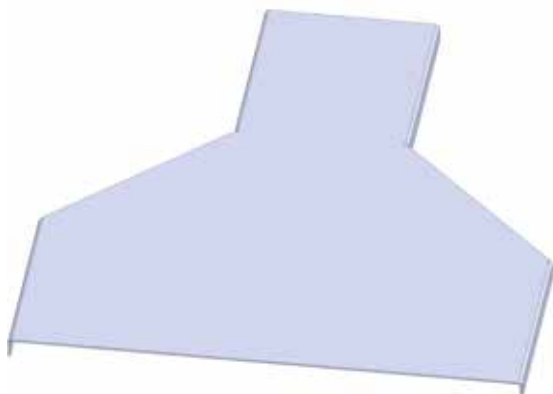

Назначение:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

Способ монтажа:

- крышка симметричного переходника устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на верхнюю часть переходника.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке переходника используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходников симметричных LBSLC

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLC 200/100	15	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,51	1,81
LBSLC 300/100		300	100		1,87	2,25
LBSLC 300/200		300	200		1,79	2,15
LBSLC 400/200		400	200		1,92	2,30
LBSLC 400/300		400	300		2,04	2,45
LBSLC 500/200		500	200		2,21	2,66
LBSLC 500/300		500	300		2,50	3,01
LBSLC 500/400		500	400		2,97	3,56
LBSLC 600/300		600	300		3,16	3,79
LBSLC 600/400		600	400		3,35	4,02
LBSLC 600/500		600	500		3,55	4,26



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBSLC 200/100 (1,2) Крышка переходника симметричного лотка лестничного 200/100 толщ. 1,2 мм: LBSLC — артикул, 200/100 — размер ширины перехода симметричного с 200 на 100, (1,2) — толщина, мм.

ПЕРЕХОДНИК ЛЕВЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBLLS

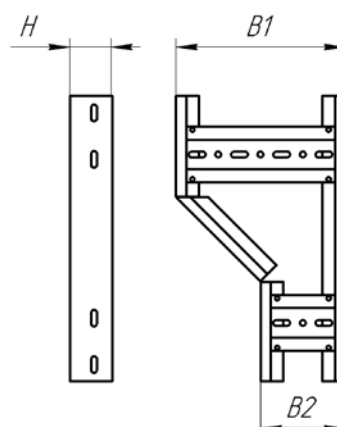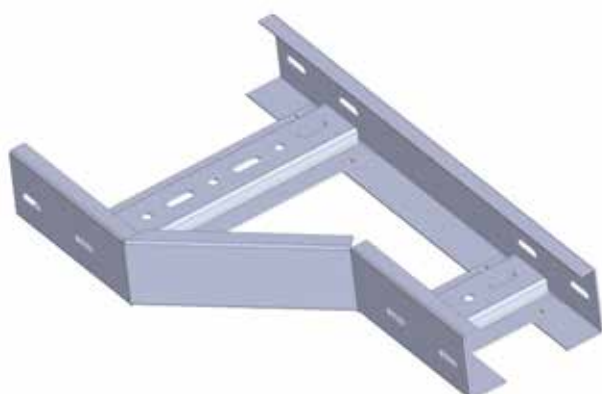

Назначение:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

Способ монтажа:

соединение переходника левого с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один переходник симметричный требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBLLS NNN/NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16
LBLLS NNN/NNNx65		
LBLLS NNN/NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LLSLS NNN/NNNx100		
LBLLS NNN/NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LBLLS NNN/NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64

Таблица значений веса переходников левых с высотой боковой стенки 50 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLS 200/100x50	50	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,70	1,87
LBLLS 300/100x50		300	100		1,94	2,14
LBLLS 300/200x50		300	200		2,06	2,29
LBLLS 400/200x50		400	200		2,18	2,43
LBLLS 400/300x50		400	300		2,33	2,62
LBLLS 500/200x50		500	200		2,40	2,71
LBLLS 500/300x50		500	300		2,51	2,84
LBLLS 500/400x50		500	400		2,84	3,25
LBLLS 600/300x50		600	300		3,05	3,51
LBLLS 600/400x50		600	400		3,11	3,58
LBLLS 600/500x50		600	500		3,15	3,62

Таблица значений веса переходников левых с высотой боковой стенки 65 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLS 200/100x65	65	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,77	1,92
LBLLS 300/100x65		300	100		1,99	2,19
LBLLS 300/200x65		300	200		2,11	2,34
LBLLS 400/200x65		400	200		2,23	2,49
LBLLS 400/300x65		400	300		2,38	2,67
LBLLS 500/200x65		500	200		2,46	2,76
LBLLS 500/300x65		500	300		2,56	2,89
LBLLS 500/400x65		500	400		2,89	3,30
LBLLS 600/300x65		600	300		3,10	3,56
LBLLS 600/400x65		600	400		3,17	3,63
LBLLS 600/500x65		600	500		3,20	3,67

Таблица значений веса переходников левых с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLS 200/100x80	80	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,83	1,98
LSLLS 300/100x80		300	100		2,05	2,25
LBLLS 300/200x80		300	200		2,17	2,40
LBLLS 400/200x80		400	200		2,29	2,55
LBLLS 400/300x80		400	300		2,45	2,73
LBLLS 500/200x80		500	200		2,52	2,82
LBLLS 500/300x80		500	300		2,62	2,95
LBLLS 500/400x80		500	400		2,95	3,36
LBLLS 600/300x80		600	300		3,17	3,62
LBLLS 600/400x80		600	400		3,23	3,69
LBLLS 600/500x80		600	500		3,26	3,73

Таблица значений веса переходников левых с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLS 200/100x100	100	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,94	2,09
LBLLS 300/100x100		300	100		2,16	2,36
LBLLS 300/200x100		300	200		2,28	2,52
LBLLS 400/200x100		400	200		2,40	2,66
LBLLS 400/300x100		400	300		2,56	2,84
LBLLS 500/200x100		500	200		2,63	2,93
LBLLS 500/300x100		500	300		2,73	3,06
LBLLS 500/400x100		500	400		3,06	3,47
LBLLS 600/300x100		600	300		3,28	3,73
LBLLS 600/400x100		600	400		3,34	3,80
LBLLS 600/500x100		600	500		3,37	3,85

Таблица значений веса переходников левых с высотой боковой стенки 150 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLS 300/200x150	150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,40	2,64
LBLLS 400/200x150		400	200		2,53	2,78
LBLLS 400/300x150		400	300		2,68	2,96
LBLLS 500/200x150		500	200		2,75	3,05
LBLLS 500/300x150		500	300		2,85	3,19
LBLLS 500/400x150		500	400		3,19	3,59
LBLLS 600/300x150		600	300		3,40	3,86
LBLLS 600/400x150		600	400		3,46	3,93
LBLLS 600/500x150		600	500		3,49	3,97

Таблица значений веса переходников левых с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLS 300/200x200	200	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,42	2,63
LBLLS 400/200x200		400	200		2,67	2,92
LBLLS 400/300x200		400	300		2,82	3,10
LBLLS 500/200x200		500	200		2,89	3,20
LBLLS 500/300x200		500	300		2,99	3,33
LBLLS 500/400x200		500	400		3,33	3,73
LBLLS 600/300x200		600	300		3,54	4,00
LBLLS 600/400x200		600	400		3,60	4,07
LBLLS 600/500x200		600	500		3,63	4,11



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBLLS 200/100x50 (1,2): Переходник левый лотка лестничного 200/100x50 толщ. 1,2 мм: LBLLS — артикул, 200/100 — размер перехода с ширины 200 на 100, 50 — высота борта, (1,2) — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBLLC

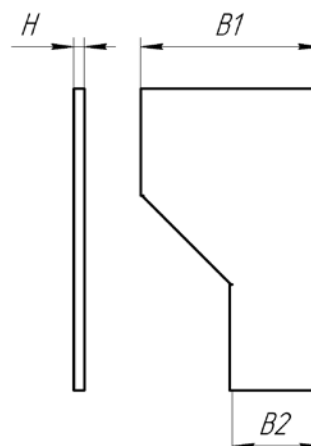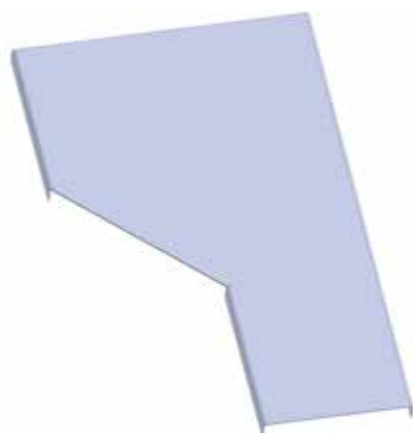

Назначение:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

Способ монтажа:

- крышка переходника левого устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на верхнюю часть переходника.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке переходника используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходников левых LBLLC

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLC 200/100	15	200	100	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	1,49	1,79
LBLLC 300/100		300	100		1,85	2,21
LBLLC 300/200		300	200		1,77	2,12
LBLLC 400/200		400	200		1,89	2,26
LBLLC 400/300		400	300		2,01	2,41
LBLLC 500/200		500	200		2,18	2,62
LBLLC 500/300		500	300		2,47	2,96
LBLLC 500/400		500	400		2,92	3,51
LBLLC 600/300		600	300		3,11	3,73
LBLLC 600/400		600	400		3,30	3,96
LBLLC 600/500		600	500		3,50	4,20



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBLLC 200/100 (1,2) Крышка переходника левого лотка лестничного 200/100 толщ. 1,2 мм: **LBLLC** — артикул, **200/100** — размер ширины перехода слева с 200 на 100, **(1,2)** — толщина, мм.

ПЕРЕХОДНИК ПРАВЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBRLS

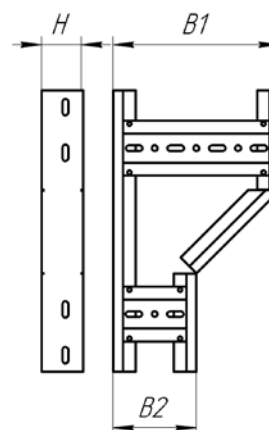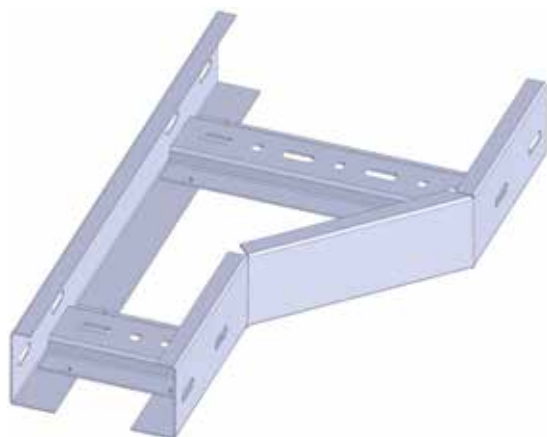

Назначение:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

Способ монтажа:

соединение переходника правого с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один переходник симметричный требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBRLS NNN/NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16
LBRLS NNN/NNNx65		
LBRLS NNN/NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LBRLS NNN/NNNx100		
LBRLS NNN/NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LBRLS NNN/NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64

Таблица значений веса переходников правых с высотой боковой стенки 50 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLS 200/100x50	50	200	100	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	1,70	1,87
LBRLS 300/100x50		300	100		1,94	2,14
LBRLS 300/200x50		300	200		2,06	2,29
LBRLS 400/200x50		400	200		2,18	2,43
LBRLS 400/300x50		400	300		2,33	2,62
LBRLS 500/200x50		500	200		2,40	2,71
LBRLS 500/300x50		500	300		2,51	2,84
LBRLS 500/400x50		500	400		2,84	3,25
LBRLS 600/300x50		600	300		3,05	3,51
LBRLS 600/400x50		600	400		3,11	3,58
LBRLS 600/500x50		600	500		3,15	3,62

Таблица значений веса переходников правых с высотой боковой стенки 65 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLS 200/100x65	65	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,77	1,92
LBRLS 300/100x65		300	100		1,99	2,19
LBRLS 300/200x65		300	200		2,11	2,34
LBRLS 400/200x65		400	200		2,23	2,49
LBRLS 400/300x65		400	300		2,38	2,67
LBRLS 500/200x65		500	200		2,46	2,76
LBRLS 500/300x65		500	300		2,56	2,89
LBRLS 500/400x65		500	400		2,89	3,30
LBRLS 600/300x65		600	300		3,10	3,56
LBRLS 600/400x65		600	400		3,17	3,63
LBRLS 600/500x65		600	500		3,20	3,67

Таблица значений веса переходников правых с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLS 200/100x80	80	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,83	1,98
LSRLS 300/100x80		300	100		2,05	2,25
LBRLS 300/200x80		300	200		2,17	2,40
LBRLS 400/200x80		400	200		2,29	2,55
LBRLS 400/300x80		400	300		2,45	2,73
LBRLS 500/200x80		500	200		2,52	2,82
LBRLS 500/300x80		500	300		2,62	2,95
LBRLS 500/400x80		500	400		2,95	3,36
LBRLS 600/300x80		600	300		3,17	3,62
LBRLS 600/400x80		600	400		3,23	3,69
LBRLS 600/500x80		600	500		3,26	3,73

Таблица значений веса переходников правых с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLS 200/100x100	100	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,94	2,09
LBRLS 300/100x100		300	100		2,16	2,36
LBRLS 300/200x100		300	200		2,28	2,52
LBRLS 400/200x100		400	200		2,40	2,66
LBRLS 400/300x100		400	300		2,56	2,84
LBRLS 500/200x100		500	200		2,63	2,93
LBRLS 500/300x100		500	300		2,73	3,06
LBRLS 500/400x100		500	400		3,06	3,47
LBRLS 600/300x100		600	300		3,28	3,73
LBRLS 600/400x100		600	400		3,34	3,80
LBRLS 600/500x100		600	500		3,37	3,85

Таблица значений веса переходников правых с высотой боковой стенки 150 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLS 300/200x150	150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,40	2,64
LBRLS 400/200x150		400	200		2,53	2,78
LBRLS 400/300x150		400	300		2,68	2,96
LBRLS 500/200x150		500	200		2,75	3,05
LBRLS 500/300x150		500	300		2,85	3,19
LBRLS 500/400x150		500	400		3,19	3,59
LBRLS 600/300x150		600	300		3,40	3,86
LBRLS 600/400x150		600	400		3,46	3,93
LBRLS 600/500x150		600	500		3,49	3,97

Таблица значений веса переходников правых с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLS 300/200x200	200	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,42	2,63
LBRLS 400/200x200		400	200		2,67	2,92
LBRLS 400/300x200		400	300		2,82	3,10
LBRLS 500/200x200		500	200		2,89	3,20
LBRLS 500/300x200		500	300		2,99	3,33
LBRLS 500/400x200		500	400		3,33	3,73
LBRLS 600/300x200		600	300		3,54	4,00
LBRLS 600/400x200		600	400		3,60	4,07
LBRLS 600/500x200		600	500		3,63	4,11



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBRLS 200/100x50 (1,2) Переходник правый лотка лестничного 200/100x50 толщ. 1,2 мм: **LBRLS** — артикул, **200/100** — размер перехода с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBRLC

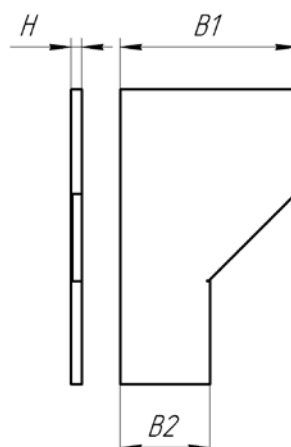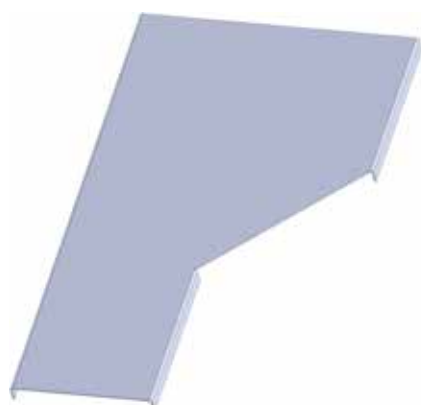

Назначение:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

Способ монтажа:

- крышка переходника правого устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на верхнюю часть переходника.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке переходника используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходников правых LBRLC

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLC 200/100	15	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,49	1,79
LBRLC 300/100		300	100		1,85	2,21
LBRLC 300/200		300	200		1,77	2,12
LBRLC 400/200		400	200		1,89	2,26
LBRLC 400/300		400	300		2,01	2,41
LBRLC 500/200		500	200		2,18	2,62
LBRLC 500/300		500	300		2,47	2,96
LBRLC 500/400		500	400		2,92	3,51
LBRLC 600/300		600	300		3,11	3,73
LBRLC 600/400		600	400		3,30	3,96
LBRLC 600/500		600	500		3,50	4,20


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBRLC 200/100 (1,2) Крышка переходника правого лотка лестничного 200/100 толщ. 1,2 мм: **LBRLC** — артикул, **200/100** — размер ширины перехода справа с 200 на 100, **(1,2)** — толщина, мм.

ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBVLS

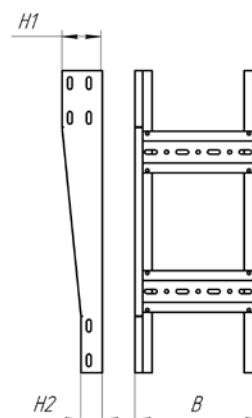

Назначение:

организация изменения высоты борта кабельной трассы.

Способ монтажа:

соединение переходника по высоте с лестничным лотком происходит с помощью соединителя универсального лотка лестничного L-CLL и соответствующего количества винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. На один переходник требуется четыре соединителя.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBVLS NNN/NNNx50	L-CLL 50-65 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	16
LBVLS NNN/NNNx65		
LBVLS NNN/NNNx80	L-CLL 80-100 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LBVLS NNN/NNNx100		
LBVLS NNN/NNNx150	L-CLL 150 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	32
LBVLS NNN/NNNx200	L-CLL 200 Соединитель универсальный лотка лестничного 4 шт.	64

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного по высоте шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 50 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина B, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 200x200/50	200	50	200	Оцинк. сталь 0,8мм, HZ, INOX, RAL, AL	1,74	1,89
LBVLS 300x200/50			300		1,93	2,13
LBVLS 400x200/50			400		2,17	2,42
LBVLS 500x200/50			500		2,39	2,69
LBVLS 600x200/50			600		2,53	2,85

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 80 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 200x200/80	200	80	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,86	2,01
LBVLS 300x200/80			300		2,05	2,25
LBVLS 400x200/80			400		2,29	2,54
LBVLS 500x200/80			500		2,51	2,81
LBVLS 600x200/80			600		2,65	2,97

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 100 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 200x200/100	200	100	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,98	2,13
LBVLS 300x200/100			300		2,17	2,37
LBVLS 400x200/100			400		2,41	2,66
LBVLS 500x200/100			500		2,63	2,93
LBVLS 600x200/100			600		2,77	3,09

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 150 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 200x200/150	200	150	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	2,11	2,26
LBVLS 300x200/150			300		2,30	2,50
LBVLS 400x200/150			400		2,54	2,79
LBVLS 500x200/150			500		2,76	3,06
LBVLS 600x200/150			600		2,90	3,22

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 150 до 50 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 200x150/50	150	50	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,70	1,85
LBVLS 300x150/50			300		1,89	2,09
LBVLS 400x150/50			400		2,13	2,38
LBVLS 500x150/50			500		2,35	2,65
LBVLS 600x150/50			600		2,49	2,81

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 150 до 80 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 200x150/80	150	80	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,81	1,96
LBVLS 300x150/80			300		2,00	2,20
LBVLS 400x150/80			400		2,24	2,49
LBVLS 500x150/80			500		2,46	2,76
LBVLS 600x150/80			600		2,60	2,92

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 150 до 100 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 200x150/100	150	100	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,86	2,01
LBVLS 300x150/100			300		2,05	2,25
LBVLS 400x150/100			400		2,29	2,54
LBVLS 500x150/100			500		2,51	2,81
LBVLS 600x150/100			600		2,65	2,97

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 100 до 600 мм при изменении высоты борта с 100 до 50 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 100x100/50	100	50	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,29	1,38
LBVLS 200x100/50			200		1,44	1,59
LBVLS 300x100/50			300		1,63	1,83
LBVLS 400x100/50			400		1,87	2,12
LBVLS 500x100/50			500		2,09	2,39
LBVLS 600x100/50			600		2,22	2,55

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного шириной от 100 до 600 мм при изменении высоты борта с 100 до 80 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLS 100x100/80	100	80	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	1,37	1,46
LBVLS 200x100/80			200		1,52	1,67
LBVLS 300x100/80			300		1,71	1,91
LBVLS 400x100/80			400		1,95	2,20
LBVLS 500x100/80			500		2,17	2,47
LBVLS 600x100/80			600		2,31	2,63



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBVLS 200x100/50 (1,2) Переходник по высоте лотка лестничного 200 по высоте с 100 на 50 толщ. 1,2 мм:
LBVLS — артикул, **200** — размер ширины переходника, **100/50** — переход с высоты 100 на высоту 50, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПО ВЫСОТЕ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ LBVLC

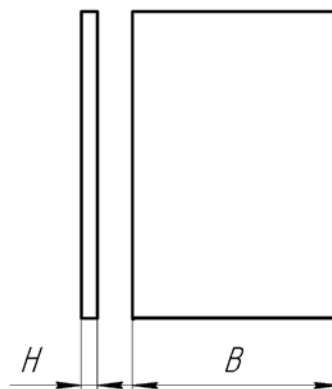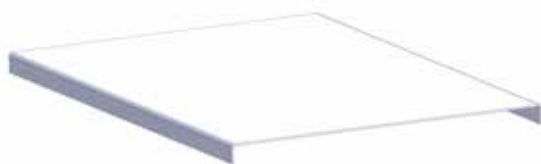

Назначение:

защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов.

Способ монтажа:

- крышка переходника по высоте устанавливается на смонтированный переходник путем защелкивания замка крышки на верхнюю часть переходника.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке переходника используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходников правых LBRLC



Артикул	Высота H, мм	Ширина B, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLC 100	15	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,63	0,79
LBVLC 200		200		0,81	1,00
LBVLC 300		300		1,14	1,40
LBVLC 400		400		1,46	1,82
LBVLC 500		500		1,79	2,23
LBVLC 600		600		2,12	2,63

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LBVLC 200 (1,2) Крышка переходника по высоте лотка лестничного 200 толщ. 1,2 мм: **LBVLC** — артикул, **200** — размер ширины крышки переходника, **(1,2)** — толщина, мм.

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО
СЕРИИ LAHLS**Назначение:**

организация поворота кабельной трассы в вертикальном направлении (спуск) под любым углом.

Способ монтажа:

соединение угла вертикального шарнирного с лестничным лотком происходит с помощью соединителя шарнирного с фиксацией L-CLJF. На один угол требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол, шт.
LAHLS NNNx50	L-CLJF Соединитель шарнирный с фиксацией 4 шт.	16
LAHLS NNNx60		16
LAHLS NNNx70		16
LAHLS NNNx80		32
LAHLS NNNx100		32
LAHLS NNNx150		48
LAHLS NNNx200		64

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LAHLS 150x50	150	50	1,35	1,69
LAHLS 200x50	200		1,62	2,02
LAHLS 300x50	300		1,77	2,21
LAHLS 400x50	400		2,18	2,71
LAHLS 500x50	500		2,43	3,03
LAHLS 600x50	600		2,99	3,78
LAHLS 150x60	150	60	1,56	1,94
LAHLS 200x60	200		1,86	2,32
LAHLS 300x60	300		2,03	2,54
LAHLS 400x60	400		2,50	3,12
LAHLS 500x60	500		2,79	3,48
LAHLS 600x60	600		3,44	4,34

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LAHLS 150x70	150	70	1,79	2,25
LAHLS 200x70	200		2,16	2,69
LAHLS 300x70	300		2,36	2,94
LAHLS 400x70	400		2,90	3,62
LAHLS 500x70	500		3,23	4,03
LAHLS 600x70	600		3,99	5,04
LAHLS 150x80	150	80	2,07	2,59
LAHLS 200x80	200		2,48	3,09
LAHLS 300x80	300		2,71	3,39
LAHLS 400x80	400		3,34	4,16
LAHLS 500x80	500		3,72	4,63
LAHLS 600x80	600		4,59	5,79
LAHLS 150x100	150	100	2,45	2,68
LAHLS 200x100	200		2,87	3,58
LAHLS 300x100	300		3,14	3,93
LAHLS 400x100	400		3,87	4,82
LAHLS 500x100	500		4,31	5,38
LAHLS 600x100	600		5,32	6,72
LAHLS 150x150	150	150	2,84	3,11
LAHLS 200x150	200		3,33	4,16
LAHLS 300x150	300		3,64	4,55
LAHLS 400x150	400		4,49	5,59
LAHLS 500x150	500		5,00	6,24
LAHLS 600x150	600		6,17	7,79
LAHLS 200x200	200	200	3,86	4,82
LAHLS 300x200	300		4,22	5,28
LAHLS 400x200	400		5,20	6,48
LAHLS 500x200	500		5,80	7,23
LAHLS 600x200	600		7,16	9,03




Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LAHLS 200x50 (1,2) Угол вертикальный шарнирный лотка лестничного 200x50 толщ. 1,2 мм: LAHLS — артикул, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ L-CLL

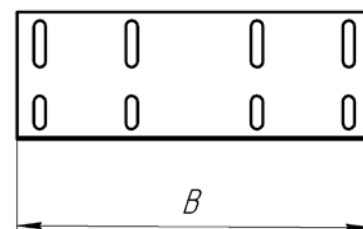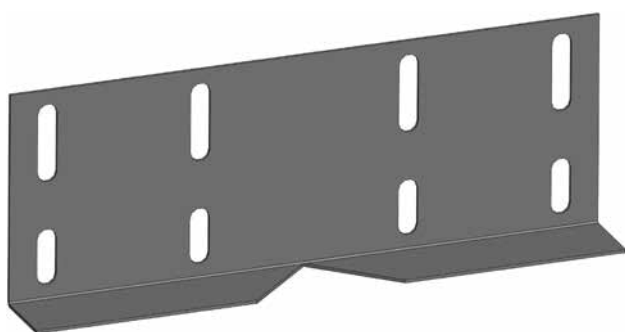**Назначение:**

используется для соединения лотков лестничных серии LLST между собой, в том числе в местах реза, а также для соединения лотков и фасонных изделий.

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с использованием винта с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайки со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Для соединителя универсального лотка лестничного при высоте борта от 50 мм до 200 мм необходимое количество винтов, гаек на один соединитель смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Наименование	Общее кол. метизов на 1 соединитель, шт.
L-CLL 50-65	Соединитель универсальный лотка лестничного 50– 65 мм	4
L-CLL 80-100	Соединитель универсальный лотка лестничного 80–100 мм	8
L-CLL 150	Соединитель универсальный лотка лестничного 150 мм	8
L-CLL 200	Соединитель универсальный лотка лестничного 200 мм	16

Таблица значений веса соединителя универсального лотка лестничного

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
L-CLL	50–65	200	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,12	0,15	0,18
	80–100	200		0,16	0,20	0,25
	150	200		0,21	0,26	0,31
	200	200		0,26	0,32	0,38



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

L-CLL 150 (1,2) Соединитель универсальный лотка лестничного 150 мм толщ. 1,2 мм: **L-CLL** — артикул, **150** — размер высоты борта, **(1,2)** — толщина, мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ L-CLA

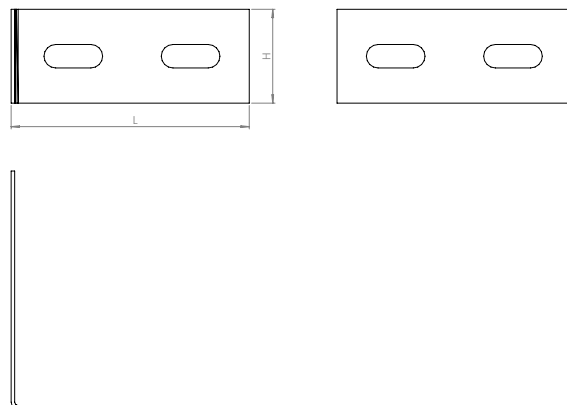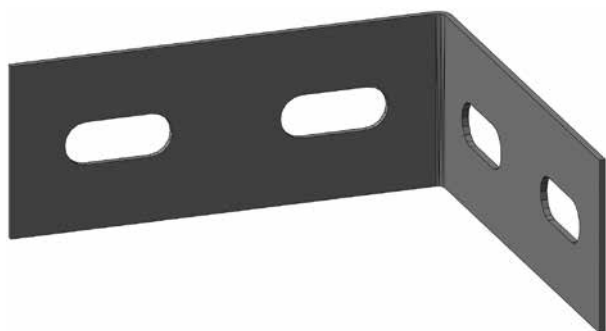

Назначение:

используется для соединения лотков лестничных серии LLST при создании поворота лотковой трассы. В комплект входят 2 штуки.

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с использованием винта с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайки со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Для соединителя угловой лотка лестничного при высоте борта от 50 мм до 200 мм необходимое количество винтов, гаек на один соединитель смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CLA 50-65	Соединитель угловой лотка лестничного 50–65 мм	4
L-CLA 80-100	Соединитель угловой лотка лестничного 80–100 мм	8
L-CLA 150	Соединитель угловой лотка лестничного 150 мм	8
L-CLA 200	Соединитель угловой лотка лестничного 200 мм	16

Таблица значений веса соединителя углового лотка лестничного

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
L-CLA	50–65	200	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,12	0,14	0,17
	80–100	200		0,14	0,18	0,22
	150	200		0,18	0,22	0,26
	200	200		0,22	0,26	0,32



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

L-CLA 50-65 (1) Соединитель угловой лотка лестничного 50–65 мм толщ. 1 мм: **L-CLA** — артикул, **50–65** — размер высоты планки, **(1)** — толщина, мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ L-CLS

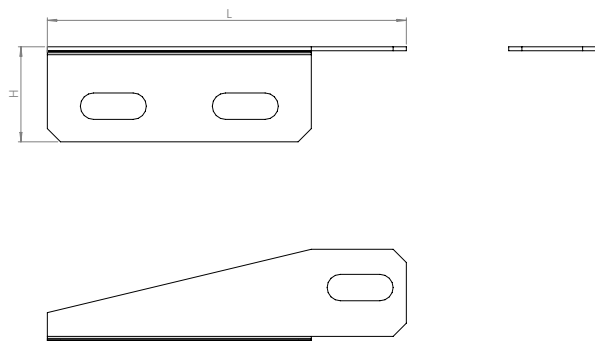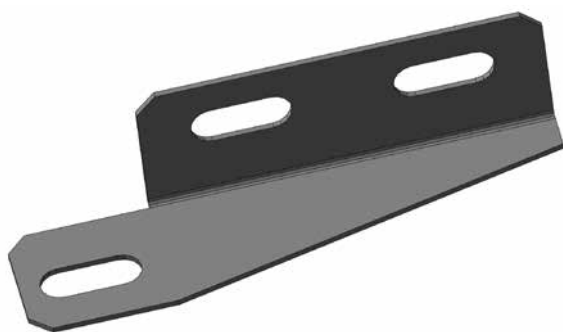**Назначение:**

используется для вертикального ответвления лотковой трассы с поворотом относительно плоскости трассы. В комплект входят 2 штуки.

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с использованием винта с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайки со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Для соединителя поворотного лотка лестничного при высоте борта от 50 мм до 200 мм необходимое количество винтов, гаек на один соединитель смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 комплект
L-CLS 50-65	Соединитель поворотный лотка лестничного 50–65 мм	6
L-CLS 80-100	Соединитель поворотный лотка лестничного 80–100 мм	12
L-CLS 150	Соединитель поворотный лотка лестничного 150 мм	12
L-CLS 200	Соединитель поворотный лотка лестничного 200 мм	24

Таблица значений веса соединителя поворотного лотка лестничного

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
L-CLS 50-65	50	200	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,26	0,29	0,37
L-CLS 80-100	80	200		0,35	0,40	0,49
L-CLS 150	150	200		0,48	0,54	0,60
L-CLS 200	200	200		0,58	0,64	0,73



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

L-CLS (1) Соединитель поворотный лотка лестничного 50–65 мм толщ. 1 мм: L-CLS — артикул, **50–65** — высота борта, **(1)** — толщина, мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ L-CLV

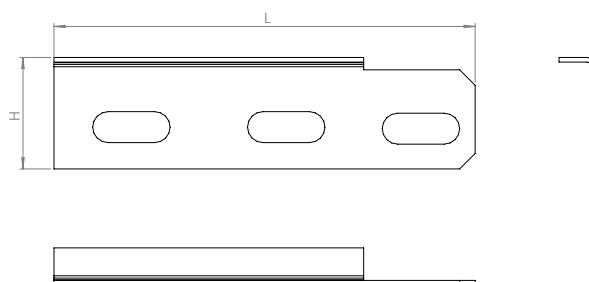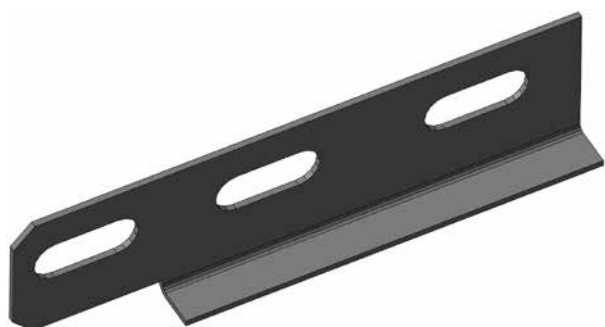

Назначение:

используется для вертикального ответвления лотковой трассы в плоскости трассы. В комплект входят 2 штуки.

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с использованием винта с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайки со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Для соединителя вертикального лотка лестничного при высоте борта от 50 мм до 200 мм необходимое количество винтов, гаек на один соединитель смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 комплект
L-CLV 50-65	Соединитель вертикальный лотка лестничного 50–65	6
L-CLV 80-100	Соединитель вертикальный лотка лестничного 80–100 мм	12
L-CLV 150	Соединитель вертикальный лотка лестничного 150 мм	12
L-CLV 200	Соединитель вертикальный лотка лестничного 200 мм	24

Таблица значений веса соединителя вертикального лотка лестничного


Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
L-CLV 50-65	50	200	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,23	0,28	0,34
L-CLV 80-100	80	200		0,32	0,37	0,44
L-CLV 150	150	200		0,43	0,47	0,53
L-CLV 200	200	200		0,52	0,58	0,64

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

L-CLV 50-65 (1) Соединитель вертикальный лотка лестничного 50–65 мм толщ. 1 мм: L-CLV — артикул, 50–65 — высота борта, (1) — толщина, мм.

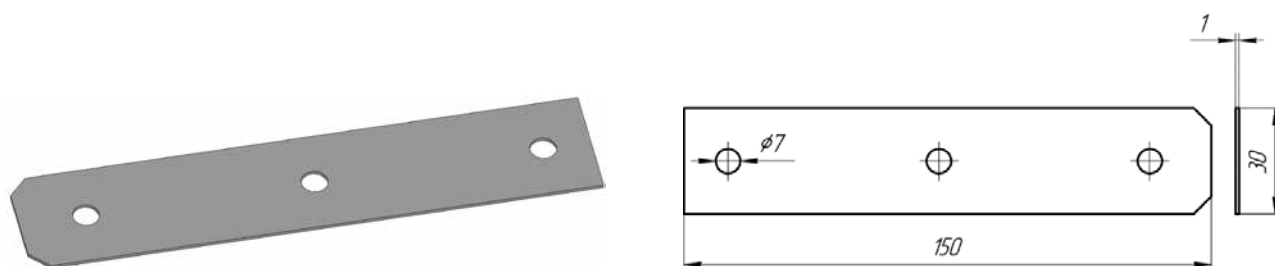СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ ЛОТКА
ЛЕСТНИЧНОГО СЕРИИ L-CLJ**Назначение:**

соединитель универсальный шарнирный предназначен для организации поворота кабельной трассы под произвольным углом в вертикальной плоскости.

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с использованием винта с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайки со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Для соединителя универсального шарнирного лотка лестничного при высоте борта от 50 мм до 200 мм необходимое количество винтов, гаек на один соединитель смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Наименование	Общее количество на 1 соединитель
L-CLJ 50-65	Соединитель универсальный шарнирный 50–65 мм	4
L-CLJ 80-100	Соединитель универсальный шарнирный 80–100 мм	8
L-CLJ 150	Соединитель универсальный шарнирный 150 мм	8
L-CLJ 200	Соединитель универсальный шарнирный 200 мм	16

Таблица значений веса соединителя универсального шарнирного

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
L-CLJ 50-65	50–65	160	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,30	0,33	0,38
L-CLJ 80-100	80–100	160		0,44	0,48	0,53
L-CLJ 150	150	160		0,55	0,61	0,68
L-CLJ 200	200	160		0,62	0,71	0,78

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

L-CLJ 50-65 (1,5) Соединитель универсальный шарнирный лотка лестничного 50–65 толщ. 1,5 мм: L-CLJ — артикул, **50–65** — размер высоты борта, **(1,5)** — толщина, мм.

ЛОТКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЗАМКОВЫЕ СЕРИИ LLSTZ

Структура формирования строки заказа

Лотки лестничные замковые серии LLSTZ

Оцинкованная сталь по методу Сендзимира

При заказе стандартного исполнения «Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира» для лотков или фасонных изделий: **LLSTZ 100x50x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 100x50x3000 толщ. 1,2 мм**

Горячее цинкование методом погружения (HZ)

При заказе исполнение «Горячее цинкование HZ» для лотков или фасонных изделий: **LLSTZ 200x60x3000 (1,5) HZ Лоток лестничный замковый 200x60x3000 толщ. 1,2 мм гор. цинк**

Нержавеющая сталь (INOX)

При заказе исполнение «Нержавеющая сталь» для лотков и фасонных изделий, изготавливаемых из нержавеющей стали: **LLSTZ 200x80x3000 (1,2) INOX Лоток лестничный замковый 200x80x3000 толщ. 1,2 мм нерж. сталь**

Порошковая покраска (RAL)

При заказе исполнение «Порошковая покраска» для лотков или фасонных изделий: **LLSTZ 200x80x3000 (1,2) RAL Лоток лестничный замковый 200x80x3000 толщ. 1,2 мм покраска**



Строка заказа

LLSTZ 200x50x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x50x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, **200** — размер ширины лотка, **50** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина стенок лотка, мм.

Строка заказа

LLSTZ 200x60x3000 (1,2) HZ Лоток лестничный замковый 200x60x3000 толщ. 1,2 мм гор. цинк: LLSTZ — артикул, **200** — размер ширины лотка, **60** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина стенок лотка, мм, **HZ** — тип исполнения горячий цинк.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ, СЕРИИ LLSTZ

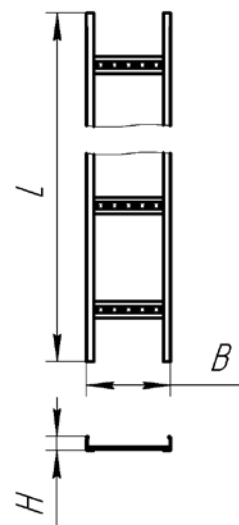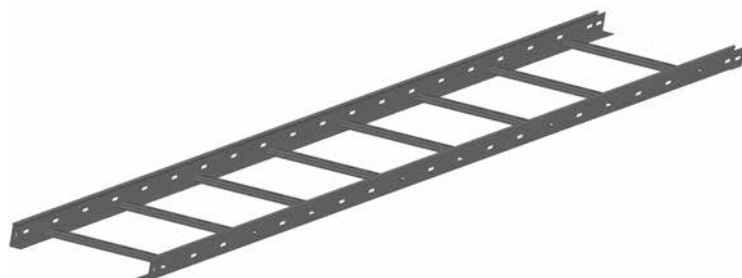

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные замковые серии LLSTZ изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекалин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные замковые LLSTZ соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью 2 шт. LMSS 6x12 Винт с крестообразным шлицем M6x12 и 2 шт. LM-N 6 СБ Гайка со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков необходимо использовать один из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один лоток требуется 2 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного замкового, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 50 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/м 1,2 мм	Вес кг/м 1,5 мм	Вес кг/м 2,0 мм
LLSTZ 150x50x3000	150	50	3000	0,0075	1,64	2,04	2,70
LLSTZ 200x50x3000	200	50	3000	0,0100	1,72	2,13	2,80
LLSTZ 300x50x3000	300	50	3000	0,0150	1,86	2,30	3,02
LLSTZ 400x50x3000	400	50	3000	0,0200	2,00	2,47	3,24
LLSTZ 500x50x3000	500	50	3000	0,0250	2,15	2,65	3,45
LLSTZ 600x50x3000	600	50	3000	0,0300	2,29	2,82	3,61

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.


Серия лотков лестничных замковых LLSTZ выпускается в стандартной длине L-3000 мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLSTZ 200x50x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x50x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, 200 — размер ширины лотка, 50 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина стенок лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLSTZ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 50 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 50 ММ

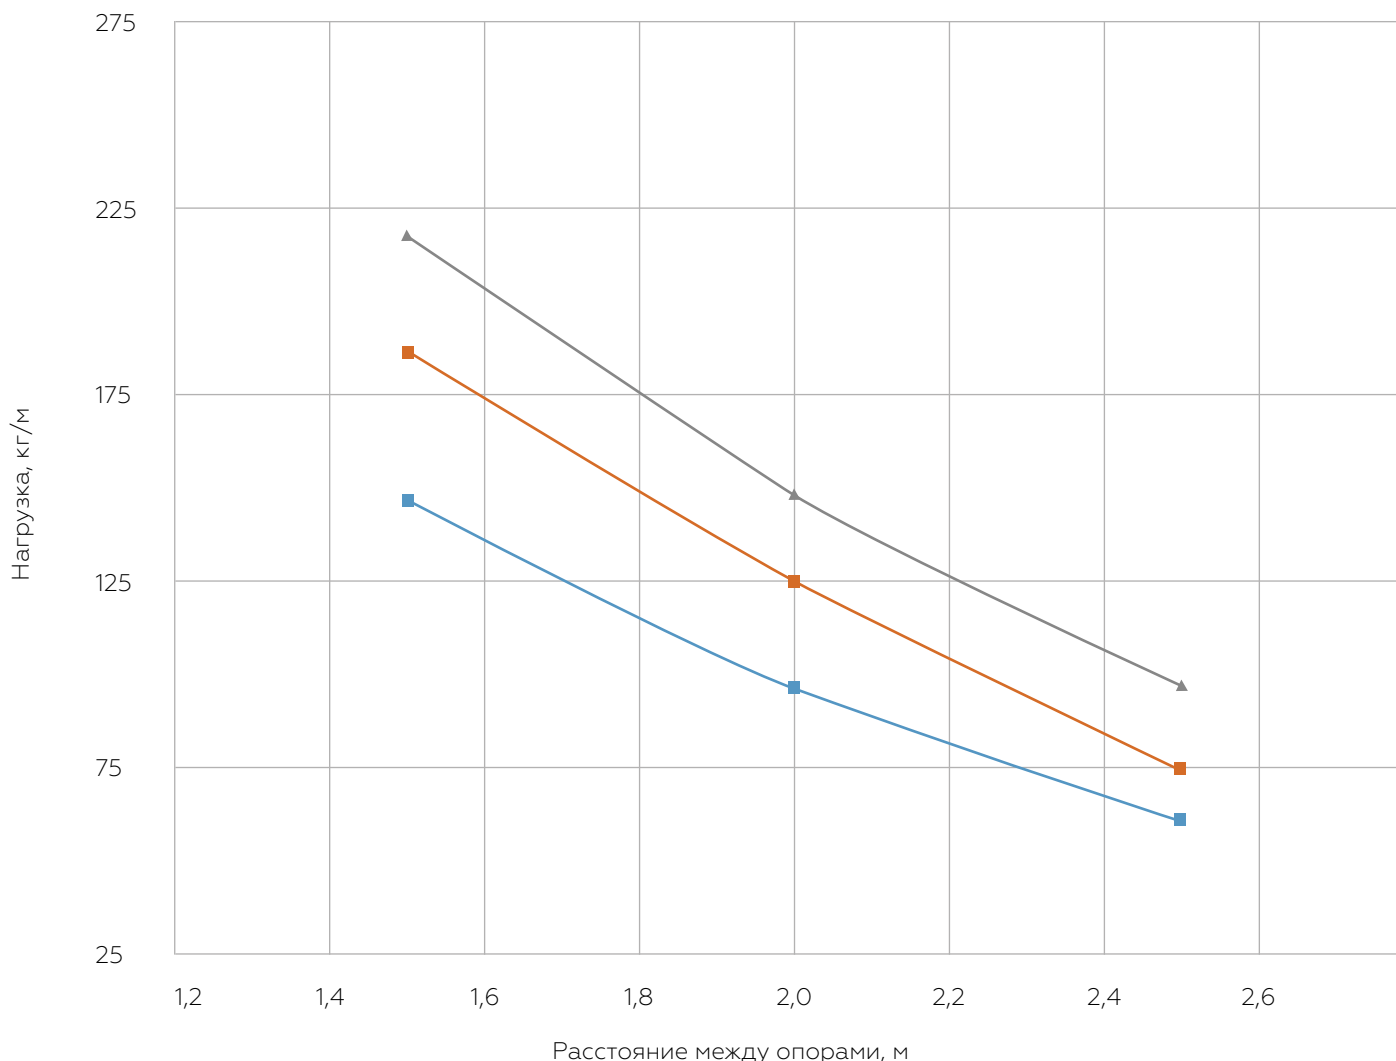

— LLSTZ 150-600x50 (1,2)
Лоток лестничный замковый,
серии LLSTZ с высотой боковой
стенки 50 мм толщина 1,2 мм



— LLSTZ 150-600x50 (1,5)
Лоток лестничный замковый,
серии LLSTZ с высотой боковой
стенки 50 мм толщина 1,5 мм

— LLSTZ 150-600x50 (2)
Лоток лестничный замковый,
серии LLSTZ с высотой боковой
стенки 50 мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 60 ММ, СЕРИИ LLSTZ

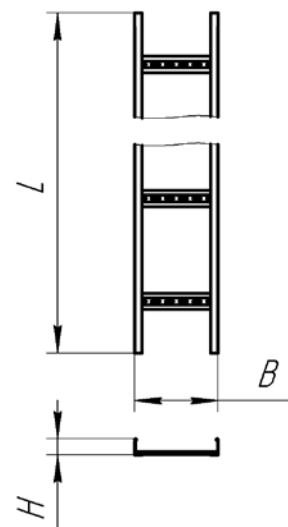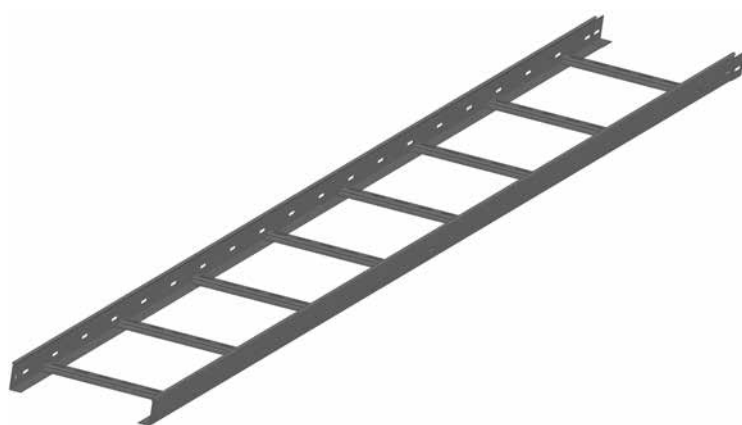

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные замковые серии LLSTZ изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекалин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные замковые LLSTZ соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью 2 шт. LMSS 6x12 Винт с крестообразным шлицем M6x12 и 2 шт. LM-N 6 СБ Гайка со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков необходимо использовать один из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один лоток требуется 2 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного замкового, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 60 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/м 1,2 мм	Вес кг/м 1,5 мм	Вес кг/м 2,0 мм
LLSTZ 150x60x3000	150	60	3000	0,0090	1,83	2,28	3,01
LLSTZ 200x60x3000	200	60	3000	0,0120	1,90	2,36	3,12
LLSTZ 300x60x3000	300	60	3000	0,0180	2,05	2,54	3,34
LLSTZ 400x60x3000	400	60	3000	0,0240	2,19	2,71	3,55
LLSTZ 500x60x3000	500	60	3000	0,0300	2,34	2,88	3,77
LLSTZ 700x60x3000	700	60	3000	0,0420	2,63	3,23	4,20

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.


Серия лотков лестничных замковых LLSTZ выпускается в стандартной длине L-3000 мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLSTZ 200x60x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x60x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, 200 — размер ширины лотка, 60 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина стенок лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLSTZ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 60 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2



ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 60 ММ

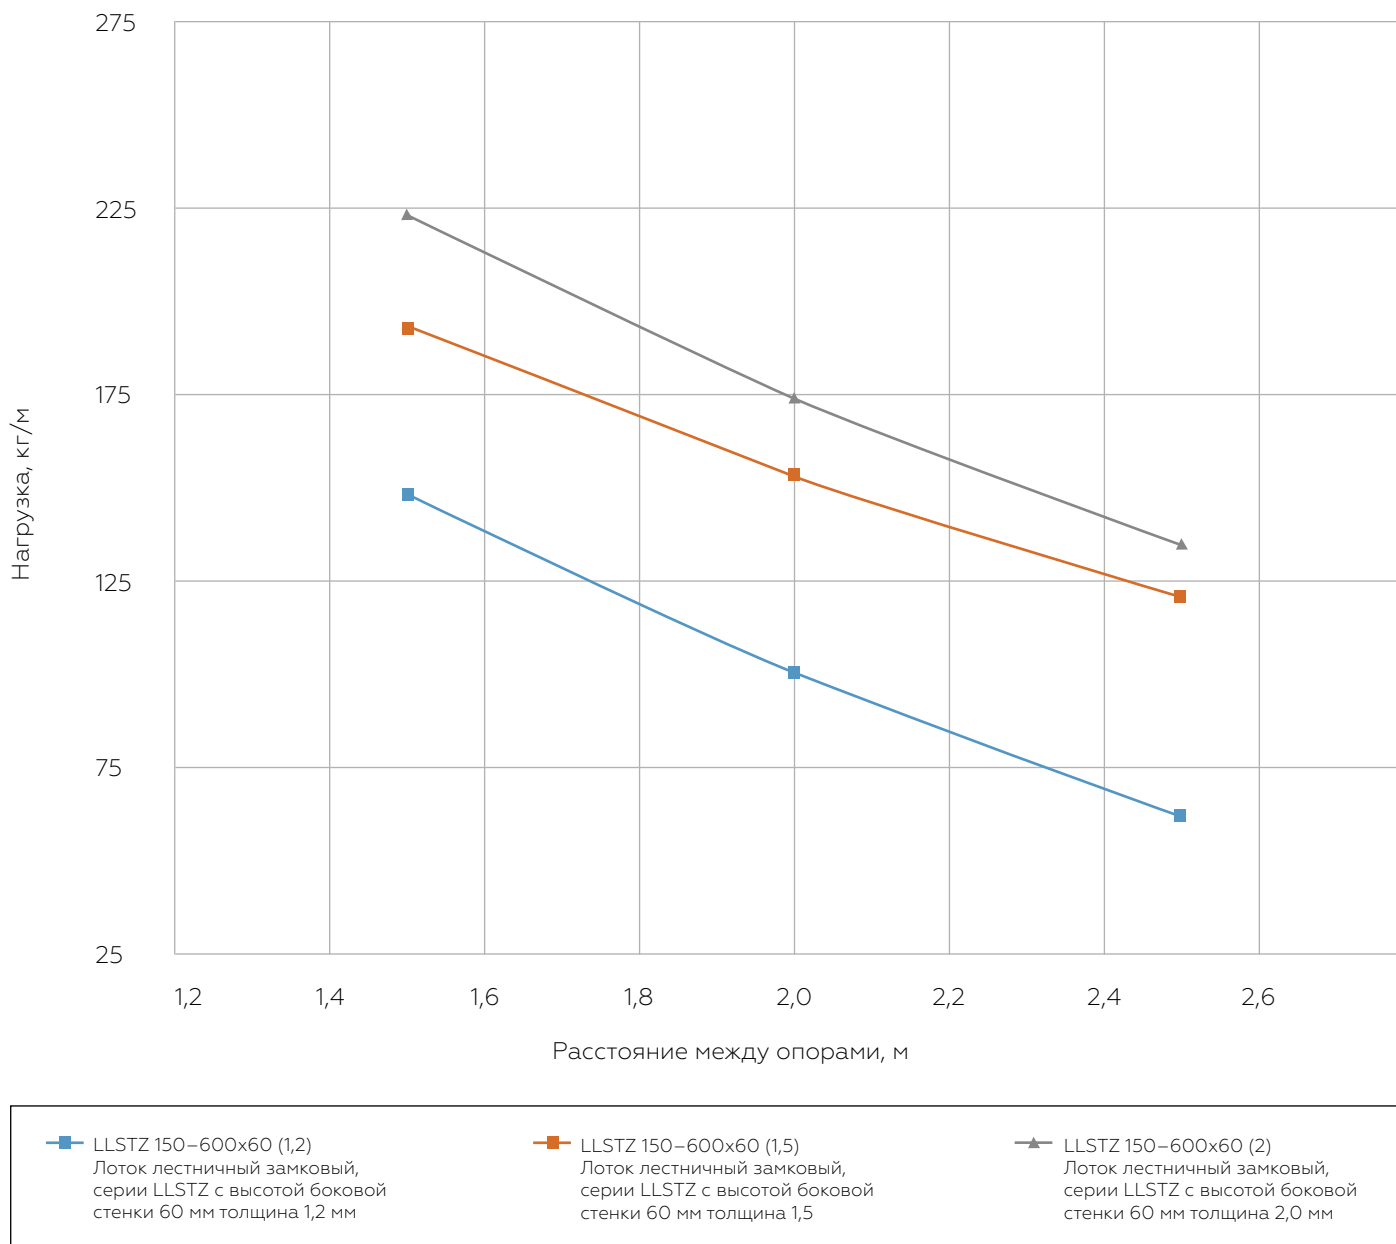

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 70 ММ, СЕРИИ LLSTZ

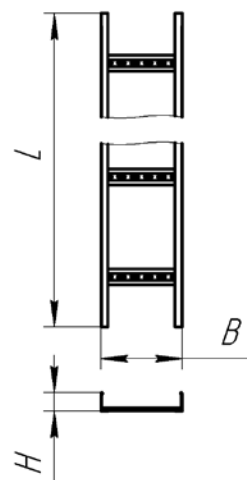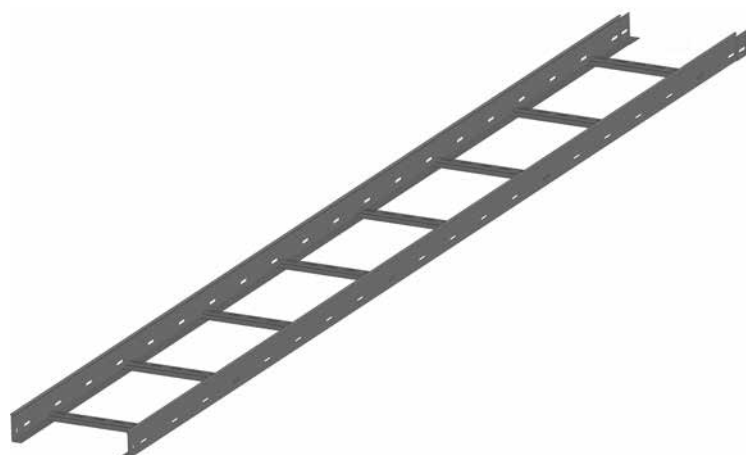

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные замковые серии LLSTZ изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекалин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные замковые LLSTZ соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью 2 шт. LMSS 6x12 Винт с крестообразным шлицем M6x12 и 2 шт. LM-N 6 СБ Гайка со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков необходимо использовать один из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один лоток требуется 2 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного замкового, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 70 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/м 1,2 мм	Вес кг/м 1,5 мм	Вес кг/м 2,0 мм
LLSTZ 150x70x3000	150	70	3000	0,0105	2,02	2,51	3,32
LLSTZ 200x70x3000	200	70	3000	0,0140	2,09	2,60	3,43
LLSTZ 300x70x3000	300	70	3000	0,0210	2,24	2,77	3,65
LLSTZ 400x70x3000	400	70	3000	0,0280	2,38	2,95	3,87
LLSTZ 500x70x3000	500	70	3000	0,0350	2,53	3,12	4,08
LLSTZ 600x70x3000	600	70	3000	0,0420	2,67	3,29	4,29

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.


Серия лотков лестничных замковых LLSTZ выпускается в стандартной длине L-3000 мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLSTZ 200x70x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x70x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, 200 — размер ширины лотка, 70 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина стенок лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLSTZ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 60 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 70 ММ

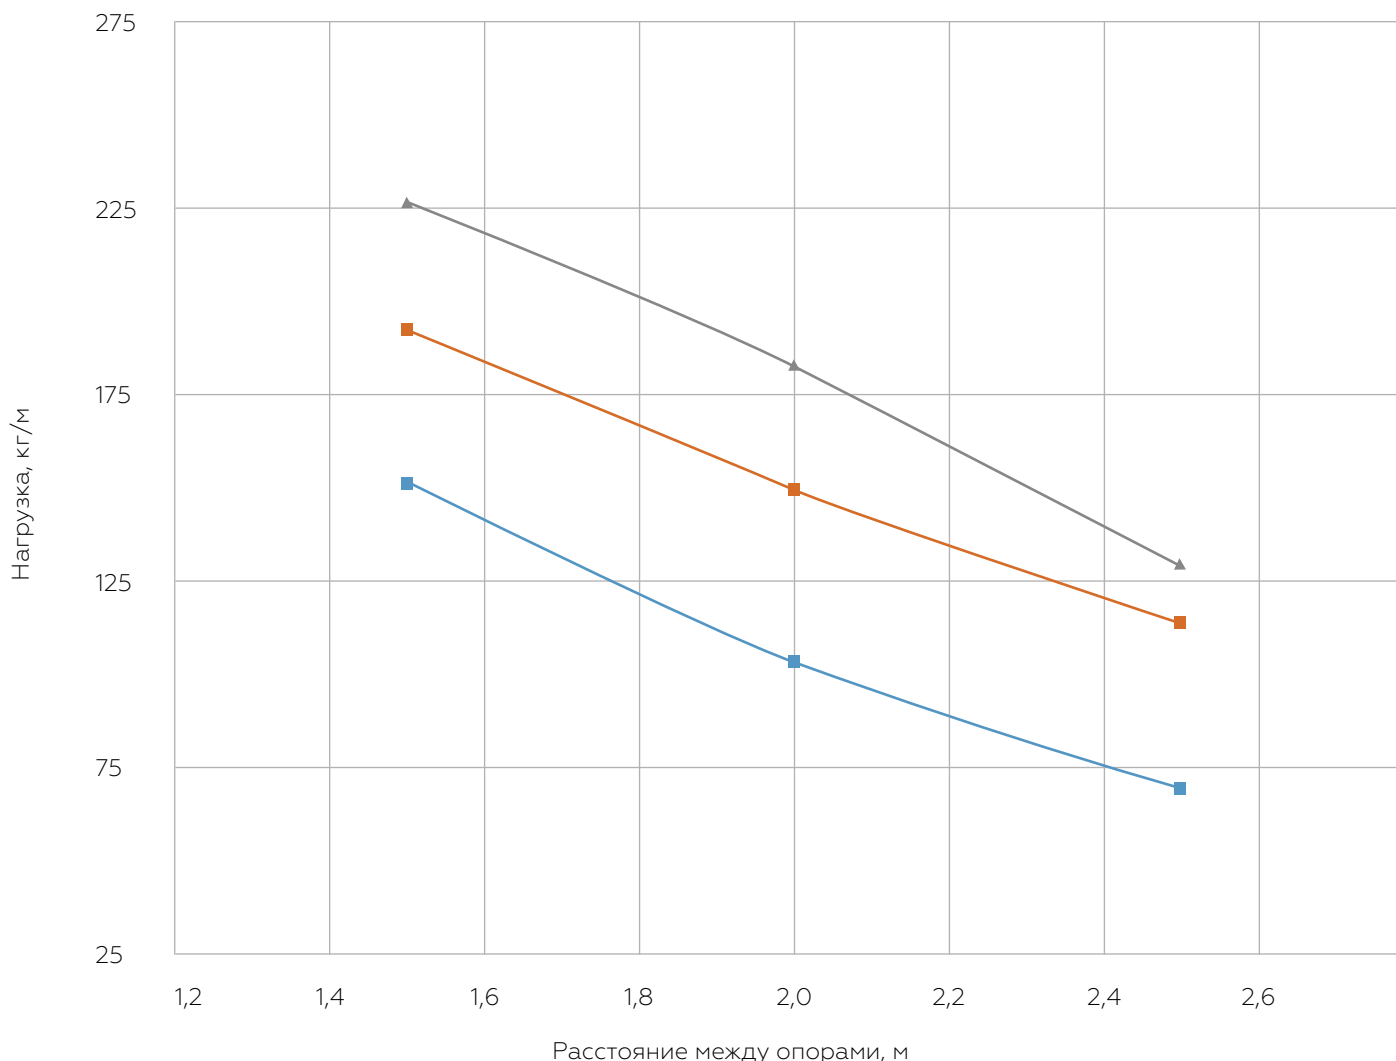

— LLSTZ 150-600x70 (1,2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 70 мм толщина 1,2 мм



— LLSTZ 150-600x70 (1,5)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 70 мм толщина 1,5 мм

— LLSTZ 150-600x70 (2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 70 мм толщина 2,0

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ, СЕРИИ LLSTZ

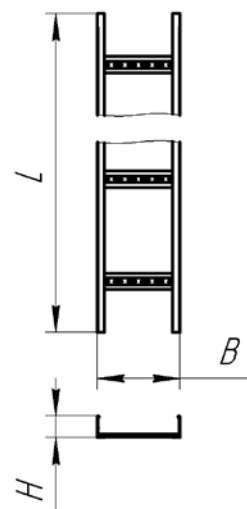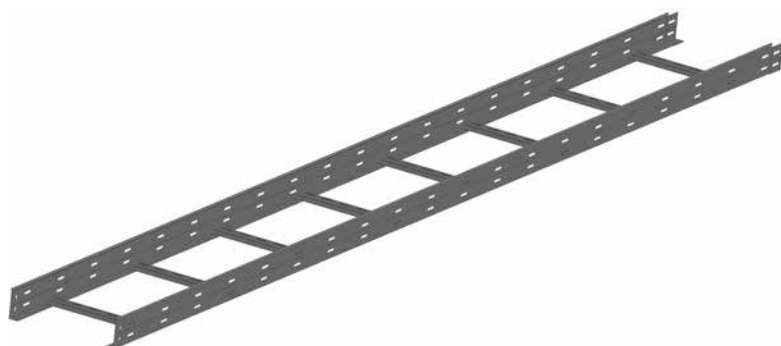

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные замковые серии LLSTZ изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекалин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные замковые LLSTZ соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью 4 шт. LMSS 6x12 Винт с крестообразным шлицем M6x12 и 4 шт. LM-N 6 СБ Гайка со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков необходимо использовать один из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один лоток требуется 2 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного замкового, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/м 1,2 мм	Вес кг/м 1,5 мм	Вес кг/м 2,0 мм
LLSTZ 150x80x3000	150	80	3000	0,0120	2,21	2,75	3,64
LLSTZ 200x80x3000	200	80	3000	0,0160	2,29	2,83	3,75
LLSTZ 300x80x3000	300	80	3000	0,0240	2,43	3,01	3,96
LLSTZ 400x80x3000	400	80	3000	0,0320	2,57	3,18	4,18
LLSTZ 500x80x3000	500	80	3000	0,0400	2,71	3,35	4,40
LLSTZ 600x80x3000	600	80	3000	0,0480	2,86	3,53	4,61

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.


Серия лотков лестничных замковых LLSTZ выпускается в стандартной длине L-3000 мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLSTZ 200x80x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x80x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, **200** — размер ширины лотка, **80** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина стенок лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLSTZ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 80 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 80 ММ

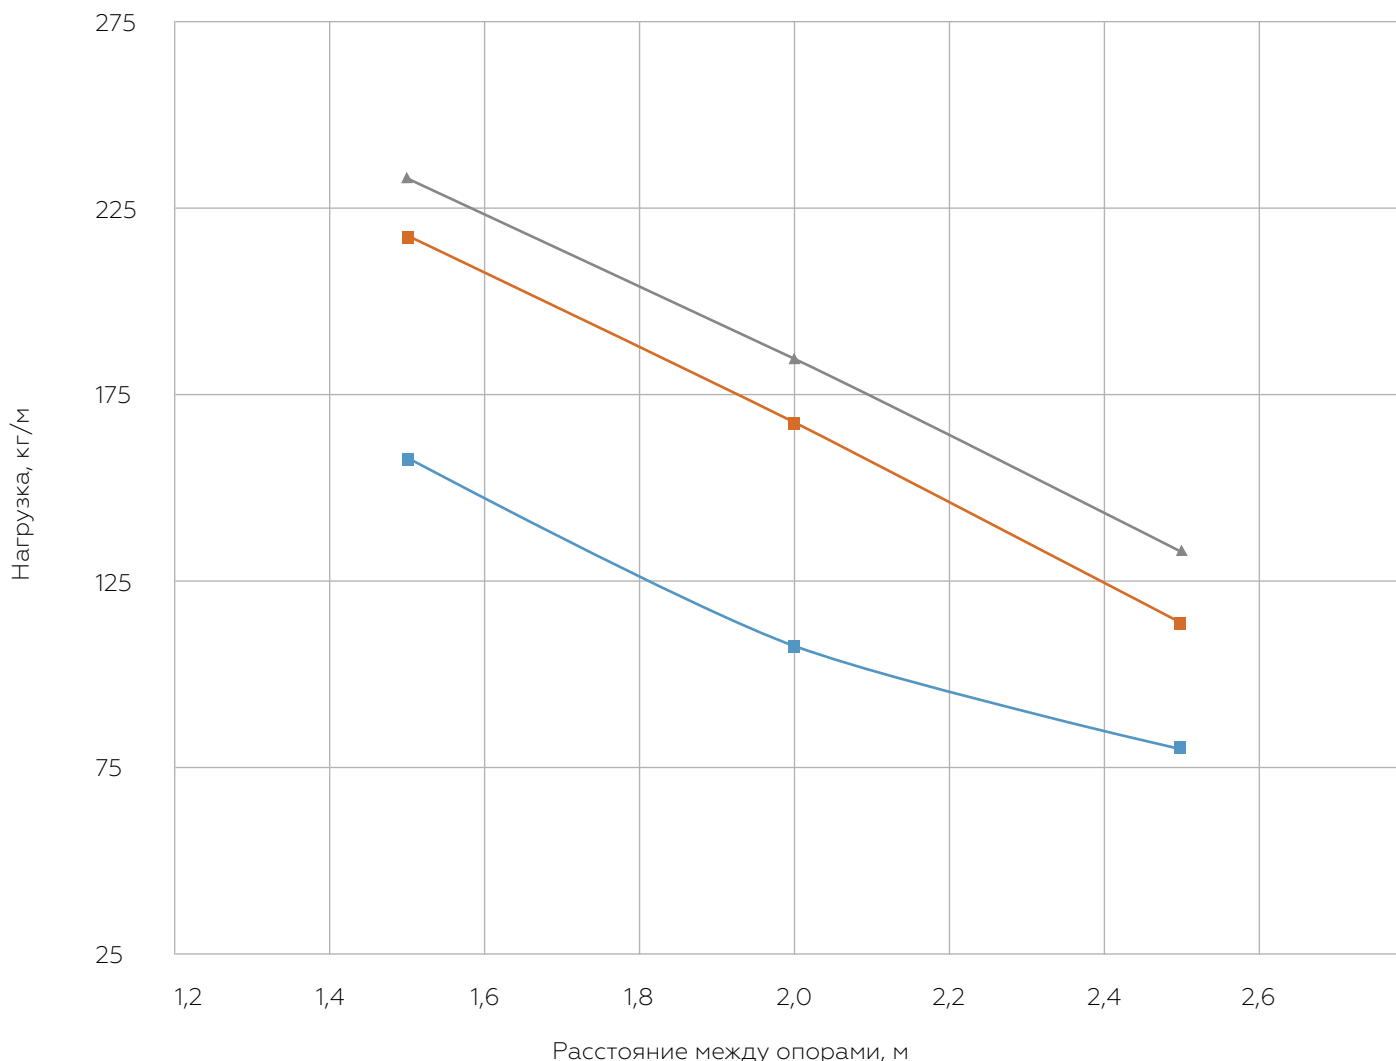

— LLSTZ 150-600x80 (1,2)
Лоток лестничный замковый,
серии LLSTZ с высотой боковой
стенки 80 мм толщина 1,2 мм



— LLSTZ 150-600x80 (1,5)
Лоток лестничный замковый,
серии LLSTZ с высотой боковой
стенки 80 мм толщина 1,5

— LLSTZ 150-600x80 (2)
Лоток лестничный замковый,
серии LLSTZ с высотой боковой
стенки 80 мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ, СЕРИИ LLSTZ

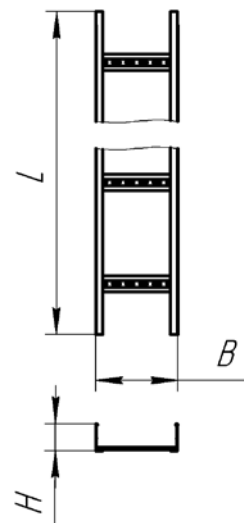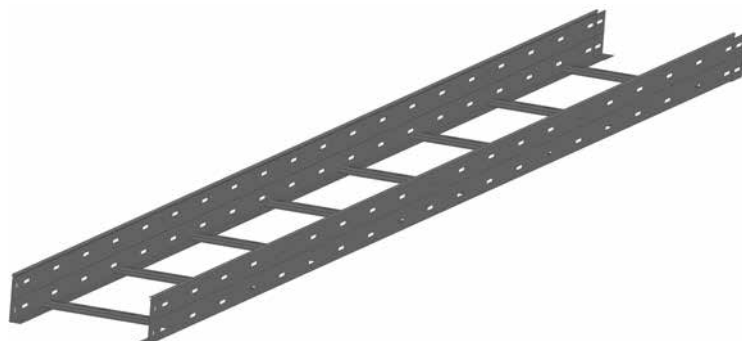

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные замковые серии LLSTZ изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекалин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные замковые LLSTZ соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью 4 шт. LMSS 6x12 Винт с крестообразным шлицем M6x12 и 4 шт. LM-N 6 СБ Гайка со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков необходимо использовать один из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один лоток требуется 2 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного замкового, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/м 1,2 мм	Вес кг/м 1,5 мм	Вес кг/м 2,0 мм
LLSTZ 150x100x3000	150	100	3000	0,0150	2,59	3,22	4,27
LLSTZ 200x100x3000	200	100	3000	0,0200	2,66	3,31	4,37
LLSTZ 300x100x3000	300	100	3000	0,0300	2,80	3,48	4,59
LLSTZ 400x100x3000	400	100	3000	0,0400	2,95	3,65	4,81
LLSTZ 500x100x3000	500	100	3000	0,0500	3,08	3,83	5,02
LLSTZ 600x100x3000	600	100	3000	0,0600	3,24	4,00	5,24
LLSTZ 1000x100x3000	1000	100	3000	0,1000	3,81	4,67	6,11

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.


Серия лотков лестничных замковых LLSTZ выпускается в стандартной длине L-3000 мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLSTZ 200x100x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x100x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, 200 — размер ширины лотка, 100 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина стенок лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLSTZ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 100 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 100 ММ

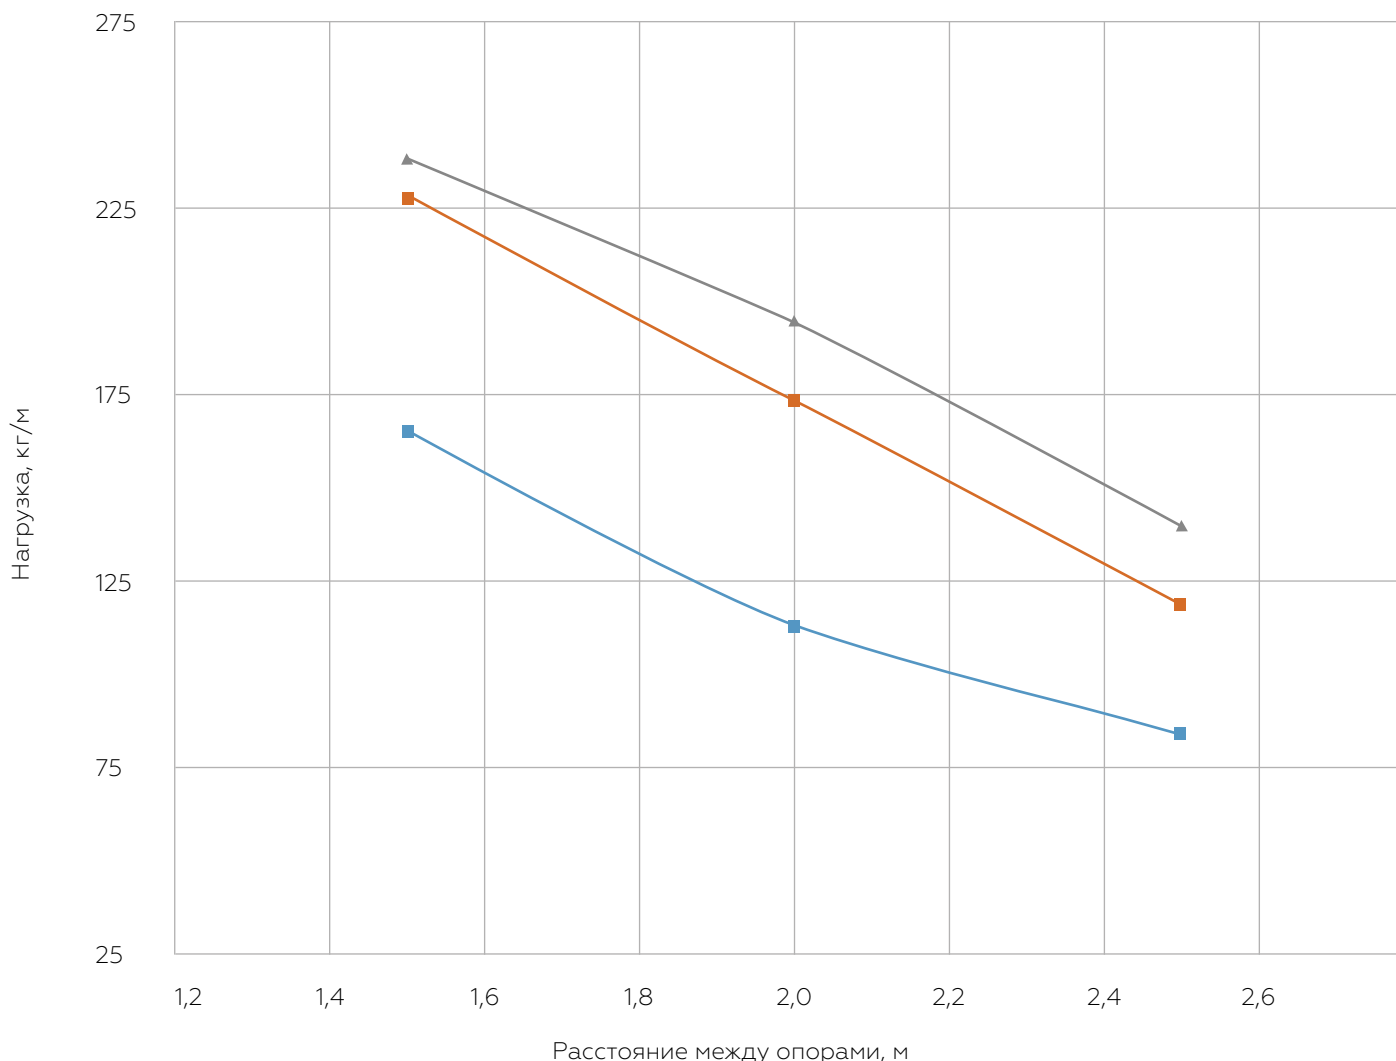

— LLST 150-600x100 (1,2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 100 мм толщина 1,2 мм



— LLST 150-600x100 (1,5)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 100 мм толщина 1,5 мм

— LLST 150-600x100 (2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 100 мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ, СЕРИИ LLSTZ

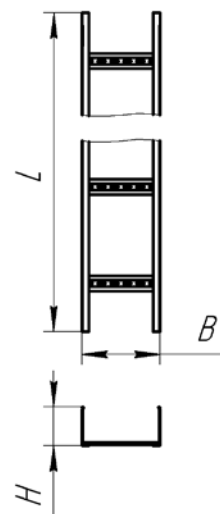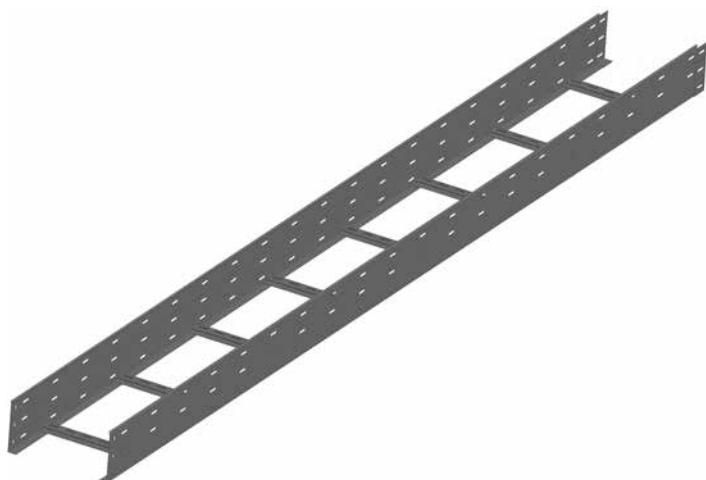

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные замковые серии LLSTZ изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекалин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные замковые LLSTZ соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью 6 шт. LMSS 6x12 Винт с крестообразным шлицем M6x12 и 6 шт. LM-N 6 СБ Гайка со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков необходимо использовать один из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один лоток требуется 2 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного замкового, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 150 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/м 1,2 мм	Вес кг/м 1,5 мм	Вес кг/м 2,0 мм
LLSTZ 150x150x3000	150	150	3000	0,0225	3,53	4,40	5,84
LLSTZ 200x150x3000	200	150	3000	0,0300	3,60	4,48	5,94
LLSTZ 300x150x3000	300	150	3000	0,0450	3,74	4,66	6,16
LLSTZ 400x150x3000	400	150	3000	0,0600	3,89	4,83	6,38
LLSTZ 500x150x3000	500	150	3000	0,0750	4,03	5,00	6,59
LLSTZ 600x150x3000	600	150	3000	0,0900	4,18	5,18	6,81

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.


Серия лотков лестничных замковых LLSTZ выпускается в стандартной длине L-3000 мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLSTZ 200x150x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x150x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, **200** — размер ширины лотка, **150** — высота борта, **3000** — длина лотка, **(1,2)** — толщина стенок лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLSTZ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 150 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 150 ММ

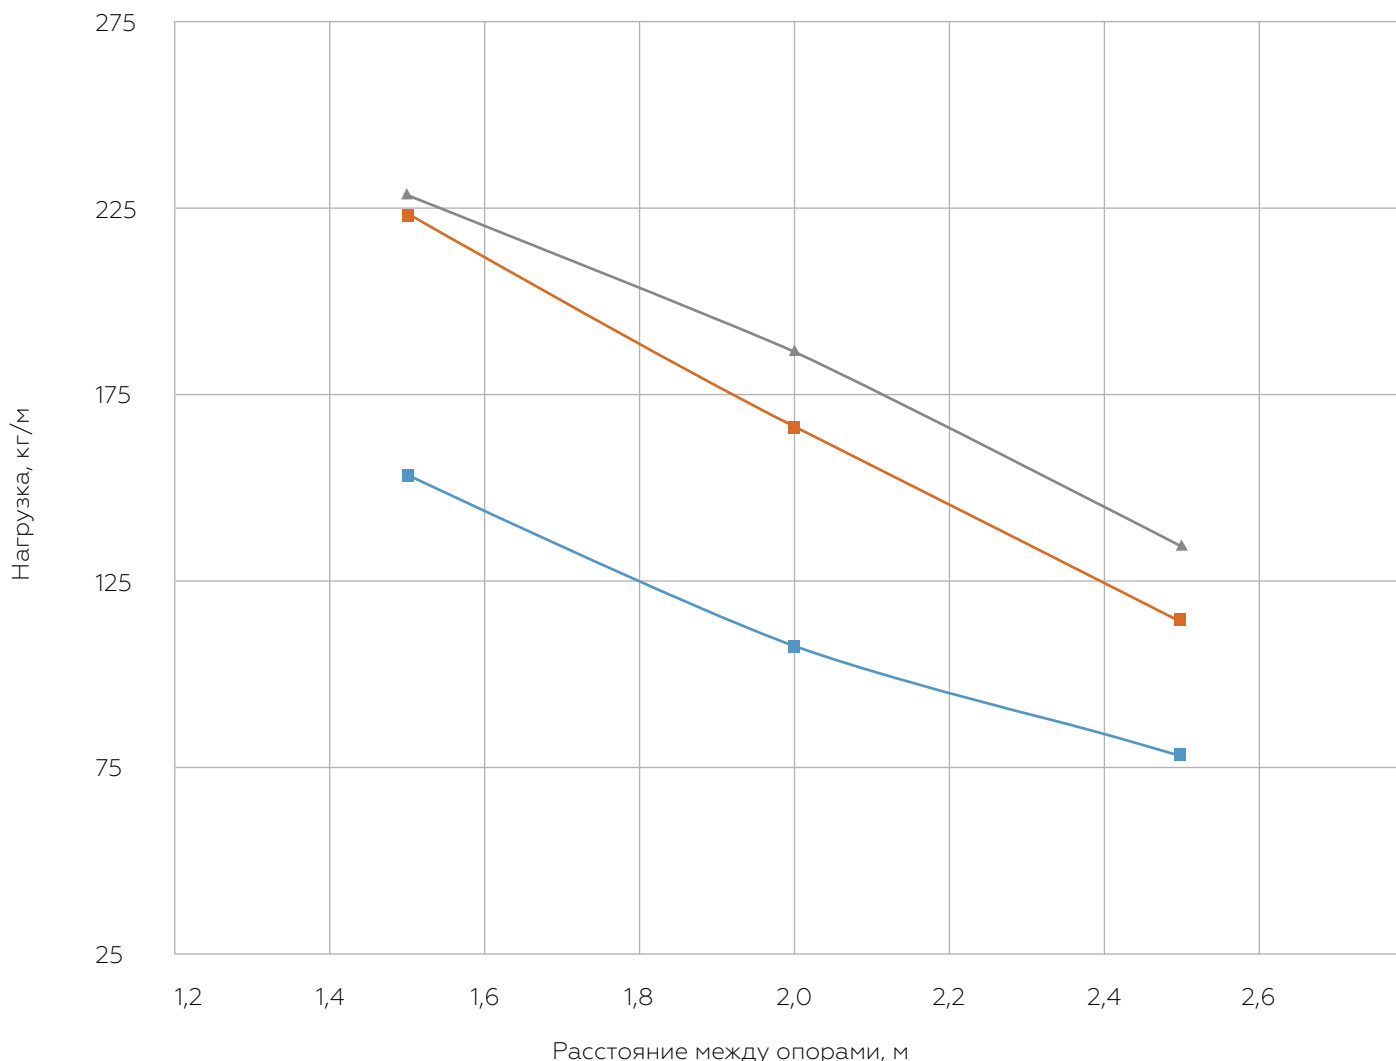

— LLSTZ 150-600x150 (1,2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 150 мм толщина 1,2 мм



— LLSTZ 150-600x150 (1,5)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 150 мм толщина 1,5 мм

— LLSTZ 150-600x150 (2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 150 мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4-1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ ЗАМКОВЫЙ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ, СЕРИИ LLSTZ

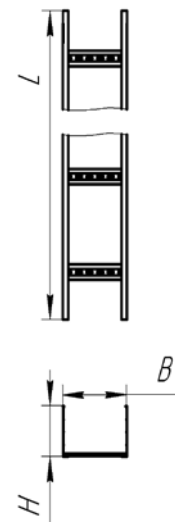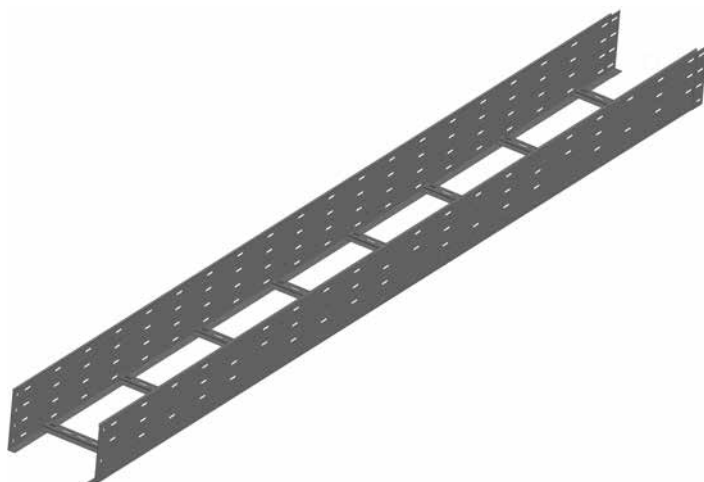

Назначение:

- построение кабельных трасс для прокладки кабелей и проводов с более высокими нагрузками.
- лотки лестничные замковые серии LLSTZ изготавливаются на прокатной линии с последующей пуклёвкой перекалин. Данное соединение не повреждает покрытие, имеет большую стойкость к высокой температуре и вибрациям.

Способ монтажа:

лотки лестничные замковые LLSTZ соединяются внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой с помощью 8 шт. LMSS 6x12 Винт с крестообразным шлицем M6x12 и 8 шт. LM-N 6 СБ Гайка со стопорным бортиком M6 DIN 6923. В местах реза лотков необходимо использовать один из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один лоток требуется 2 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Таблица значений объема и веса 1 метра лотка лестничного замкового, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес кг/м 1,2 мм	Вес кг/м 1,5 мм	Вес кг/м 2,0 мм
LLSTZ 200x200x3000	200	200	3000	0,0400	4,54	5,66	7,51
LLSTZ 300x200x3000	300	200	3000	0,0600	4,69	5,83	7,73
LLSTZ 400x200x3000	400	200	3000	0,0800	4,83	6,01	7,95
LLSTZ 500x200x3000	500	200	3000	0,1000	4,97	6,17	8,16
LLSTZ 600x200x3000	600	200	3000	0,1200	5,12	6,35	8,38

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.


Серия лотков лестничных замковых LLSTZ выпускается в стандартной длине L-3000 мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLSTZ 200x200x3000 (1,2) Лоток лестничный замковый 200x200x3000 толщ. 1,2 мм: LLSTZ — артикул, 200 — размер ширины лотка, 200 — высота борта, 3000 — длина лотка, (1,2) — толщина стенок лотка, мм.

ГРАФИК ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLSTZ С ВЫСОТОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ 200 ММ НА БРН ПО ГОСТ Р 52868-2021 П. 10.3.3, 10.2

ГРАФИК НАГРУЗОК БОРТ 200 ММ

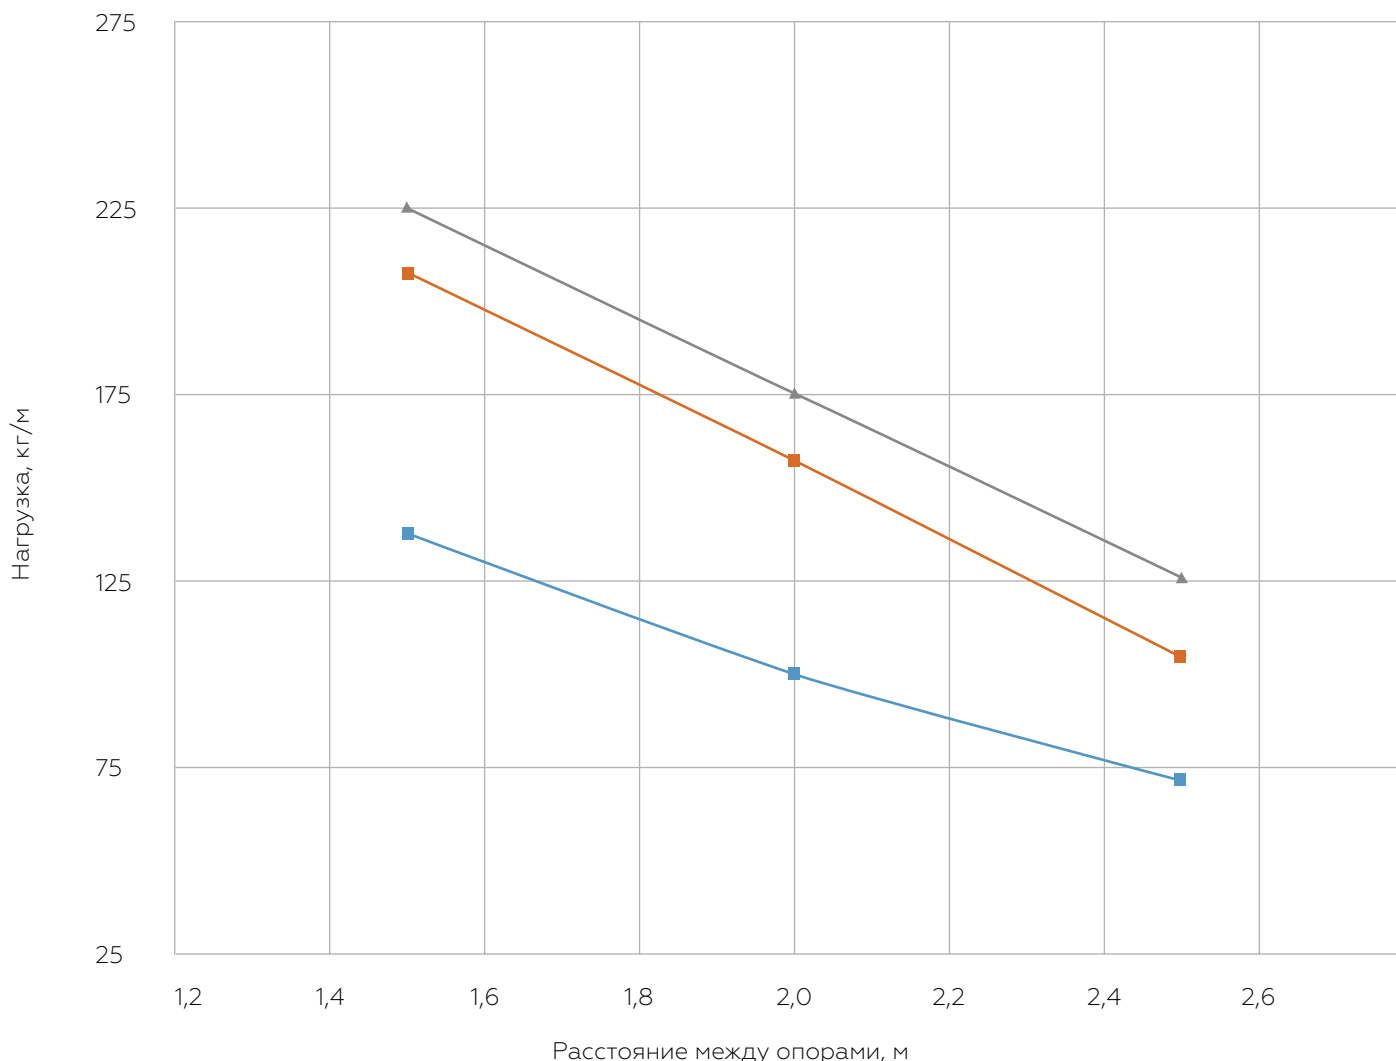

— LLSTZ 200–600x200 (1,2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 200 мм толщина 1,2 мм


— LLSTZ 200–600x200 (1,5)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 200 мм толщина 1,5 мм

— LLSTZ 200–600x200 (2)
Лоток лестничный замковый, серии LLSTZ с высотой боковой стенки 200 мм толщина 2,0 мм

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку:

- для исполнений 1, 2 и 4;
- испытания по ГОСТ Р 52868-2021 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета, схемы испытаний согласно ТУ 3449-001-01307953-2018;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки;
- нагрузочные характеристики на пролете в 3 метра распространяются только на лотки длиной в 3 метра.

КРЫШКА ЛОТКОВ ЛЕСТНИЧНЫХ ЗАМКОВЫХ СЕРИИ LLCSZ

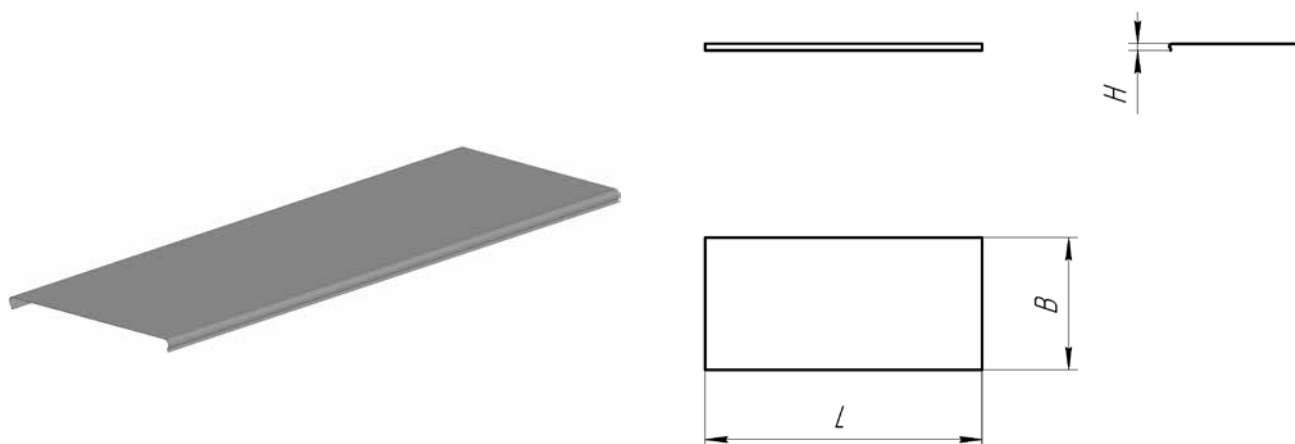

Назначение:

крышки лотков лестничных замковых серии LLCSZ применяются для защиты кабелей от внешних воздействий.

Способ монтажа:

- в лотках лестничных замковых серии LLCSZ крышка защелкивается на замок лотка простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2, или прижим для крышек лотка серии LCF.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Объем 1 м, м ³	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LLCSZ	150	15	3000	0,0022	0,93	1,32	1,75	2,19
	200	15	3000	0,0030	1,20	1,71	2,22	2,78
	300	15	3000	0,0045	1,75	2,50	3,17	3,95
	400	15	3000	0,0060	2,29	3,28	4,11	5,13
	500	15	3000	0,0075	2,85	4,07	5,05	6,31
	600	15	3000	0,0090	3,40	4,85	5,99	7,49

Тип исполнения:


- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Крышки лотков лестничных замковых серии LLCSZ выпускаются в стандартной длине L-3000мм, во всех исполнениях.

Строка заказа

LLCSZ 200x3000 (1,2) Крышка лотка лестничного замкового 200 толщ. 1,2 мм: LLCSZ — артикул, **200** — размер ширины крышки, **3000** — длина крышки, **(1,2)** — толщина крышки, мм.

УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LAFLZS 45° И LAFLZS 90°

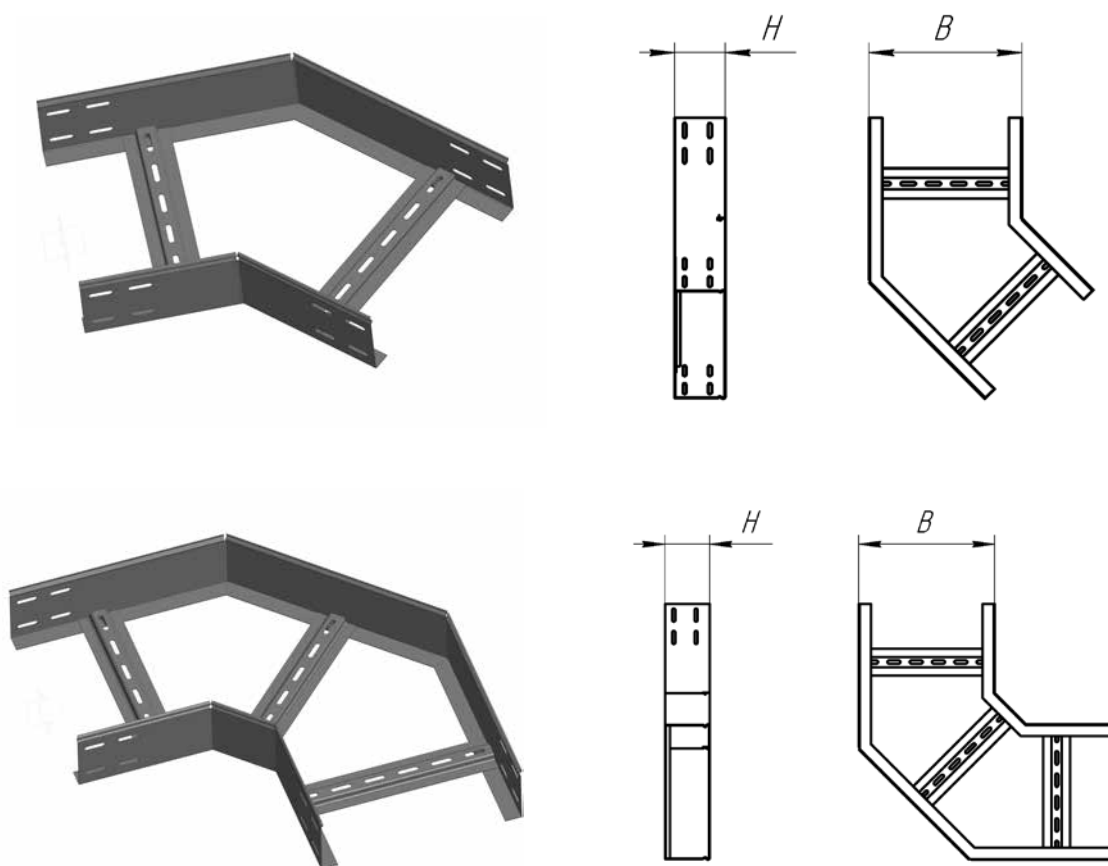

Назначение:

организация поворота кабельной трассы в горизонтальном направлении на 45° и 90° градусов.

Способ монтажа:

соединение угла горизонтального с лестничным лотком происходит с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один угол требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол, шт.
LAFLZS 45°/90° NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	8
LAFLZS 45°/90° NNNx60		8
LAFLZS 45°/90° NNNx70		8
LAFLZS 45°/90° NNNx80		16
LAFLZS 45°/90° NNNx100		16
LAFLZS 45°/90° NNNx150		24
LAFLZS 45°/90° NNNx200		32
LAFLZS 45°/90° NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	16
LAFLZS 45°/90° NNNx60		16
LAFLZS 45°/90° NNNx70		16
LAFLZS 45°/90° NNNx80		32
LAFLZS 45°/90° NNNx100		32
LAFLZS 45°/90° NNNx150		48
LAFLZS 45°/90° NNNx200		64

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAFLZS 45° 150x50	150	50	1,35	1,69
LAFLZS 45° 200x50	200		1,62	1,89
LAFLZS 45° 300x50	300		1,86	2,09
LAFLZS 45° 400x50	400		2,04	2,55
LAFLZS 45° 500x50	500		2,28	2,84
LAFLZS 45° 600x50	600		2,81	3,54
LAFLZS 45° 150x60	150	60	1,56	1,94
LAFLZS 45° 200x60	200		1,86	2,17
LAFLZS 45° 300x60	300		1,91	2,38
LAFLZS 45° 400x60	400		2,35	2,93
LAFLZS 45° 500x60	500		2,61	3,26
LAFLZS 45° 600x60	600		3,23	4,06
LAFLZS 45° 150x70	150	70	1,80	2,25
LAFLZS 45° 200x70	200		2,16	2,52
LAFLZS 45° 300x70	300		2,21	2,76
LAFLZS 45° 400x70	400		2,72	3,39
LAFLZS 45° 500x70	500		3,03	3,78
LAFLZS 45° 600x70	600		3,73	4,72
LAFLZS 45° 150x80	150	80	2,05	2,59
LAFLZS 45° 200x80	200		2,48	2,90
LAFLZS 45° 300x80	300		2,54	3,17
LAFLZS 45° 400x80	400		3,13	3,90
LAFLZS 45° 500x80	500		3,48	4,35
LAFLZS 45° 600x80	600		4,30	5,43
LAFLZS 45° 150x100	150	100	2,45	2,68
LAFLZS 45° 200x100	200		2,87	3,36
LAFLZS 45° 300x100	300		2,95	3,68
LAFLZS 45° 400x100	400		3,63	4,52
LAFLZS 45° 500x100	500		4,04	5,04
LAFLZS 45° 600x100	600		4,99	6,30
LAFLZS 45° 150x150	150	150	2,84	3,11
LAFLZS 45° 200x150	200		3,33	4,16
LAFLZS 45° 300x150	300		3,19	3,98
LAFLZS 45° 400x150	400		3,93	4,89
LAFLZS 45° 500x150	500		4,37	5,46
LAFLZS 45° 600x150	600		5,40	6,82
LAFLZS 45° 200x200	200	200	3,86	4,82
LAFLZS 45° 300x200	300		4,22	5,28
LAFLZS 45° 400x200	400		4,55	5,68
LAFLZS 45° 500x200	500		5,07	6,33
LAFLZS 45° 600x200	600		6,26	7,90
LAFLZS 90° 150x50	150	50	1,69	2,11
LAFLZS 90° 200x50	200		2,02	2,52
LAFLZS 90° 300x50	300		2,21	2,76
LAFLZS 90° 400x50	400		2,72	3,39
LAFLZS 90° 500x50	500		3,03	3,78
LAFLZS 90° 600x50	600		3,73	4,72

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAFLZS 90° 150x60	150	60	1,94	2,43
LAFLZS 90° 200x60	200		2,32	2,90
LAFLZS 90° 300x60	300		2,54	3,17
LAFLZS 90° 400x60	400		3,13	3,90
LAFLZS 90° 500x60	500		3,48	4,35
LAFLZS 90° 600x60	600		4,30	5,43
LAFLZS 90° 150x70	150	70	2,25	2,81
LAFLZS 90° 200x70	200		2,69	3,36
LAFLZS 90° 300x70	300		2,94	3,68
LAFLZS 90° 400x70	400		3,63	4,52
LAFLZS 90° 500x70	500		4,04	5,04
LAFLZS 90° 600x70	600		4,99	6,29
LAFLZS 90° 150x80	150	80	2,59	3,23
LAFLZS 90° 200x80	200		3,09	3,86
LAFLZS 90° 300x80	300		3,39	4,23
LAFLZS 90° 400x80	400		4,17	5,20
LAFLZS 90° 500x80	500		4,64	5,79
LAFLZS 90° 600x80	600		5,73	7,24
LAFLZS 90° 150x100	150	100	3,06	3,35
LAFLZS 90° 200x100	200		3,59	4,48
LAFLZS 90° 300x100	300		3,93	4,90
LAFLZS 90° 400x100	400		4,83	6,02
LAFLZS 90° 500x100	500		5,38	6,72
LAFLZS 90° 600x100	600		6,65	8,39
LAFLZS 90° 150x150	150	150	3,55	3,88
LAFLZS 90° 200x150	200		4,16	5,19
LAFLZS 90° 300x150	300		4,55	5,67
LAFLZS 90° 400x150	400		5,60	6,99
LAFLZS 90° 500x150	500		6,23	7,79
LAFLZS 90° 600x150	600		7,71	9,73
LAFLZS 90° 200x200	200	200	4,82	6,02
LAFLZS 90° 300x200	300		5,28	6,60
LAFLZS 90° 400x200	400		6,50	8,10
LAFLZS 90° 500x200	500		7,24	9,04
LAFLZS 90° 600x200	600		8,94	11,29

Тип исполнения:





- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LAFLZS 45° 200x50 (1,2) Угол горизонтальный лотка лестничного замкового 45° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAFLZS — артикул, **45°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAFLZS 90° 200x50 (1,2) Угол горизонтальный лотка лестничного замкового 90° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAFLZS — артикул, **90°** — поворот угла в градусах, **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

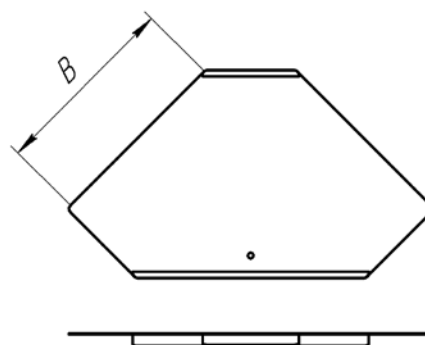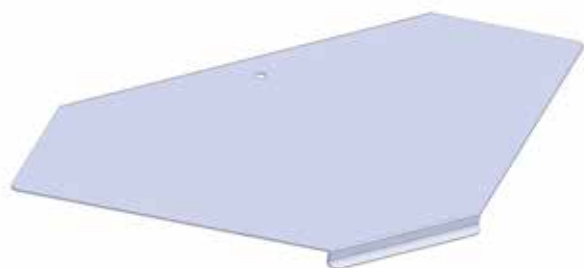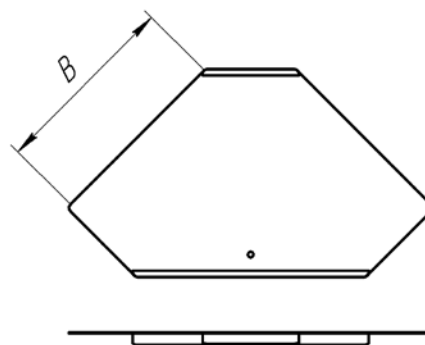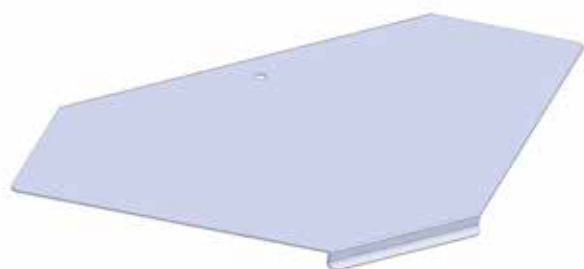**КРЫШКА УГЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО
ЗАМКОВОГО СЕРИИ LAFLZC 45° И 90° ГРАДУСОВ****Назначение:**

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на угол простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPOC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LAFLZC 45° 150	100	15	0,21	0,24	0,30	0,35	0,44
LAFLZC 45° 200	200		0,27	0,30	0,38	0,45	0,56
LAFLZC 45° 300	300		0,37	0,43	0,53	0,64	0,79
LAFLZC 45° 400	400		0,48	0,55	0,69	0,82	1,03
LAFLZC 45° 500	500		0,59	0,68	0,84	1,01	1,26
LAFLZC 45° 600	600		0,70	0,80	1,00	1,20	1,49
LAFLZC 90° 150	100	15	0,24	0,27	0,33	0,38	0,47
LAFLZC 90° 200	200		0,30	0,33	0,41	0,48	0,59
LAFLZC 90° 300	300		0,40	0,46	0,56	0,67	0,82
LAFLZC 90° 400	400		0,51	0,58	0,72	0,85	1,06
LAFLZC 90° 500	500		0,62	0,71	0,87	1,04	1,29
LAFLZC 90° 600	600		0,73	0,83	1,03	1,23	1,52

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.





Строка заказа

LAFLZC 45° 200 (1,2) Крышка угла горизонтального лотка лестничного замкового 45° 200 толщ. 1,2 мм: LAFLZC — артикул, 45° — поворот угла в градусах 200 — размер ширины угла, (1,2) — толщина, мм.

Строка заказа

LAFLZS 90° 200 (1,2) Крышка угла горизонтального лотка лестничного замкового 90° 200 толщ. 1,2 мм: LAFLZS — артикул, 90° — поворот угла в градусах 200 — размер ширины угла, (1,2) — толщина, мм.

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ (ПОДЪЕМ) ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LAILZS 45° И 90° ГРАДУСОВ



Назначение:

организация поворота кабельной трассы в вертикальном направлении (подъем) на 45° и 90° градусов.

Способ монтажа:

соединение угла вертикального внутреннего (подъем) с лестничным лотком происходит с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один угол требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол, шт.
LAILZS 45°/90° NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	8
LAILZS 45°/90° NNNx60		8
LAILZS 45°/90° NNNx70		8
LAILZS 45°/90° NNNx80		16
LAILZS 45°/90° NNNx100		16
LAILZS 45°/90° NNNx150		24
LAILZS 45°/90° NNNx200		32
LAFLZS 45°/90° NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	16
LAFLZS 45°/90° NNNx60		16
LAFLZS 45°/90° NNNx70		16
LAFLZS 45°/90° NNNx80		32
LAFLZS 45°/90° NNNx100		32
LAFLZS 45°/90° NNNx150		48
LAFLZS 45°/90° NNNx200		64

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAILZS 45° 150x50	150	50	1,67	2,09
LAILZS 45° 200x50	200		2,00	2,49
LAILZS 45° 300x50	300		2,19	2,73
LAILZS 45° 400x50	400		2,69	3,36
LAILZS 45° 500x50	500		3,00	3,74
LAILZS 45° 600x50	600		3,70	4,67
LAILZS 45° 150x60	150	60	1,92	2,41
LAILZS 45° 200x60	200		2,30	2,87
LAILZS 45° 300x60	300		2,51	3,14
LAILZS 45° 400x60	400		3,10	3,86
LAILZS 45° 500x60	500		3,45	4,31
LAILZS 45° 600x60	600		4,26	5,38
LAILZS 45° 150x70	150	70	2,23	2,78
LAILZS 45° 200x70	200		2,66	3,33
LAILZS 45° 300x70	300		2,91	3,64
LAILZS 45° 400x70	400		3,59	4,47
LAILZS 45° 500x70	500		4,00	4,99
LAILZS 45° 600x70	600		4,94	6,23
LAILZS 45° 150x80	150	80	2,56	3,20
LAILZS 45° 200x80	200		3,06	3,82
LAILZS 45° 300x80	300		3,36	4,19
LAILZS 45° 400x80	400		4,13	5,15
LAILZS 45° 500x80	500		4,59	5,73
LAILZS 45° 600x80	600		5,67	7,17
LAILZS 45° 150x100	150	100	3,03	3,32
LAILZS 45° 200x100	200		3,55	4,44
LAILZS 45° 300x100	300		3,89	4,85
LAILZS 45° 400x100	400		4,78	5,96
LAILZS 45° 500x100	500		5,33	6,65
LAILZS 45° 600x100	600		6,58	8,31
LAILZS 45° 150x150	150	150	3,51	3,84
LAILZS 45° 200x150	200		4,12	5,14
LAILZS 45° 300x150	300		4,50	5,63
LAILZS 45° 400x150	400		5,54	6,92
LAILZS 45° 500x150	500		6,18	7,71
LAILZS 45° 600x150	600		7,63	9,63
LAILZS 45° 200x200	200	200	4,77	5,96
LAILZS 45° 300x200	300		5,23	6,53
LAILZS 45° 400x200	400		6,44	8,02
LAILZS 45° 500x200	500		7,17	8,95
LAILZS 45° 600x200	600		8,85	11,18
LAILZS 90° 150x50	150	50	1,76	2,19
LAILZS 90° 200x50	200		2,10	2,62
LAILZS 90° 300x50	300		2,30	2,87
LAILZS 90° 400x50	400		2,83	3,52
LAILZS 90° 500x50	500		3,15	3,93
LAILZS 90° 600x50	600		3,89	4,91

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAILZS 90° 150x60	150	60	2,02	2,53
LAILZS 90° 200x60	200		2,41	3,01
LAILZS 90° 300x60	300		2,64	3,30
LAILZS 90° 400x60	400		3,25	4,05
LAILZS 90° 500x60	500		3,62	4,52
LAILZS 90° 600x60	600		4,47	5,64
LAILZS 90° 150x70	150	70	2,34	2,92
LAILZS 90° 200x70	200		2,80	3,49
LAILZS 90° 300x70	300		3,06	3,83
LAILZS 90° 400x70	400		3,77	4,70
LAILZS 90° 500x70	500		4,20	5,24
LAILZS 90° 600x70	600		5,19	6,54
LAILZS 90° 150x80	150	80	2,69	3,36
LAILZS 90° 200x80	200		3,21	4,01
LAILZS 90° 300x80	300		3,52	4,40
LAILZS 90° 400x80	400		4,33	5,41
LAILZS 90° 500x80	500		4,82	6,02
LAILZS 90° 600x80	600		5,96	7,53
LAILZS 90° 150x100	150	100	3,18	3,48
LAILZS 90° 200x100	200		3,73	4,66
LAILZS 90° 300x100	300		4,09	5,09
LAILZS 90° 400x100	400		5,02	6,26
LAILZS 90° 500x100	500		5,59	6,99
LAILZS 90° 600x100	600		6,91	8,72
LAILZS 90° 150x150	150	150	3,69	4,03
LAILZS 90° 200x150	200		4,32	5,40
LAILZS 90° 300x150	300		4,73	5,91
LAILZS 90° 400x150	400		5,82	7,27
LAILZS 90° 500x150	500		6,49	8,10
LAILZS 90° 600x150	600		8,01	10,11
LAILZS 90° 200x200	200	200	5,01	6,26
LAILZS 90° 300x200	300		5,49	6,86
LAILZS 90° 400x200	400		6,76	8,42
LAILZS 90° 500x200	500		7,53	9,40
LAILZS 90° 600x200	600		9,29	11,74

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.





Строка заказа

LAILZS 45° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внутренний (подъем) лотка лестничного замкового 45° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAILZS — артикул, **45°** — поворот угла в градусах **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAILZS 90° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внутренний (подъем) лотка лестничного замкового 90° 200x50 толщ. 1,2 мм: LAILZS — артикул, **90°** — поворот угла в градусах **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

**КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО (ПОДЪЕМ) ЛОТКА
ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LAILZC 45° И 90° ГРАДУСОВ**

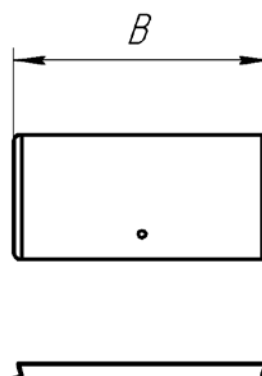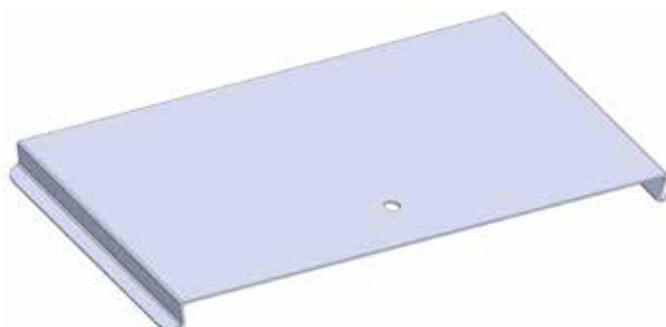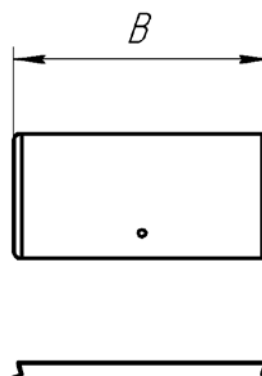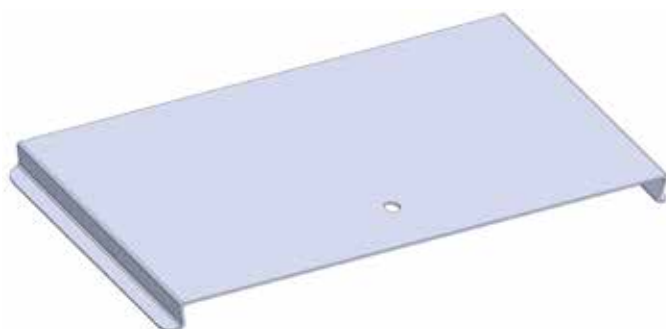

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на угол простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPOC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LAILZC 45° 150	100	15	0,22	0,25	0,31	0,36	0,45
LAILZC 45° 200	200		0,28	0,31	0,39	0,46	0,58
LAILZC 45° 300	300		0,38	0,44	0,55	0,66	0,81
LAILZC 45° 400	400		0,49	0,57	0,71	0,84	1,06
LAILZC 45° 500	500		0,61	0,70	0,87	1,04	1,30
LAILZC 45° 600	600		0,72	0,82	1,03	1,24	1,53
LAILZC 90° 150	100	15	0,23	0,26	0,33	0,39	0,48
LAILZC 90° 200	200		0,30	0,33	0,42	0,50	0,62
LAILZC 90° 300	300		0,41	0,47	0,58	0,71	0,87
LAILZC 90° 400	400		0,53	0,61	0,76	0,90	1,14
LAILZC 90° 500	500		0,65	0,75	0,93	1,11	1,39
LAILZC 90° 600	600		0,77	0,88	1,10	1,32	1,64

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.




Строка заказа

LAILZC 45° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внутреннего (подъем) лотка лестничного замкового 45° 200 толщ. 1,2 мм: LAILZC — артикул, **45°** — поворот угла в градусах **200** — размер ширины угла, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAILZC 90° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внутреннего (подъем) лотка лестничного замкового 90° 200 толщ. 1,2 мм: LAILZC — артикул, **90°** — поворот угла в градусах **200** — размер ширины угла, **(1,2)** — толщина, мм.

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ (СПУСК) ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LAELZS 45° И 90° ГРАДУСОВ



Назначение:

организация поворота кабельной трассы в вертикальном направлении (спуск) на 45° и 90° градусов.

Способ монтажа:

соединение угла вертикального внешнего (спуск) с лестничным лотком происходит с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один угол требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол, шт.
LAELZS 45°/90° NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	8
LAELZS 45°/90° NNNx60		8
LAELZS 45°/90° NNNx70		8
LAELZS 45°/90° NNNx80		16
LAELZS 45°/90° NNNx100		16
LAELZS 45°/90° NNNx150		24
LAELZS 45°/90° NNNx200		32
LAELZS 45°/90° NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	16
LAELZS 45°/90° NNNx60		16
LAELZS 45°/90° NNNx70		16
LAELZS 45°/90° NNNx80		32
LAELZS 45°/90° NNNx100		32
LAELZS 45°/90° NNNx150		48
LAELZS 45°/90° NNNx200		64

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAELZS 45° 150x50	150	50	1,71	2,13
LAELZS 45° 200x50	200		2,04	2,54
LAELZS 45° 300x50	300		2,23	2,79
LAELZS 45° 400x50	400		2,75	3,42
LAELZS 45° 500x50	500		3,06	3,82
LAELZS 45° 600x50	600		3,78	4,77
LAELZS 45° 150x60	150	60	1,96	2,45
LAELZS 45° 200x60	200		2,34	2,93
LAELZS 45° 300x60	300		2,56	3,20
LAELZS 45° 400x60	400		3,16	3,94
LAELZS 45° 500x60	500		3,51	4,39
LAELZS 45° 600x60	600		4,34	5,48
LAELZS 45° 150x70	150	70	2,27	2,84
LAELZS 45° 200x70	200		2,72	3,39
LAELZS 45° 300x70	300		2,97	3,72
LAELZS 45° 400x70	400		3,67	4,56
LAELZS 45° 500x70	500		4,08	5,09
LAELZS 45° 600x70	600		5,04	6,35
LAELZS 45° 150x80	150	80	2,62	3,26
LAELZS 45° 200x80	200		3,12	3,90
LAELZS 45° 300x80	300		3,42	4,27
LAELZS 45° 400x80	400		4,21	5,25
LAELZS 45° 500x80	500		4,69	5,85
LAELZS 45° 600x80	600		5,79	7,31
LAELZS 45° 150x100	150	100	3,09	3,38
LAELZS 45° 200x100	200		3,63	4,52
LAELZS 45° 300x100	300		3,97	4,95
LAELZS 45° 400x100	400		4,88	6,08
LAELZS 45° 500x100	500		5,43	6,79
LAELZS 45° 600x100	600		6,72	8,47
LAELZS 45° 150x150	150	150	3,58	3,92
LAELZS 45° 200x150	200		4,20	5,24
LAELZS 45° 300x150	300		4,59	5,75
LAELZS 45° 400x150	400		5,65	7,06
LAELZS 45° 500x150	500		6,30	7,87
LAELZS 45° 600x150	600		7,79	9,83
LAELZS 45° 200x200	200	200	4,87	6,08
LAELZS 45° 300x200	300		5,33	6,66
LAELZS 45° 400x200	400		6,56	8,18
LAELZS 45° 500x200	500		7,31	9,13
LAELZS 45° 600x200	600		9,03	11,40
LAELZS 90° 150x50	150	50	1,79	2,24
LAELZS 90° 200x50	200		2,14	2,67
LAELZS 90° 300x50	300		2,34	2,93
LAELZS 90° 400x50	400		2,88	3,59
LAELZS 90° 500x50	500		3,21	4,01
LAELZS 90° 600x50	600		3,97	5,00

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAELZS 90° 150x60	150	60	2,06	2,58
LAELZS 90° 200x60	200		2,46	3,07
LAELZS 90° 300x60	300		2,69	3,36
LAELZS 90° 400x60	400		3,32	4,14
LAELZS 90° 500x60	500		3,69	4,61
LAELZS 90° 600x60	600		4,56	5,76
LAELZS 90° 150x70	150	70	2,39	2,98
LAELZS 90° 200x70	200		2,85	3,56
LAELZS 90° 300x70	300		3,12	3,90
LAELZS 90° 400x70	400		3,85	4,79
LAELZS 90° 500x70	500		4,28	5,34
LAELZS 90° 600x70	600		5,29	6,67
LAELZS 90° 150x80	150	80	2,75	3,42
LAELZS 90° 200x80	200		3,28	4,09
LAELZS 90° 300x80	300		3,59	4,49
LAELZS 90° 400x80	400		4,42	5,51
LAELZS 90° 500x80	500		4,92	6,14
LAELZS 90° 600x80	600		6,08	7,68
LAELZS 90° 150x100	150	100	3,24	3,55
LAELZS 90° 200x100	200		3,81	4,75
LAELZS 90° 300x100	300		4,17	5,20
LAELZS 90° 400x100	400		5,12	6,38
LAELZS 90° 500x100	500		5,70	7,13
LAELZS 90° 600x100	600		7,05	8,90
LAELZS 90° 150x150	150	150	3,76	4,11
LAELZS 90° 200x150	200		4,41	5,50
LAELZS 90° 300x150	300		4,82	6,03
LAELZS 90° 400x150	400		5,94	7,41
LAELZS 90° 500x150	500		6,62	8,26
LAELZS 90° 600x150	600		8,17	10,32
LAELZS 90° 200x200	200	200	5,11	6,38
LAELZS 90° 300x200	300		5,60	7,00
LAELZS 90° 400x200	400		6,89	8,59
LAELZS 90° 500x200	500		7,68	9,59
LAELZS 90° 600x200	600		9,48	11,97

Тип исполнения:





- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LAELZS 45° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внешний (спуск) лотка лестничного замкового 45° 200x50 толщ. 1,2 мм:
LAELZS — артикул, **45°** — поворот угла в градусах **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

Строка заказа

LAELZS 90° 200x50 (1,2) Угол вертикальный внешний (спуск) лотка лестничного замкового 90° 200x50 толщ. 1,2 мм:
LAELZS — артикул, **90°** — поворот угла в градусах **200** — размер ширины угла, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

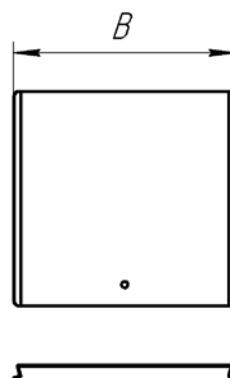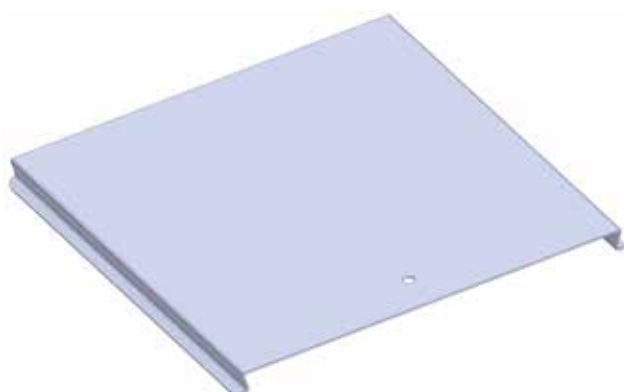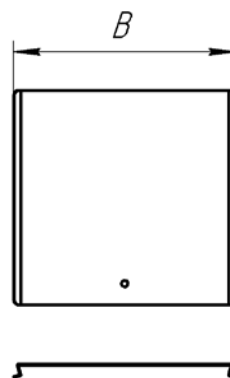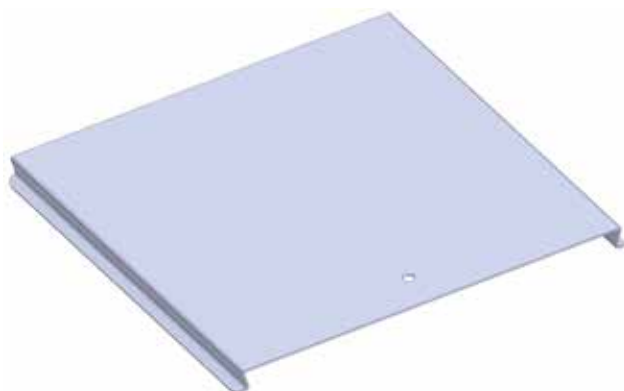**КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО (СПУСК) ЛОТКА
ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LAELZC 45° И 90° ГРАДУСОВ****Назначение:**

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на угол простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPOC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LAELZC 45° 150	100	15	0,22	0,25	0,32	0,37	0,46
LAELZC 45° 200	200		0,28	0,32	0,40	0,47	0,59
LAELZC 45° 300	300		0,39	0,45	0,56	0,67	0,83
LAELZC 45° 400	400		0,50	0,58	0,72	0,86	1,08
LAELZC 45° 500	500		0,62	0,71	0,88	1,06	1,32
LAELZC 45° 600	600		0,74	0,84	1,05	1,26	1,57
LAELZC 90° 150	100	15	0,24	0,27	0,34	0,39	0,49
LAELZC 90° 200	200		0,30	0,34	0,43	0,51	0,63
LAELZC 90° 300	300		0,42	0,48	0,60	0,72	0,89
LAELZC 90° 400	400		0,54	0,62	0,78	0,92	1,16
LAELZC 90° 500	500		0,66	0,76	0,94	1,14	1,42
LAELZC 90° 600	600		0,79	0,90	1,12	1,35	1,67

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.



Строка заказа

LAELZC 45° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внешнего (спуск) лотка лестничного замкового 45° 200 толщ. 1,2 мм: LAELZC — артикул, 45° — поворот угла в градусах 200 — размер ширины угла, (1,2) — толщина, мм.

Строка заказа

LAELZC 90° 200 (1,2) Крышка угла вертикального внешнего (спуск) лотка лестничного замкового 90° 200 толщ. 1,2 мм: LAELZC — артикул, 90° — поворот угла в градусах 200 — размер ширины угла, (1,2) — толщина, мм

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBTZS

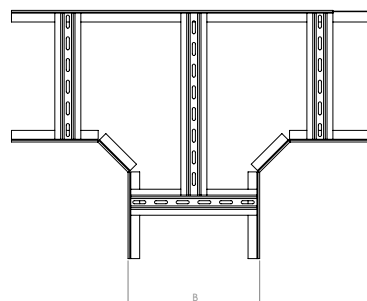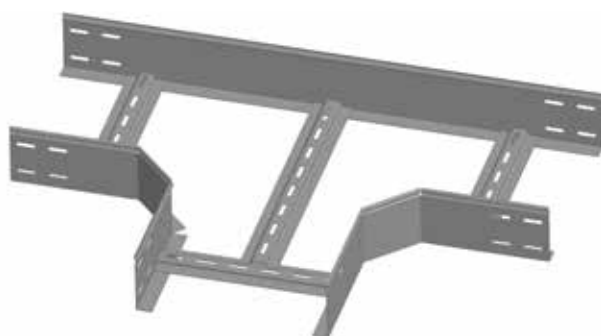

Назначение:

организация ответвления кабельной трассы в трех направлениях в горизонтальной плоскости.

Способ монтажа:

соединение ответвителя Т-образного замкового с лестничным лотком происходит с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один ответвитель требуется 6 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. При монтаже кабельной трассы под ответвитель Т-образный необходимо устанавливать минимум две опоры.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 ответвитель, шт.
LBTZS NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 6 шт.	12
LBTZS NNNx60		12
LBTZS NNNx70		12
LBTZS NNNx80		24
LBTZS NNNx100		24
LBTZS NNNx150		36
LBTZS NNNx200		48
LBTZS NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 6 шт.	24
LBTZS NNNx60		24
LBTZS NNNx70		24
LBTZS NNNx80		48
LBTZS NNNx100		48
LBTZS NNNx150		72
LBTZS NNNx200		96

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBTZS 150x50	150	50	1,98	2,47
LBTZS 200x50	200		2,36	2,95
LBTZS 300x50	300		2,58	3,23
LBTZS 400x50	400		3,26	4,07
LBTZS 500x50	500		3,63	4,53
LBTZS 600x50	600		4,49	5,66
LBTZS 150x60	150	60	2,26	2,84
LBTZS 200x60	200		2,71	3,39
LBTZS 300x60	300		2,97	3,71
LBTZS 400x60	400		3,75	4,67
LBTZS 500x60	500		4,18	5,21
LBTZS 600x60	600		5,16	6,51
LBTZS 150x70	150	70	2,62	3,29
LBTZS 200x70	200		3,15	3,93
LBTZS 300x70	300		3,43	4,30
LBTZS 400x70	400		4,35	5,42
LBTZS 500x70	500		4,84	6,05
LBTZS 600x70	600		5,98	7,55
LBTZS 150x80	150	80	3,03	3,78
LBTZS 200x80	200		3,62	4,52
LBTZS 300x80	300		3,96	4,94
LBTZS 400x80	400		5,00	6,23
LBTZS 500x80	500		5,56	6,94
LBTZS 600x80	600		6,88	8,68
LBTZS 150x100	150	100	3,58	3,92
LBTZS 200x100	200		4,19	5,24
LBTZS 300x100	300		4,59	5,74
LBTZS 400x100	400		5,79	7,23
LBTZS 500x100	500		6,46	8,06
LBTZS 600x100	600		7,98	10,07
LBTZS 150x150	150	150	4,15	4,54
LBTZS 200x150	200		4,86	6,07
LBTZS 300x150	300		5,32	6,65
LBTZS 400x150	400		6,71	8,37
LBTZS 500x150	500		7,49	9,35
LBTZS 600x150	600		9,25	11,68
LBTZS 200x200	200	200	5,64	7,04
LBTZS 300x200	300		6,17	7,71
LBTZS 400x200	400		7,80	9,72
LBTZS 500x200	500		8,69	10,84
LBTZS 600x200	600		10,73	13,54



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBTZS 200x50 (1,2) Ответвитель Т-образный лотка лестничного замкового 200x50 толщ. 1,2 мм: **LBTZS** — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм..

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBTLZC

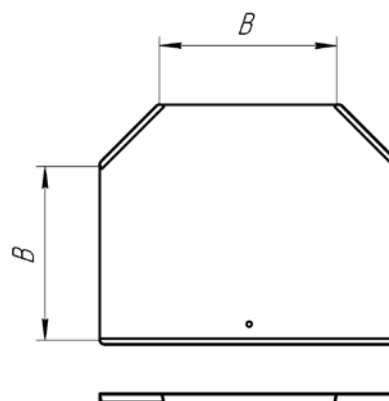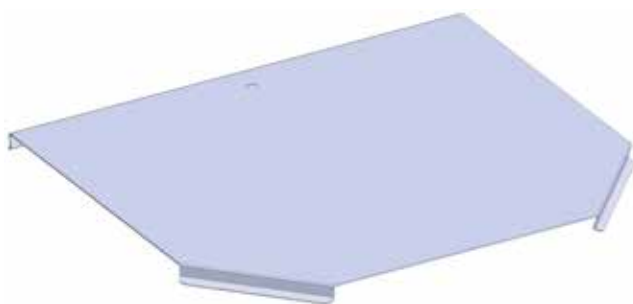

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на ответвитель простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии МРСС и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LBTLZC	150	15	0,38	0,43	0,53	0,64	0,79
	200		0,53	0,61	0,76	0,91	1,13
	300		0,93	1,06	1,33	1,59	1,99
	400		1,44	1,64	2,05	2,46	3,07
	500		2,06	2,35	2,93	3,52	4,39
	600		2,78	3,18	3,97	4,76	5,95



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBTLZC 200 (1,2) Крышка ответвителя Т-образного лотка лестничного замкового 200 толщ. 1,2 мм: LBTLZC — артикул, 200 — размер ширины ответвителя, (1,2) — толщина, мм.

ОТВЕТВИТЕЛЬ Т-ОБРАЗНЫЙ КОМПАКТНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBTKZS

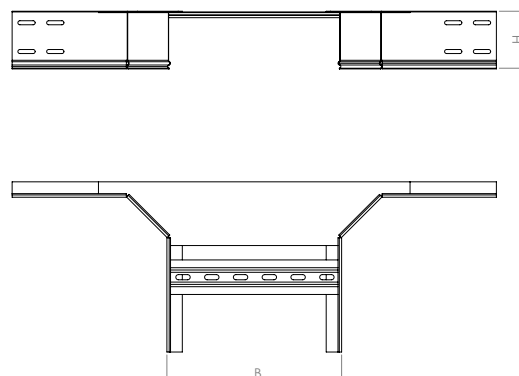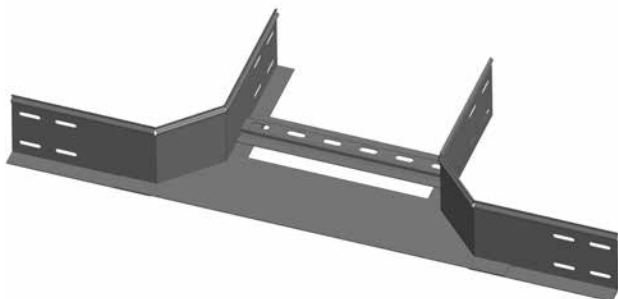

Назначение:

организация ответвления кабельной трассы в горизонтальном направлении в условиях ограниченного пространства.

Способ монтажа:

соединение ответвителя Т-образного компактного замкового с лестничным лотком происходит с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один ответвитель требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 ответвитель, шт.
LBTKZS NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	8
LBTKZS NNNx60		8
LBTKZS NNNx70		8
LBTKZS NNNx80		16
LBTKZS NNNx100		16
LBTKZS NNNx150		24
LBTKZS NNNx200		32
LBTKZS NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	16
LBTKZS NNNx60		16
LBTKZS NNNx70		16
LBTKZS NNNx80		32
LBTKZS NNNx100		32
LBTKZS NNNx150		48
LBTKZS NNNx200		64

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBTKZS 150x50	150	50	1,64	2,05
LBTKZS 200x50	200		1,96	2,44
LBTKZS 300x50	300		2,14	2,68
LBTKZS 400x50	400		2,64	3,29
LBTKZS 500x50	500		2,94	3,67
LBTKZS 600x50	600		3,63	4,58

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBTKZS 150x60	150	60	1,88	2,36
LBTKZS 200x60	200		2,25	2,81
LBTKZS 300x60	300		2,46	3,07
LBTKZS 400x60	400		3,04	3,78
LBTKZS 500x60	500		3,38	4,22
LBTKZS 600x60	600		4,17	5,27
LBTKZS 150x70	150	70	2,18	2,73
LBTKZS 200x70	200		2,61	3,26
LBTKZS 300x70	300		2,85	3,57
LBTKZS 400x70	400		3,52	4,38
LBTKZS 500x70	500		3,92	4,89
LBTKZS 600x70	600		4,84	6,10
LBTKZS 150x80	150	80	2,50	3,13
LBTKZS 200x80	200		3,00	3,74
LBTKZS 300x80	300		3,29	4,10
LBTKZS 400x80	400		4,04	5,04
LBTKZS 500x80	500		4,50	5,62
LBTKZS 600x80	600		5,55	7,01
LBTKZS 150x100	150	100	2,96	3,25
LBTKZS 200x100	200		3,48	4,35
LBTKZS 300x100	300		3,81	4,75
LBTKZS 400x100	400		4,69	5,84
LBTKZS 500x100	500		5,22	6,52
LBTKZS 600x100	600		6,45	8,14
LBTKZS 150x150	150	150	3,44	3,76
LBTKZS 200x150	200		4,04	5,03
LBTKZS 300x150	300		4,41	5,52
LBTKZS 400x150	400		5,43	6,78
LBTKZS 500x150	500		6,05	7,56
LBTKZS 600x150	600		7,48	9,44
LBTKZS 200x200	200	200	4,68	5,84
LBTKZS 300x200	300		5,12	6,40
LBTKZS 400x200	400		6,31	7,86
LBTKZS 500x200	500		7,02	8,77
LBTKZS 600x200	600		8,67	10,95



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBTKZS 200x50 (1,2) Ответвитель Т-образный компактный лотка лестничного замкового 200x50 толщ. 1,2 мм:
LBTKZS — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Т-ОБРАЗНОГО КОМПАКТНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBTKZC

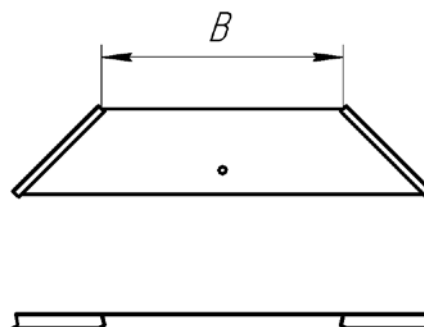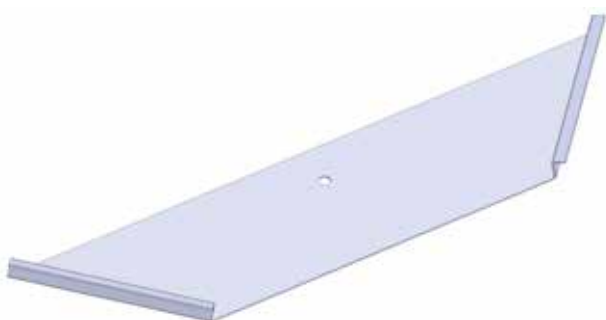

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на ответвитель простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPOC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LBTKZC	150	15	0,22	0,25	0,31	0,36	0,45
	200		0,28	0,31	0,39	0,46	0,58
	300		0,38	0,44	0,55	0,66	0,81
	400		0,49	0,57	0,71	0,84	1,06
	500		0,61	0,70	0,87	1,04	1,30
	600		0,72	0,82	1,03	1,24	1,53



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBTKZC 200 (1,2) Крышка ответвителя Т-образного лотка лестничного замкового 200 толщ. 1,2 мм: LBTKZC — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **(1,2)** — толщина, мм.

ОТВЕТВИТЕЛЬ Х-ОБРАЗНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBXZS

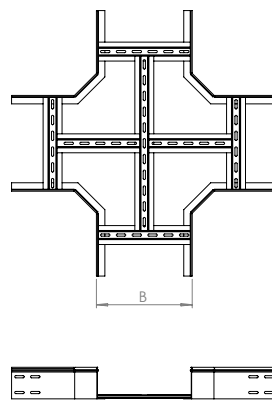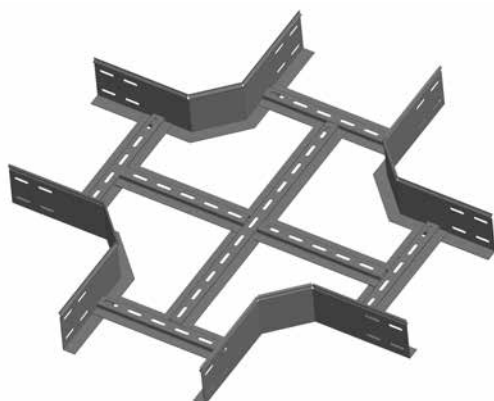

Назначение:

организация ответвления кабельной трассы в четырех направлениях в горизонтальной плоскости.

Способ монтажа:

соединение ответвителя Х-образного замкового с лестничным лотком происходит с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один ответвитель требуется 8 шт. соединителей и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. При монтаже кабельной трассы под ответвитель Х-образный необходимо устанавливать минимум две опоры.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 ответвитель, шт.
LBXZS NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 8 шт.	16
LBXZS NNNx60		16
LBXZS NNNx70		16
LBXZS NNNx80		32
LBXZS NNNx100		32
LBXZS NNNx150		48
LBXZS NNNx200		64
LBXZS NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 8 шт.	32
LBXZS NNNx60		32
LBXZS NNNx70		32
LBXZS NNNx80		64
LBXZS NNNx100		64
LBXZS NNNx150		96
LBXZS NNNx200		128

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBXZS 150x50	150	50	2,37	2,96
LBXZS 200x50	200		2,95	3,68
LBXZS 300x50	300		3,23	4,03
LBXZS 400x50	400		4,08	5,08
LBXZS 500x50	500		4,54	5,67
LBXZS 600x50	600		5,61	7,07

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LBXZS 150x60	150	60	2,72	3,40
LBXZS 200x60	200		3,39	4,23
LBXZS 300x60	300		3,71	4,64
LBXZS 400x60	400		4,68	5,84
LBXZS 500x60	500		5,22	6,51
LBXZS 600x60	600		6,44	8,13
LBXZS 150x70	150	70	3,16	3,94
LBXZS 200x70	200		3,93	4,91
LBXZS 300x70	300		4,30	5,38
LBXZS 400x70	400		5,43	6,77
LBXZS 500x70	500		6,05	7,55
LBXZS 600x70	600		7,47	9,43
LBXZS 150x80	150	80	3,63	4,53
LBXZS 200x80	200		4,52	5,64
LBXZS 300x80	300		4,95	6,18
LBXZS 400x80	400		6,25	7,79
LBXZS 500x80	500		6,96	8,69
LBXZS 600x80	600		8,59	10,85
LBXZS 150x100	150	100	4,29	4,70
LBXZS 200x100	200		5,24	6,54
LBXZS 300x100	300		5,74	7,17
LBXZS 400x100	400		7,24	9,03
LBXZS 500x100	500		8,07	10,07
LBXZS 600x100	600		9,97	12,58
LBXZS 150x150	150	150	4,98	5,45
LBXZS 200x150	200		6,08	7,59
LBXZS 300x150	300		6,65	8,31
LBXZS 400x150	400		8,40	10,48
LBXZS 500x150	500		9,36	11,68
LBXZS 600x150	600		11,56	14,59
LBXZS 200x200	200	200	7,05	8,80
LBXZS 300x200	300		7,71	9,64
LBXZS 400x200	400		9,74	12,15
LBXZS 500x200	500		10,86	13,55
LBXZS 600x200	600		13,41	16,93



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBXZS 200x50 (1,2) Ответвитель Х-образный лотка лестничного замкового 200x50 толщ. 1,2 мм: LBXZS — артикул, 200 — размер ширины ответвителя, 50 — высота борта, (1,2) — толщина, мм.

КРЫШКА ОТВЕТВИТЕЛЯ Х-ОБРАЗНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBXLZC

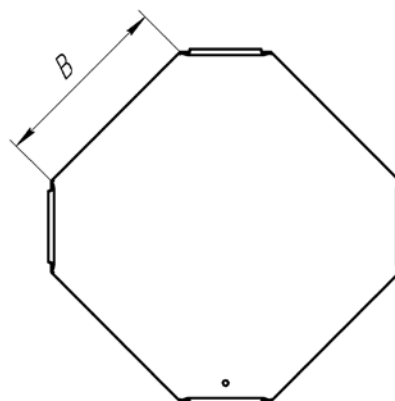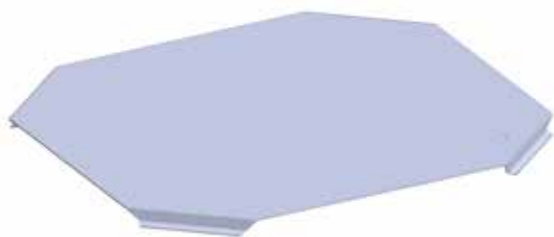

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на ответвитель простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии МРСС и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 м. толщ. 0,7 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 0,8 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,0 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 м. толщ. 1,5 мм, кг
LBXLZC	150	15	0,45	0,51	0,64	0,76	0,95
	200		0,62	0,71	0,89	1,06	1,32
	300		1,05	1,20	1,50	1,79	2,24
	400		1,59	1,81	2,26	2,71	3,39
	500		2,23	2,55	3,19	3,82	4,77
	600		2,99	3,41	4,26	5,11	6,39


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBXLZC 200 (1,2) Крышка ответвителя Х-образного лотка лестничного замкового 200 толщ. 1,2 мм: LBXLZC — артикул, **200** — размер ширины ответвителя, **(1,2)** — толщина, мм.

ПЕРЕХОДНИК СИММЕТРИЧНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBSLZS

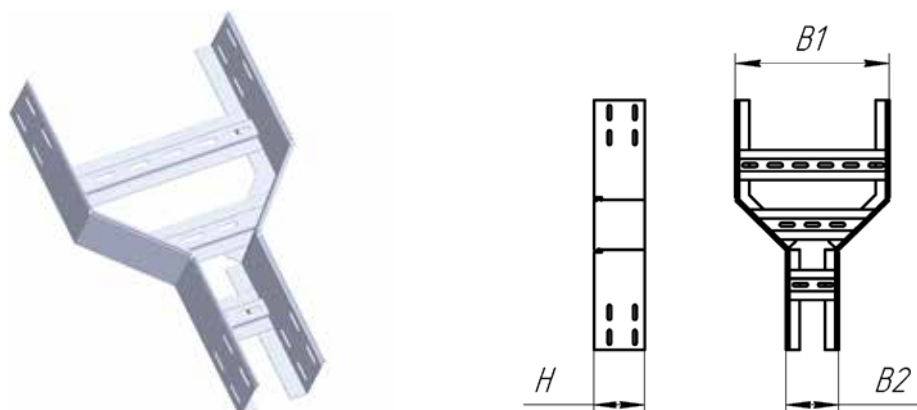

Назначение:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

Способ монтажа:

переходник симметричный лотка лестничного замкового соединяется с лотком с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один переходник требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBSLZS NNN/NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	8
LBSLZS NNN/NNNx60		8
LBSLZS NNN/NNNx70		8
LBSLZS NNN/NNNx80		16
LBSLZS NNN/NNNx100		16
LBSLZS NNN/NNNx150		24
LBSLZS NNN/NNNx200		32
LBSLZS NNN/NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	16
LBSLZS NNN/NNNx60		16
LBSLZS NNN/NNNx70		16
LBSLZS NNN/NNNx80		32
LBSLZS NNN/NNNx100		32
LBSLZS NNN/NNNx150		48
LBSLZS NNN/NNNx200		64

Таблица значений веса переходников симметричных лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 50 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZS 200/100x50	50	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,68	1,84
LBSLZS 300/100x50		300	100		1,91	2,11
LBSLZS 300/200x50		300	200		2,03	2,26
LBSLZS 400/200x50		400	200		2,15	2,40
LBSLZS 400/300x50		400	300		2,30	2,58
LBSLZS 500/200x50		500	200		2,37	2,67
LBSLZS 500/300x50		500	300		2,47	2,80
LBSLZS 500/400x50		500	400		2,80	3,20
LBSLZS 600/300x50		600	300		3,01	3,46
LBSLZS 600/400x50		600	400		3,07	3,53
LBSLZS 600/500x50		600	500		3,10	3,57

Таблица значений веса переходников симметричных лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 60 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZS 200/100x60	60	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,72	1,87
LBSLZS 300/100x60		300	100		1,94	2,14
LBSLZS 300/200x60		300	200		2,06	2,29
LBSLZS 400/200x60		400	200		2,18	2,43
LBSLZS 400/300x60		400	300		2,33	2,61
LBSLZS 500/200x60		500	200		2,40	2,70
LBSLZS 500/300x60		500	300		2,50	2,83
LBSLZS 500/400x60		500	400		2,83	3,23
LBSLZS 600/300x60		600	300		3,04	3,49
LBSLZS 600/400x60		600	400		3,10	3,56
LBSLZS 600/500x60		600	500		3,13	3,60

Таблица значений веса переходников симметричных лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 70 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZS 200/100x70	70	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,76	1,91
LBSLZS 300/100x70		300	100		1,98	2,18
LBSLZS 300/200x70		300	200		2,10	2,33
LBSLZS 400/200x70		400	200		2,22	2,47
LBSLZS 400/300x70		400	300		2,37	2,65
LBSLZS 500/200x70		500	200		2,44	2,74
LBSLZS 500/300x70		500	300		2,54	2,87
LBSLZS 500/400x70		500	400		2,87	3,27
LBSLZS 600/300x70		600	300		3,08	3,53
LBSLZS 600/400x70		600	400		3,14	3,60
LBSLZS 600/500x70		600	500		3,17	3,64

Таблица значений веса переходников симметричных лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZS 200/100x80	80	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,80	1,95
LBSLZS 300/100x80		300	100		2,02	2,22
LBSLZS 300/200x80		300	200		2,14	2,37
LBSLZS 400/200x80		400	200		2,26	2,51
LBSLZS 400/300x80		400	300		2,41	2,69
LBSLZS 500/200x80		500	200		2,48	2,78
LBSLZS 500/300x80		500	300		2,58	2,91
LBSLZS 500/400x80		500	400		2,91	3,31
LBSLZS 600/300x80		600	300		3,12	3,57
LBSLZS 600/400x80		600	400		3,18	3,64
LBSLZS 600/500x80		600	500		3,21	3,68

Таблица значений веса переходников симметричных лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZS 200/100x100	100	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,91	2,06
LBSLZS 300/100x100		300	100		2,13	2,33
LBSLZS 300/200x100		300	200		2,25	2,48
LBSLZS 400/200x100		400	200		2,37	2,62
LBSLZS 400/300x100		400	300		2,52	2,80
LBSLZS 500/200x100		500	200		2,59	2,89
LBSLZS 500/300x100		500	300		2,69	3,02
LBSLZS 500/400x100		500	400		3,02	3,42
LBSLZS 600/300x100		600	300		3,23	3,68
LBSLZS 600/400x100		600	400		3,29	3,75
LBSLZS 600/500x100		600	500		3,32	3,79

Таблица значений веса переходников симметричных лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 150 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZS 300/200x150	150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	2,37	2,60
LBSLZS 400/200x150		400	200		2,49	2,74
LBSLZS 400/300x150		400	300		2,64	2,92
LBSLZS 500/200x150		500	200		2,71	3,01
LBSLZS 500/300x150		500	300		2,81	3,14
LBSLZS 500/400x150		500	400		3,14	3,54
LBSLZS 600/300x150		600	300		3,35	3,80
LBSLZS 600/400x150		600	400		3,41	3,87
LBSLZS 600/500x150		600	500		3,44	3,91

Таблица значений веса переходников симметричных лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZS 300/200x200	200	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	2,39	2,59
LBSLZS 400/200x200		400	200		2,63	2,88
LBSLZS 400/300x200		400	300		2,78	3,06
LBSLZS 500/200x200		500	200		2,85	3,15
LBSLZS 500/300x200		500	300		2,95	3,28
LBSLZS 500/400x200		500	400		3,28	3,68
LBSLZS 600/300x200		600	300		3,49	3,94
LBSLZS 600/400x200		600	400		3,55	4,01
LBSLZS 600/500x200		600	500		3,58	4,05



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBSLZS 200/100x50 (1,2) Переходник симметричный лотка лестничного замкового 200/100x50 толщ. 1,2 мм:
LBSLZS — артикул, **200/100** — размер перехода с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА СИММЕТРИЧНОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBSLZC

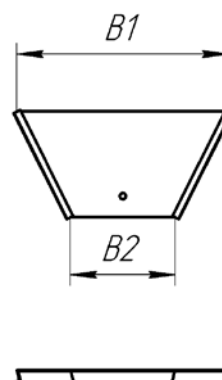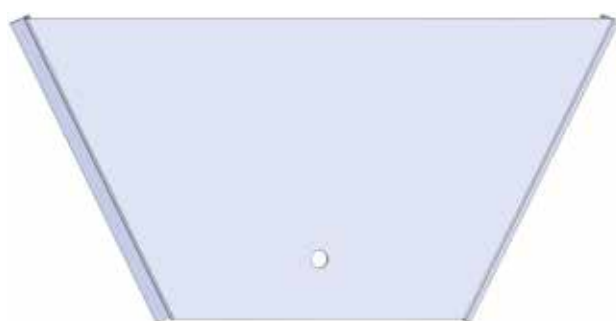

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на переходник простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPOC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходников симметричных лотка лестничного замкового LBSLZC

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBSLZC 200/100	15	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,47	1,76
LBSLZC 300/100		300	100		1,82	2,18
LBSLZC 300/200		300	200		1,74	2,09
LBSLZC 400/200		400	200		1,86	2,23
LBSLZC 400/300		400	300		1,98	2,38
LBSLZC 500/200		500	200		2,15	2,58
LBSLZC 500/300		500	300		2,43	2,92
LBSLZC 500/400		500	400		2,88	3,46
LBSLZC 600/300		600	300		3,07	3,68
LBSLZC 600/400		600	400		3,25	3,90
LBSLZC 600/500		600	500		3,45	4,14


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBSLZC 200/100 (1,2) Крышка переходника симметричного лотка лестничного замкового 200/100 толщ. 1,2 мм:
LBSLZC — артикул, 200/100 — размер ширины перехода симметричного с 200 на 100, **(1,2)** — толщина мм.

ПЕРЕХОДНИК ЛЕВЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBLLZS

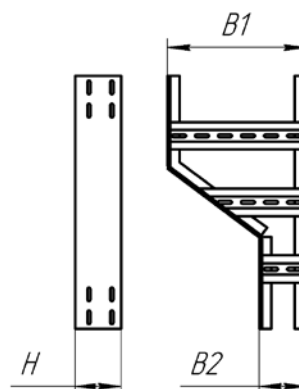

Назначение:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

Способ монтажа:

переходник левый лотка лестничного замкового соединяется с лотком с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один переходник требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBLLZS NNN/NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	8
LBLLZS NNN/NNNx60		8
LBLLZS NNN/NNNx70		8
LBLLZS NNN/NNNx80		16
LBLLZS NNN/NNNx100		16
LBLLZS NNN/NNNx150		24
LBLLZS NNN/NNNx200		32
LBLLZS NNN/NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	16
LBLLZS NNN/NNNx60		16
LBLLZS NNN/NNNx70		16
LBLLZS NNN/NNNx80		32
LBLLZS NNN/NNNx100		32
LBLLZS NNN/NNNx150		48
LBLLZS NNN/NNNx200		64

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 50 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZS 200/100x50	50	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,65	1,80
LBLLZS 300/100x50		300	100		1,87	2,07
LBLLZS 300/200x50		300	200		1,99	2,21
LBLLZS 400/200x50		400	200		2,11	2,35
LBLLZS 400/300x50		400	300		2,25	2,53
LBLLZS 500/200x50		500	200		2,32	2,62
LBLLZS 500/300x50		500	300		2,42	2,74
LBLLZS 500/400x50		500	400		2,74	3,14
LBLLZS 600/300x50		600	300		2,95	3,39
LBLLZS 600/400x50		600	400		3,01	3,46
LBLLZS 600/500x50		600	500		3,04	3,50

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 60 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZS 200/100x60	60	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,69	1,83
LBLLZS 300/100x60		300	100		1,90	2,10
LBLLZS 300/200x60		300	200		2,02	2,24
LBLLZS 400/200x60		400	200		2,14	2,38
LBLLZS 400/300x60		400	300		2,28	2,56
LBLLZS 500/200x60		500	200		2,35	2,65
LBLLZS 500/300x60		500	300		2,45	2,77
LBLLZS 500/400x60		500	400		2,77	3,17
LBLLZS 600/300x60		600	300		2,98	3,42
LBLLZS 600/400x60		600	400		3,04	3,49
LBLLZS 600/500x60		600	500		3,07	3,53

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 70 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZS 200/100x70	70	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,72	1,87
LBLLZS 300/100x70		300	100		1,94	2,14
LBLLZS 300/200x70		300	200		2,06	2,28
LBLLZS 400/200x70		400	200		2,18	2,42
LBLLZS 400/300x70		400	300		2,32	2,60
LBLLZS 500/200x70		500	200		2,39	2,69
LBLLZS 500/300x70		500	300		2,49	2,81
LBLLZS 500/400x70		500	400		2,81	3,20
LBLLZS 600/300x70		600	300		3,02	3,46
LBLLZS 600/400x70		600	400		3,08	3,53
LBLLZS 600/500x70		600	500		3,11	3,57

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZS 200/100x80	80	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,76	1,91
LSLLZS 300/100x80		300	100		1,98	2,18
LBLLZS 300/200x80		300	200		2,10	2,32
LBLLZS 400/200x80		400	200		2,21	2,46
LBLLZS 400/300x80		400	300		2,36	2,64
LBLLZS 500/200x80		500	200		2,43	2,72
LBLLZS 500/300x80		500	300		2,53	2,85
LBLLZS 500/400x80		500	400		2,85	3,24
LBLLZS 600/300x80		600	300		3,06	3,50
LBLLZS 600/400x80		600	400		3,12	3,57
LBLLZS 600/500x80		600	500		3,15	3,61

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZS 200/100x100	100	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,87	2,02
LBLLZS 300/100x100		300	100		2,09	2,28
LBLLZS 300/200x100		300	200		2,21	2,43
LBLLZS 400/200x100		400	200		2,32	2,57
LBLLZS 400/300x100		400	300		2,47	2,74
LBLLZS 500/200x100		500	200		2,54	2,83
LBLLZS 500/300x100		500	300		2,64	2,96
LBLLZS 500/400x100		500	400		2,96	3,35
LBLLZS 600/300x100		600	300		3,17	3,61
LBLLZS 600/400x100		600	400		3,22	3,68
LBLLZS 600/500x100		600	500		3,25	3,71

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 150 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZS 300/200x150	150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	2,32	2,55
LBLLZS 400/200x150		400	200		2,44	2,69
LBLLZS 400/300x150		400	300		2,59	2,86
LBLLZS 500/200x150		500	200		2,66	2,95
LBLLZS 500/300x150		500	300		2,75	3,08
LBLLZS 500/400x150		500	400		3,08	3,47
LBLLZS 600/300x150		600	300		3,28	3,72
LBLLS 600/400x150		600	400		3,34	3,79
LBLLZS 600/500x150		600	500		3,37	3,83

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZS 300/200x200	200	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	2,34	2,54
LBLLZS 400/200x200		400	200		2,58	2,82
LBLLZS 400/300x200		400	300		2,72	3,00
LBLLZS 500/200x200		500	200		2,79	3,09
LBLLZS 500/300x200		500	300		2,89	3,21
LBLLZS 500/400x200		500	400		3,21	3,61
LBLLZS 600/300x200		600	300		3,42	3,86
LBLLZS 600/400x200		600	400		3,48	3,93
LBLLZS 600/500x200		600	500		3,51	3,97



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBLLS 200/100x50 (1,2) Переходник левый лотка лестничного замкового 200/100x50 толщ. 1,2 мм: LBLLS — артикул, **200/100** — размер перехода с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ЛЕВОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBLLZC

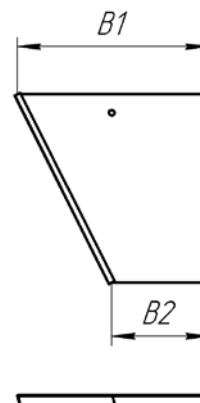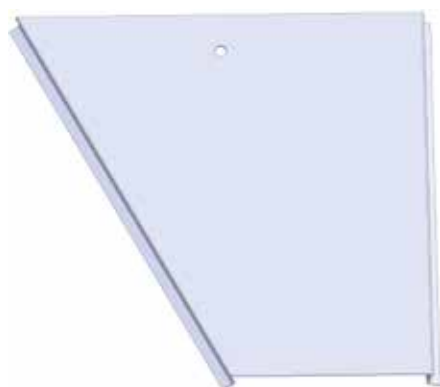

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на переходник простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPCS и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходников левых LBLLZC

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBLLZC 200/100	15	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,44	1,72
LBLLZC 300/100		300	100		1,78	2,14
LBLLZC 300/200		300	200		1,71	2,05
LBLLZC 400/200		400	200		1,82	2,19
LBLLZC 400/300		400	300		1,94	2,33
LBLLZC 500/200		500	200		2,11	2,53
LBLLZC 500/300		500	300		2,38	2,86
LBLLZC 500/400		500	400		2,82	3,39
LBLLZC 600/300		600	300		3,01	3,61
LBLLZC 600/400		600	400		3,19	3,82
LBLLZC 600/500		600	500		3,38	4,06


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBLLZC 200/100 (1,2) Крышка переходника левого лотка лестничного замкового 200/100 толщ. 1,2 мм: LBLLZC — артикул, **200/100** — размер ширины перехода слева с 200 на 100, **(1,2)** — толщина, мм.

ПЕРЕХОДНИК ПРАВЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBRLZS

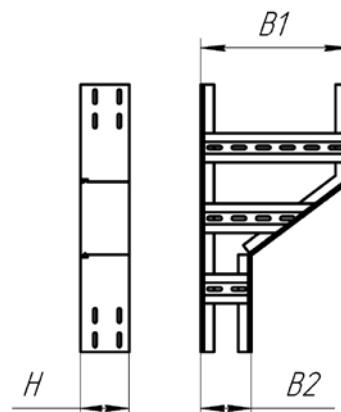

Назначение:

изменение (увеличение или уменьшение) ширины кабельной трассы.

Способ монтажа:

переходник правый лотка лестничного замкового соединяется с лотком с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один переходник требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBRLZS NNN/NNNx50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	8
LBRLZS NNN/NNNx60		8
LBRLZS NNN/NNNx70		8
LBRLZS NNN/NNNx80		16
LBRLZS NNN/NNNx100		16
LBRLZS NNN/NNNx150		24
LBRLZS NNN/NNNx200		32
LBRLZS NNN/NNNx50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	16
LBRLZS NNN/NNNx60		16
LBRLZS NNN/NNNx70		16
LBRLZS NNN/NNNx80		32
LBRLZS NNN/NNNx100		32
LBRLZS NNN/NNNx150		48
LBRLZS NNN/NNNx200		64

Таблица значений веса переходников правых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 50 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZS 200/100x50	50	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,65	1,80
LBRLZS 300/100x50		300	100		1,87	2,07
LBRLZS 300/200x50		300	200		1,99	2,21
LBRLZS 400/200x50		400	200		2,11	2,35
LBRLZS 400/300x50		400	300		2,25	2,53
LBRLZS 500/200x50		500	200		2,32	2,62
LBRLZS 500/300x50		500	300		2,42	2,74
LBRLZS 500/400x50		500	400		2,74	3,14
LBRLZS 600/300x50		600	300		2,95	3,39
LBRLZS 600/400x50		600	400		3,01	3,46
LBRLZS 600/500x50		600	500		3,04	3,50

Таблица значений веса переходников правых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 60 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZS 200/100x60	60	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,69	1,83
LBRLZS 300/100x60		300	100		1,90	2,10
LBRLZS 300/200x60		300	200		2,02	2,24
LBRLZS 400/200x60		400	200		2,14	2,38
LBRLZS 400/300x60		400	300		2,28	2,56
LBRLZS 500/200x60		500	200		2,35	2,65
LBRLZS 500/300x60		500	300		2,45	2,77
LBRLZS 500/400x60		500	400		2,77	3,17
LBRLZS 600/300x60		600	300		2,98	3,42
LBRLZS 600/400x60		600	400		3,04	3,49
LBRLZS 600/500x60		600	500		3,07	3,53

Таблица значений веса переходников правых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 70 мм.

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZS 200/100x70	70	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,72	1,87
LBRLZS 300/100x70		300	100		1,94	2,14
LBRLZS 300/200x70		300	200		2,06	2,28
LBRLZS 400/200x70		400	200		2,18	2,42
LBRLZS 400/300x70		400	300		2,32	2,60
LBRLZS 500/200x70		500	200		2,39	2,69
LBRLZS 500/300x70		500	300		2,49	2,81
LBRLZS 500/400x70		500	400		2,81	3,20
LBRLZS 600/300x70		600	300		3,02	3,46
LBRLZS 600/400x70		600	400		3,08	3,53
LBRLZS 600/500x70		600	500		3,11	3,57

Таблица значений веса переходников правых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 80 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZS 200/100x80	80	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,76	1,91
LSRLZS 300/100x80		300	100		1,98	2,18
LBRLZS 300/200x80		300	200		2,10	2,32
LBRLZS 400/200x80		400	200		2,21	2,46
LBRLZS 400/300x80		400	300		2,36	2,64
LBRLZS 500/200x80		500	200		2,43	2,72
LBRLZS 500/300x80		500	300		2,53	2,85
LBRLZS 500/400x80		500	400		2,85	3,24
LBRLZS 600/300x80		600	300		3,06	3,50
LBRLZS 600/400x80		600	400		3,12	3,57
LBRLZS 600/500x80		600	500		3,15	3,61

Таблица значений веса переходников правых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 100 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZS 200/100x100	100	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,87	2,02
LBRLZS 300/100x100		300	100		2,09	2,28
LBRLZS 300/200x100		300	200		2,21	2,43
LBRLZS 400/200x100		400	200		2,32	2,57
LBRLZS 400/300x100		400	300		2,47	2,74
LBRLZS 500/200x100		500	200		2,54	2,83
LBRLZS 500/300x100		500	300		2,64	2,96
LBRLZS 500/400x100		500	400		2,96	3,35
LBRLZS 600/300x100		600	300		3,17	3,61
LBRLZS 600/400x100		600	400		3,22	3,68
LBRLZS 600/500x100		600	500		3,25	3,71

Таблица значений веса переходников левых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 150 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZS 300/200x150	150	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	2,32	2,55
LBRLZS 400/200x150		400	200		2,44	2,69
LBRLZS 400/300x150		400	300		2,59	2,86
LBRLZS 500/200x150		500	200		2,66	2,95
LBRLZS 500/300x150		500	300		2,75	3,08
LBRLZS 500/400x150		500	400		3,08	3,47
LBRLZS 600/300x150		600	300		3,28	3,72
LBRLZS 600/400x150		600	400		3,34	3,79
LBRLZS 600/500x150		600	500		3,37	3,83

Таблица значений веса переходников правых лотка лестничного замкового с высотой боковой стенки 200 мм

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZS 300/200x200	200	300	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	2,34	2,54
LBRLZS 400/200x200		400	200		2,58	2,82
LBRLZS 400/300x200		400	300		2,72	3,00
LBRLZS 500/200x200		500	200		2,79	3,09
LBRLZS 500/300x200		500	300		2,89	3,21
LBRLZS 500/400x200		500	400		3,21	3,61
LBRLZS 600/300x200		600	300		3,42	3,86
LBRLZS 600/400x200		600	400		3,48	3,93
LBRLZS 600/500x200		600	500		3,51	3,97



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBRLZS 200/100x50 (1,2) Переходник правый лотка лестничного замкового 200/100x50 толщ. 1,2 мм: LBRLZS — артикул, **200/100** — размер перехода с ширины 200 на 100, **50** — высота борта, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПРАВОГО ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBRLZC

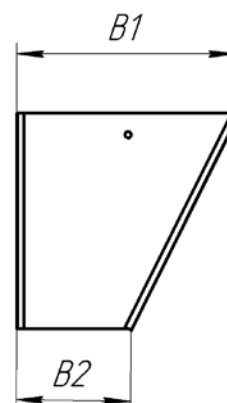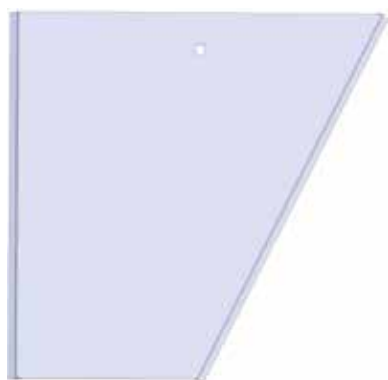

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на переходник простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии MPGC и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходников левых лотка лестничного замкового LBRLZC

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBRLZC 200/100	15	200	100	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,44	1,72
LBRLZC 300/100		300	100		1,78	2,14
LBRLZC 300/200		300	200		1,71	2,05
LBRLZC 400/200		400	200		1,82	2,19
LBRLZC 400/300		400	300		1,94	2,33
LBRLZC 500/200		500	200		2,11	2,53
LBRLZC 500/300		500	300		2,38	2,86
LBRLZC 500/400		500	400		2,82	3,39
LBRLZC 600/300		600	300		3,01	3,61
LBRLZC 600/400		600	400		3,19	3,82
LBRLZC 600/500		600	500		3,38	4,06



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBRLZC 200/100 (0,7) Крышка переходника правого лотка лестничного замкового 200/100 толщ. 1,2 мм:
LBRLZC — артикул, **200/100** — размер ширины перехода с 200 на 100, **(1,2)** — толщина, мм.

ПЕРЕХОДНИК ПО ВЫСОТЕ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBVLZS

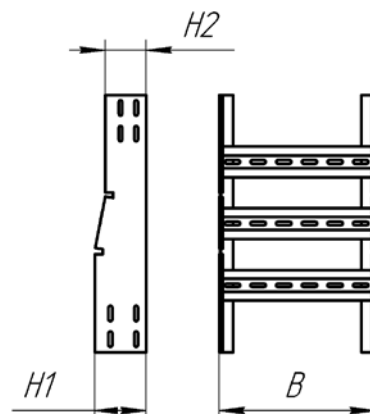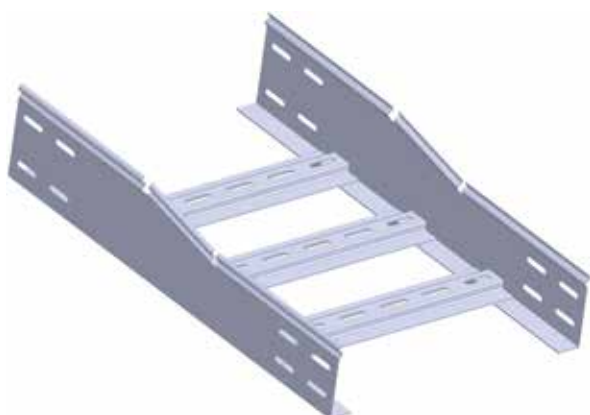

Назначение:

организация изменения высоты борта кабельной трассы.

Способ монтажа:

переходник по высоте лотка лестничного замкового соединяется с лотком с помощью одного из соединителей: L-CLU Планка соединительная универсальная или L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый. На один переходник требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 переходник, шт.
LBVLZS NNNx200/50	L-CLU Планка соединительная универсальная 4 шт.	20
LBVLZS NNNx200/80		24
LBVLZS NNNx200/100		24
LBVLZS NNNx200/150		28
LBVLZS NNNx150/50		16
LBVLZS NNNx150/80		20
LBVLZS NNNx150/100		20
LBVLZS NNNx100/50		12
LBVLZS NNNx100/80		16
LBVLZS NNNx200/50	L-CLZ Соединитель универсальный тяжелый 4 шт.	40
LBVLZS NNNx200/80		48
LBVLZS NNNx200/100		48
LBVLZS NNNx200/150		56
LBVLZS NNNx150/50		32
LBVLZS NNNx150/80		40
LBVLZS NNNx150/100		40
LBVLZS NNNx100/50		24
LBVLZS NNNx100/80		32

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового по высоте шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 50 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 200x200/50	200	50	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,72	1,87
LBVLZS 300x200/50			300		1,91	2,11
LBVLZS 400x200/50			400		2,15	2,40
LBVLZS 500x200/50			500		2,37	2,67
LBVLZS 600x200/50			600		2,51	2,83

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 80 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 200x200/80	200	80	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,84	1,99
LBVLZS 300x200/80			300		2,03	2,23
LBVLZS 400x200/80			400		2,27	2,52
LBVLZS 500x200/80			500		2,49	2,79
LBVLZS 600x200/80			600		2,63	2,95

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 100 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 200x200/100	200	100	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,96	2,11
LBVLZS 300x200/100			300		2,15	2,35
LBVLZS 400x200/100			400		2,39	2,64
LBVLZS 500x200/100			500		2,61	2,91
LBVLZS 600x200/100			600		2,75	3,07

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 200 до 600 мм при изменении высоты борта с 200 до 150 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 200x200/150	200	150	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	2,09	2,24
LBVLZS 300x200/150			300		2,28	2,48
LBVLZS 400x200/150			400		2,52	2,77
LBVLZS 500x200/150			500		2,74	3,04
LBVLZS 600x200/150			600		2,88	3,20

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 150 до 600 мм при изменении высоты борта с 150 до 50 мм

Артикул	Высота H1, мм	Высота H2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 150x150/50	150	50	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,53	1,62
LBVLZS 200x150/50			200		1,68	1,83
LBVLZS 300x150/50			300		1,87	2,07
LBVLZS 400x150/50			400		2,11	2,36
LBVLZS 500x150/50			500		2,33	2,63
LBVLZS 600x150/50			600		2,47	2,79

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 150 до 600 мм при изменении высоты борта с 150 до 80 мм

Артикул	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 150x150/80	150	80	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,64	1,73
LBVLZS 200x150/80			200		1,79	1,94
LBVLZS 300x150/80			300		1,98	2,18
LBVLZS 400x150/80			400		2,22	2,47
LBVLZS 500x150/80			500		2,44	2,74
LBVLZS 600x150/80			600		2,58	2,90

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 150 до 600 мм при изменении высоты борта с 150 до 100 мм

Артикул	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 150x150/100	150	100	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,67	1,78
LBVLZS 200x150/100			200		1,84	1,99
LBVLZS 300x150/100			300		2,03	2,23
LBVLZS 400x150/100			400		2,27	2,52
LBVLZS 500x150/100			500		2,49	2,79
LBVLZS 600x150/100			600		2,63	2,95

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 150 до 600 мм при изменении высоты борта с 100 до 50 мм

Артикул	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 150x100/50	100	50	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,27	1,36
LBVLZS 200x100/50			200		1,42	1,57
LBVLZS 300x100/50			300		1,61	1,81
LBVLZS 400x100/50			400		1,85	2,1
LBVLZS 500x100/50			500		2,07	2,37
LBVLZS 600x100/50			600		2,21	2,53

Таблица значений веса переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной от 150 до 600 мм при изменении высоты борта с 100 до 80 мм

Артикул	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZS 150x100/80	100	80	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	1,35	1,44
LBVLZS 200x100/80			200		1,5	1,65
LBVLZS 300x100/80			300		1,69	1,89
LBVLZS 400x100/80			400		1,93	2,18
LBVLZS 500x100/80			500		2,15	2,45
LBVLZS 600x100/80			600		2,29	2,61



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBVLZS 200x100/50 (1,2) Переходник по высоте лотка лестничного замкового 200 по высоте с 100 на 50 толщ. 1,2 мм:
LBVLZS — артикул, **200** — размер ширины переходника, **100/50** — переход с высоты борта 100 на высоту борта 50, **(1,2)** — толщина, мм.

КРЫШКА ПЕРЕХОДНИКА ПО ВЫСОТЕ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBVLZC

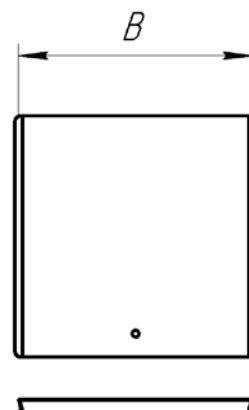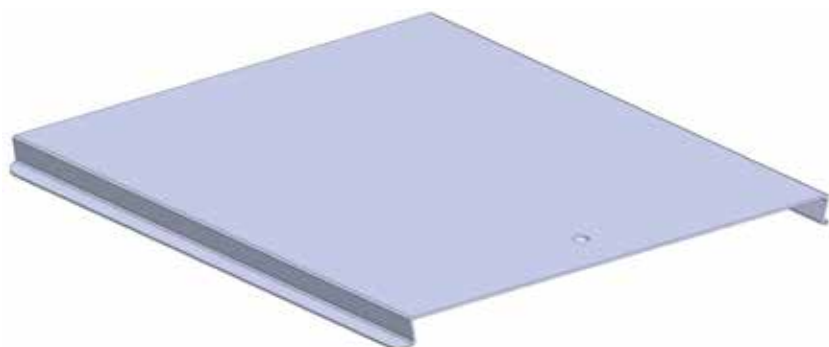

Назначение:

защита кабелей от внешних воздействий и повреждений.

Способ монтажа:

- крышка защелкивается на переходник простым нажатием.
- при применении на открытом воздухе рекомендуется дополнительно использовать держатели крышки лотка серии L-CH1, L-CH2.
- для создания контура заземления по крышке используется пластина медная заземляющая серии МРСС и винт с фланцем серии LMSE 6x12 DIN 6921, гайка со стопорным бортиком LM-N 6 СБ.

Таблица значений веса крышек переходника по высоте лотка лестничного замкового

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг
LBVLZC 150	15	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	0,61	0,77
LBVLZC 200		200		0,79	0,98
LBVLZC 300		300		1,12	1,38
LBVLZC 400		400		1,44	1,80
LBVLZC 500		500		1,77	2,21
LBVLZC 600		600		2,10	2,61



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBVLZC 200 (1,2) Крышка переходника по высоте лотка лестничного замкового шириной 200 толщ. 1,2 мм:
LBVLZC — артикул, **200** — размер ширины крышки переходника, **(1,2)** — толщина, мм.

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШАРНИРНЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LAHZZS

**Назначение:**

организация поворота кабельной трассы в вертикальном направлении (спуск) под любым углом.

Способ монтажа:

соединение угла вертикального шарнирного с лестничным лотком происходит с помощью соединителя шарнирного с фиксацией L-CLJF. На один угол требуется 4 шт. соединителя и соответствующее количество винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Тип соединителя	Общее количество метизов на 1 угол, шт.
LAHZZS NNNx50	L-CLJF Соединитель шарнирный с фиксацией 4 шт.	16
LAHZZS NNNx60		16
LAHZZS NNNx70		16
LAHZZS NNNx80		32
LAHZZS NNNx100		32
LAHZZS NNNx150		48
LAHZZS NNNx200		64

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAHZZS 150x50	150	50	1,35	1,69
LAHZZS 200x50	200		1,62	2,02
LAHZZS 300x50	300		1,77	2,21
LAHZZS 400x50	400		2,18	2,71
LAHZZS 500x50	500		2,43	3,03
LAHZZS 600x50	600		2,99	3,78
LAHZZS 150x60	150	60	1,56	1,94
LAHZZS 200x60	200		1,86	2,32
LAHZZS 300x60	300		2,03	2,54
LAHZZS 400x60	400		2,50	3,12
LAHZZS 500x60	500		2,79	3,48
LAHZZS 600x60	600		3,44	4,34

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг	Вес 1 шт. толщ. 1,5 мм, кг
LAHVS 150x70	150	70	1,79	2,25
LAHVS 200x70	200		2,16	2,69
LAHVS 300x70	300		2,36	2,94
LAHVS 400x70	400		2,90	3,62
LAHVS 500x70	500		3,23	4,03
LAHVS 600x70	600		3,99	5,04
LAHVS 150x80	150	80	2,07	2,59
LAHVS 200x80	200		2,48	3,09
LAHVS 300x80	300		2,71	3,39
LAHVS 400x80	400		3,34	4,16
LAHVS 500x80	500		3,72	4,63
LAHVS 600x80	600		4,59	5,79
LAHVS 150x100	150	100	2,45	2,68
LAHVS 200x100	200		2,87	3,58
LAHVS 300x100	300		3,14	3,93
LAHVS 400x100	400		3,87	4,82
LAHVS 500x100	500		4,31	5,38
LAHVS 600x100	600		5,32	6,72
LAHVS 150x150	150	150	2,84	3,11
LAHVS 200x150	200		3,33	4,16
LAHVS 300x150	300		3,64	4,55
LAHVS 400x150	400		4,49	5,59
LAHVS 500x150	500		5,00	6,24
LAHVS 600x150	600		6,17	7,79
LAHVS 200x200	200	200	3,86	4,82
LAHVS 300x200	300		4,22	5,28
LAHVS 400x200	400		5,20	6,48
LAHVS 500x200	500		5,80	7,23
LAHVS 600x200	600		7,16	9,03


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Срока заказа

LAHVS 200x50 (1,2) Угол вертикальный шарнирный лотка лестничного замкового 200x50 толщ. 1,2 мм: LAHVS — артикул, 200 — размер ширины угла, 50 — высота борта, (1,2) — толщина, мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ-ПЕРЕХОД ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ LBZ

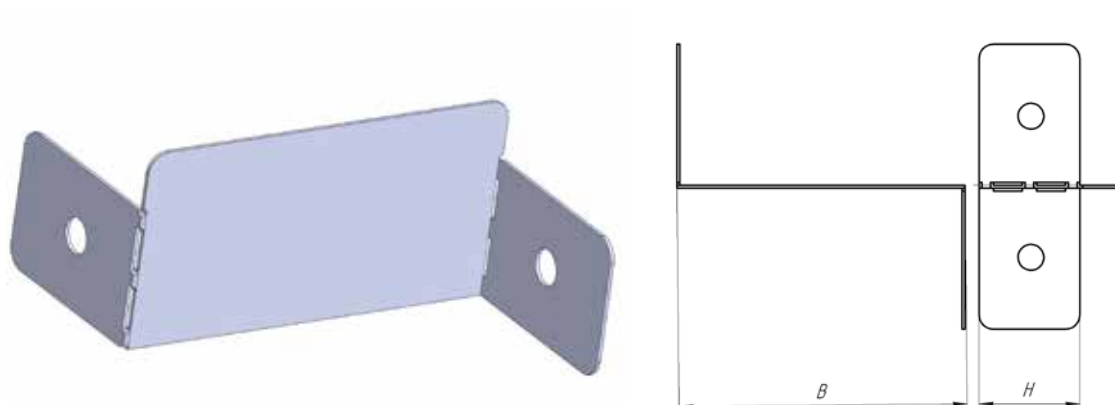

Назначение:

соединитель-переход лотка лестничного замкового предназначен для соединения лотков различной ширины.

Способ монтажа:

соединение соединителя-перехода с лестничным лотком происходит с помощью винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Общее количество метизов на 1 соединитель, шт.
LBZ 50xNNN	2
LBZ 60xNNN	2
LBZ 70xNNN	2
LBZ 80xNNN	4
LBZ 100xNNN	4
LBZ 150xNNN	6
LBZ 200xNNN	8

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг
LBZ 50x25	25	50	0,04
LBZ 50x50	50		0,06
LBZ 50x75	75		0,07
LBZ 50x100	100		0,09
LBZ 50x150	150		0,11
LBZ 50x200	200		0,15
LBZ 50x250	250		0,19
LBZ 50x300	300		0,21
LBZ 50x350	350		0,24
LBZ 50x400	400		0,28
LBZ 50x450	450		0,32
LBZ 50x500	500		0,35
LBZ 50x550	550		0,38

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг
LBZ 60x25	25	60	0,04
LBZ 60x50	50		0,06
LBZ 60x75	75		0,07
LBZ 60x100	100		0,10
LBZ 60x150	150		0,12
LBZ 60x200	200		0,16
LBZ 60x250	250		0,20
LBZ 60x300	300		0,22
LBZ 60x350	350		0,25
LBZ 60x400	400		0,29
LBZ 60x450	450		0,33
LBZ 60x500	500		0,36
LBZ 60x550	550		0,39
LBZ 70x25	25	70	0,05
LBZ 70x50	50		0,07
LBZ 70x75	75		0,08
LBZ 70x100	100		0,11
LBZ 70x150	150		0,13
LBZ 70x200	200		0,17
LBZ 70x250	250		0,22
LBZ 70x300	300		0,24
LBZ 70x350	350		0,27
LBZ 70x400	400		0,32
LBZ 70x450	450		0,36
LBZ 70x500	500		0,39
LBZ 70x550	550		0,42
LBZ 80x25	25	80	0,06
LBZ 80x50	50		0,08
LBZ 80x75	75		0,09
LBZ 80x100	100		0,11
LBZ 80x150	150		0,13
LBZ 80x200	200		0,16
LBZ 80x250	250		0,19
LBZ 80x300	300		0,23
LBZ 80x350	350		0,29
LBZ 80x400	400		0,36
LBZ 80x450	450		0,42
LBZ 80x500	500		0,47
LBZ 80x550	550		0,52

Артикул	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. толщ. 1,2 мм, кг
LBZ 100x25	25	100	0,08
LBZ 100x50	50		0,12
LBZ 100x75	75		0,14
LBZ 100x100	100		0,17
LBZ 100x150	150		0,21
LBZ 100x200	200		0,25
LBZ 100x250	250		0,29
LBZ 100x300	300		0,34
LBZ 100x350	350		0,37
LBZ 100x400	400		0,41
LBZ 100x450	450		0,44
LBZ 100x500	500		0,48
LBZ 100x550	550		0,52
LBZ 150x25	25	150	0,10
LBZ 150x50	50		0,16
LBZ 150x75	75		0,19
LBZ 150x100	100		0,23
LBZ 150x150	150		0,29
LBZ 150x200	200		0,33
LBZ 150x250	250		0,40
LBZ 150x300	300		0,47
LBZ 150x350	350		0,51
LBZ 150x400	400		0,57
LBZ 150x450	450		0,61
LBZ 150x500	500		0,66
LBZ 150x550	550		0,72
LBZ 200x50	50	200	0,21
LBZ 200x75	75		0,24
LBZ 200x100	100		0,29
LBZ 200x150	150		0,37
LBZ 200x200	200		0,44
LBZ 200x250	250		0,51
LBZ 200x300	300		0,60
LBZ 200x350	350		0,65
LBZ 200x400	400		0,71
LBZ 200x450	450		0,78
LBZ 200x500	500		0,86
LBZ 200x550	550		0,93



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LBZ 200x50 (0,7) Соединитель-переход лотка лестничного замкового 200x50 толщ. 0,7 мм: LBZ — артикул, 200 — размер ширины соединителя, 50 — высота борта, (0,7) — толщина, мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ ШАРНИРНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО (КОМПЛЕКТ) СЕРИИ L-CLJF

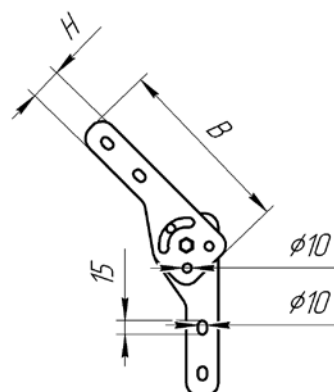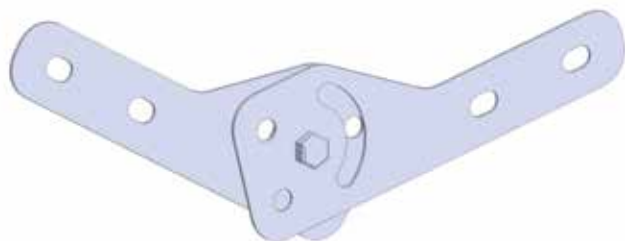

Назначение:

соединитель шарнирный с фиксацией предназначен для организации поворота кабельной трассы под произвольным углом в вертикальной плоскости.

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с помощью винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Наименование	Общее количество метизов на 1 соединитель, шт.
L-CLJF 30	Соединитель шарнирный с фиксацией	4
L-CLJF 70	Соединитель шарнирный с фиксацией	8

Таблица значений веса соединителя

Артикул	Высота Н, мм	Длина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт, 1,5 мм, кг
L-CLJF 30	30	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	0,18
L-CLJF 70	70	200		0,25




Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

L-CLJF 30 (1,5) Соединитель шарнирный с фиксацией лотка лестничного замкового 30 мм толщ. 1,5 мм: L-CLJF — артикул, 30 — размер высоты соединителя, (1,5) — толщина, мм.

ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ L-CLU

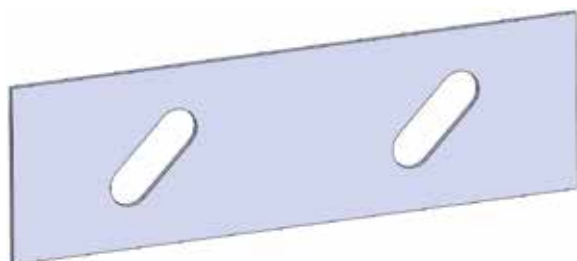

Назначение:

используется для соединения лотков лестничных серии LLSTZ между собой или лотков и фасонных изделий при отсутствии разъемов «мама-папа».

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с помощью винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Наименование	Общее количество метизов на 1 планку, шт.
L-CLU 40	Планка соединительная универсальная 40 мм	2
L-CLU 75	Планка соединительная универсальная 75 мм	4
L-CLU 95	Планка соединительная универсальная 95 мм	4
L-CLU 145	Планка соединительная универсальная 145 мм	6
L-CLU 195	Планка соединительная универсальная 195 мм	8

Таблица значений веса соединителя

Артикул	Высота Н, мм	Длина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг	Вес 1 шт., 2,0 мм, кг
L-CLU 40	40	200	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	0,05	0,07	0,09
L-CLU 75	75	200		0,08	0,10	0,13
L-CLU 95	95	200		0,10	0,12	0,16
L-CLU 145	145	200		0,14	0,17	0,19
L-CLU 195	195	200		0,18	0,21	0,25


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

L-CLU — 40 (1) Планка соединительная универсальная 40 мм толщ. 1 мм: L-CLU — артикул, 40 — размер высоты планки, (1) — толщина, мм.

СОЕДИНИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ЗАМКОВОГО СЕРИИ L-CLZ

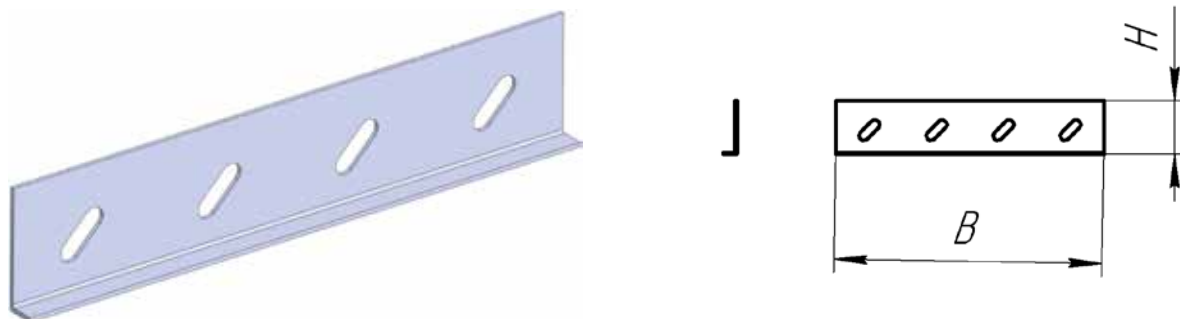

Назначение:

используется для соединения лотков лестничных серии LLSTZ между собой или лотков и фасонных изделий при отсутствии разъемов «мама-папа» и при повышенных нагрузках.

Способ монтажа:

устанавливается с помощью винтового соединения с использованием винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Артикул	Наименование	Общее количество метизов на 1 планку, шт.
L-CLZ 40	Соединитель универсальный тяжелый 40 мм	4
L-CLZ 90	Соединитель универсальный тяжелый 90 мм	8
L-CLZ 180	Соединитель универсальный тяжелый 180 мм	16

Таблица значений веса соединителя универсального тяжелого

Артикул	Высота Н, мм	Длина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,5 мм, кг	Вес 1 шт., 2,0 мм, кг
L-CLZ	40	200	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL	0,08	—	—
	90	200		0,11	0,13	0,15
	180	200		0,21	0,24	0,29


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

L-CLZ 40 (1) Соединитель универсальный тяжелый лотка лестничного замкового 40 мм толщ. 1 мм: **L-CLZ** — артикул, **40** — размер высоты соединителя, **(1)** — толщина, мм.

РАЗДЕЛИТЕЛЬ ЛОТКА СЕРИИ LTSS

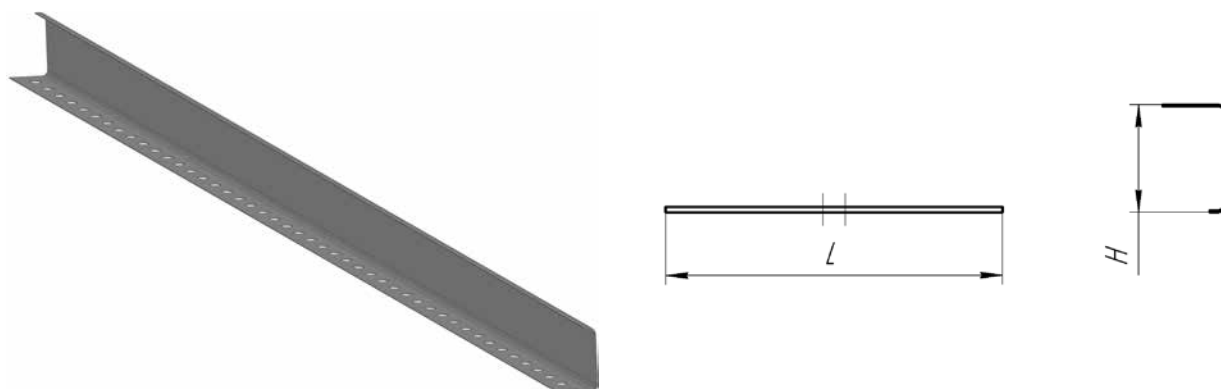**Назначение:**

используется для установки внутри лотков для разделения внутреннего объема лотка на необходимое количество каналов.

Способ монтажа:

разделитель лотка устанавливается внутрь лотка с помощью винтового соединения. Изделия крепятся между собой с использованием винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ. Для установки разделителя необходимо от 6 до 10 шт. комплектов метизов.

Таблица значений веса разделителя лотка

Высота Н, мм	Тип исполнения	Вес 1 м, 0,7 мм, кг	Вес 1 м, 0,8 мм, кг	Вес 1 м, 1,0 мм, кг	Вес 1 м, 1,2 мм, кг
30	Оцинк. Сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,10	0,11	0,15	0,18
50		0,15	0,17	0,20	0,24
80		0,23	0,26	0,31	0,37
100		0,26	0,29	0,34	0,41
150		0,36	0,40	0,48	0,58
200		0,47	0,52	0,62	0,74

Тип исполнения:



- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Разделитель лотка LTSS выпускается в стандартной длине L-3000 мм.

Строка заказа

LTSS 50x3000 (0,7) Разделитель лотка 50x3000 толщ. 0,7 мм: LTSS — артикул, **50** — размер высоты разделителя, **(0,7)** — толщина, мм.

ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ СЕРИИ LTC

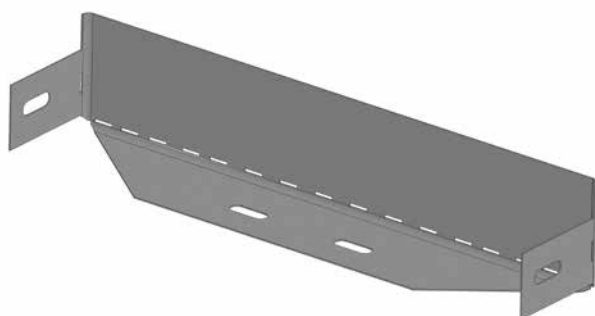

Назначение:

используется для установки на торцах лотков в местах окончания трассы.

Способ монтажа:

заглушка торцевая соединяется с лотком внахлест с помощью разъемов «мама-папа». Изделия крепятся между собой с использованием винтов LMSS 6x12 и гаек LM-N 6 СБ.

Для заглушки торцевой шириной от 50 до 80 мм при высоте борта 50 мм и 80 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 50x50	1	2	3
LTC 80x80	1	4	5

Для заглушки торцевой шириной 100 мм при высоте борта 50 мм и 100 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 100x50	2	2	4
LTC 100x80	2	4	6
LTC 100x100	2	4	6

Для заглушки торцевой шириной 150 мм при высоте борта 50 мм и 150 мм необходимое количество комплекта соединительного 6x12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 150x50	2	2	4
LTC 150x80	2	4	6
LTC 150x100	2	4	6
LTC 150x150	2	6	8

Для заглушки торцевой шириной 200 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 200x50	2	2	4
LTC 200x80	2	4	6
LTC 200x100	2	4	6
LTC 200x150	2	6	8
LTC 200x200	2	8	10

Для заглушки торцевой шириной 250 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 250x50	2	2	4
LTC 250x80	2	4	6
LTC 250x100	2	4	6
LTC 250x150	2	6	8
LTC 250x200	2	8	10

Для заглушки торцевой шириной 300 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 300x50	2	2	4
LTC 300x80	2	4	6
LTC 300x100	2	4	6
LTC 300x150	2	6	8
LTC 300x200	2	8	10

Для заглушки торцевой шириной 400 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 400x50	4	2	6
LTC 400x80	4	4	8
LTC 400x100	4	4	8
LTC 400x150	4	6	10
LTC 400x200	4	8	12

Для заглушки торцевой шириной 500 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 500x50	4	2	6
LTC 500x80	4	4	8
LTC 500x100	4	4	8
LTC 500x150	4	6	10
LTC 500x200	4	8	12

Для заглушки торцевой шириной 600 мм при высоте борта 50 мм и 200 мм необходимое количество комплекта соединительного 6х12 на одну заглушку смотри в таблице.

Таблица

Артикул	Количество на основание	Количество на боковые стенки	Общее количество на 1 заглушку
LTC 600x50	6	2	8
LTC 600x80	6	4	10
LTC 600x100	6	4	10
LTC 600x150	6	6	12
LTC 600x200	6	8	14

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 0,7 мм, кг	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг
LTC	50	50	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,05	0,07	0,08
	80	80		0,05	0,08	0,09
	50	100		0,06	0,08	0,10
	80			0,07	0,10	0,12
	100			0,09	0,12	0,14
LTC	50	150	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,08	0,11	0,13
	60			0,08	0,12	0,14
	70			0,09	0,13	0,16
	80			0,10	0,14	0,17
	100			0,12	0,17	0,20
	150			0,16	0,23	0,28
	200			0,20	0,28	0,36
LTC	50	200	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,10	0,13	0,16
	60			0,11	0,14	0,18
	70			0,12	0,16	0,20
	80			0,13	0,18	0,22
	100			0,15	0,21	0,25
	150			0,21	0,29	0,35
	200			0,27	0,37	0,44

Артикул	Высота Н, мм	Ширина В, мм	Тип исполнения	Вес 1 шт., 0,7 мм, кг	Вес 1 шт., 1,0 мм, кг	Вес 1 шт., 1,2 мм, кг
LTC	50	300	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,14	0,19	0,23
	60			0,16	0,22	0,26
	70			0,18	0,24	0,29
	80			0,19	0,26	0,31
	100			0,22	0,31	0,37
	150			0,31	0,43	0,52
	200			0,56	0,78	0,94
LTC	50	400	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,18	0,24	0,29
	60			0,21	0,27	0,33
	70			0,23	0,31	0,37
	80			0,25	0,34	0,41
	100			0,29	0,40	0,48
	150			0,40	0,56	0,67
	200			0,97	1,35	1,62
LTC	50	500	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,22	0,30	0,36
	60			0,25	0,35	0,40
	70			0,28	0,39	0,45
	80			0,30	0,42	0,50
	100			0,36	0,50	0,60
	150			0,50	0,70	0,84
	200			1,50	2,08	2,50
LTC	50	600	Оцинк. сталь 0,8пс, HZ, INOX, RAL, AL	0,26	0,36	0,43
	60			0,29	0,40	0,49
	70			0,32	0,45	0,54
	80			0,36	0,50	0,60
	100			0,43	0,59	0,71
	150			0,60	0,83	1,00
	200			2,14	2,96	3,55



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LTC 200x50 (0,7) Заглушка торцевая 200x50 толщ. 0,7 мм.: LTC — артикул, 200 — размер ширины заглушки, 50 — размер высоты борта заглушки, (0,7) — толщина мм.

СКОБА ВНУТРЕННЯЯ ПРИЖИМА КАБЕЛЯ LC

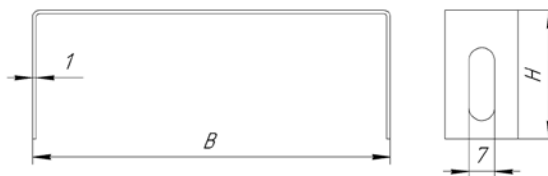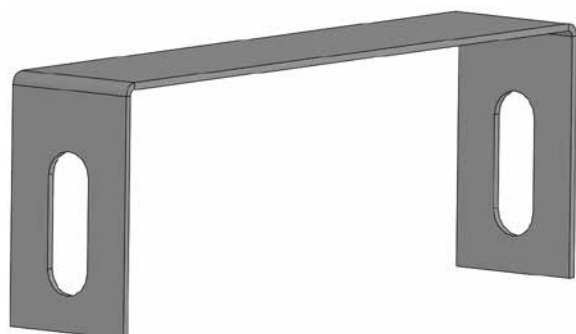

Назначение:

фиксация кабеля на вертикальных участках трассы. Препятствует давлению кабеля на крышку лотка.

Характеристики:

- толщина скобы прижима — 0,7; 1; 1,2 мм;
- устанавливается с шагом не более 1,0 м;
- не требует дополнительных соединительных элементов.

Таблица значений веса скобы прижима кабеля

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Вес 1 шт. 0,7 мм, кг
LC 50	Скоба прижима кабеля 50 мм	50	0,12
LC 100	Скоба прижима кабеля 100 мм	100	0,15
LC 150	Скоба прижима кабеля 150 мм	150	0,18
LC 200	Скоба прижима кабеля 200 мм	200	0,20
LC 300	Скоба прижима кабеля 300 мм	300	0,25
LC 400	Скоба прижима кабеля 400 мм	400	0,30
LC 500	Скоба прижима кабеля 500 мм	500	0,35
LC 600	Скоба прижима кабеля 600 мм	600	0,40




Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LC 100 (1) Скоба прижима кабеля 100 мм толщ. 1 мм: **LC** — артикул, **100** — размер ширины скобы, **(1)** — толщина мм.

ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ЛОТКА СЕРИИ L-CH1

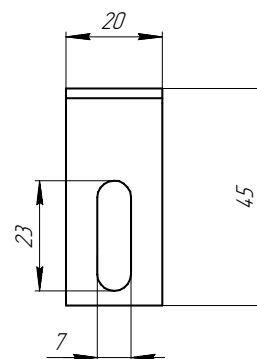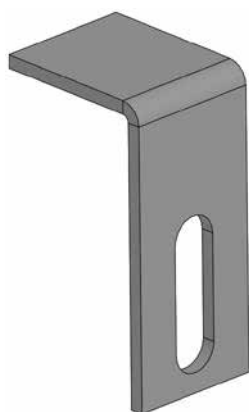

Назначение:

используется для дополнительной фиксации крышек лотков, фасонных элементов.

Толщина металла:

2 мм.

Способ монтажа:

устанавливается снаружи лотка с помощью винтового соединения М6.




Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

L-CH1 Держатель крышки лотка (отв.) толщ. 2 мм: L-CH1 — артикул.

ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ ЛОТКА СЕРИИ L-CH2 (ПАЗ)

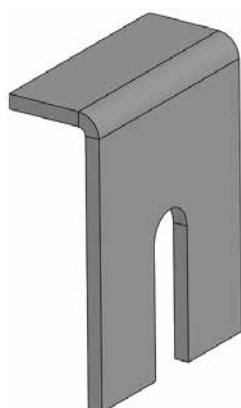

Назначение:

используется для дополнительной фиксации крышек лотков, фасонных элементов.

Толщина металла:

2 мм.

Способ монтажа:

устанавливается снаружи лотка с помощью винтового соединения М6.



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

L-CH2 Держатель крышки лотка (паз.): L-CH2 — артикул.

ПРИЖИМ КРЫШЕК ЛОТКА СЕРИИ LCF

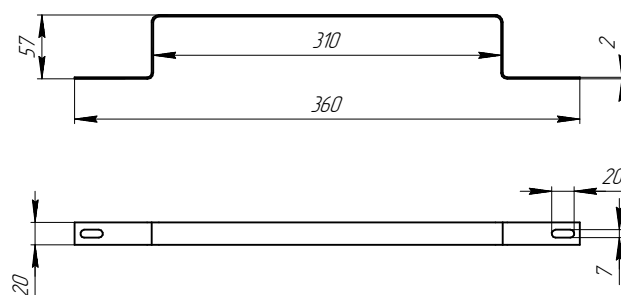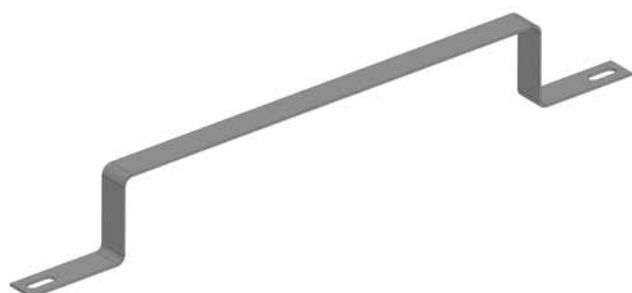**Назначение:**

используется для дополнительной фиксации крышек лотков.

Толщина металла:

1,5 мм.

Способ монтажа:

устанавливается снаружи лотка на закрытую крышку с помощью винтового соединения М6.

Таблица значений веса прижима крышки лотка

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. 1,5 мм, кг
LCF 50x50	Прижим крышки лотка 50x50	50	50	0,14
LCF 100x50	Прижим крышки лотка 100x50	100	50	0,16
LCF 100x80	Прижим крышки лотка 100x80		80	0,18
LCF 100x100	Прижим крышки лотка 100x100		100	0,21
LCF 150x50	Прижим крышки лотка 150x50	150	50	0,21
LCF 150x60	Прижим крышки лотка 150x60		60	0,21
LCF 150x70	Прижим крышки лотка 150x70		70	0,22
LCF 150x80	Прижим крышки лотка 150x80		80	0,23
LCF 150x100	Прижим крышки лотка 150x100		100	0,24
LCF 150x150	Прижим крышки лотка 150x150		150	0,25
LCF 200x50	Прижим крышки лотка 200x50	200	50	0,26
LCF 200x60	Прижим крышки лотка 200x50		60	0,26
LCF 200x70	Прижим крышки лотка 200x50		70	0,27
LCF 200x80	Прижим крышки лотка 200x80		80	0,27
LCF 200x100	Прижим крышки лотка 200x100		100	0,28
LCF 200x150	Прижим крышки лотка 200x150		150	0,29
LCF 200x200	Прижим крышки лотка 200x200		200	0,30
LCF 300x50	Прижим крышки лотка 300x50	300	50	0,32
LCF 300x60	Прижим крышки лотка 300x60		60	0,32
LCF 300x70	Прижим крышки лотка 300x70		70	0,33
LCF 300x80	Прижим крышки лотка 300x80		80	0,33
LCF 300x100	Прижим крышки лотка 300x100		100	0,34
LCF 300x150	Прижим крышки лотка 300x150		150	0,35
LCF 300x200	Прижим крышки лотка 300x200		200	0,36

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес 1 шт. 1,5 мм, кг
LCF 400x50	Прижим крышки лотка 300x50	400	50	0,36
LCF 400x60	Прижим крышки лотка 300x60		60	0,37
LCF 400x70	Прижим крышки лотка 300x70		70	0,38
LCF 400x80	Прижим крышки лотка 400x80		80	0,41
LCF 400x100	Прижим крышки лотка 400x100		100	0,43
LCF 400x150	Прижим крышки лотка 400x150		150	0,45
LCF 400x200	Прижим крышки лотка 400x200		200	0,46
LCF 500x50	Прижим крышки лотка 500x50	500	50	0,46
LCF 500x60	Прижим крышки лотка 500x60		60	0,46
LCF 500x70	Прижим крышки лотка 500x70		70	0,47
LCF 500x80	Прижим крышки лотка 500x80		80	0,48
LCF 500x100	Прижим крышки лотка 500x100		100	0,49
LCF 500x150	Прижим крышки лотка 500x150		150	0,50
LCF 500x200	Прижим крышки лотка 500x200		200	0,52
LCF 600x50	Прижим крышки лотка 600x50	600	50	0,53
LCF 600x60	Прижим крышки лотка 600x60		60	0,54
LCF 600x70	Прижим крышки лотка 600x70		70	0,56
LCF 600x80	Прижим крышки лотка 600x80		80	0,57
LCF 600x100	Прижим крышки лотка 600x100		100	0,58
LCF 600x150	Прижим крышки лотка 600x150		150	0,59
LCF 600x200	Прижим крышки лотка 600x200		200	0,60


Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LCF 150x50 (1,5) Прижим крышки лотка 150x50 толщ. 1 мм: LCF — артикул, 150 — размер ширины прижима, 50 — размер высоты борта, (1,5) — толщина мм.

ПРИЖИМ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА (КОМПЛЕКТ) LMCFL

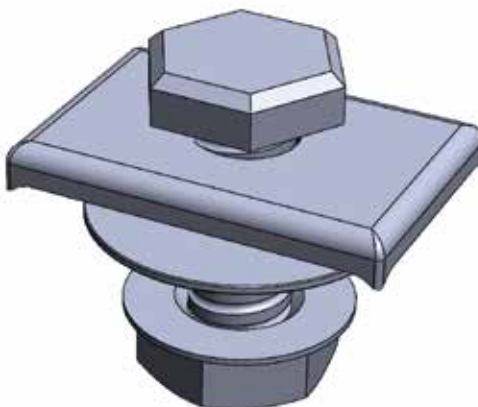**Назначение:**

используется для фиксации лотков лестничных к элементам несущих конструкций.

Толщина металла:

1,5 мм.

Способ монтажа:

прямоугольная шайба прижимает борт лестничного лотка к несущей конструкции.



Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.

Строка заказа

LMCFL Прижим лестничного лотка (комплект): LMCFL — артикул.

ПЛАСТИНА МОНТАЖНАЯ ПРЯМАЯ СЕРИИ LMPS

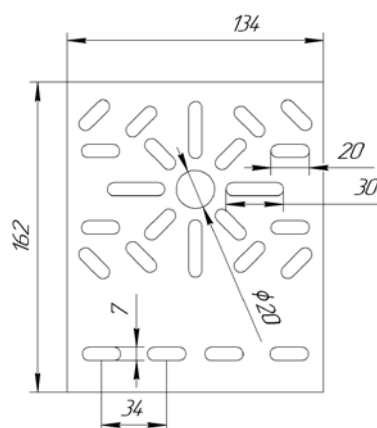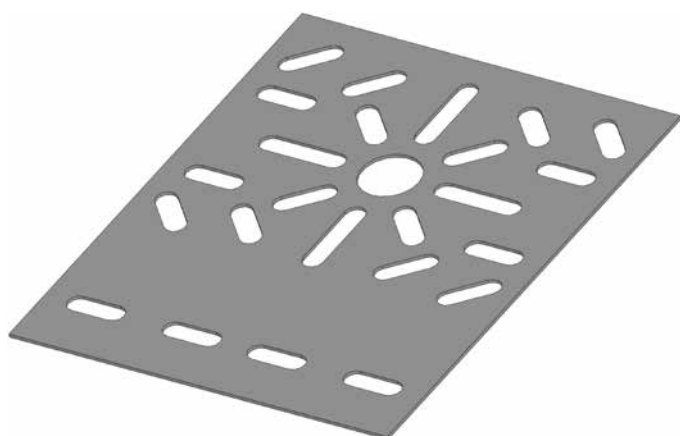

Назначение:

пластина монтажная прямая серии LMPS устанавливается на боковой лонжерон лестничного или листового лотка. Смонтированная на лотке лестничном пластина монтажная прямая с коробкой распределительной серии L-EGBC не мешает установке крышки лотка. Для безопасности при монтаже кабеля, головки винтов располагаются с внутренней стороны лонжеронов лотка лестничного, а гайки с внешней стороны.

Толщина металла:

1,2 мм.

Таблица значений веса пластины монтажной прямой

Артикул	Наименование	Ширина В, мм	Длина L, мм	Вес, 1 шт., кг толщ. 1,2 мм
LMPS	Пластина монтажная прямая	134	162	0,11

Тип исполнения:

- исполнение: без индекса — сталь 08пс; оцинкованная по методу Сендзимира.
- исполнение: HZ — горячее цинкование, методом погружения после изготовления.
- исполнение: INOX — нержавеющая сталь.
- исполнение: RAL — порошковая покраска в цвет палитры RAL.
- исполнение: AL — алюминий.

Строка заказа

LMPS Пластина монтажная прямая толщ. 1,2 мм: LMPS — артикул.

**ПРОВОД ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 150 ММ СЕЧЕНИЕ 6 ММ²
СЕРИИ MPGW**



Назначение:

провод заземляющий служит для передачи заземления в стыкуемых соединениях лотков и фасонных изделий.


Характеристики:

длина заземляющего проводника 150 мм, сечение провода 6 мм².

Строка заказа

MPGW Провод заземляющий 150 мм сечение 6 мм²: MPGW — артикул, **150** — длина заземляющего проводника, **(6)** — сечение проводника в мм².

ПЛАСТИНА МЕДНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ СЕРИИ МРГС

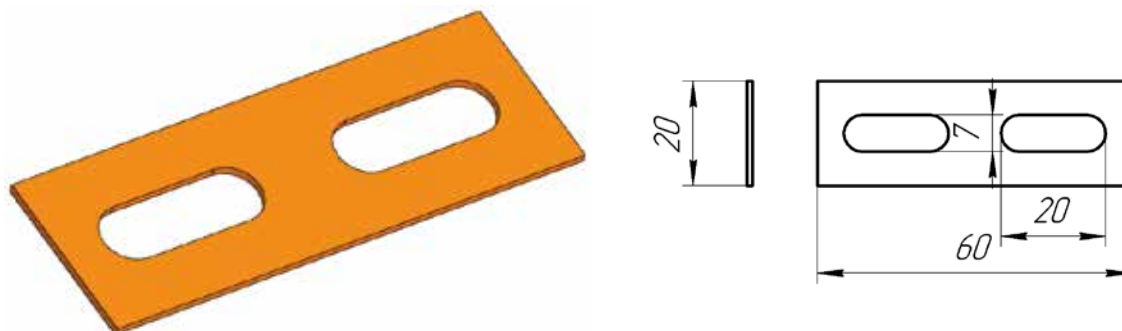

Назначение:


медная пластина служит для передачи заземления в стыкуемых соединениях лотков, фасонных изделий.

Толщина металла

1 мм.

Строка заказа

МРГС Пластина медная заземляющая: МРГС — артикул.



За подробной информацией,
подбором технического решения
обращайтесь в отдел продаж



+7 (495) 743-96-09



info@interlotok.ru



www.interlotok.ru