


ЛОТОК 


ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФАЛЬШПОЛ

КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

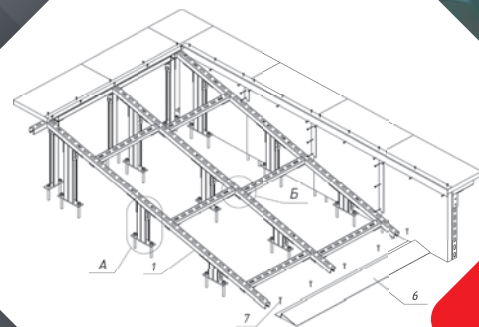

ОГЛАВЛЕНИЕ

Промышленный фальшпол	3
Стойки фальшпола	5
Стойки серии FLST 41	5
Стойки серии FLST 41D	5
Стрингеры фальшпола	6
Профиль FLST 41x41x2	6
Профиль FLST 41x41x2 D	6
Диаграммы выбора фальшпола	6
Соединительные элементы фальшпола	7
Опоры серии FLSU 41	7
Уголки опорные серии FLSA	7
Уголки двухмерные серии FLSTDC 41	8
Уголки монтажные серии FLMA	8
Соединительные пластины серии FLCР	8
Плиты фальшпола	9
Плиты фальшпола. Смесь кальциево-сульфатная.	9
Плиты фальшпола вентиляционные. Стальные.	11
Техническая информация по плитам фальшпола	11
Техническая информация по ПВХ покрытию плит фальшпола	12
Варианты цветового исполнения ПВХ покрытия плит	17
Фиксаторы плит	18
Накладка FL2F	18
Накладка FL4F	18
Клиновой анкер FLB	18
Уплотнительная лента FLSKL	19
Резиновая накладка	19
Съемник для панелей фальшпола	20
Схема расположения стоек	21
Схема расположения стрингеров	21
Варианты нагружения основания фальшпола	22
Варианты крепления оборудования	23
Схема раскладки плит	24
Примеры монтажных решений	25
Преимущества работы с нами	33

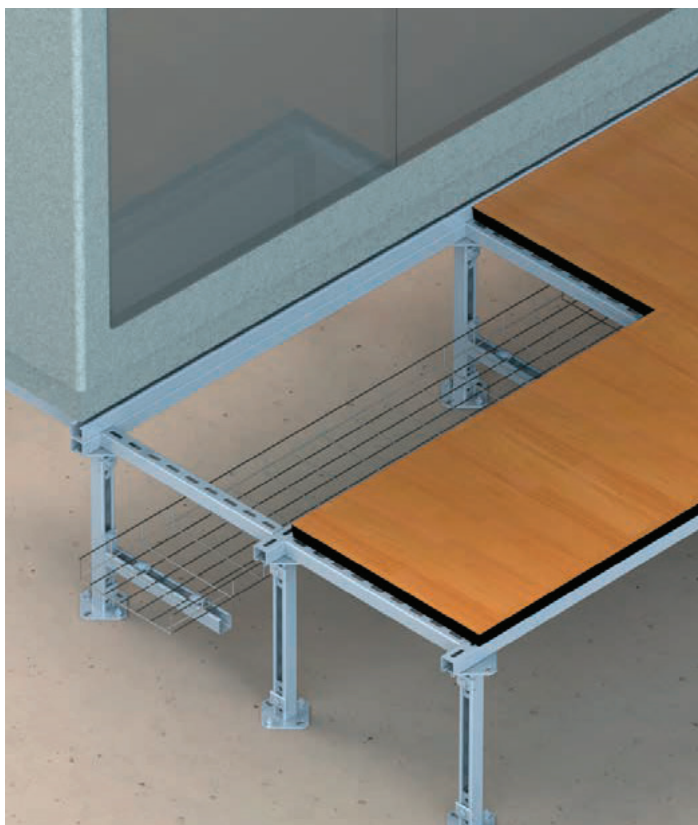

ФАЛЬШПОЛ – это оптимальный вариант для организации пола в техническом помещении.

Промышленный фальшпол компании ООО "Интерэлектро" состоит из плит покрытия размером 600х600 мм, уложенных на металлический каркас из стальных профилей.

Устройство фальшпола позволяет поместить под ним все инженерные коммуникации и провода, при этом освободив максимальное пространство для работы. Расположенные под фальшполом коммуникации надежно защищены от повреждений, при этом доступ к ним возможен в любой момент: любая панель, лежащая на опорах, свободно поднимается. Фальшпол может быть выполнен в различных вариациях, включая сложную геометрию помещения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Система промышленного фальшпола компании ООО "Интерэлектро" успешно применяется на таких объектах как:

- Здания закрытых распределительных устройств
- Здания открытых переключательных площадок
- Модульные комплектные трансформаторные подстанции
- Производственные помещения с большим количеством проводов, кабельных разводов и коммуникаций

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

Промышленный фальшпол компании ООО "Интерэлектро" изготавливается по ТУ 3449-001-01307953-2018.

Компания ООО "Интерэлектро" предлагает основные типы покрытий для плит перекрытия промышленного фальшпола.

НИЗ ПЛИТЫ:

- Алюминиевая фольга
- Стальной оцинкованный лист
- Без покрытия

ВЕРХ ПЛИТЫ:

- ПВХ-покрытие
- Керамогранит
- Линолеум
- Ковролин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Инженерная поддержка с выездом специалиста на объект.
- Быстрый монтаж всей конструкции из готовых универсальных элементов.
- Не проскальзывание плит покрытия во время монтажа.
- Отсутствие сварочных работ.
- Возможность адаптации конструктива по месту без корректировки проекта.
- Возможность выбора высоты пространства под панелями вплоть до 2000 мм.
- Установка всех типов инженерных коммуникаций, обеспеченная интегрированной конструкцией фальшпола.
- Удобный и быстрый доступ к любому участку коммуникаций.
- Высокая надёжность заземления конструкции фальшпола.
- Широкий диапазон рабочих нагрузок до 4000 кг/м².
- Сейсмостойкость - по ГОСТ 30546.1-98, СП 20.13330.2011, СП 14.13330.2014 (до 9 баллов по шкале MSK-64).
- Возможность быстрого, полного или частичного демонтажа.
- Прочный и ровный пол с повышенной устойчивостью, выдерживающий большие нагрузки.
- Комплексное решение технологического фальшпола от завода изготовителя.
- Разработка технического решения для каждого проекта.




REI 60

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:**

- Фальшпол представляет собой конструкцию, собранную из плоских панелей размером 600x600 мм, которые опираются на рамную конструкцию, состоящую из регулируемых опор и С-образных стальных профилей (стрингеров) связывающих опоры в горизонтальной плоскости.
- Высота опор - может достигать 2000 мм.
- Ровный пол - обеспечивается прочная плоскость покрытия, позволяющая осуществлять доступ в «подпольное пространство» в любом необходимом месте.
- Стойка пола - перфорированный С-образный профиль с внутренней насечкой. Используется как регулируемый несущий элемент для восприятия характерных нагрузок (оборудование, пешеходные зоны, транспортные коридоры) монтажа кабельных трасс и систем коммуникаций.
- Стрингер - С-образный профиль серии FLST 41 или FLST 41 D в зависимости от воспринимаемой нагрузки. Профиль FLST 41 используется в качестве стрингеров для сборки пешеходных зон и участков обслуживания шкафов оборудования. Профиль FLST 41 D используется в качестве стрингера для сбора рамных конструкций под тяжёлое оборудование.
- Ограничитель амортизатор - используется для фиксации панелей фальшпола и предотвращает проскальзывание плит покрытия.
- Соединители - серия соединителей FLCP, серия уголков FLSA, а также различные соединители и уголки, предлагаемые компанией ООО "Интерэлектрон" в зависимости от сложности узла.
- Тип плиты покрытия - в зависимости от требований к эксплуатируемому помещению, панель фальшпола может быть покрыта следующими материалами: алюминиевой фольгой, стальным листом, меламинам, винилом, керамогранитом, паркетом, каучуком, ламинатом.
- Заземление - одна точка подключения к заземляющему контуру на 10 м² собранного фальшпола.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПВХ ПОКРЫТИЙ ПО СТЕПЕНИ ТОКОПРОВОДИМОСТИ:

- Антистатическое покрытие с электрическим сопротивлением не менее 10⁹ Ом, шаговое напряжение менее 2 кВ
- Токорассеивающее покрытие с сопротивлением 10⁷-10⁸ Ом
- Токпроводящий слой ПВХ с сопротивлением 10⁻⁴-10⁻⁶ Ом

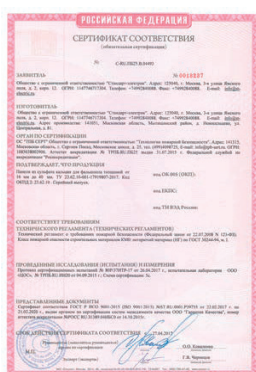

Сертификат соответствия требованиям
технического регламента о требованиях
пожарной безопасности



Сертификат соответствия требованиям ГОСТ
30546.1-98, СП 20.13330.2011, СП 14.13330.2014
(до 9 баллов по шкале MSK-64)



Сертификат соответствия требованиям ГОСТ
30247.0-94 «Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции». REI

СТОЙКИ ФАЛЬШПОЛА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Стойки фальшпола являются одним из ключевых элементов конструкции сборного пола. Необходимы для организации «подпольного» пространства.

В роли стоек фальшпола применяются:

- для умеренных нагрузок - консоли серии FLST 41
- для тяжелых нагрузок - консоли серии FLST 41 D

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Возможность регулирования высоты фальшпола
- В основе консолей используется С-образный профиль с внутренними зазубренными гранями
- Многофункциональность, универсальность и надежное крепление с возможностью регулирования
- Диаметр метизов для крепления к профилю FLST 41 или базовому материалу: М12
- Крепление профиля к опорной пластине с применением лазерной сварки
- Высокие несущие способности

СТОЙКИ СЕРИИ FLST 41:


НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА L, ММ	ШИРИНА Н, ММ	ВЕС КГ/ШТ
FLST 41/2.5-250	250	41	1,01
FLST 41/2.5-350	350		1,26
FLST 41/2.5-450	450		1,52
FLST 41/2.5-600	600		1,90
FLST 41/2.5-700	700		2,15
FLST 41/2.5-800	800		2,41
FLST 41/2.5-1000	1000		2,91

СТОЙКИ СЕРИИ FLST 41 D:

НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА L, ММ	ШИРИНА Н, ММ	ВЕС КГ/ШТ
FLST 41/2.5 D-600	600	82	3,53
FLST 41/2.5 D-900	900		5,05
FLST 41/2.5 D-1000	1000		5,56




REI 60

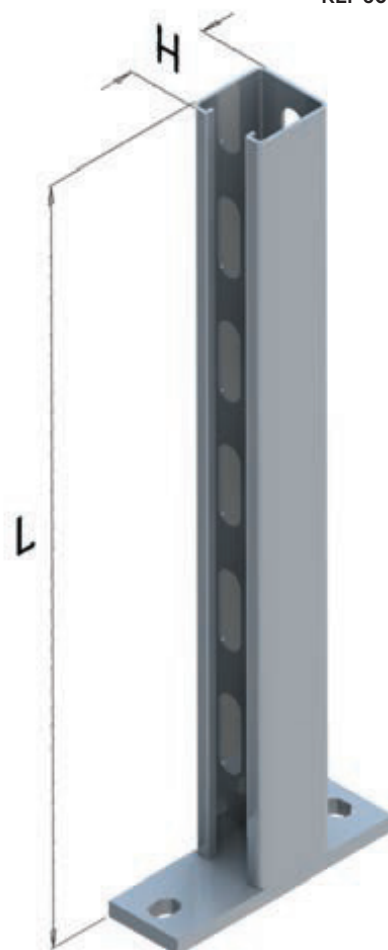

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление консолей нестандартной длины на специальных условиях поставки.



СТОЙКА КОНСОЛЬ FLST 41

СТОЙКА КОНСОЛЬ FLST 41 D

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

СЕНДЗИМИР – сталь без покрытия, оцинкованная по методу Сендзимира.

Толщина покрытия 19-20 мкм;

ГОРЯЧИЙ ЦИНК – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка.

Толщина покрытия 50-100 мкм).

СТРИНГЕРЫ ФАЛЬШПОЛА

НАЗНАЧЕНИЕ:


Стрингеры фальшпола являются одним из ключевых элементов конструкции сборного пола. Необходимы для размещения плит

В роли стрингеров фальшпола применяются:

- для умеренных нагрузок - консоли серии FLST 41x41
- для тяжелых нагрузок - консоли серии FLST 41x41 D

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- В основе стрингеров фальшпола используется С-образный профиль с внутренними зазубренными гранями
- Многофункциональность, универсальность и надежная фиксация плит
- Удобный и быстрый монтаж
- Демонтаж без потери функциональности
- Высокие несущие способности



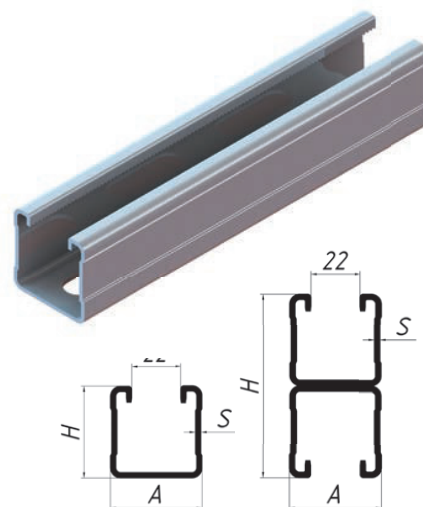


НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА L, MM	ШИРИНА A, MM	ВЫСОТА H, MM	ТОЛЩИНА S, MM	ВЕС, КГ/М
FLST 41x41					
FLST 41x41X2	6000	41	41	2	1,97
FLST 41x41 D					
FLST 41x41X2 D	6000	41	82	2	3,94

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

СЕНДЗИМИР – сталь без покрытия, оцинкованная по методу Сендзимира. Толщина покрытия 19-20 мкм;
ГОРЯЧИЙ ЦИНК (HZ) – сталь, оцинкованная методом погружения в расплав цинка. Толщина покрытия 50-100 мкм).

ДИАГРАММЫ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ (С ЕДИНОЙ НАГРУЗКОЙ В ЦЕНТРЕ ПРОЛЕТА L/2)

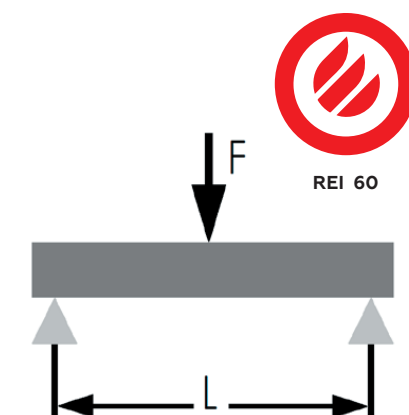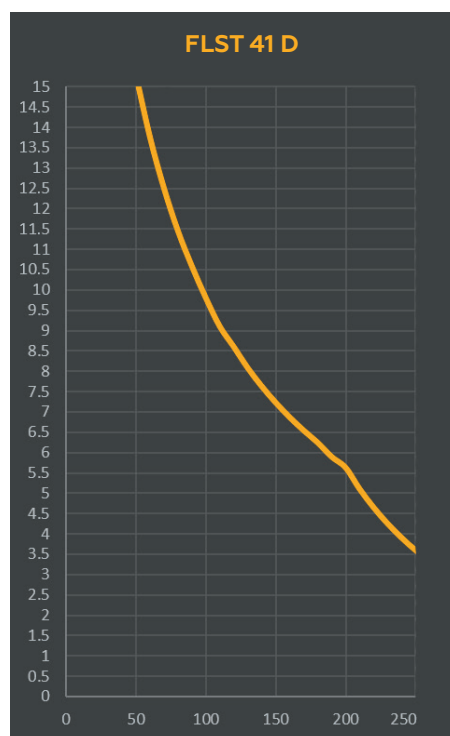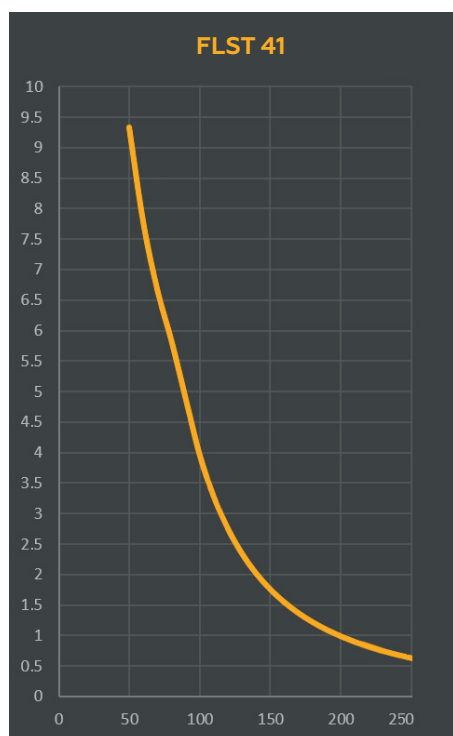

Все показатели были рассчитаны согласно нормативной документации: СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* (с Изменением N 1)» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Соединители, уголки и опоры являются связующими элементами в сборной конструкции фальшпола. Необходимы для крепления стрингеров к стойкам фальшпола.

В роли соединителей применяются:

- опоры FLSU 41 и FLSU 41 D
- уголки опорные серии FLSA
- уголки двухмерные серии FLSTDC 41
- уголки монтажные серии FLMA
- соединительные пластины серии FLCP
- опорная пластина FLOP 41
- быстрозажимные гайки серии FLQF

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Многофункциональность и универсальность каждого соединителя
- Удобный и быстрый монтаж
- Демонтаж без потери функциональности
- Высокие несущие способности
- Возможность реализации сложной геометрии
- Отсутствие сварочных работ - только болтовые соединения

ОПОРЫ СЕРИИ FLST 41:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОФИЛЬ, ST	ВЕС, КГ/ШТ	УПАКОВКА, ШТ
FLSU 41	41/41/2.0	1.46	10
FLSU 41 D	41/41/2.5D	2.46	5

УСТАНОВКА:

Диаметр метизов для крепления к базовому материалу:

- для опоры FLSU 41 - M10
- для опоры FLSU 41 D - M12

Соединение с профилем FLST 41:

- для опоры FLSU 41: 2 болта M12x30, 2 шайбы 12/125 и 2 быстрозажимные гайки FLQF 41M12;
- для опоры FLSU 41 D: болт M12x120, 2 шайбы 12/125, опорная пластина FLOP 41, гайка с прессшайбой M12, болт M12x30 и быстрозажимная гайка FLQF 41M12.

УГОЛКИ ОПОРНЫЕ СЕРИИ FLSA:

НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА S, мм	ВЕС, КГ/ШТ
FLSA 63/40/90	6	0,34
FLSA 100/63/90	6	0,42


УСТАНОВКА:

Диаметр метизов для крепления к базовому материалу - M12.

Соединение с профилем FLST 41 - с помощью болтов M12x30, шайб 12/125 и быстрозажимных гаек FLQF 41M12.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор конкретного соединителя обусловлен местом его применения в конструкции фальшпола.



УГОЛКИ ДВУХМЕРНЫЕ СЕРИИ FLSTDC 41:

НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА S, ММ	ВЕС, КГ/ШТ
FLSTDC 41-2	5	0.34
FLSTDC 41-2-90	5	0.34
FLSTDC 41-3	5	0.36

УСТАНОВКА:

Конструкция уголка позволяет устанавливать профиль в нескольких направлениях. Диаметр метизов для крепления к базовому материалу - M10

Соединение с профилем FLST 41 - с помощью болтов M10x30, шайб 10/125 и быстрозажимных гаек FLQF41 M10.

УГОЛКИ МОНТАЖНЫЕ СЕРИИ FLMA:

НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА S, ММ	ВЕС, КГ/ШТ
FLMA 45-4	4	0.23
FLMA 90-4	4	0.23

УСТАНОВКА:

Диаметр метизов для крепления к базовому материалу - M12.

Соединение с профилем FLST 41 - с помощью болтов M12x30, шайб 12/125 и быстрозажимных гаек FLQF41 M12.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ СЕРИИ FLCP:

НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, КГ/ШТ
FLCP-1	0.31
FLCP-2	0.46
FLCP-3	0.67

УСТАНОВКА:

Разработана для соединения профилей FLST 41. Удобный и простой монтаж рамных конструкций. Используется совместно с Болтом M 10x30 и быстрозажимной гайкой FLQF41 M10. Примечание: крепёж в комплект не входит.

Рекомендованная нагрузка: 2 кН/пластина
Момент затяжки 40 Нм



REI 60



ПРИМЕЧАНИЕ:

Выбор конкретного соединителя обусловлен местом его применения в конструкции фальшпола.

ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Плита фальшпола служит для создания ровной поверхности сборного пола, состоящего из съёмных панелей, дающих возможность быстрого и лёгкого доступа в пространство под фальшполом для обслуживания скрытых там коммуникаций.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОКРЫТИЙ ПЛИТ:

НИЗ ПЛИТЫ:

- Алюминиевая фольга
- Стальной оцинкованный лист
- Без покрытия

ВЕРХ ПЛИТЫ:


- ПВХ-покрытие
- Керамогранит
- Линолеум
- Ковролин

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стандартное цветовое исполнение ПВХ-покрытия - код 3710. По желанию заказчика, код цветового исполнения может быть изменён.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрый доступ в «подпольное» пространство
- Удобный и быстрый монтаж
- Демонтаж без потери функциональности
- Высокие несущие способности
- Возможность реализации сложной геометрии
- Отсутствие сварочных работ
- Антистатические свойства покрытия

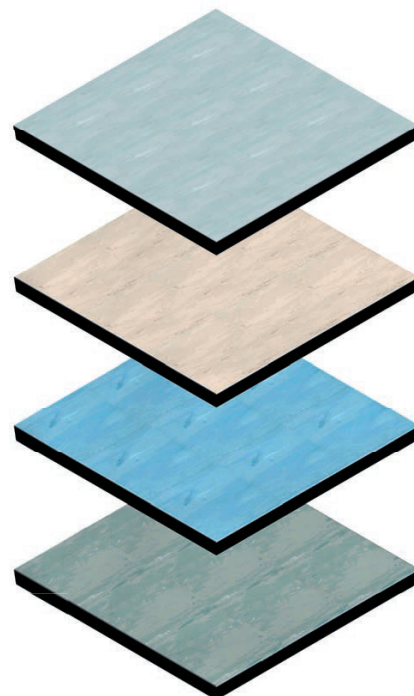

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛИТАМ ИЗ СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ:

ПОКРЫТИЕ, НИЗ ПЛИТЫ	ТОЛЩИНА ПЛИТЫ БЕЗ ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ, ММ	РАЗМЕР, ММ	ПЛОТНОСТЬ, КГ/МЗ	ТОЧЕЧНАЯ НАГРУЗКА, КН	ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА, КН	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОГИБ, ММ	КЛАСС ГОРЮЧЕСТИ	РАСПРЕДЕЛЁННАЯ НАГРУЗКА, КН/М2	
								НА СТОЙКАХ	НА СТРИНГЕРАХ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ	28	600X600	1500	2	4	2.5	A1	7	10
	36	600X600	1500	3	6	2.5	A1	12	20
	38	600X600	1500	4	8	2.5	A1	17	22
	40	600X600	1500	4.5	9	2.5	A1	19	23
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ 0,5 ММ	27,5	600X600	1500	3	6	2.5	A1	10	19
	35,5	600X600	1500	4	8	2.5	A1	18	25
	37,5	600X600	1500	5	10	2.5	A1	19	27
	39,5	600X600	1500	5	11	2.5	A1	20	28

ПРИМЕЧАНИЕ:

Примечание: В графе «Толщина плиты без верхнего покрытия» указана толщина самой плиты из сульфатокальциевого состава, без учета всех типов покрытий, как сверху, так и снизу. Плиты с толщиной 28 мм имеют особые условия поставки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПВХ ПОКРЫТИЮ:

ПОКРЫТИЕ, ВЕРХ ПЛИТЫ	ТОЛЩИНА, ММ	ТИП	РАЗМЕР, ММ	ЦВЕТ	ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КВ	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИЯ (КОНТАКТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ), ОМ	ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ, ДБ
ПОКРЫТИЕ ПВХ	2	АНТИСТАТИЧЕСКОЕ	600X600	НА ВЫБОР	<2	>5X10 ⁴	4-5

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС, КГ/ШТ	ТОЛЩИНА, ММ	ПОКРЫТИЕ НИЗ	ПОКРЫТИЕ ВЕРХ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	20	36	без покрытия	без покрытия
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	20	38	без покрытия	без покрытия
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	20	40	без покрытия	без покрытия
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	20	36	без покрытия	линолеум
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	20	38	без покрытия	линолеум
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	20	40	без покрытия	линолеум
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	20	36	без покрытия	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	20	38	без покрытия	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	20	40	без покрытия	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	20	38	без покрытия	керамогранит
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	20	40	без покрытия	керамогранит
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	21	36	алюминиевая фольга	без покрытия
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	21	38	алюминиевая фольга	без покрытия
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	21	40	алюминиевая фольга	без покрытия
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	21	36	алюминиевая фольга	линолиум
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	21	38	алюминиевая фольга	линолиум
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	21	40	алюминиевая фольга	линолиум
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	21	36	алюминиевая фольга	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	21	38	алюминиевая фольга	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	21	40	алюминиевая фольга	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	20	38	алюминиевая фольга	керамогранит
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	20	40	алюминиевая фольга	керамогранит
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	21.5	36	стальной лист	без покрытия
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	21.5	38	стальной лист	без покрытия
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	21.5	40	стальной лист	без покрытия
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	21.5	36	стальной лист	линолеум
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	21.5	38	стальной лист	линолеум
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	21.5	40	стальной лист	линолеум
ПАНЕЛЬ 36/600/600 СК	600x600	21.5	36	стальной лист	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	21.5	38	стальной лист	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	21.5	40	стальной лист	антистатический ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 СК	600x600	21.5	38	стальной лист	керамогранит
ПАНЕЛЬ 40/600/600 СК	600x600	21.5	40	стальной лист	керамогранит

ПРИМЕЧАНИЕ:

В графе «Толщина» указано конечное значение толщины плиты из сульфатокальциевой смеси с учетом всех типов покрытия, как сверху, так и снизу.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ПЛИТЫ ФАЛЬШПОЛА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вентиляционные плиты покрытия для системы промышленного фальшпола предназначены для вентиляции воздушных масс находящихся под конструкцией сборного пола, а также для отвода теплого воздуха и предотвращения перегрева коммуникаций и оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОКРЫТИЙ ПЛИТ:

НИЗ ПЛИТЫ:

- Без покрытия
- Ячейка с регулируемой решеткой

ВЕРХ ПЛИТЫ:


- ПВХ-покрытие
- Линолеум
- Винил
- Каучук

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вентиляционная плита может комплектоваться регулятором воздушного потока, устанавливаемого в конструкцию самой плиты. Для установки определённого значения воздушного потока проходящего через вентиляционную плиту, на регуляторе имеется ручное управление. Материал - сталь.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрый доступ в «подпольное» пространство
- Предотвращение перегрева
- Удобный и быстрый монтаж
- Демонтаж без потери функциональности
- Высокие несущие способности
- Отсутствие сварочных работ
- Антистатические свойства покрытия
- Возможность регулировать воздушный поток

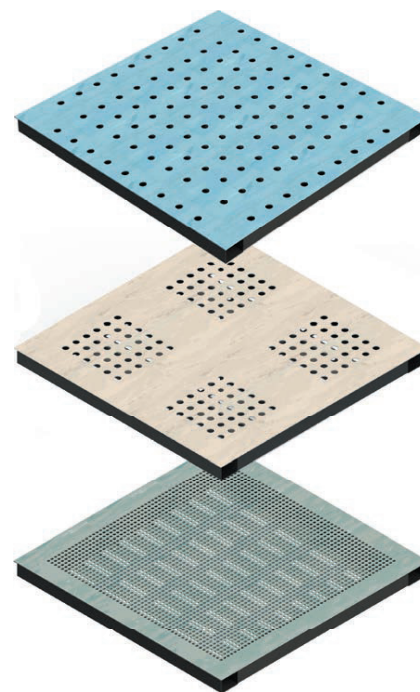

ВЕРХ ПЛИТЫ - БЕЗ ПОКРЫТИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС, КГ/ШТ	ТОЛЩИНА, ММ	ПЕРФОРАЦИЯ, %	ПОКРЫТИЕ ВЕРХ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 0%	600X600	14,6	36	0%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 0%	600X600	14,9	38	0%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 12%	600X600	12,2	36	12%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 12%	600X600	12,5	38	12%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 16%	600X600	11,6	36	16%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 16%	600X600	11,9	38	16%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 25%	600X600	11,1	36	25%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 25%	600X600	11,4	38	25%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 35%	600X600	10,6	36	35%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 35%	600X600	10,9	38	35%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 39%	600X600	10,3	36	39%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 39%	600X600	10,6	38	39%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 44%	600X600	10,1	36	44%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 44%	600X600	10,4	38	44%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 36/600/600 ВНТ 51%	600X600	10,0	36	51%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 51%	600X600	10,3	38	51%	БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ВЕРХ ПЛИТЫ - АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС, КГ/ШТ	ТОЛЩИНА, ММ	ПЕРФОРАЦИЯ, %	ПОКРЫТИЕ ВЕРХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 0%	600X600	15,8	38	0%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 0%	600X600	16,1	40	0%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,4	38	12%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,7	40	12%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 16%	600X600	12,8	38	16%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 16%	600X600	13,1	40	16%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,3	38	25%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,6	40	25%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 35%	600X600	11,8	38	35%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 35%	600X600	12,1	40	35%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,5	38	39%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,8	40	39%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,3	38	44%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,6	40	44%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,2	38	51%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,5	40	51%	АНТИСТАТИЧНЫЙ ПВХ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Плиты с 0% перфорации предназначены для чистых без пылевых помещений, где использовать плиты покрытия выполненные из сульфатокальцевой смеси не представляется возможным.

ВЕРХ ПЛИТЫ - ЛИНОЛЕУМ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС, КГ/ШТ	ТОЛЩИНА, ММ	ПЕРФОРАЦИЯ, %	ПОКРЫТИЕ ВЕРХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 0%	600X600	15,8	38	0%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 0%	600X600	16,1	40	0%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,4	38	12%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,7	40	12%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 16%	600X600	12,8	38	16%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 16%	600X600	13,1	40	16%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,3	38	25%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,6	40	25%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 35%	600X600	11,8	38	35%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 35%	600X600	12,1	40	35%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,5	38	39%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,8	40	39%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,3	38	44%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,6	40	44%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,2	38	51%	ЛИНОЛЕУМ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,5	40	51%	ЛИНОЛЕУМ

ВЕРХ ПЛИТЫ - ВИНИЛ:

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС, КГ/ШТ	ТОЛЩИНА, ММ	ПЕРФОРАЦИЯ, %	ПОКРЫТИЕ ВЕРХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 0%	600X600	15,8	38	0%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 0%	600X600	16,1	40	0%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,4	38	12%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,7	40	12%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 16%	600X600	12,8	38	16%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 16%	600X600	13,1	40	16%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,3	38	25%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,6	40	25%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 35%	600X600	11,8	38	35%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 35%	600X600	12,1	40	35%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,5	38	39%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,8	40	39%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,3	38	44%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,6	40	44%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,2	38	51%	ВИНИЛ
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,5	40	51%	ВИНИЛ

ПРИМЕЧАНИЕ:


Плиты с 0% перфорации предназначены для чистых без пылевых помещений, где использовать плиты покрытия выполненные из сульфатокальцевой смеси не представляется возможным.

ВЕРХ ПЛИТЫ - КАУЧУК:


НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС, КГ/ШТ	ТОЛЩИНА, ММ	ПЕРФОРАЦИЯ, %	ПОКРЫТИЕ ВЕРХ
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 0%	600X600	15,8	38	0%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 0%	600X600	16,1	40	0%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,4	38	12%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 12%	600X600	13,7	40	12%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 16%	600X600	12,8	38	16%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 16%	600X600	13,1	40	16%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,3	38	25%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 25%	600X600	12,6	40	25%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 35%	600X600	11,8	38	35%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 35%	600X600	12,1	40	35%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,5	38	39%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 39%	600X600	11,8	40	39%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,3	38	44%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 44%	600X600	11,6	40	44%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 38/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,2	38	51%	КАУЧУК
ПАНЕЛЬ 40/600/600 ВНТ 51%	600X600	11,5	40	51%	КАУЧУК

ПЕРФОРАЦИЯ ВЕРХНЕГО ЛИСТА ПЛИТЫ:


На верхнем листе вентиляционной плиты присутствует перфорация, необходимая для эффективного отвода тёплого воздуха из-под двойного пола. Плотность и конфигурация перфорированных массивов делится на 0%, 12%, 16%, 25%, 39%, 44% и 51% от общей площади поверхности плиты.

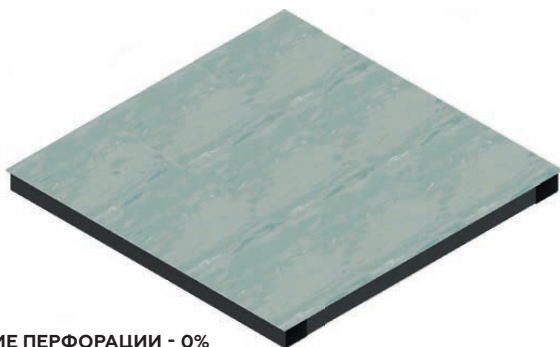


СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 0%

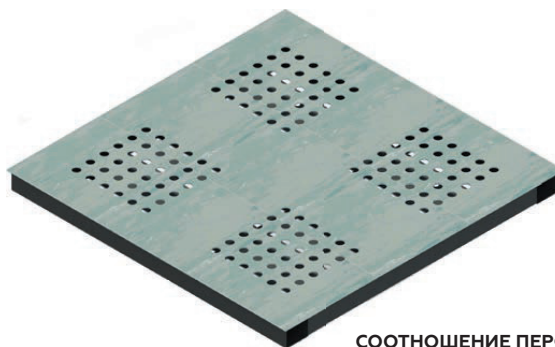


СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 12%

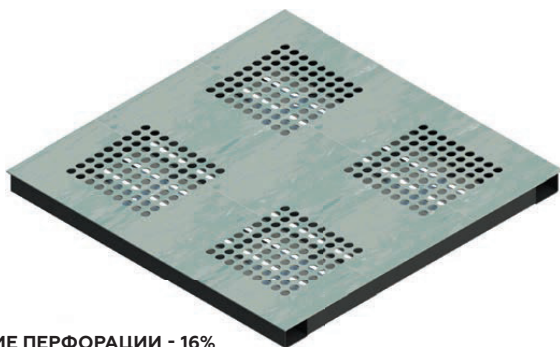


СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 16%

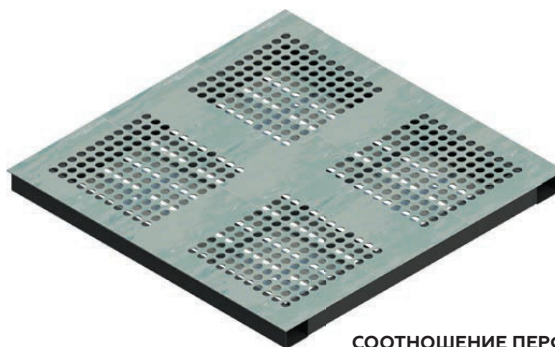


СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 25%

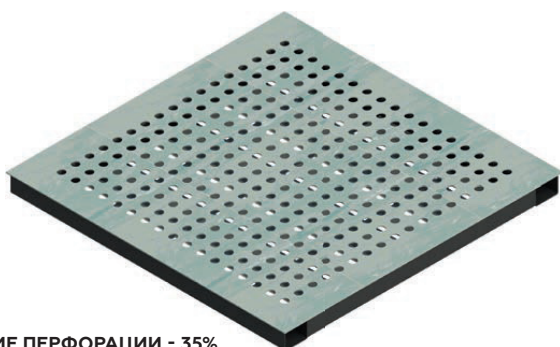


СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 35%

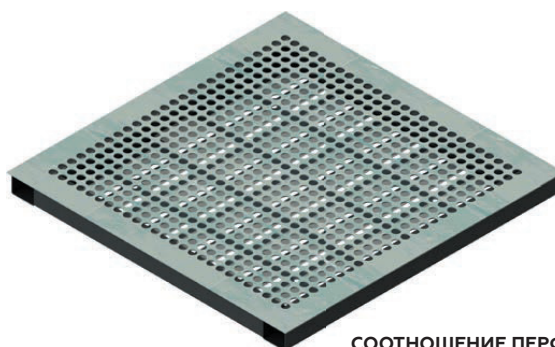

СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 39%

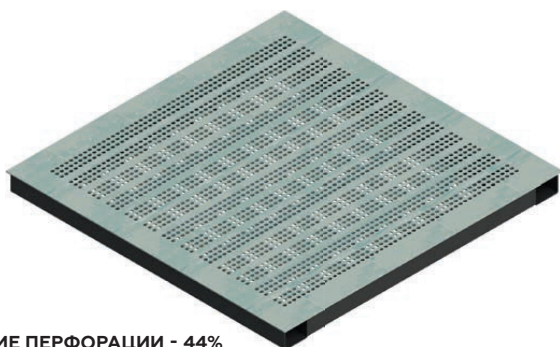

СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 44%

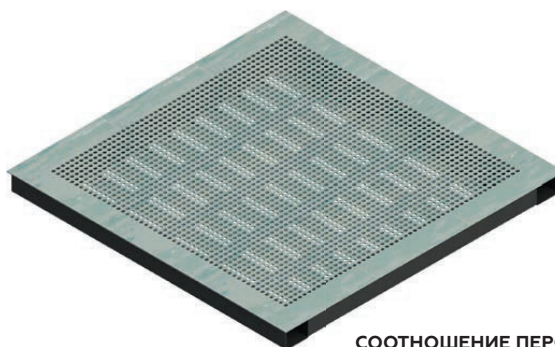

СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ - 51%

РЕГУЛЯТОР ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

НАЗНАЧЕНИЕ:



Регулятор воздушного потока предназначен для установления заданной пропускной способности вентиляционных плит покрытия. Устанавливается в конструкцию плиты покрытия. Имеет возможность регулировки воздушного потока.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономия энергии в дата-центрах.
- Помогает избежать поступление ненужного воздушного потока.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Ручная регулировка осуществляется при помощи отвёртки через перфорацию на установленной плите.

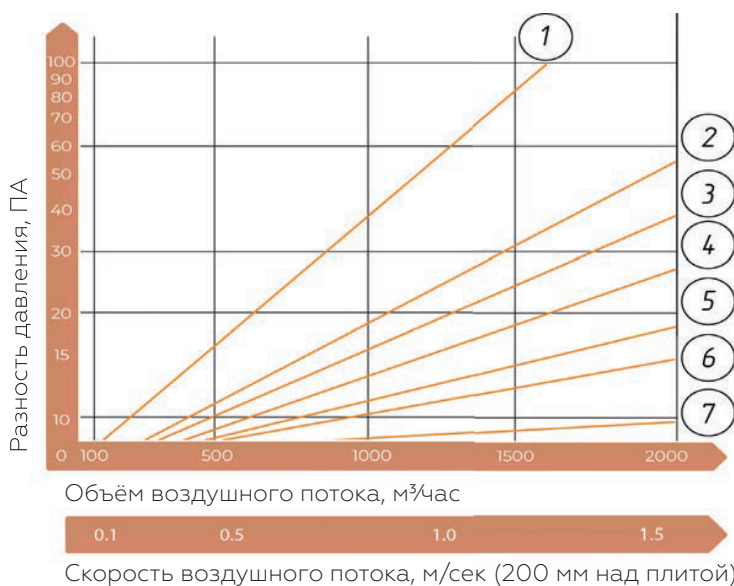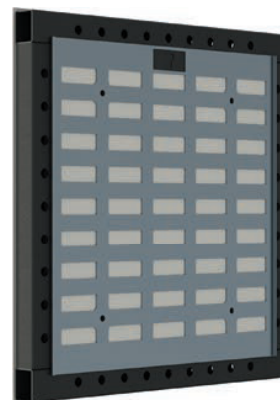

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- 1 - Плита 12% перфорации
- 2 - Плита 16% перфорации
- 3 - Плита 25% перфорации
- 4 - Плита 35% перфорации
- 5 - Плита 39% перфорации
- 6 - Плита 44% перфорации
- 7 - Плита 51% перфорации

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ

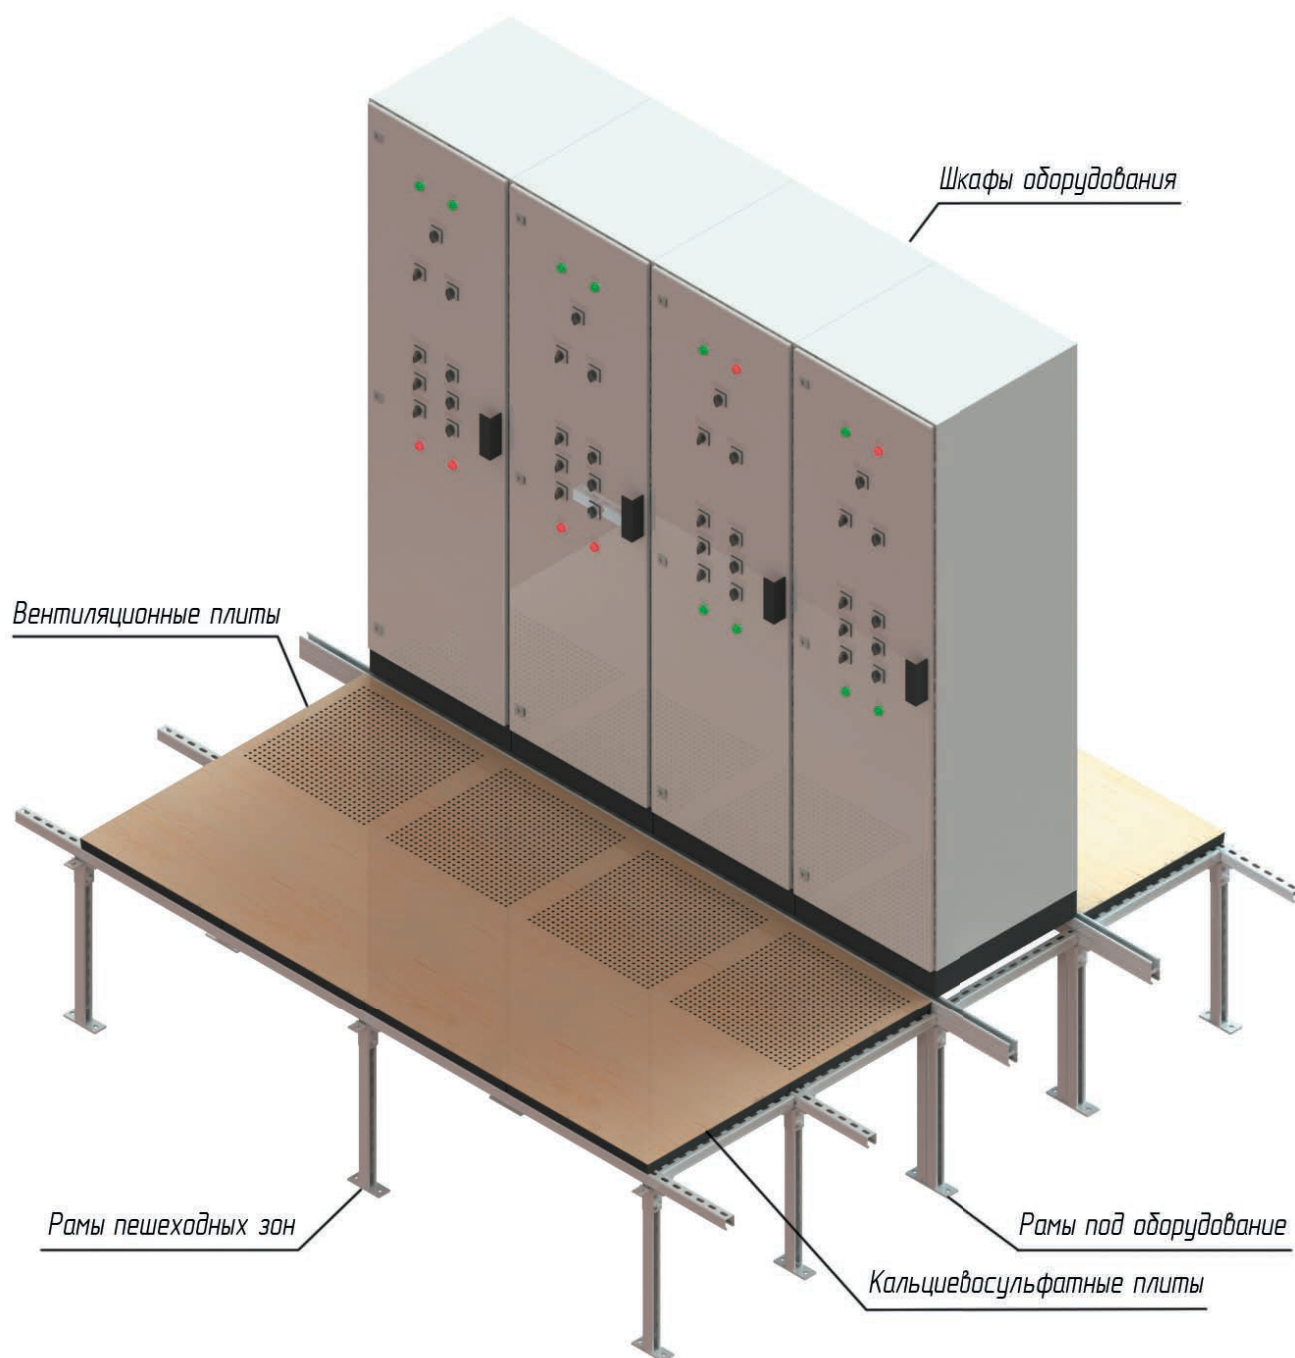


ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПВХ ПОКРЫТИЯ ПЛИТ:

КОД	ТОЛЩИНА, ММ	ПРИМЕР ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ	КОД	ТОЛЩИНА, ММ	ПРИМЕР ЦВЕТОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
3710	2		5050	2	
3720	2		5110	2	
3730	2		9120	2	

* Код 3710 цветового исполнения ПВХ покрытия является исполнением по умолчанию.

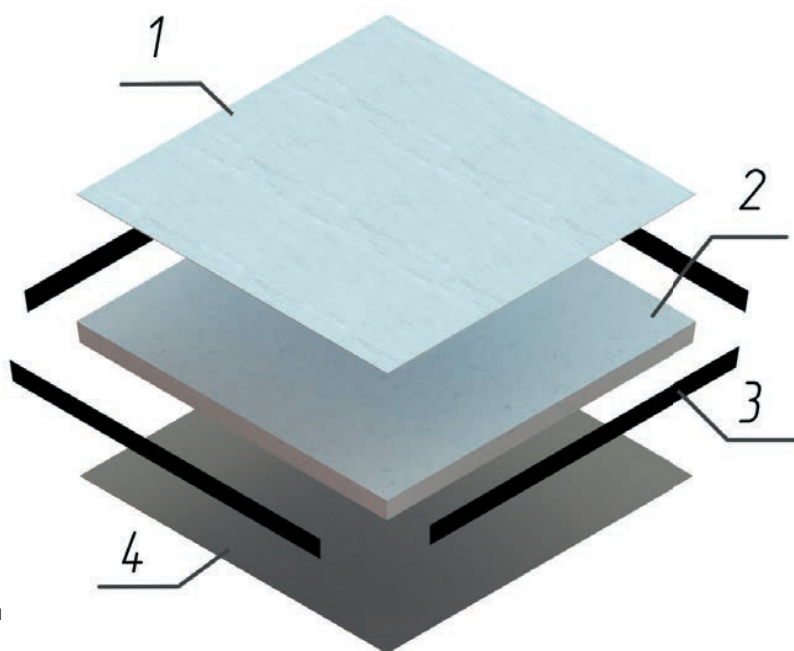

1 - Декоративное покрытие

2 - Основа плиты покрытия

3 - Защитный слой из ПВХ

4 - Алюминиевая фольга или оцинкованный стальной лист

ФИКСАТОРЫ ПЛИТ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для фиксации плиты покрытия фальшпола. Предотвращают от проскальзывания, а также выполняют роль амортизатора плиты.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФИКСАТОРОВ ПЛИТ:

- продольные - FL2F
- угловые - FL4F


ПРИМЕЧАНИЕ:

Материал изготовления: полипропилен


НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	ТОЛЩИНА Т, ММ	ВЫСОТА S, ММ	ШИРИНА В, ММ	ДЛИНА L, ММ
1	НАКЛАДКА FL2F	2	6.5	44	52
2	НАКЛАДКА FL4F	2	6.5	44	52

УСТАНОВКА:

Фиксаторы накладки устанавливаются на готовый собранный каркас фальшпола. Установка производится без дополнительных, вспомогательных инструментов.

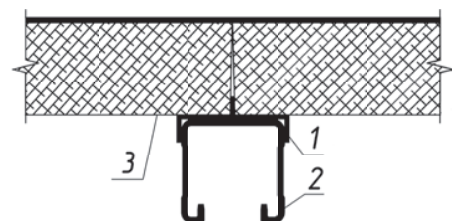

- 1 - Накладка 2F/4F
2 - Стрингер серии FLST 41
3 - Плита покрытия фальшпола

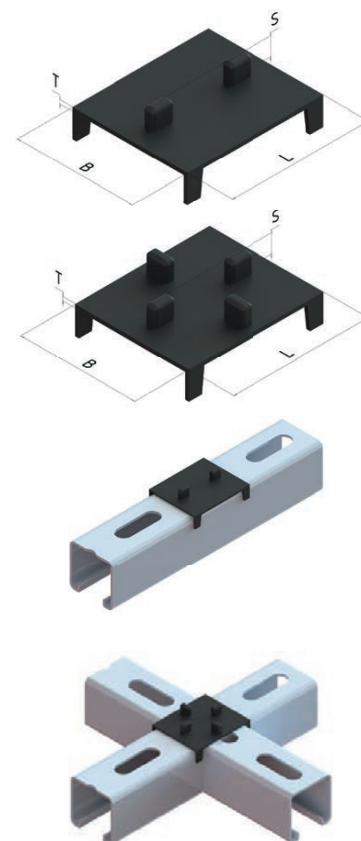

КЛИНОВОЙ АНКЕР

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для монтажа стоек фальшпола к базовому материалу. Используется в сжатой зоне бетона и природном камне.


МАТЕРИАЛ:

Углеродистая сталь холодного формования.

НАИМЕНОВАНИЕ	РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ТОЛЩИНА ЗАКРЕПЛЯЕМОЙ ДЕТАЛИ DA, ММ	ОБЩАЯ ДЛИНА ММ	ВЕС КГ	УПАКОВКА ШТ
FLB	M10	15	90	0,06	50

Момент затяжки: M10 - 30 Нм, M12 - 50 Нм

ПАРАМЕТР	КЛАСС БЕТОНА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	M10	M12
ВЫРЫВ	C 20/25	КН	10,6	17,6
СРЕЗ	C 20/25	КН	11,2	20,0
ВЫРЫВ	C 25/30	КН	11,8	19,3
СРЕЗ	C 25/30	КН	12,3	20,0

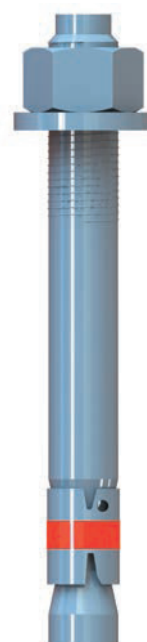

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для звукоизоляции и предотвращения горизонтального смещения плит покрытия фальшпола.

ИНФОРМАЦИЯ:

Применяется для прокладки по периметру помещения и в местах примыкания оборудования к плитам покрытия.


НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	СЕЧЕНИЕ, ММ X ММ	РУЛОН, М
1	FLSKL 5X9	5X9	10
2	FLSKL 10X15	10X15	10
3	FLSKL 15X5	15X5	10



УСТАНОВКА:

Приклеивается на верхнюю часть торцевой поверхности плиты покрытия фальшпола.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ FLSKL:

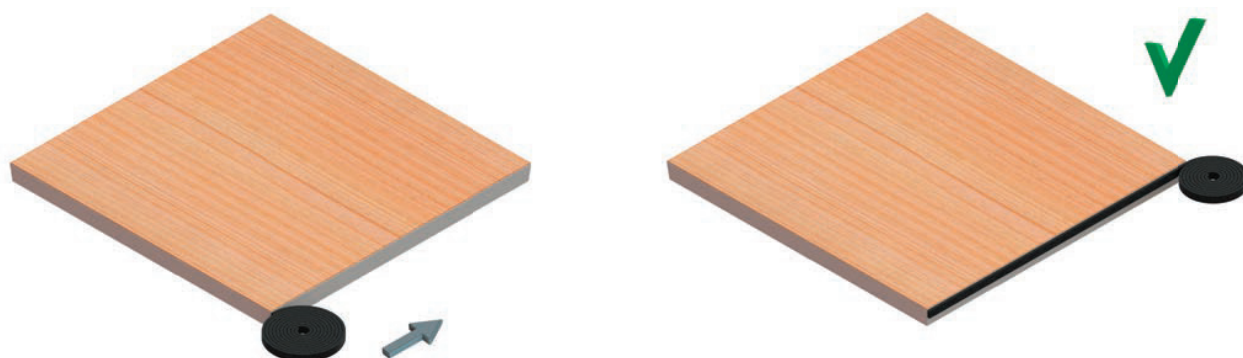

РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для компенсации неровностей фальшпола по высоте.

ИНФОРМАЦИЯ:

Применяется совместно с плитами покрытия.

Имеет клеевую основу для фиксации к направляющему стрингеру.

УСТАНОВКА:

Приклеивается на направляющий стрингер фальшпола.

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	РУЛОН, ШТ
1	НАКЛАДКА 20X20X0,5	20X20	0.5	1000
2	НАКЛАДКА 20X20X1,0	20X20	1.0	1000
3	НАКЛАДКА 20X20X2,0	20X20	2.0	500



СЪЕМНИК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:




Предназначен для удобства монтажа или демонтажа плит покрытия фальшпола с ПВХ покрытием.

ИНФОРМАЦИЯ:

Устройство имеет вакуумные присоски для фиксации к плите покрытия фальшпола. Эргономичная рукоять позволяет производить монтаж или демонтаж плиты с повышенной комфортностью.



НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	КОМПЛЕКТ
1	СЪЕМНИК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ФАЛЬШПОЛА (ПВХ)	1 шт.

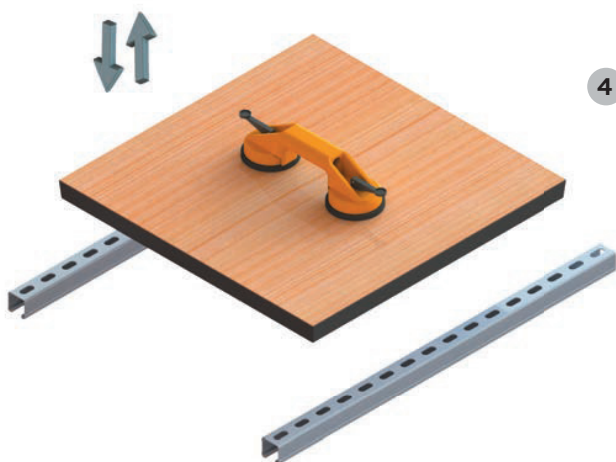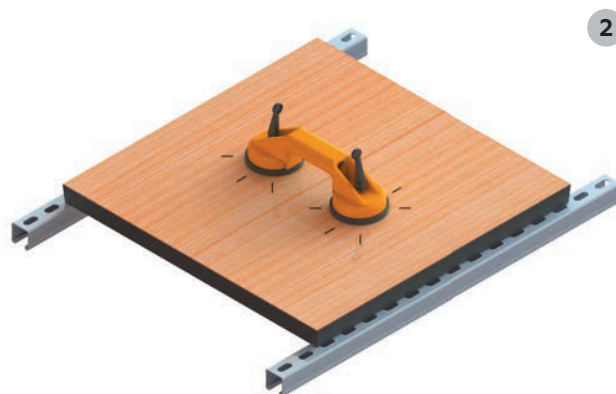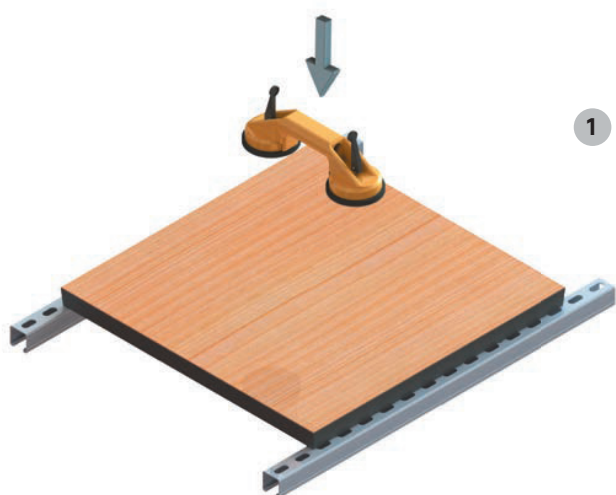

СОСТАВ ПРОЕКТА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЕК




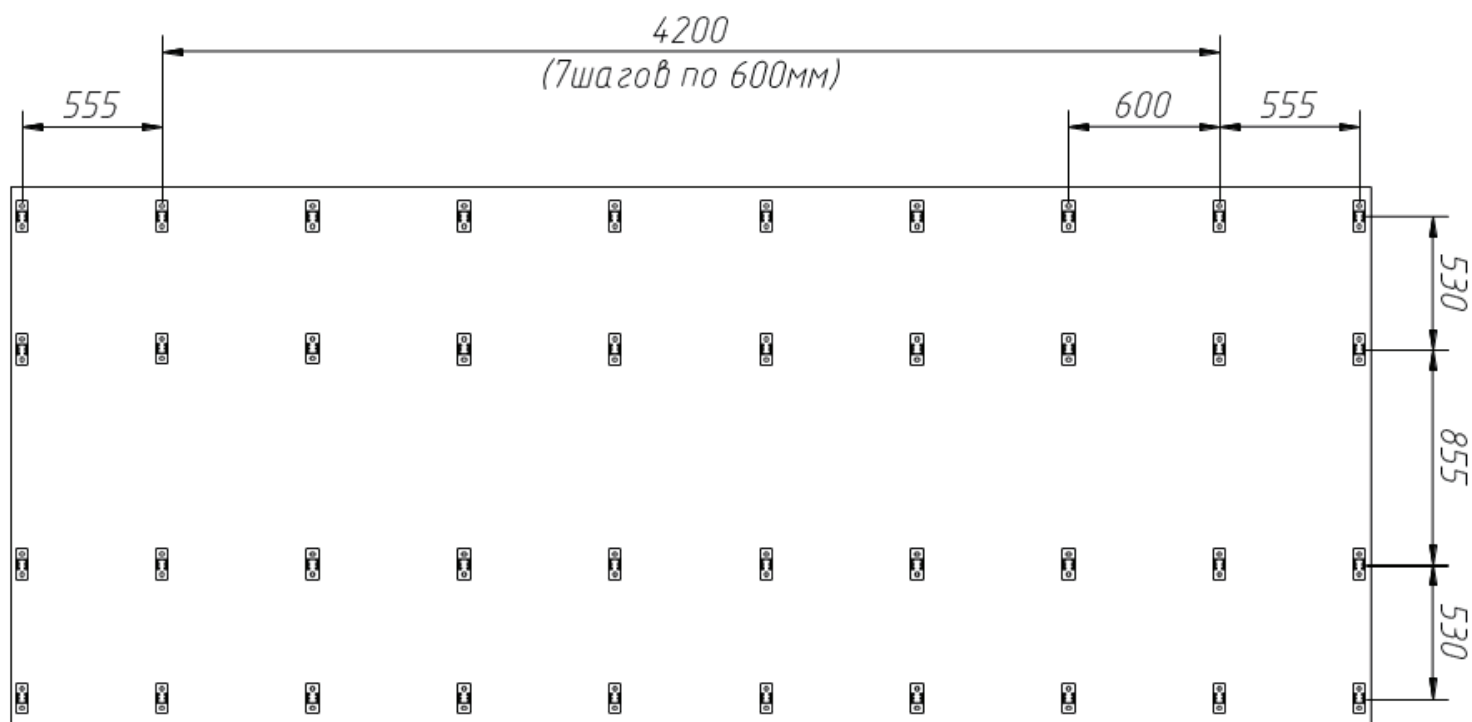


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТИНГЕРОВ

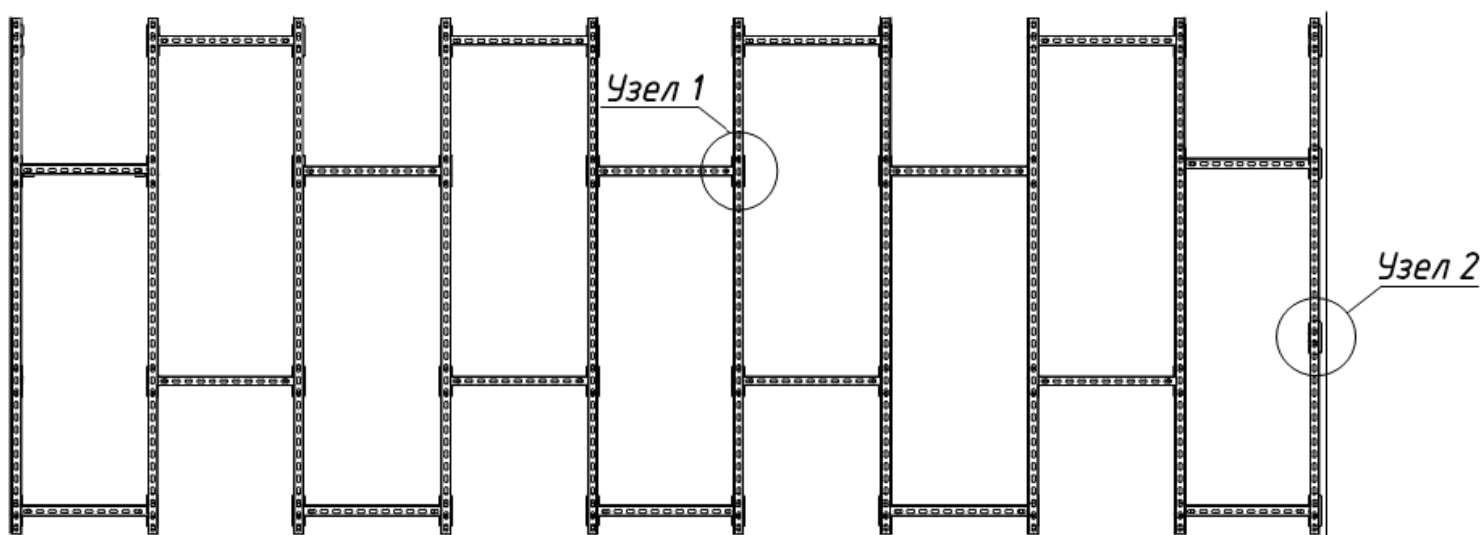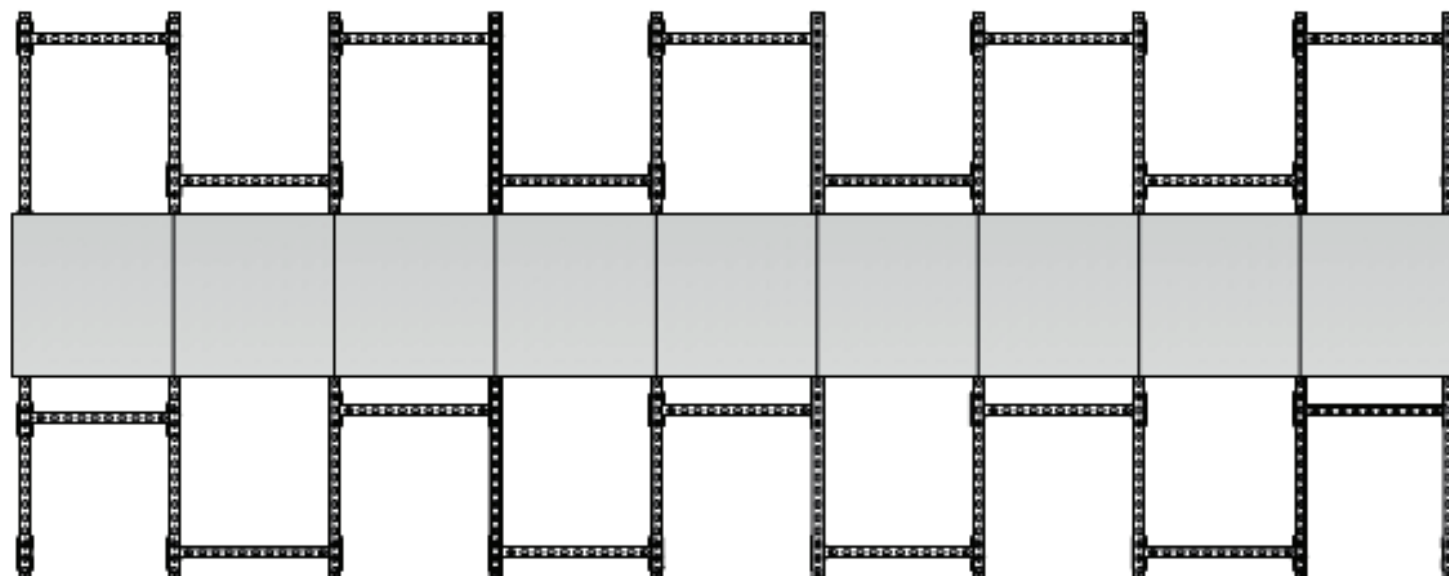



ВАРИАНТЫ НАГРУЖЕНИЯ РАМЫ

К каждой плите приложена равномерно распределенная нагрузка $17,5 \text{ кН/м}^2$ (1750 кг/м^2)

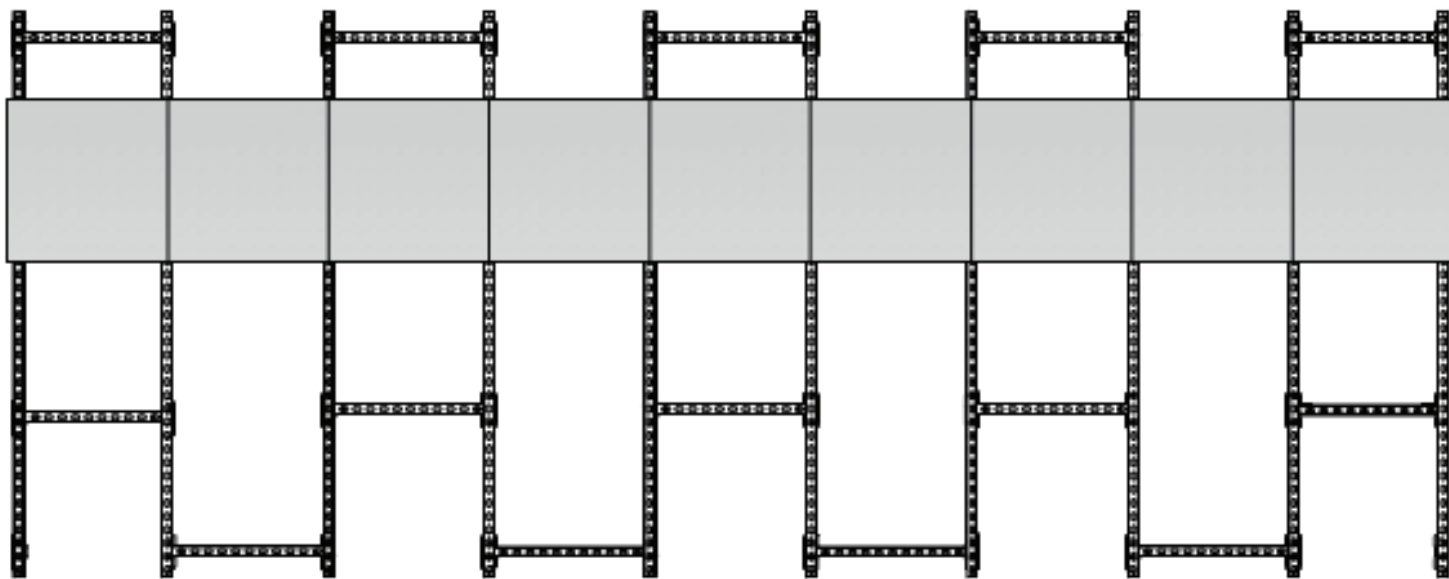

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Система имеет большое количество вариантов по установке различного оборудования.

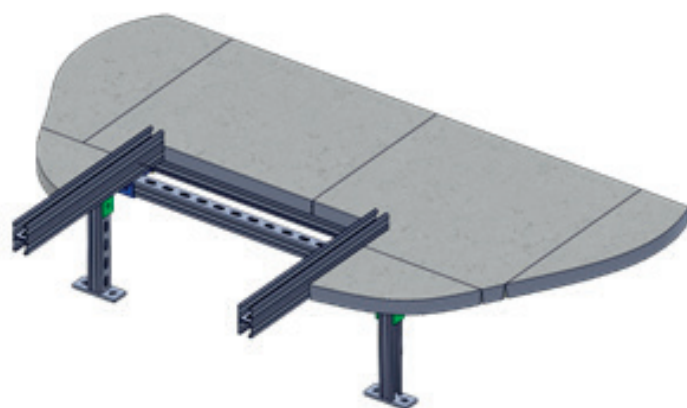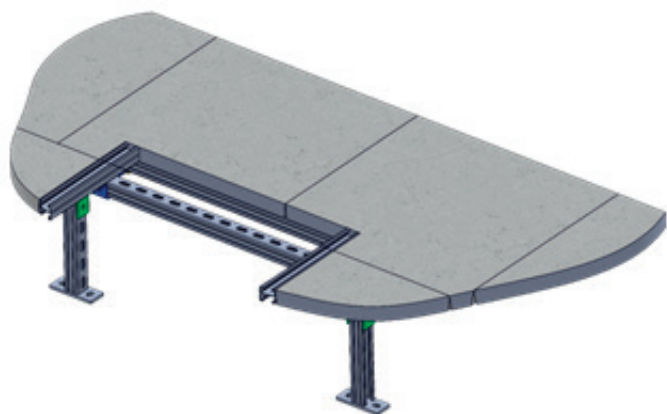

ИНФОРМАЦИЯ:

Уникальность системы позволяет, даже в случае изменения деталей технического задания, в процессе исполнения заказа, не перерабатывать весь проект, а локально перемонтировать места изменений.



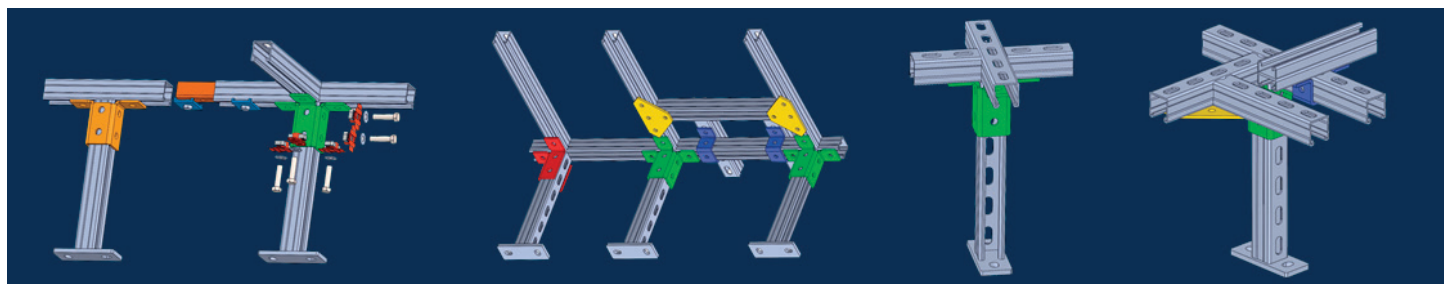





СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛИТ

**ИНФОРМАЦИЯ:**


Возможно по согласованию с заказчиком изготовление плит нестандартного размера.


ПРИМЕРЫ МОНТАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

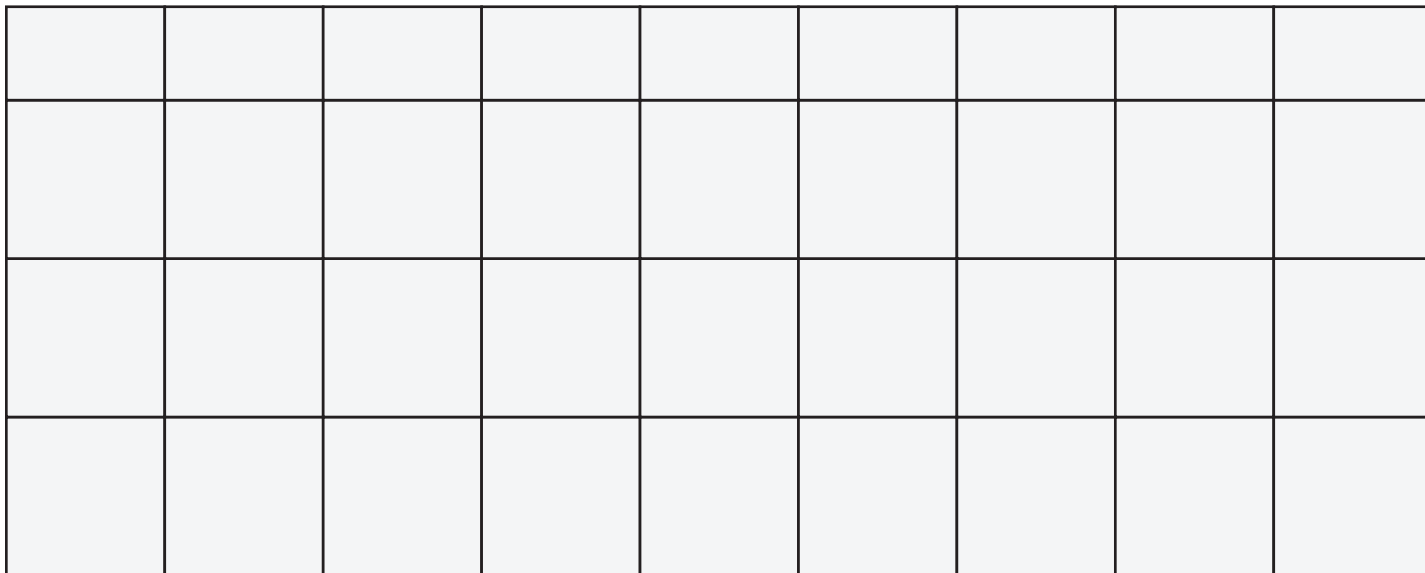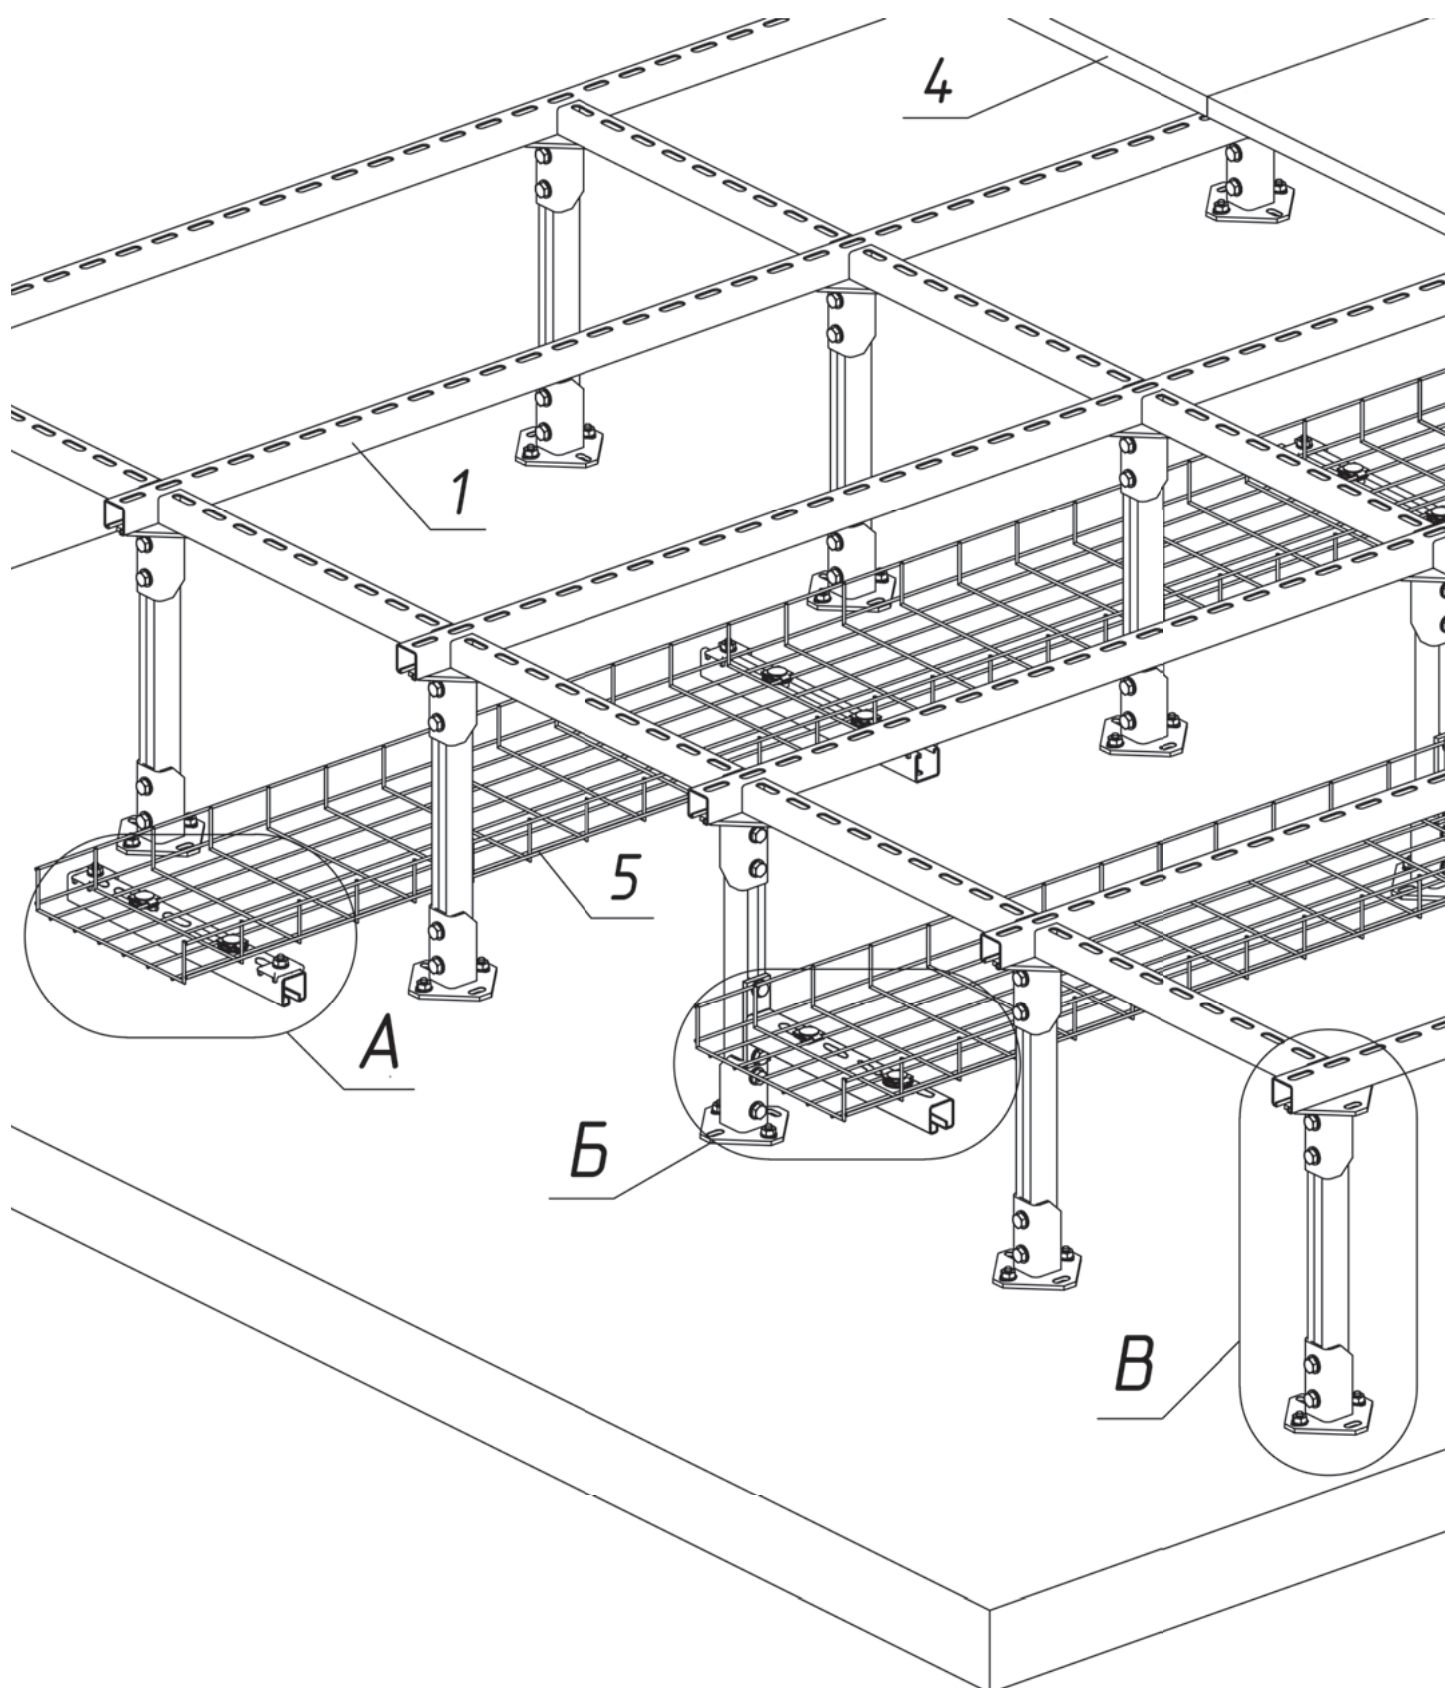

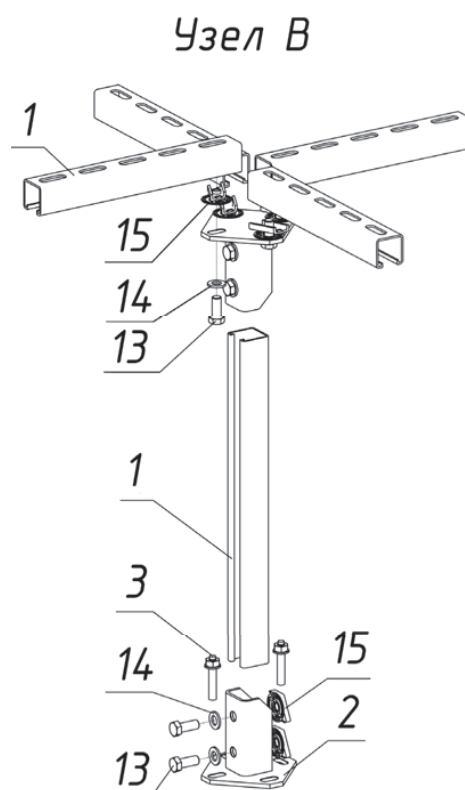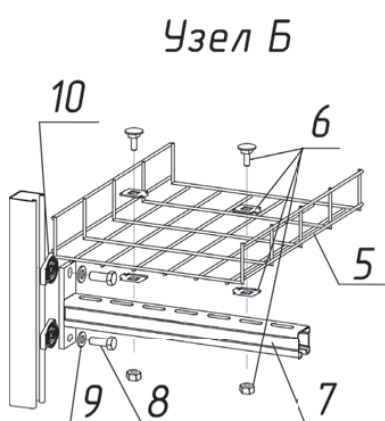
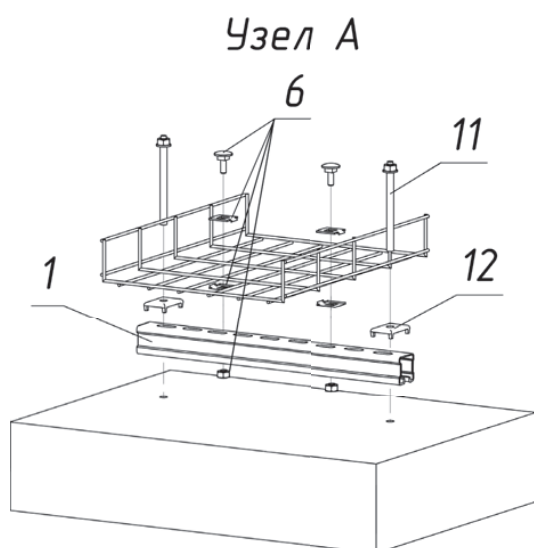



ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ЕД.
1	ПРОФИЛЬ FLST 41x41x2.0 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	M
2	ОПОРА FLSU 41 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
3	КЛИНОВОЙ АНКЕР FLB M10	N	ШТ
4	ПАНЕЛЬ ФАЛЬШПОЛА	N	ШТ
5	ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ LWTS ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
6	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ KS 1 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
7	СТОЙКА FLST ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
8	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ M12/30	N	ШТ
9	ШАЙБА 12/125	N	ШТ
10	БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА FLQF 41M12 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
11	КЛИНОВОЙ АНКЕР FLB 10	N	ШТ
12	ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА FLOP 41 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
13	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ M10/30	N	ШТ
14	ШАЙБА 10/125	N	ШТ
15	БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА FLQF 41M10 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ

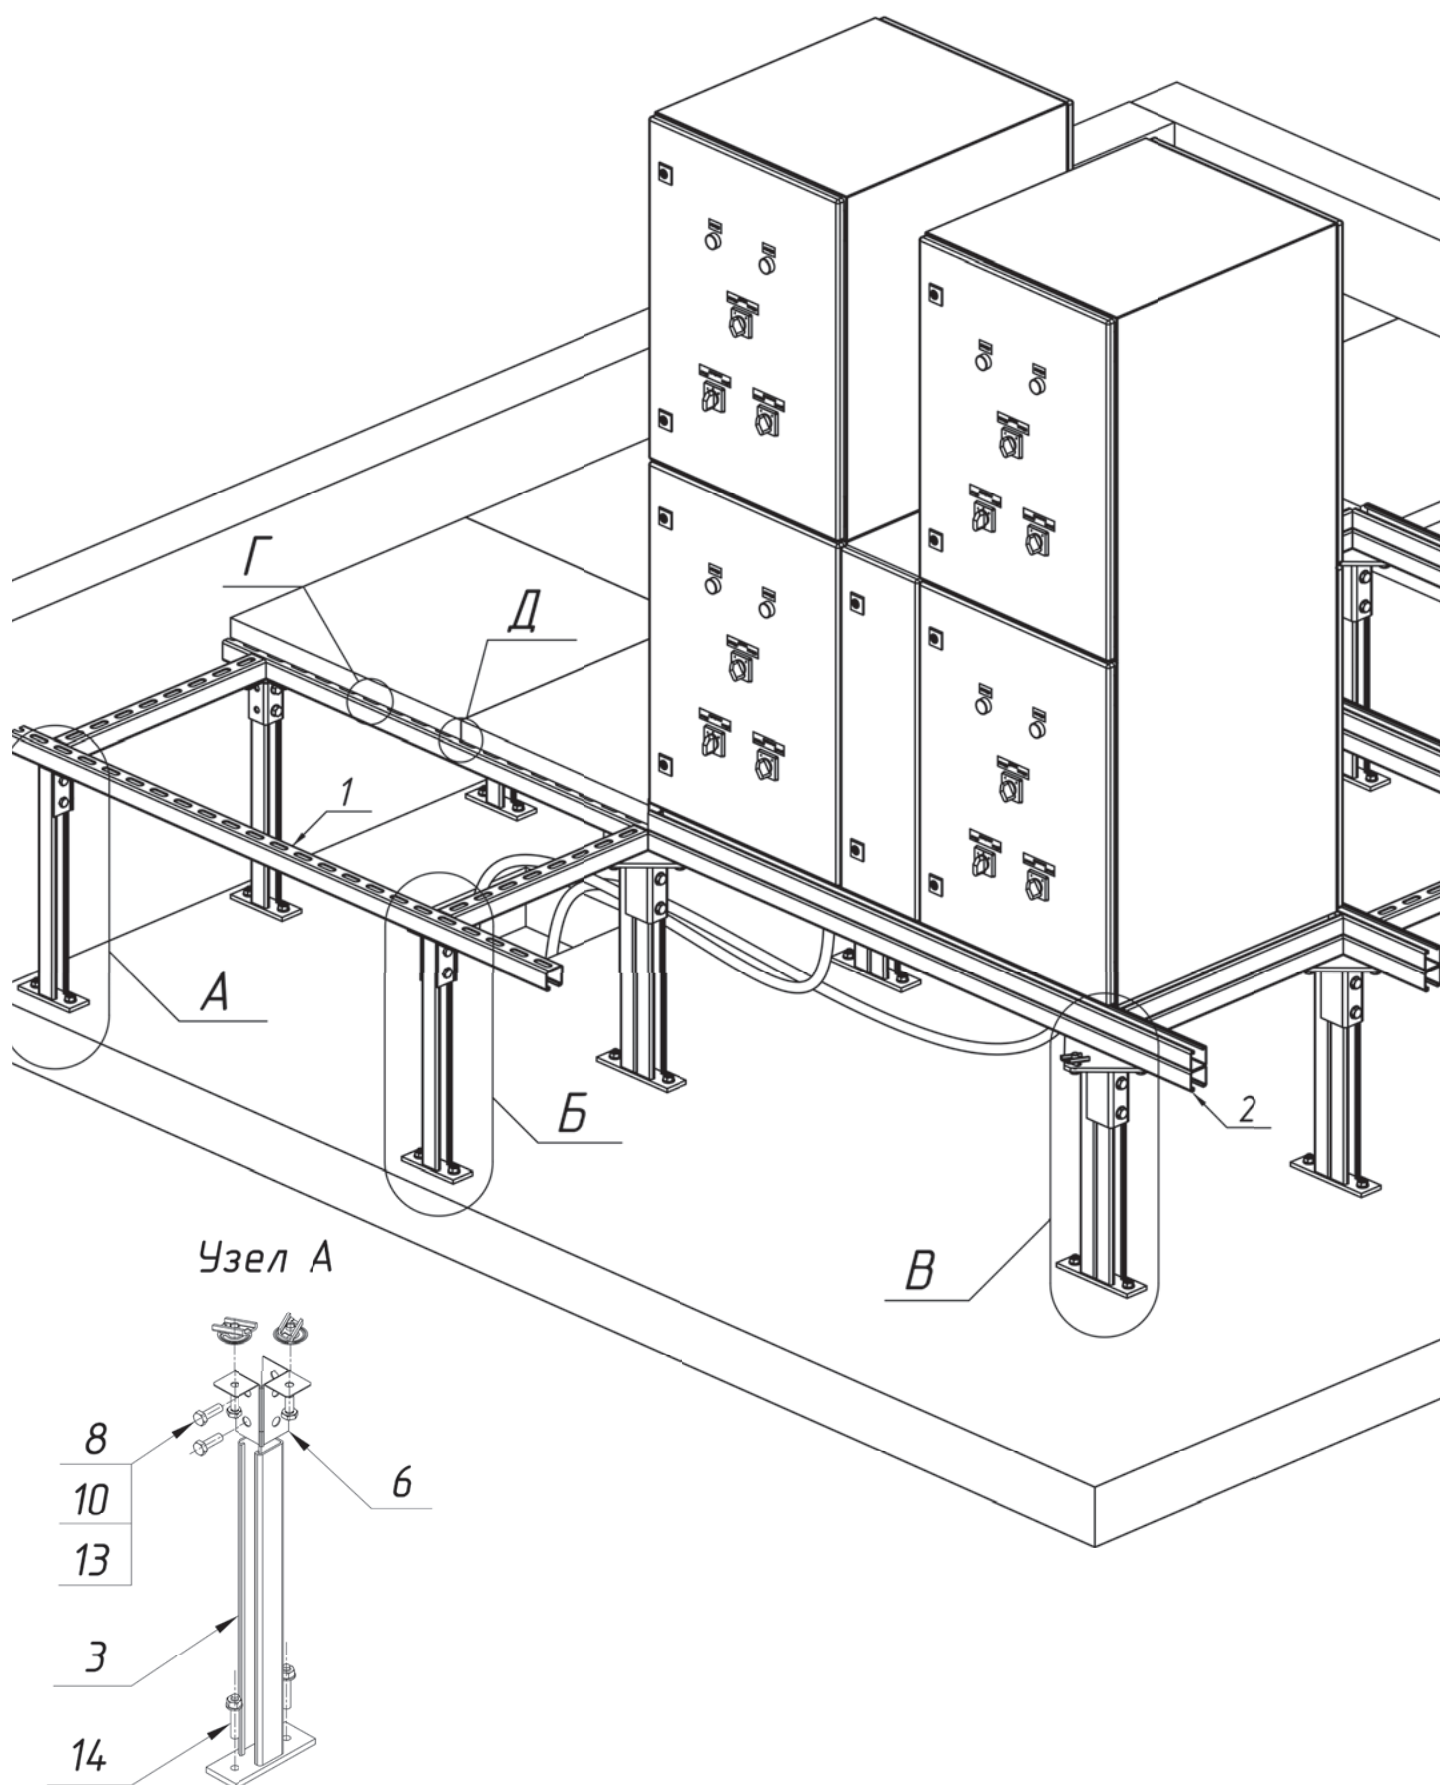

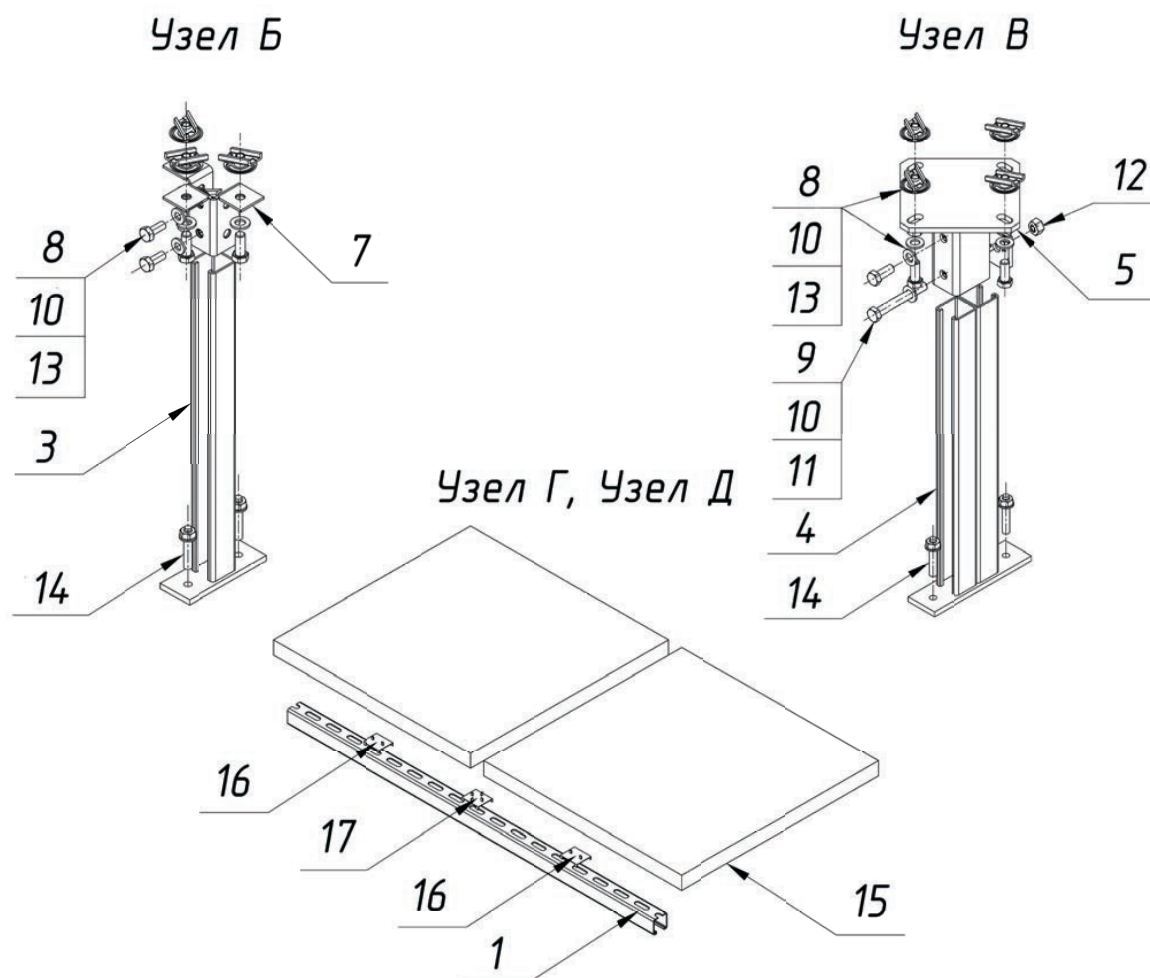


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ЕД.
1	ПРОФИЛЬ FLST 41x41x2.0 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	М
2	ПРОФИЛЬ FLST 41x41x2.0 D ТУ 3449-001-01307953-2018	N	М
3	СТОЙКА FLST 41/41/25 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
4	СТОЙКА FLST 41/41/25 D ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
5	ОПОРА FLSU 41 D ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
6	УГОЛОК ДВУМЕРНЫЙ FLSTDC 41-2-90 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
7	УГОЛОК ДВУМЕРНЫЙ FLSTDC 41-3 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
8	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ M10/30	N	ШТ
9	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ M10/120	N	ШТ
10	ШАЙБА 10/125	N	ШТ
11	ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА 41/10	N	ШТ
12	ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ M10	N	ШТ
13	БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА FLQF 41M10	N	ШТ
14	КЛИНОВОЙ АНКЕР FLB M10	N	ШТ
15	ПАНЕЛЬ ФАЛЬШПОЛА 38/600/600	N	ШТ
16	НАКЛАДКА FL2F	N	ШТ
17	НАКЛАДКА FL4F	N	ШТ

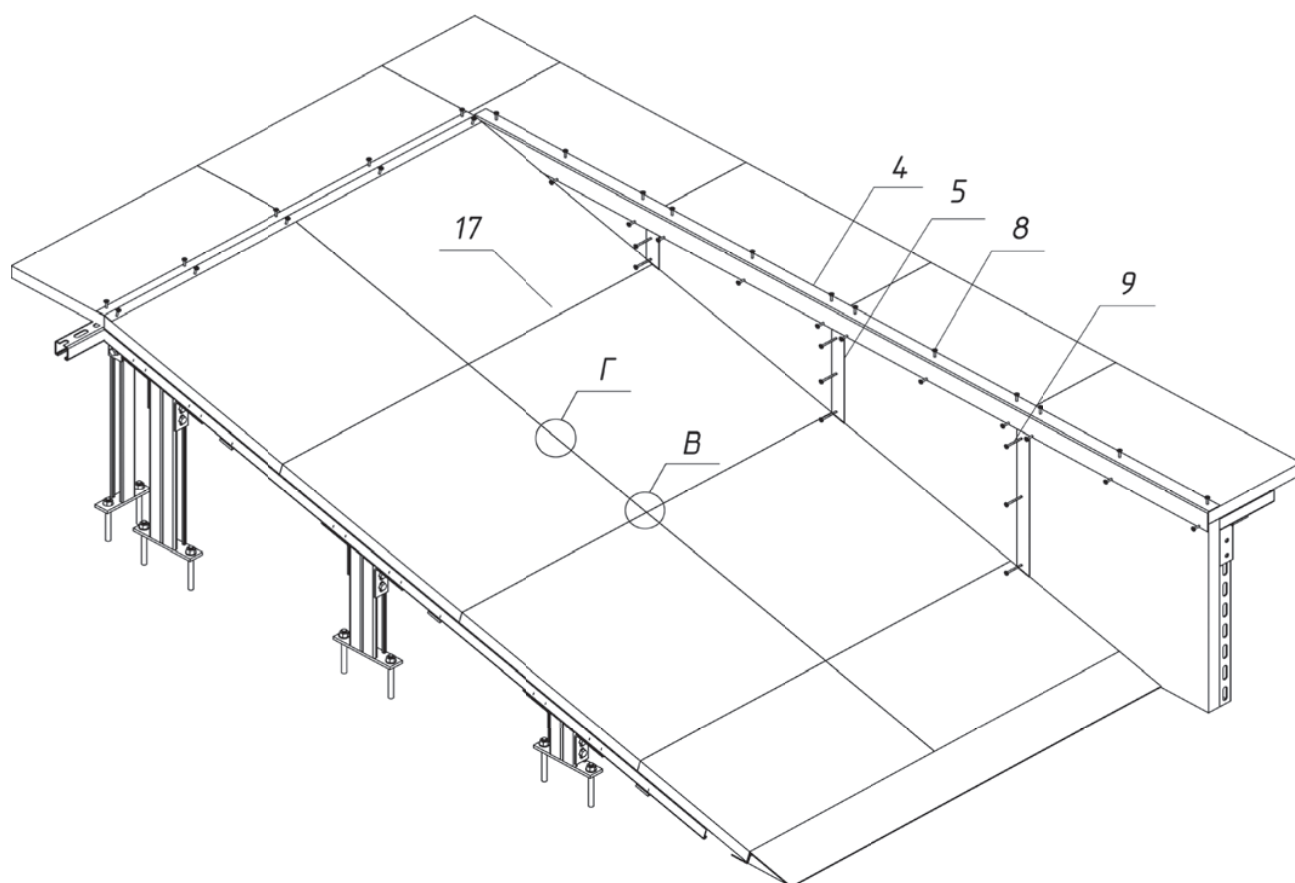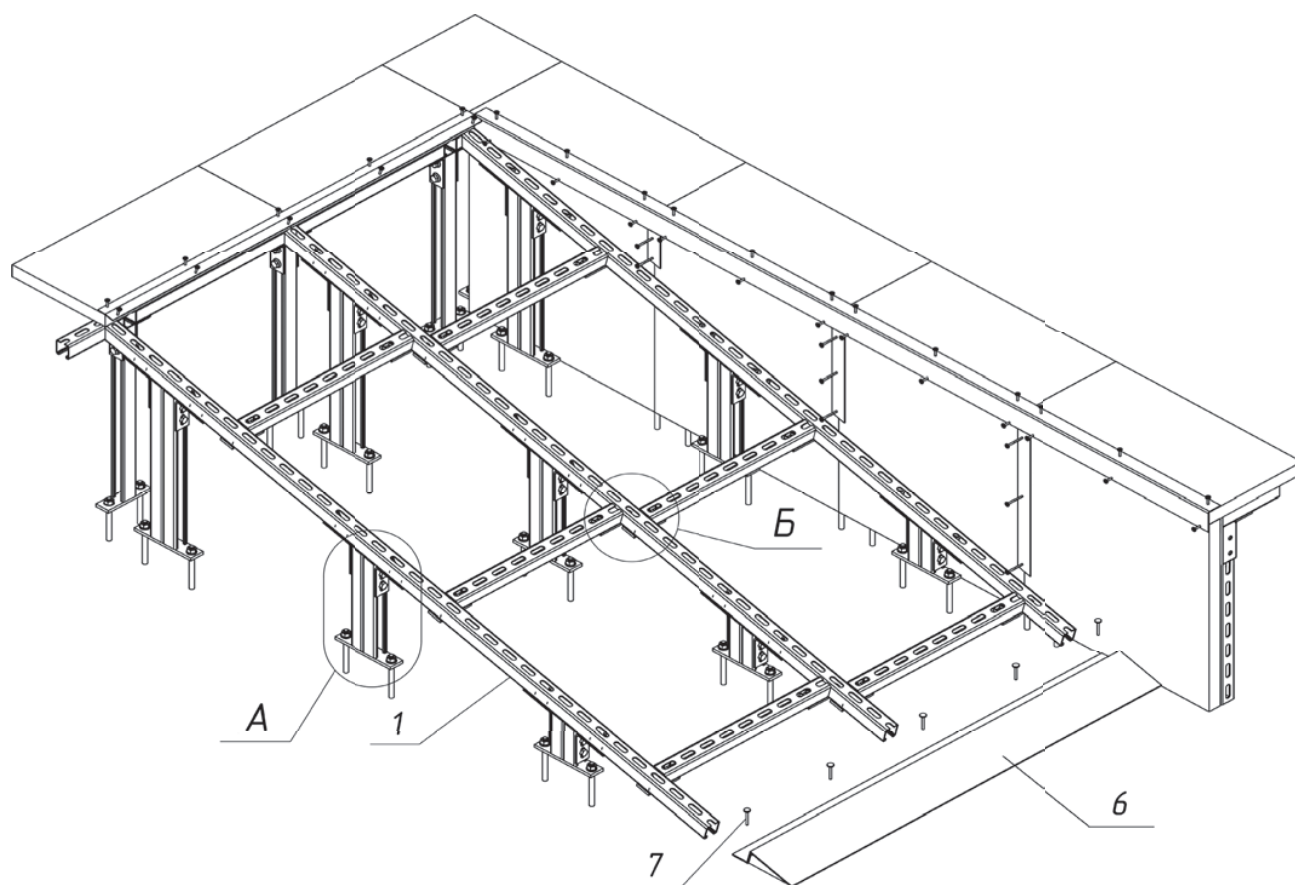


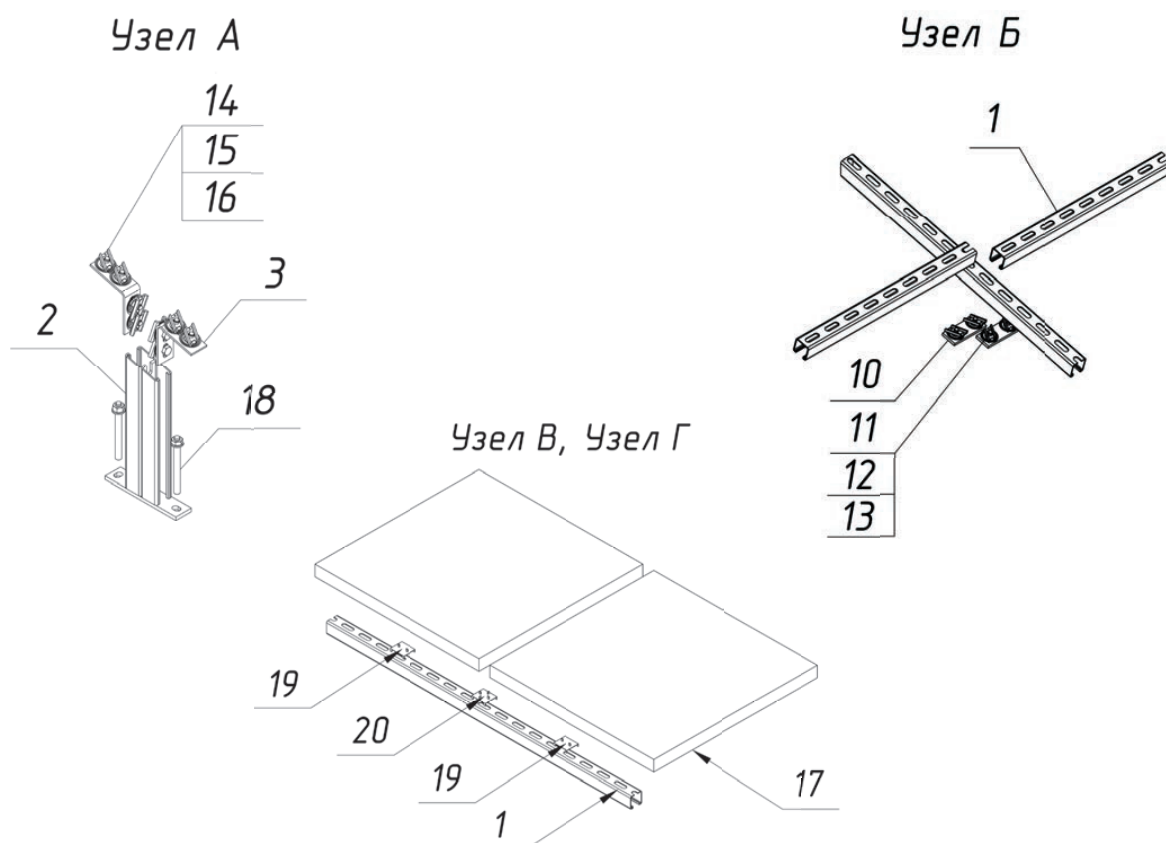


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ЕД.
1	ПРОФИЛЬ FLST 41x41x2.0 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	М
2	ПРОФИЛЬ FLST 41x41x2.0 D ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
3	УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ FLMA 45-4	N	ШТ
4	АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК 60/40/2-6	N	М
5	АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА 50/2-6	N	М
6	БАШМАК 15° L=1200	N	ШТ
7	АНКЕР ГВОЗДЬ 6x30/5	N	ШТ
8	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СО СВЕРЛОМ 4.2x25 ОЦИНК.	N	ШТ
9	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СО СВЕРЛОМ 4.2x76 ОЦИНК.	N	ШТ
10	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА FLCР-1 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
11	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10/30	N	ШТ
12	ШАЙБА 10/125	N	ШТ
13	БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА FLQF 41М10	N	ШТ
14	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М12/30	N	ШТ
15	ШАЙБА 12/125	N	ШТ
16	БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА FLQF 41М12	N	ШТ
17	ПАНЕЛЬ ФАЛЬШПОЛА 38/600/600 НИЗ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ/ВЕРХ - ЛИНОЛЕУМ	N	ШТ
18	КЛИНОВОЙ АНКЕР FLB М10	N	ШТ
19	НАКЛАДКА FL2F	N	ШТ
20	НАКЛАДКА FL4F	N	ШТ

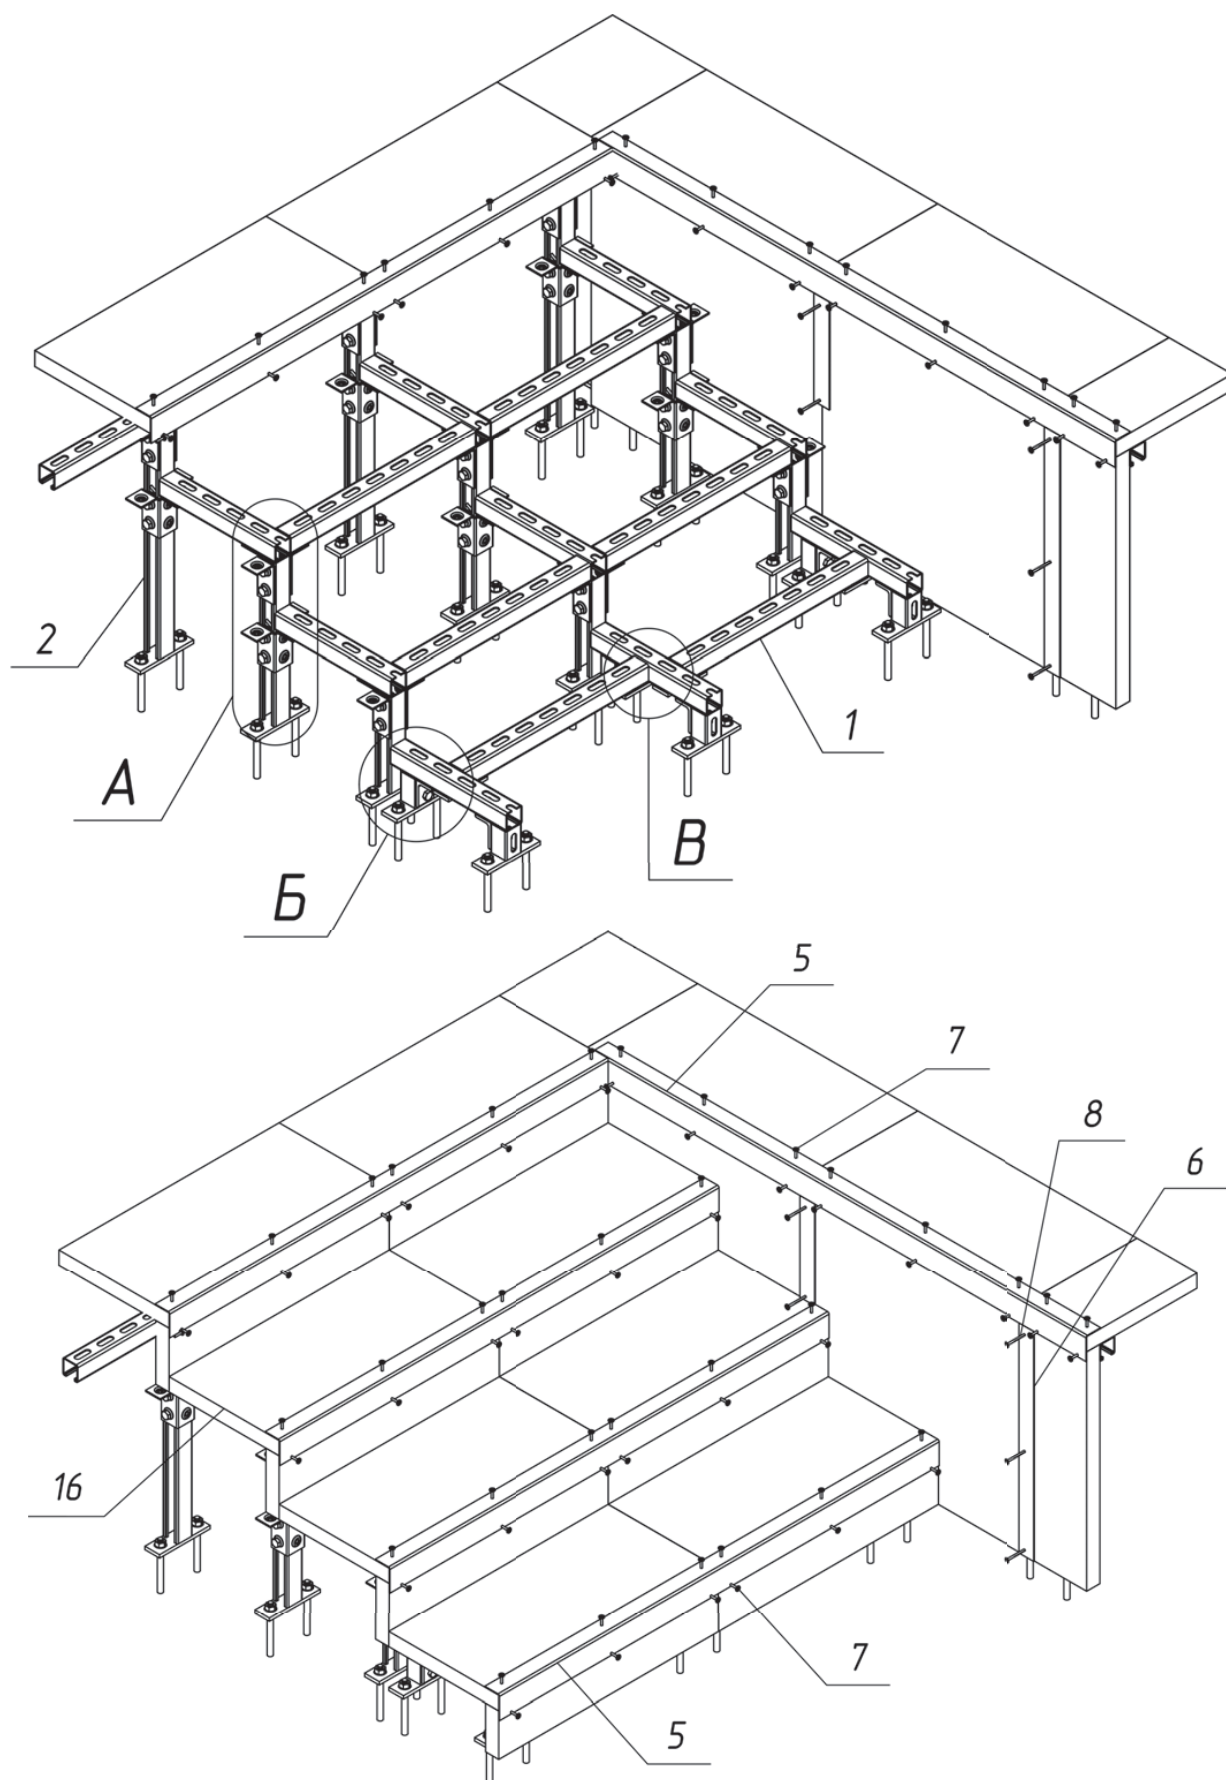


Узел А

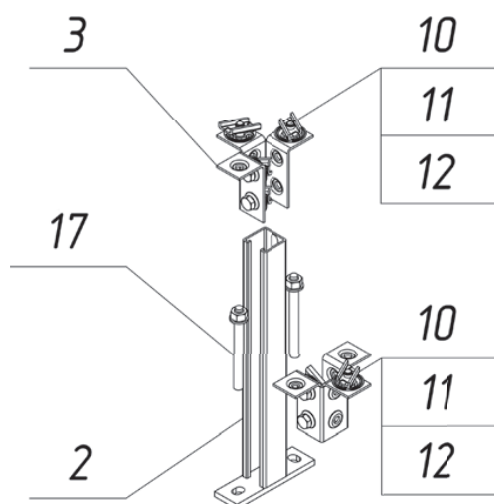

Узел Б

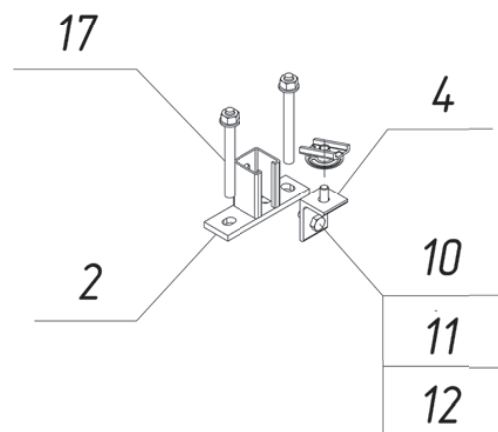




Узел В

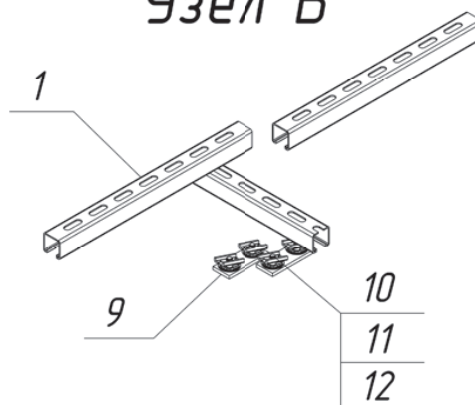

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ЕД.
1	ПРОФИЛЬ FLST 41x41x2.0 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	М
2	ОПОРА FLSU 41 D ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
3	УГОЛОК ДВУМЕРНЫЙ FLSTDC 41-3 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
4	УГОЛОК ОПОРНЫЙ 60/40/90 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
5	АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛОК 60/40/2-6	N	ШТ
6	АЛЮМИНИЕВАЯ ПОЛОСА 50/2-6	N	ШТ
7	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СО СВЕРЛОМ 4.2X25 ОЦИНК.	N	ШТ
8	САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ СО СВЕРЛОМ 4.2X76 ОЦИНК.	N	ШТ
9	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА FLCР-1 ТУ 3449-001-01307953-2018	N	ШТ
10	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ М10/30	N	ШТ
11	ШАЙБА 10/125	N	ШТ
12	БЫСТРОЗАЖИМНАЯ ГАЙКА FLQF 41М10	N	ШТ
13	ПАНЕЛЬ ФАЛЬШПОЛА 38/600/600 НИЗ - СТАЛЬНОЙ ЛИСТ/ВЕРХ - ЛИНОЛЕУМ	N	ШТ
14	КЛИНОВОЙ АНКЕР FLB М10	N	ШТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1** Инженерная поддержка с выездом специалиста на объект
- 2** Возможность установки всех типов инженерных коммуникаций
- 3** Быстрый монтаж из универсальных элементов без сварочных работ
- 4** Легкий частичный, либо полный демонтаж обеспечивает быстрый доступ к любому участку коммуникаций
- 5** Адаптация конструктива по месту, без корректировки проекта, с возможностью регулировки по высоте
- 6** Высокая надёжность заземления конструкции

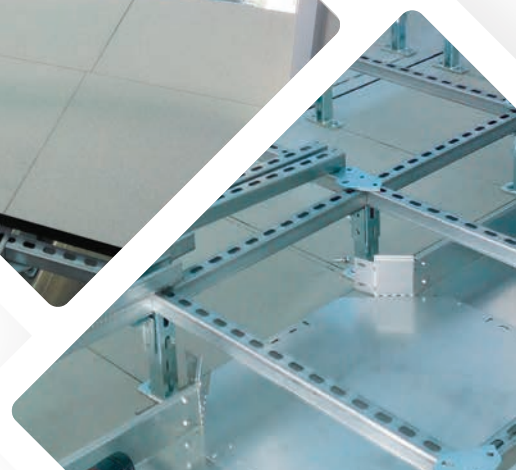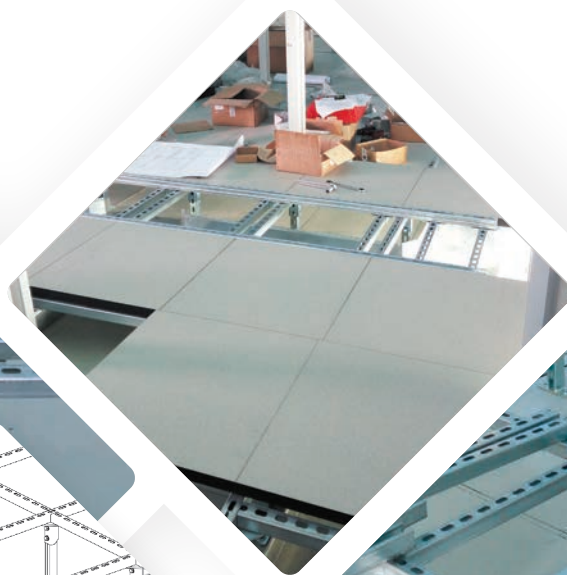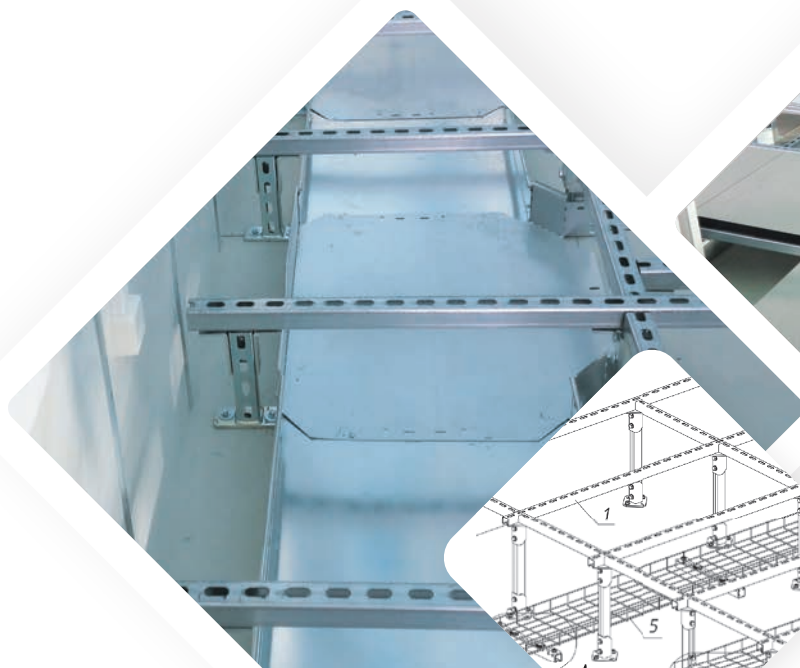

За подробной информацией, подбором технического решения
обращайтесь в отдел продаж



+7 (495) 743-96-09



info@interlotok.ru



www.interlotok.ru

